MAPA 1 **ARHITEKTONSKI PROJEKT, PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA**

IZVEDBENI PROJEKT

KNJIGA 3 **KNJIGA SPECIFIKACIJA, DIO 1**

GRAĐEVINA: **ZGRADA CENTRALNOG DJEČJEG VRTIĆA U OMIŠU I JAVNA ZELENA POVRŠINA S DJEČJIM IGRALIŠTEM, PODRUČJE RIBNJAK**
k.č. 3839/14, 3839/16, 3839/17, k.o. Duće

INVESTITOR: **GRAD OMIŠ**
Trg kralja Tomislava 5/1, 21310 Omiš, OIB: 49299622160

IZVODITELJ: **ONDA ARHITEKTURA d.o.o.**
Palinovečka 19i, 10000 Zagreb, OIB: 21078598307
direktori: Nika Dželalija, Krešimir Renić

ZOP | T.D.: **100 | IZ-100-25**

GLAVNI PROJEKTANT: Krešimir Renić, mag.ing.arch.
Broj ovlaštenja: 4448

Krešimir Renić
Digitally signed by Krešimir Renić
Date: 2025.12.12 17:16:08 +01'00'

PROJEKTANT: Krešimir Renić, mag.ing.arch.
Broj ovlaštenja: 4448

PROJEKTNI TIM: Rina Cota, mag.ing.arch., Nika Dželalija, mag.ing.arch., Domagoj Kolonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Dario Kristić, dipl.ing.arh., Marin Penava, mag.ing.arch., Dora Ramušćak, mag.ing.arch., Krešimir Renić, mag.ing.arch., Nika Vidić, mag.ing.arch.

MJESTO I DATUM: Zagreb, rujan 2025.

ONDA ARHITEKTURA

POPIS SVIH MAPA IZVEDBENOG PROJEKTA

MAPA 1 **ARHITEKTONSKI PROJEKT, PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA**
TD: IZ-100-25
izradio: ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
projektant: Krešimir Renić, mag.ing.arch., broj ovlaštenja: A 4448

MAPA 2 **ARHITEKTONSKI PROJEKT KRAJOBRAZNOG UREĐENJA**
TD: 12/2025
izradio: STUDIO SOL LANDSCAPE & ARCHITECTURE j.d.o.o.
projektant: Stanislava Odrljin, mag.ing.arch., broj ovlaštenja: A 5007

MAPA 3 **ARHITEKTONSKI PROJEKT – TEHNOLOŠKI PROJEKT KUHINJE PRAONICE RUBLJA**
TD: 49/24
izradio: DEKODE d.o.o.
projektant: Zoran Divjak, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja: A 216

MAPA 4 **PROJEKT DUBOKOG TEMELJENJA**
TD: 052-2025
izradio: Ing-jet d.o.o.
projektant: Filip Šantatić, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja: G 7825

MAPA 5 **GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE**
TD: 33/25
izradio: STUDIO ARHING d.o.o.
projektant: David Anđić, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja: G 5398

MAPA 6 **STROJARSKI PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE**
TD: 24019
izradio: PROJEKTNI BIRO - GRIJANJE d.o.o.
projektant:. Srđan Grujić, dipl.ing.stroj., broj ovlaštenja: S 1233

MAPA 7 **STROJARSKI PROJEKT TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA**
TD: 241133/SI
izradio: TERMOINŽENJERING-PROJEKTIRANJE d.o.o.
projektant: Branimir Šegotić, mag.ing.mech, broj ovlaštenja: S 1791

MAPA 8 **ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT JAKE I SLABE STRUJE I SUSTAVA ZA ZAŠTITU OD DJELOVANJA MUNJE NA GRAĐEVINAMA**
TD: 104/25-E
izradio: Vukušić projekti d.o.o.
projektant: Bojan Vukušić, mag.ing.el., broj ovlaštenja: E 2955

MAPA 9 **ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT SUSTAVA ZA AUTOMATSKU DOJAVU POŽARA**
TD: 104/25-VD
izradio: Vukušić projekti d.o.o.
projektant: Bojan Vukušić, mag.ing.el., broj ovlaštenja: E 2955

MAPA 10 **ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT SUNČANE ELEKTRANE**
TD: 104/25-SE
izradio: Vukušić projekti d.o.o.
projektant: Bojan Vukušić, mag.ing.el., broj ovlaštenja: E 2955

MAPA 11 **TROŠKOVNIK GRAĐENJA**
TD: IZ-100-25
izradio: ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
projektant: Krešimir Renić, mag.ing.arch., broj ovlaštenja: A 4448

MAPA 12 **TROŠKOVNIK OPREMANJA**
TD: IZ-100-25
izradio: ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
projektant: Krešimir Renić, mag.ing.arch., broj ovlaštenja: A 4448

POPIS REVIZIJA PROJEKATA

REVIZIJA 1 **REVIZIJA GRAĐEVINSKOG PROJEKTA KONSTRUKCIJE – ARMIRANI BETON**

REVIZIJA 2 **REVIZIJA GRAĐEVINSKOG PROJEKTA KONSTRUKCIJE – ČELIK**

REVIZIJA 3 **REVIZIJA PROJEKTA DUBOKOG TEMELJENJA**

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT, PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA

KNJIGA 1 **PALIRSKI NACRTI, OPLATA I DETALJI**
TD: IZ-100-25
izradio: ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
projektant: Krešimir Renić, mag.ing.arch., broj ovlaštenja: 4448

KNJIGA 2 **MIKROPOZICIJE I PLAN POLAGANJA**
TD: IZ-100-25
izradio: ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
projektant: Krešimir Renić, mag.ing.arch., broj ovlaštenja: 4448

KNJIGA 3 **KNJIGA SPECIFIKACIJA, DIO 1**
TD: IZ-100-25
izradio: ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
projektant: Krešimir Renić, mag.ing.arch., broj ovlaštenja: 4448

KNJIGA 4 **KNJIGA SPECIFIKACIJA, DIO 2**
TD: IZ-100-25
izradio: ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
projektant: Krešimir Renić, mag.ing.arch., broj ovlaštenja: 4448

KNJIGA 5 **KNJIGA SPECIFIKACIJA, DIO 3 – OPREMANJE**
TD: IZ-100-25
izradio: ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
projektant: Krešimir Renić, mag.ing.arch., broj ovlaštenja: 4448

DV OMIŠ

Specifikacije

Projekt	100: DV OMIŠ
Opis	Dječji vrtić Omiš
Faza	01: Izvedbeni projekt
Datum	12. 12. 2025.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

Generiran PDF @ 12.12.2025

BE	**Beton**
BO	**Boje i premazi**
DR	**Drvo**
KA	**Kamen**
KE	**Keramika**
KH	**Kuhinja i bar**
KP	**Kupaonica**
PL	**Plastika**
RA	**Rasvjeta**
SS	**Stolarija**
TE	**Tekstil**
UO	**Urbana oprema**

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

Generiran PDF @ 12.12.2025

BE	**Beton**
	Vidljivi beton
BE401	Štokani beton
BE402	Obluci u betonu
BO	**Boje i premazi**
	Boje i pigmenti
BO101	Bacana žbuka - siva
BO102	Boja za zid u eksterijeru - siva
BO103	Boja za zid u eksterijeru - siva
BO110	Vanjska boja čelične konstrukcije
BO111	Vanjska i unutarnja boja čelične konstrukcije
DR	**Drvo**
	Drvene podne obloge
DR301	Drvena obloga (WPC)
	Drvene zidne i stropne obloge
DR401	Akustički strop od drvene vune povezane magnezitom
DR402	Akustički strop od drvene vune povezane magnezitom
DR403	Akustički strop od drvene vune povezane magnezitom - revizija
DR404	Akustički strop od drvene vune povezane magnezitom - protupožarni
DR405	Akustički strop od drvene vune povezane magnezitom - protupožarni
	Materijali i i proizvodi za ugradnju drvenih elemenata
DR801	Aluminijski sokl
DR802	Drvena obloga (WPC)
DR803	Zidni sokl - HDF presvučen vinilom

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

DR804	Aluminijski sokl
DR805	Zidna obloga od pluta
KA	**Kamen**
	Kompoziti od kamena
KA601	Terrazzo, d=10 mm
KA602	Terrazzo, d=10 mm
KA603	Terrazzo, d=7 mm
	Ukrasni kamen i agregati
KA701	Ukrasni kameni oblutak
KA702	Ukrasni kameni oblutak
KA703	Ukrasni kameni oblutak
KE	**Keramika**
	Keramičke ploče, pločice i mozaici
KE101	Podne keramičke pločice - tehničke
KE102	Podne keramičke pločice - sanitarni čvorovi jaslica i vrtića
KE103	Podne keramičke pločice
KE104	Zidne keramičke pločice - tehničke
KE105	Keramičke pločice - tehničke, sokl
KE106	Keramičke pločice - sokl
KE107	Zidne keramičke pločice
KE108	Zidne keramičke pločice - sanitarni čvorovi jaslica i vrtića
KH	**Kuhinja i bar**
	Sudoperi i armature
KH201	Sudoper u čajnoj kuhinji

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

KH202	Miješalica za sudoper u čajnoj kuhinji
KP	**Kupaonica**
	Sanitarna oprema
KP101	Umivaonik - odrasli
KP102	Konzolna WC školjka s daskom - djeca
KP103	Konzolna WC školjka s daskom - odrasli
KP104	Pisoar - odrasli
KP105	Umivaonik - djeca
	Tuševi i kade
KP201	Tuš kada - odrasli
KP202	Tuš kada - djeca
	Sanitarne armature i kompleti
KP301	Miješalica za umivaonik - djeca
KP302	Miješalica za umivaonik - odrasli
KP303	Miješalica za tuš - djeca
KP304	Miješalica za kadicu
KP305	Miješalica za tuš - odrasli
	Oprema za kupaonice za osobe s invaliditetom
KP401	Umivaonik za osobe smanjene pokretljivosti
KP402	WC školjka za osobe smanjene pokretiljivosti
KP403	Sanitarne armature za osobe s invaliditetom
PL	**Plastika**
	Sintetički podovi i podne obloge
PL501	Gumeni pod - interijer

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

PL502	Gumeni pod - eksterijer
PL503	Mikrocementni pod vanjskog stepeništa
RA	**Rasvjeta**
	Rasvjetna tijela
RA101	Ugradna svjetiljka, 2700 K (RA101.1)
RA102	Ugradna svjetiljka, 2700 K
RA103	Ugradna svjetiljka, 2700 K
RA104	Ugradna svjetiljka, 2700 K
RA105	Nadgradna svjetiljka, 3000 K
RA106	Ugradna svjetiljka, 3000 K (RA101.2)
RA107	Nadgradna svjetiljka, 3000 K
RA108	Nadgradna svjetiljka, 3000 K
RA109	Ovjesna svjetiljka, 3000 K
RA110	Zidna nadgradna svjetiljka, 3000 K
RA111	Ugradna svjetiljka, 4000 K
RA112	Zidna nadgradna svjetiljka, 2700 K
RA113	Nadgradna svjetiljka, 2700 K
RA114	Ugradna svjetiljka, 2700 K (RA101.3)
RA115	Ugradna svjetiljka, 2700 K
	Rasvjetna tijela u okolišu
RA301	Vanjska ugradna svjetiljka, 2700 K
RA302	Vanjska nadgradna svjetiljka, 2700 K
RA303	Vanjska ugradna svjetiljka, 2700 K
RA304	Vanjska ugradna svjetiljka, 2700 K

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

RA305	Vanjska svjetiljka, 2700 K
	Sigurnosna rasvjeta
RA401	Stropna ugradna svjetiljka (P1)
RA402	Zidna nadgradna svjetiljka (P1a)
RA403	Stropna ugradna svjetiljka (P31)
RA404	Stropna ugradna svjetiljka (P31a)
RA405	Zidna nadgradna svjetiljka (P31b)
RA406	Zidna nadgradna svjetiljka na konzoli (P31c)
RA407	Stropna ugradna svjetiljka (P6)
RA408	Zidna nadgradna svjetiljka (P6a)
RA409	Zidna nadgradna svjetiljka za osvjetljenje protupožarne opreme
RA410	Stropna ugradna svjetiljka (P12)
RA411	Stropna ugradna svjetiljka (P14)
RA412	Stropna ugradna svjetiljka (P14a)
SS	**Stolarija**
	Drvena unutarnja vrata
SS501	Evakuacijska vrata stubišta prema evakuacijskom hodniku
SS502	Vrata prema sanitarijama invalida
SS503	Vrata prema sanitarijama
SS504	Vrata prema spremištu pribora za čišćenje
SS505	Klizna vrata
SS506	Vrata prema spremištu
SS507	Vrata centrale kuhinje prema spremištu kuhinje
SS508	Vrata prema centralnoj kuhinji

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS509	Vrata prema spremištu kuhinje
SS510	Vrata prema garderobi osoblja kuhinje
SS511	Vrata praonice prema spremištu čistog rublja
SS512	Vrata između ureda ravnatelja i tajnika
SS513	Vrata prema spremištu
SS514	Vrata prema garderobama zaposlenika
SS515	Vrata prema sanitarijama tehničkog osoblja
SS516	Vrata prema sanitarijama sobe za izolaciju djeteta
SS517	Klizna vrata
SS518	Vrata između sobe za izolaciju i zdravstvenog voditelja
SS519	Klizna vrata
	Drvene interijerske ograde i oprema
SS801	Zidna obloga sa sanitarnom pregradom - sanitarije jasličkih jedinica
SS802	Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije odgajatelja Ž
SS803	Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije odgajatelja M
SS804	Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije roditelji M
SS805	Sanitarna pregrada, pisoar - sanitarije
SS806	Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije roditelj Ž
SS807	Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije djeca
SS808	Zidna obloga sa sanitarnom pregradom - sanitarije vrtićkih jedinica
SS809	Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije odgajatelja M
SS810	Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije odgajatelja Ž
SS811	Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije djece
SS812	Sanitarna pregrada, tuš kabina - sanitarije osoblja kuhinje

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS813	Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije osoblja kuhinje
SS814	Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije tehničkog osoblja M
SS815	Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije tehničkog osoblja Ž
SS816	Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije administracije Ž
SS817	Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije administracije M
SS818	Klizna pregrada prema niši za nečisto rublje
SS819	Ormar u vjetrobranu
SS820	Pult u prostoru videonadzora
SS821	Ormar - videonadzor
SS825	Pult - sanitarije djece - jaslice
SS826	Pult - sanitarije djece - vrtić
SS827	Pult i ormar - sanitarije djece - jaslice
SS828	Pult i ormar - sanitarije djece - jaslice
SS829	Niša s ormarom i tribinama - prostor svjetlo-sjena
SS834	Pult za pranje ruku djece - sanitarije blagovaonice
SS838	Klupa - prostor rada s roditeljima
SS839	Prozorska klupčica - prozori 2. kata
SS840	Čajna kuhinja
SS841	Klupa - garderoba tehničkog osoblja
SS844	Pult i ormar - sanitarije djece - vrtić
SS845	Pult i ormar - sanitarije djece - vrtić
TE	**Tekstil**
	Tepisi i otirači
TE101	Otirač

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

TE102	Tepih
TE103	Otirač
	Tkanine za zavjese i zaštitu od sunca
TE401	Rolo zavjesa za zamračenje
TE402	Rolo zavjesa za zamračenje
TE403	Rolo zavjesa
TE404	Rolo zavjesa
UO	**Urbana oprema**
	Kante za smeće i pepeljare
UO501	Kanta za otpad
	Namještaj i oprema za bicikle
UO601	Stalak za bicikle

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

BE401



Opis Štokani beton

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Beton lijevan kao završna podna obloga u eksterijeru, dilatiran u polja, završno štokan i impregniran, izgledom kao u grafičkom prilogu. Pozicije postavljanja označene su u palirskim nacrtima i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti kalupe/matrice prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Završna obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje izvođač je dužan osigurati odgovarajuće osnovne premaze, lakove, podloge, filere te završne premaze koji su kompatibilni sa podlogom te međusobno.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Stavka uključuje adekvatnu pripremu podloge i njegu betona.
- Izvođač je dužan izraditi prijedlog tehnologije izvedbe i recepturu betona te prije ugradnje dostaviti na potvrdu projektantu.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Potrebno izvesti dilatacije i eventualno zapunjavanje prema zahtjevima projekta.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

BE402



Opis Obluci u betonu

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Polaganje oblutaka, kamenih elemenata ili sličnih taktilnih materijala u betonsku podlogu prije potpunog vezivanja. Obluci kružnog i elipsoidnog oblika s varijabilnim promjerom od 5-30 cm. Površina mora biti protuklizna i ravnomjerno izvedena.
Pozicije postavljanja označene su u palirskim nacrtima i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti kalupe/matrice prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Završna obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje izvođač je dužan osigurati odgovarajuće osnovne premaze, lakove, podloge, filere te završne premaze koji su kompatibilni sa podlogom te međusobno.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Stavka uključuje adekvatnu pripremu podloge i njegu betona.
- Izvođač je dužan izraditi prijedlog tehnologije izvedbe i recepturu betona te prije ugradnje dostaviti na potvrdu projektantu.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Potrebno izvesti dilatacije i eventualno zapunjavanje prema zahtjevima projekta.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

BO101



Opis Bacana žbuka - siva

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Eksterijerska bacana žbuka. Obavezna izrada uzorka za odabir boje prema odobrenju projektanta RAL 7030 ili jednakovrijedno _____.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje izvođač je dužan osigurati odgovarajuće osnovne premaze, lakove, podloge, filere te završne premaze koji su kompatibilni sa podlogom te međusobno.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje zaštitu prostora pri izvođenju završnog sloja na gradilištu.

Kvaliteta

- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.


Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

Generiran PDF @ 12.12.2025

BO102



Opis Boja za zid u eksterijeru - siva

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Boja u eksterijeru - siva. Obavezna izrada uzorka za odabir boje prema odobrenju projektanta RAL 7030 ili jednakovrijedno _____.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje izvođač je dužan osigurati odgovarajuće osnovne premaze, lakove, podloge, filere te završne premaze koji su kompatibilni sa podlogom te međusobno.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje zaštitu prostora pri izvođenju završnog sloja na gradilištu.

Kvaliteta


- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

BO103

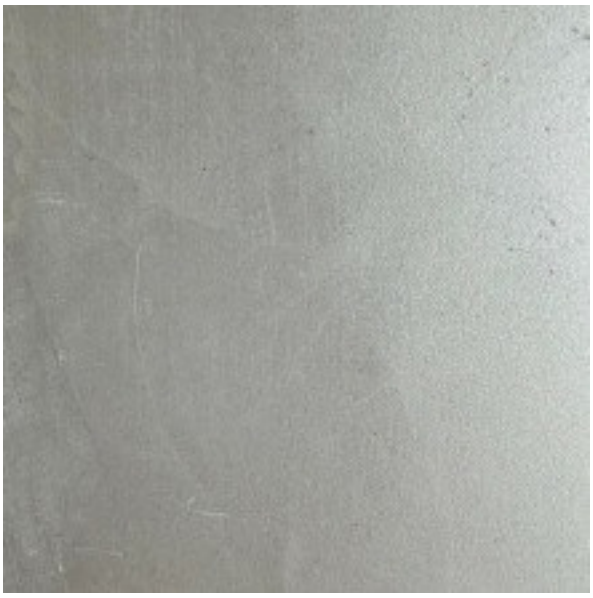

Opis Boja za zid u eksterijeru - siva

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Boja u eksterijeru - siva. Obavezna izrada uzorka za odabir boje prema odobrenju projektanta RAL 7030 ili jednakovrijedno _____.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje izvođač je dužan osigurati odgovarajuće osnovne premaze, lakove, podloge, filere te završne premaze koji su kompatibilni sa podlogom te međusobno.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje zaštitu prostora pri izvođenju završnog sloja na gradilištu.

Kvaliteta

- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

Generiran PDF @ 12.12.2025

BO110



Opis Vanjska boja čelične konstrukcije

Proizvod

Okolina: Interijer
Primjena: Metal

Ova specifikacija se koristi na specifikacijama:
BS216, BS406, BS407

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Sva vidljiva čelična konstrukcija se završno boja u RAL 7030 ili jednakovrijedno:_____

Zaštita čelične konstrukcije
Za sve elemente predviđena je AKZ čelične konstrukcije u klasi C5 (agresivan okoliš s djelovanjem morske soli), razreda trajnosti H, hladnim premazima na bazi epoxyja / poliuretana u 4 sloja ukupne debljine 320 µm.
Hladni premazi moraju u svemu zadovoljavati zahtjeve niza normi HRN EN ISO 12944 ili jednakovrijedno, te norme HRN ISO 19840 ili jednakovrijedno. Postupak premazivanja predviđa: odmašćivanje, čišćenje i ispiranje te premazivanje zahtijevanim premazima. Izvođač čelične konstrukcije dužan je dostaviti odabrani sustav antikorozovne zaštite na odobrenje projektantu konstrukcije.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.

- Izvođač je dužan izraditi probni uzorak u minimalnoj dimenziji 3x3m (točnu dimenziju dogovoriti s projektantom).

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje izvođač je dužan osigurati odgovarajuće osnovne premaze, lakove, podloge, filere te završne premaze koji su kompatibilni sa podlogom te međusobno.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje pripremu podloge koja finalno mora biti tvrda, suha i čista, bez slabo vezanih dijelova, prašine, masnih mrlja ili drugih nečistoća.
- Stavka uključuje sve potrebne radove u svrhu dobivanja idealno glatke površine.
- Stavka uključuje zaštitu prostora pri izvođenju završnog sloja na gradilištu.

Opće napomene

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Kvaliteta

- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Ugradnja

- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

Generiran PDF @ 12.12.2025

BO111

Opis Vanjska i unutarnja boja čelične konstrukcije

Proizvod

Okolina: Interijer
Primjena: Metal

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Sva vidljiva čelična konstrukcija se završno boja u RAL 7030 ili jednakovrijedno:_____

Zaštita čelične konstrukcije
Za sve elemente predviđena je AKZ čelične konstrukcije u klasi C5 (agresivan okoliš s djelovanjem morske soli), razreda trajnosti H, hladnim premazima na bazi epoxyja / poliuretana u 4 sloja ukupne debljine 320 µm.
Hladni premazi moraju u svemu zadovoljavati zahtjeve niza normi HRN EN ISO 12944 ili jednakovrijedno, te norme HRN ISO 19840 ili jednakovrijedno. Postupak premazivanja predviđa: odmašćivanje, čišćenje i ispiranje te premazivanje zahtijevanim premazima. Izvođač čelične konstrukcije dužan je dostaviti odabrani sustav antikorozovne zaštite na odobrenje projektantu konstrukcije.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan izraditi probni uzorak u minimalnoj dimenziji 3x3m (točnu dimenziju dogovoriti s projektantom).

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.

- Prije ugradnje izvođač je dužan osigurati odgovarajuće osnovne premaze, lakove, podloge, filere te završne premaze koji su kompatibilni sa podlogom te međusobno.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje pripremu podloge koja finalno mora biti tvrda, suha i čista, bez slabo vezanih dijelova, prašine, masnih mrlja ili drugih nečistoća.
- Stavka uključuje sve potrebne radove u svrhu dobivanja idealno glatke površine.
- Stavka uključuje zaštitu prostora pri izvođenju završnog sloja na gradilištu.

Opće napomene

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Kvaliteta

- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Ugradnja

- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

DR301



Opis Drvena obloga (WPC)

Ova specifikacija se koristi na specifikacijama:
BS408

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Drvena obloga krovne terase od WPC-a, boja i završna obrada prema grafičkom prilogu.
Pozicije postavljanja označene u planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje izvođač je dužan osigurati odgovarajuće osnovne premaze, lakove, podloge, filere te završne premaze koji su kompatibilni sa podlogom te međusobno.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

- Stavka uključuje sva potrebna izrezivanja, brušenja, fugiranja i čišćenja do gotovog opločenja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
- Stavka uključuje pripremu podloge koja finalno mora biti tvrda, suha i čista, bez slabo vezanih dijelova, prašine, masnih mrlja ili drugih nečistoća.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti nacrt polaganja prema izvedbenom projektu koji odobrava projektant.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

DR401

Opis Akustički strop od drvene vune povezane magnezitom



Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Stropna akustična obloga od ploča magnezitom povezanih drvenih vlakana širine 1 mm, u boji natur, sa zakošenim rubovim 5x5 mm. Dimenzije ploča: 125 x 62,5 cm.

Pozicije postavljanja označene su na tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Završna obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Opće napomene

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema


- Prije ugradnje izvođač je dužan osigurati odgovarajuće osnovne premaze, lakove, podloge, filere te završne premaze koji su kompatibilni sa podlogom te međusobno.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje sva potrebna izrezivanja, brušenja, fugiranja i čišćenja do gotovog opločenja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija


- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

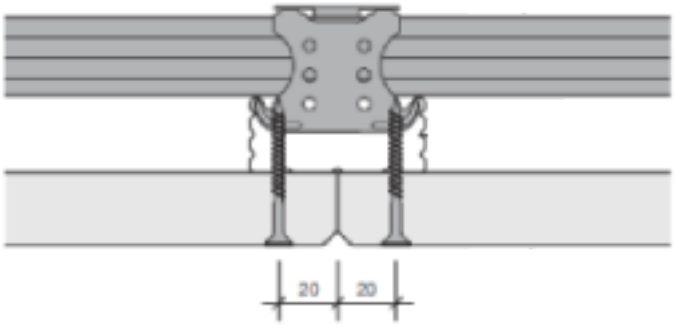
20
20

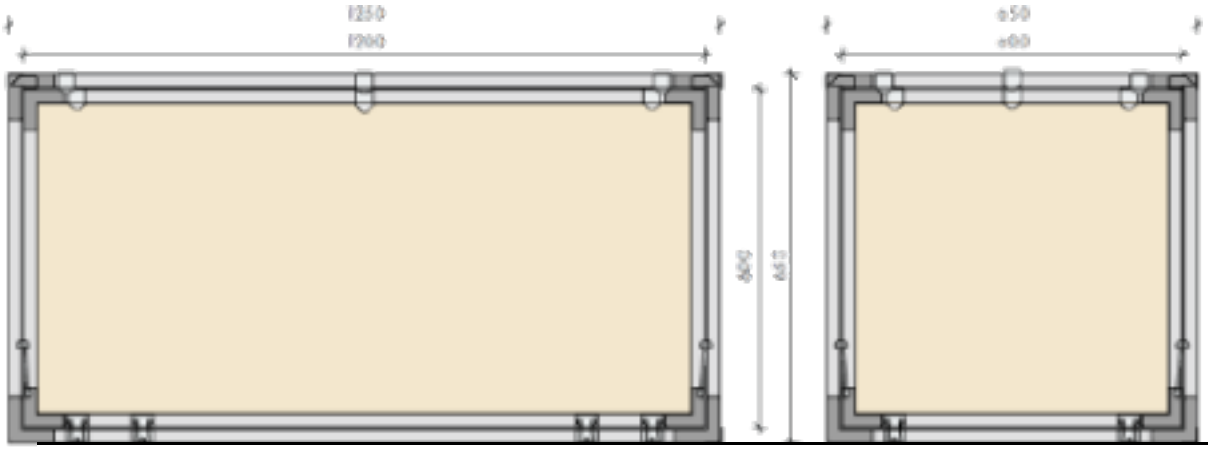


1250
1200
ø50
ø60
600
613

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

DR402



Opis Akustički strop od drvene vune povezane magnezitom

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Stropna akustična obloga od ploča magnezitom povezanih drvenih vlakana širine 1 mm, sa zakošenim rubovim 5x5 mm, bojano u sivo (RAL 7030). Dimenzije ploča: 125 x 62,5 cm.

Pozicije postavljanja označene su na tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i čitljivom mjerilu na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti uzorak u originalnoj veličini na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti nacrt polaganja prema izvedbenom projektu koji odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.
- Izvođač je dužan izraditi probni uzorak u minimalnoj dimenziji 3x3m (točnu dimenziju dogovoriti s projektantom).

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.

- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Svi vidljivi furniri moraju biti usklađeni prema uzorku i boji kako bi se stvorio ujednačen izgled. Furniri s obje strane elementa moraju biti iste debljine (iako su različite vrste furnira sa stražnje i prednje strane).
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Završna obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopušteno naknadno rezanje i prilagođavanje na gradilištu.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje izvođač je dužan osigurati odgovarajuće osnovne premaze, lakove, podloge, filere te završne premaze koji su kompatibilni sa podlogom te međusobno.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
- Stavka uključuje pripremu podloge koja finalno mora biti tvrda, suha i čista, bez slabo vezanih dijelova, prašine, masnih mrlja ili drugih nečistoća.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

DR403

Opis Akustički strop od drvene vune povezane magnezitom - revizija



Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Stropna akustična obloga od ploča magnezitom povezanih drvenih vlakana širine 1 mm, u boji natur, sa zakošenim rubovima 5x5 mm, za izvedbu revizija.

Pozicije postavljanja označene su na tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Završna obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Opće napomene

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Prije ugradnje izvođač je dužan osigurati odgovarajuće osnovne premaze, lakove, podloge, filere te završne premaze koji su kompatibilni sa podlogom te međusobno.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje sva potrebna izrezivanja, brušenja, fugiranja i čišćenja do gotovog opločenja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

DR404



Opis Akustički strop od drvene vune povezane magnezitom - protupožarni

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Stropna akustična obloga od ploča magnezitom povezanih drvenih vlakana širine 1 mm, u boji natur, sa zakošenim rubovim 5x5 mm. Dimenzije ploča: 125 x 62,5 cm, min. reakcija na požar A2-s1, d0.

Pozicije postavljanja označene su na tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Završna obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopušteno naknadno rezanje i prilagođavanje na gradilištu.

Opće napomene

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Prije ugradnje izvođač je dužan osigurati odgovarajuće osnovne premaze, lakove, podloge, filere te završne premaze koji su kompatibilni sa podlogom te međusobno.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje sva potrebna izrezivanja, brušenja, fugiranja i čišćenja do gotovog opločenja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

DR405

Opis Akustički strop od drvene vune povezane magnezitom - protupožarni



Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Stropna akustična obloga od ploča magnezitom povezanih drvenih vlakana širine 1 mm, sa zakošenim rubovim 5x5 mm, bojano u sivo (RAL 7030). Dimenzije ploča: 125 x 62,5 cm, min. reakcija na požar A2-s1, d0.

Pozicije postavljanja označene su na tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i čitljivom mjerilu na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti uzorak u originalnoj veličini na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti nacrt polaganja prema izvedbenom projektu koji odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.
- Izvođač je dužan izraditi probni uzorak u minimalnoj dimenziji 3x3m (točnu dimenziju dogovoriti s projektantom).

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.

- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Svi vidljivi furniri moraju biti usklađeni prema uzorku i boji kako bi se stvorio ujednačen izgled. Furniri s obje strane elementa moraju biti iste debljine (iako su različite vrste furnira sa stražnje i prednje strane).
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Završna obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopušteno naknadno rezanje i prilagođavanje na gradilištu.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje izvođač je dužan osigurati odgovarajuće osnovne premaze, lakove, podloge, filere te završne premaze koji su kompatibilni sa podlogom te međusobno.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
- Stavka uključuje pripremu podloge koja finalno mora biti tvrda, suha i čista, bez slabo vezanih dijelova, prašine, masnih mrlja ili drugih nečistoća.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

DR801



Opis Aluminijski sokl

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Metalni aluminijski zidni sokl visine 6 cm, mat, sive boje kao RAL7030 ili jednakovrijedno _____.
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Završna obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje sva potrebna izrezivanja, brušenja, fugiranja i čišćenja do gotovog opločenja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti uzorak duljine 100 cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

Generiran PDF @ 12.12.2025

DR802

Opis Drvena obloga (WPC)



Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Drvena obloga žardinjere od WPC-a, boja i završna obrada prema grafičkom prilogu.
Pozicije postavljanja označene u planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti nacrt polaganja prema izvedbenom projektu koji odobrava projektant.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje izvođač je dužan osigurati odgovarajuće osnovne premaze, lakove, podloge, filere te završne premaze koji su kompatibilni sa podlogom te međusobno.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje sva potrebna izrezivanja, brušenja, fugiranja i čišćenja do gotovog opločenja/ oblaganja.

- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

Generiran PDF @ 12.12.2025

DR803

Opis Zidni sokl - HDF presvučen vinilom



Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

HDF jezgra presvučena vodootpornim vinilom na bazi PP/TPE, bez klora, sokl visine 6 cm, mat, bijele boje kao RAL9010 ili jednakovrijedno _____.
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje sva potrebna izrezivanja, brušenja, fugiranja i čišćenja do gotovog opločenja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti uzorak duljine 100 cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

DR804



Opis Aluminijski sokl

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Metalni aluminijski zidni sokl visine 6 cm, mat, bijele boje kao RAL 9010 ili jednakovrijedno _____.
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Završna obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje sva potrebna izrezivanja, brušenja, fugiranja i čišćenja do gotovog opločenja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti uzorak duljine 100 cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

DR805



Opis Zidna obloga od pluta

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dekorativna zidna obloga od pluta u kombinaciji s granuliranom EVA (etilen-vinil-acetat) pjenom, završno premazana lakom na bazi vode, uzorak prema grafičkom prilogu.
Pozicije postavljanja označene su na planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje izvođač je dužan osigurati odgovarajuće osnovne premaze, lakove, podloge, filere te završne premaze koji su kompatibilni sa podlogom te međusobno.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje sva potrebna izrezivanja, brušenja, fugiranja i čišćenja do gotovog opločenja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
- Stavka uključuje pripremu podloge koja finalno mora biti tvrda, suha i čista, bez slabo vezanih dijelova, prašine, masnih mrlja ili drugih nečistoća.

Kvaliteta

- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopušteno naknadno rezanje i prilagođavanje na gradilištu.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.


Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Odobrenja / Uzorci


- Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti nacrt polaganja prema izvedbenom projektu koji odobrava projektant.



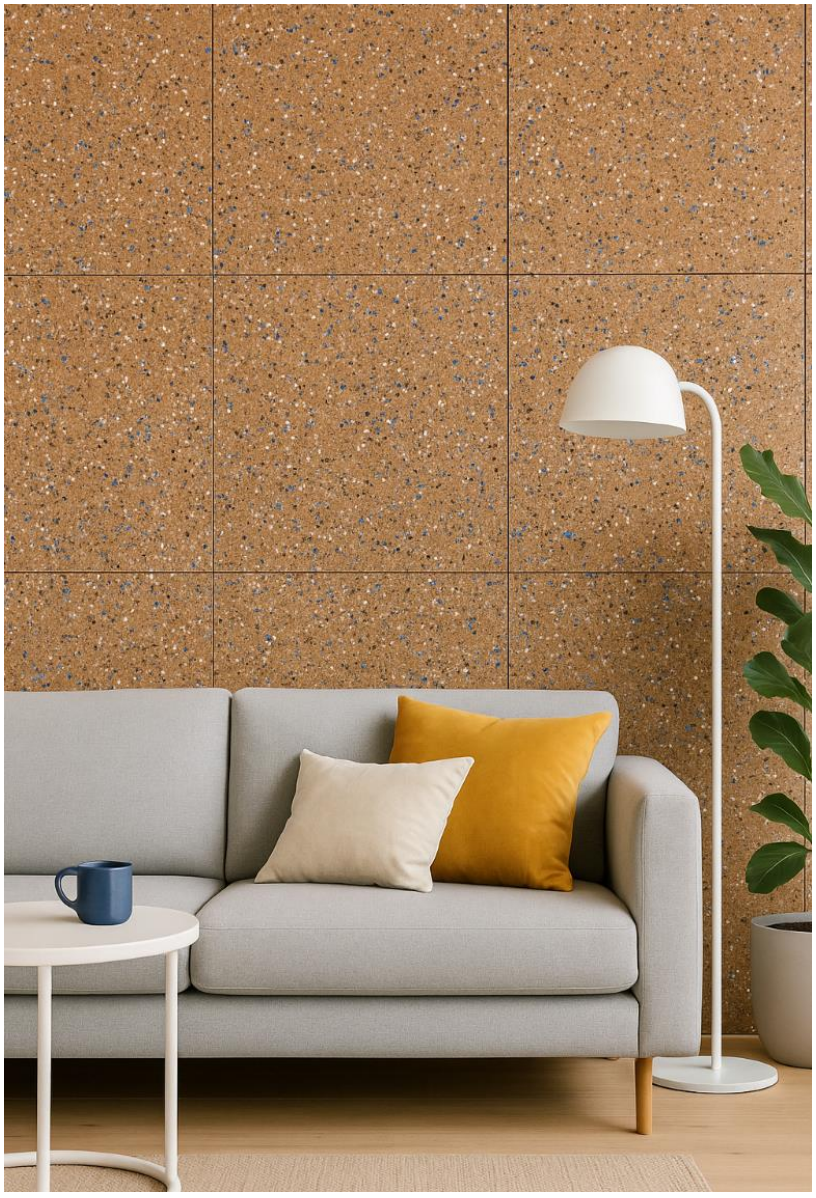

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

KA601

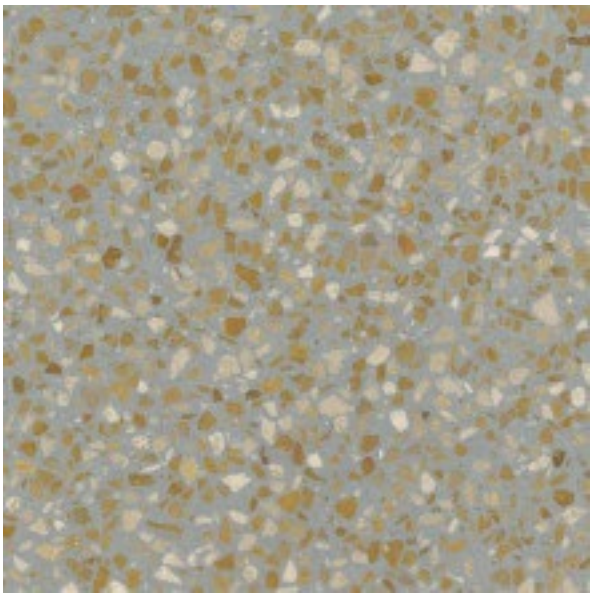

Opis Terrazzo, d=10 mm

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Terrazzo pod na bazi veziva sive boje kao RAL 7040 i tucanika granulacije 6-8 mm u nijansama bež i bijele boje, kao u grafičkom prilogu.
Ugradnja u 1 sloju konačne debljine 10 mm (prije brušenja 13-14 mm) - pod s instalacijama podnog grijanja.
Pozicije postavljanja označene su na planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Spoj zida i poda mora biti odgovarajuće izveden ovisno o namjeni prostora.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje sva potrebna izrezivanja, brušenja, fugiranja i čišćenja do gotovog opločenja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
- Stavka uključuje pripremu podloge koja finalno mora biti tvrda, suha i čista, bez slabo vezanih dijelova, prašine, masnih mrlja ili drugih nečistoća.

- Stavka uključuje zaštitu prostora pri izvođenju završnog sloja na gradilištu.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.
- Izvođač je dužan osigurati da građevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajući za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okoliša (vlažnost i temperatura, salinitet, kemijska i biološka izloženost).

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija


- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Potrebno izvesti dilatacije i eventualno zapunjavanje prema zahtjevima projekta.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

KA602

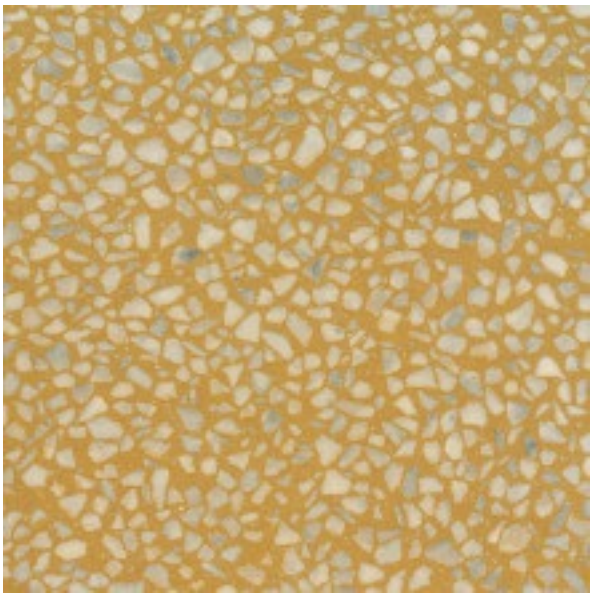

Opis Terrazzo, d=10 mm

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Terrazzo pod na bazi veziva žute boje kao RAL 070 70 40 i tucanika granulacije 6-8 mm u nijansama sive i bijele boje, kao u grafičkom prilogu. Ugradnja u 1 sloju konačne debljine 10 mm (prije brušenja 13-14 mm) - pod s instalacijama podnog grijanja.
Pozicije postavljanja označene su na planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Spoj zida i poda mora biti odgovarajuće izveden ovisno o namjeni prostora.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje sva potrebna izrezivanja, brušenja, fugiranja i čišćenja do gotovog opločenja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
- Stavka uključuje pripremu podloge koja finalno mora biti tvrda, suha i čista, bez slabo vezanih dijelova, prašine, masnih mrlja ili drugih nečistoća.

- Stavka uključuje zaštitu prostora pri izvođenju završnog sloja na gradilištu.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.
- Izvođač je dužan osigurati da građevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajući za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okoliša (vlažnost i temperatura, salinitet, kemijska i biološka izloženost).

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija


- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Potrebno izvesti dilatacije i eventualno zapunjavanje prema zahtjevima projekta.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

KA603

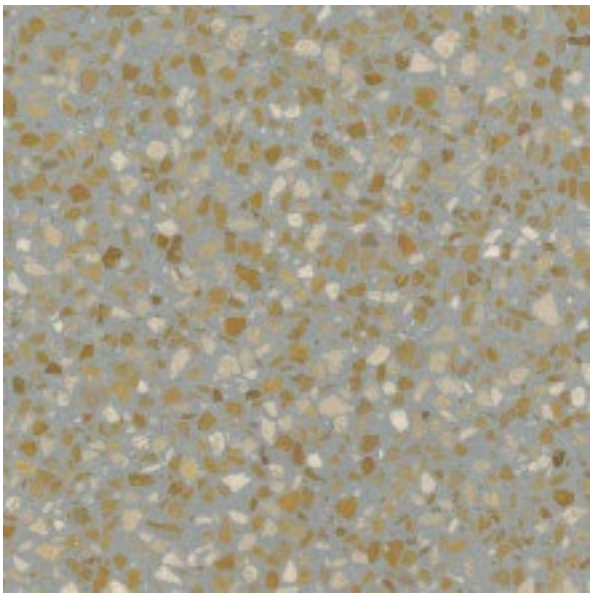

Opis Terrazzo, d=7 mm

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Terrazzo pod na bazi veziva sive boje kao RAL7040 i tucanika granulacije 6-8 mm u nijansama bež i bijele boje, kao u grafičkom prilogu.
Ugradnja u 1 sloju konačne debljine 7 mm (prije brušenja 10 mm) - pod bez instalacija podnog grijanja.
Pozicije postavljanja označene su na planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Spoj zida i poda mora biti odgovarajuće izveden ovisno o namjeni prostora.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje sva potrebna izrezivanja, brušenja, fugiranja i čišćenja do gotovog opločenja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
- Stavka uključuje pripremu podloge koja finalno mora biti tvrda, suha i čista, bez slabo vezanih dijelova, prašine, masnih mrlja ili drugih nečistoća.

- Stavka uključuje zaštitu prostora pri izvođenju završnog sloja na gradilištu.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.
- Izvođač je dužan osigurati da građevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajući za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okoliša (vlažnost i temperatura, salinitet, kemijska i biološka izloženost).

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Potrebno izvesti dilatacije i eventualno zapunjavanje prema zahtjevima projekta.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

KA701



Opis Ukrasni kameni oblutak

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Ukrasni kameni oblutak bež boje prema grafičkom prilogu, veličina granulacije 16-50 mm.
Pozicije postavljanja označene su na planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
- Stavka uključuje zaštitu prostora pri izvođenju završnog sloja na gradilištu.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.
- Izvođač je dužan osigurati da građevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajući za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okoliša (vlažnost i temperatura, salinitet, kemijska i biološka izloženost).

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Potrebno izvesti dilatacije i eventualno zapunjavanje prema zahtjevima projekta.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

KA702

Opis Ukrasni kameni oblutak



Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Ukrasni kameni oblutak bež, bijele i svijetlo sive boje prema grafičkom prilogu, veličine granulacije 16-32 mm.
Pozicije postavljanja označene su na planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
- Stavka uključuje zaštitu prostora pri izvođenju završnog sloja na gradilištu.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.
- Izvođač je dužan osigurati da građevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajući za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okoliša (vlažnost i temperatura, salinitet, kemijska i biološka izloženost).

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Potrebno izvesti dilatacije i eventualno zapunjavanje prema zahtjevima projekta.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

KA703



Opis Ukrasni kameni oblutak

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Ukrasni kameni oblutak tamno sive boje prema grafičkom prilogu, veličina granulacije 16-32 mm. Postavlja se kao završni sloj krova KV101. Pozicije postavljanja označene su na palirskim nacrtima, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
- Stavka uključuje zaštitu prostora pri izvođenju završnog sloja na gradilištu.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.
- Izvođač je dužan osigurati da građevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajući za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okoliša (vlažnost i temperatura, salinitet, kemijska i biološka izloženost).

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Potrebno izvesti dilatacije i eventualno zapunjavanje prema zahtjevima projekta.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

Generiran PDF @ 12.12.2025

KE101

Opis Podne keramičke pločice - tehničke



Dimenzije		Proizvod		Zaštita		Materijal	
Širina:	30 cm	**Mikropozicija:**	Pod	**Protukliznost:**	R11	**Materijal:**	Keramika
Duljina:	30 cm					**Boja:**	Siva

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Podne keramičke pločice, tehničke, dimenzije 30x30 cm. Boja siva prema grafičkom prilogu, podna protukliznost R11, gres keramika. Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

- Stavka uključuje sva potrebna izrezivanja, brušenja, fugiranja i čišćenja do gotovog opločenja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
- Stavka uključuje zaštitu prostora pri izvođenju završnog sloja na gradilištu.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
- Na pozicijama nastavljanja zidnih i podnih fuga obavezno poštivati linije poklapanja prema planovima polaganja keramike/ kamena.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.

Uključeno

- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

Generiran PDF @ 12.12.2025

KE102

Opis Podne keramičke pločice - sanitarni čvorovi jaslica i vrtića



Dimenzije		Proizvod		Zaštita		Materijal	
Širina:	20 cm	**Mikropozicija:**	Pod	**Protukliznost:**	R11	**Materijal:**	Keramika
Duljina:	20 cm					**Boja:**	Siva
						Šifra boje:	kao RAL 7030

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Podne keramičke pločice, dimenzije 20x20 cm. Boja siva kao RAL 7030, prema grafičkom prilogu, završna obrada hrapava (R11).
Pozicija: Sanitarni čvorovi vrtića (1.15, 1.17, 1.19, 1.21, 1.23), Sanitarni čvorovi jaslica (0.22, 0.24, 0.26, 0.28, 0.30)
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Spoj zida i poda mora biti odgovarajuće izveden ovisno o namjeni prostora.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.

- Prije ugradnje izvođač je dužan osigurati odgovarajuće osnovne premaze, lakove, podloge, filere te završne premaze koji su kompatibilni sa podlogom te međusobno.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje sva potrebna izrezivanja, brušenja, fugiranja i čišćenja do gotovog opločenja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
- Stavka uključuje zaštitu prostora pri izvođenju završnog sloja na gradilištu.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
- Na pozicijama nastavljanja zidnih i podnih fuga obavezno poštivati linije poklapanja prema planovima polaganja keramike/ kamena.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.

Uključeno

- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

Generiran PDF @ 12.12.2025

KE103

Opis Podne keramičke pločice



Dimenzije		Proizvod		Zaštita		Materijal	
Širina:	60 cm	**Mikropozicija:**	Pod	**Protukliznost:**	R10	**Materijal:**	Keramika
Duljina:	120 cm					**Boja:**	Siva
						Šifra boje:	kao RAL 7030

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Podne keramičke pločice, dimenzije 120x60 cm, protukliznost R10. Boja siva kao RAL 7030, prema grafičkom prilogu.
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Spoj zida i poda mora biti odgovarajuće izveden ovisno o namjeni prostora.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.

- Prije ugradnje izvođač je dužan osigurati odgovarajuće osnovne premaze, lakove, podloge, filere te završne premaze koji su kompatibilni sa podlogom te međusobno.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje sva potrebna izrezivanja, brušenja, fugiranja i čišćenja do gotovog opločenja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
- Stavka uključuje zaštitu prostora pri izvođenju završnog sloja na gradilištu.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
- Na pozicijama nastavljanja zidnih i podnih fuga obavezno poštivati linije poklapanja prema planovima polaganja keramike/ kamena.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.

Uključeno

- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

KE104

Opis Zidne keramičke pločice - tehničke



Dimenzije		Proizvod		Materijal	
Širina:	30 cm	**Mikropozicija:**	Zid	**Materijal:**	Keramika
Duljina:	30 cm				

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Zidne keramičke pločice, tehničke, dimenzije 30x30 cm. Boja siva prema grafičkom prilogu, gres keramika.
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Završna obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Spoj zida i poda mora biti odgovarajuće izveden ovisno o namjeni prostora.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.

- Prije ugradnje izvođač je dužan osigurati odgovarajuće osnovne premaze, lakove, podloge, filere te završne premaze koji su kompatibilni sa podlogom te međusobno.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje sva potrebna izrezivanja, brušenja, fugiranja i čišćenja do gotovog opločenja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
- Stavka uključuje zaštitu prostora pri izvođenju završnog sloja na gradilištu.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Na pozicijama nastavljanja zidnih i podnih fuga obavezno poštivati linije poklapanja prema planovima polaganja keramike/ kamena.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.

Uključeno

- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

KE105



Opis Keramičke pločice - tehničke, sokl

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Keramičke pločice, tehničke, za sokl visine 6 cm. Boja siva prema grafičkom prilogu, gres keramika.
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Završna obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Spoj zida i poda mora biti odgovarajuće izveden ovisno o namjeni prostora.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje izvođač je dužan osigurati odgovarajuće osnovne premaze, lakove, podloge, filere te završne premaze koji su kompatibilni sa podlogom te međusobno.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje sva potrebna izrezivanja, brušenja, fugiranja i čišćenja do gotovog opločenja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

- Stavka uključuje zaštitu prostora pri izvođenju završnog sloja na gradilištu.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
- Na pozicijama nastavljanja zidnih i podnih fuga obavezno poštivati linije poklapanja prema planovima polaganja keramike/ kamena.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.

Uključeno

- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

KE106



Opis Keramičke pločice - sokl

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Keramičke pločice, za sokl dimenzije 60x6 cm. Boja siva kao RAL 7030, prema grafičkom prilogu.
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Spoj zida i poda mora biti odgovarajuće izveden ovisno o namjeni prostora.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje izvođač je dužan osigurati odgovarajuće osnovne premaze, lakove, podloge, filere te završne premaze koji su kompatibilni sa podlogom te međusobno.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje sva potrebna izrezivanja, brušenja, fugiranja i čišćenja do gotovog opločenja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
- Stavka uključuje zaštitu prostora pri izvođenju završnog sloja na gradilištu.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
- Na pozicijama nastavljanja zidnih i podnih fuga obavezno poštivati linije poklapanja prema planovima polaganja keramike/ kamena.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.

Uključeno

- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

Generiran PDF @ 12.12.2025

KE107

Opis Zidne keramičke pločice



Dimenzije

Širina:	60 cm
Duljina:	120 cm

Proizvod

Mikropozicija:	Zid

Materijal

Materijal:	Keramika
Boja:	Siva
Šifra boje:	kao RAL 7030

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Zidne keramičke pločice, dimenzije 120x60 cm. Boja siva kao RAL 7030, prema grafičkom prilogu.
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Završna obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Spoj zida i poda mora biti odgovarajuće izveden ovisno o namjeni prostora.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.

- Prije ugradnje izvođač je dužan osigurati odgovarajuće osnovne premaze, lakove, podloge, filere te završne premaze koji su kompatibilni sa podlogom te međusobno.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje sva potrebna izrezivanja, brušenja, fugiranja i čišćenja do gotovog opločenja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
- Stavka uključuje zaštitu prostora pri izvođenju završnog sloja na gradilištu.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Na pozicijama nastavljanja zidnih i podnih fuga obavezno poštivati linije poklapanja prema planovima polaganja keramike/ kamena.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.

Uključeno

- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

KE108

Opis Zidne keramičke pločice - sanitarni čvorovi jaslica i vrtića



Dimenzije

Širina:	20 cm
Duljina:	20 cm

Proizvod

Mikropozicija:	Zid

Materijal

Materijal:	Keramika
Boja:	Siva
Šifra boje:	kao RAL 7030
Završna obrada:	Polirano

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Zidne keramičke pločice, dimenzije 20x20 cm. Boja siva kao RAL 7030, prema grafičkom prilogu, završna obrada polirana.
Pozicija: Sanitarni čvorovi vrtića (1.15, 1.17, 1.19, 1.21, 1.23), Sanitarni čvorovi jaslica (0.22, 0.24, 0.26, 0.28, 0.30)
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Spoj zida i poda mora biti odgovarajuće izveden ovisno o namjeni prostora.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje izvođač je dužan osigurati odgovarajuće osnovne premaze, lakove, podloge, filere te završne premaze koji su kompatibilni sa podlogom te međusobno.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje sva potrebna izrezivanja, brušenja, fugiranja i čišćenja do gotovog opločenja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
- Stavka uključuje zaštitu prostora pri izvođenju završnog sloja na gradilištu.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
- Na pozicijama nastavljanja zidnih i podnih fuga obavezno poštivati linije poklapanja prema planovima polaganja keramike/ kamena.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.

Uključeno

- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

KH201

Opis Sudoper u čajnoj kuhinji



Vezane specifikacije

SS840 Čajna kuhinja

Ova specifikacija se koristi na specifikacijama:
KH202

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Nabava, doprema i montaža potpultnog sudopera od nehrđajućeg čelika dimenzija 40x40x18 cm (+/- 1 cm) s maskom za sifon. Uz njega i stojeća jednoručna miješalica za toplu i hladnu vodu Ø 15 mm, dva kutna ventila Ø 15 mm spojena na dovod vode, kromirani sifon s ispustom Ø 32 mm, kromirani čep Ø 32 mm.
Pozicija: 2.14 Hodnik - čajna kuhinja

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

KH202

Opis Miješalica za sudoper u čajnoj kuhinji



Vezane specifikacije



KH201: Sudoper u čajnoj kuhinji

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Jednoručna miješalica za sudoper od brušenog nehrđajućeg čelika za toplu i hladnu vodu Ø 15 mm.
Pozicija: 2.14 Hodnik - čajna kuhinja

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

KP101

Opis Umivaonik - odrasli



Ova specifikacija se koristi na specifikacijama:
KP302

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Nabava, doprema i montaža keramičkog bijelog umivaonika dimenzija 60x42x12 cm (+/- 1 cm) s maskom za sifon. Uz njega i stojeća jednoručna miješalica za toplu i hladnu vodu Ø 15 mm, dva kutna ventila Ø 15 mm spojena na dovod vode, kromirani sifon s ispustom Ø 32 mm, kromirani čep Ø 32 mm.

Kvaliteta


- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

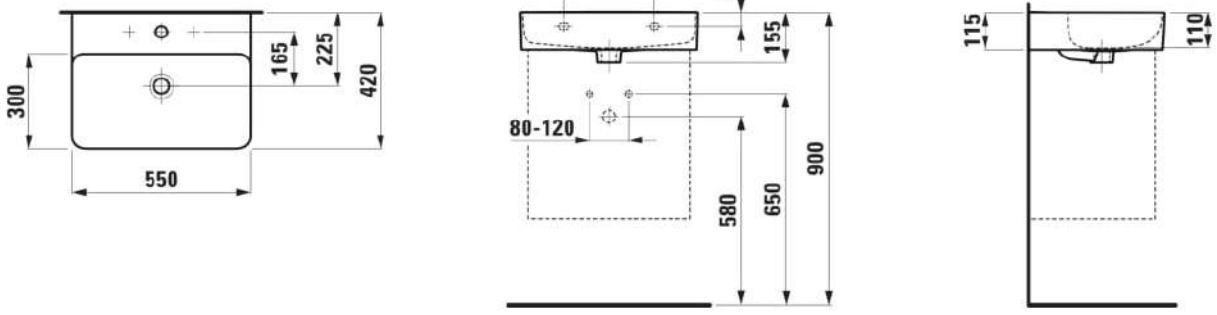
300
165
225
420
550
280
40
155
80-120
580
650
900
115
110

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

KP102

Opis Konzolna WC školjka s daskom - djeca



Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Nabava, doprema i montaža kompletnog WC-a, za montažu u sanitarnim čvorovima, koji se sastoji od konzolne keramičke WC školjke I. klase kvalitete za 6 l ispiranja, te daskom s poklopcem od tvrde plastike i montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm niskošumnim ugradbenim vodokotlićem. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema


- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

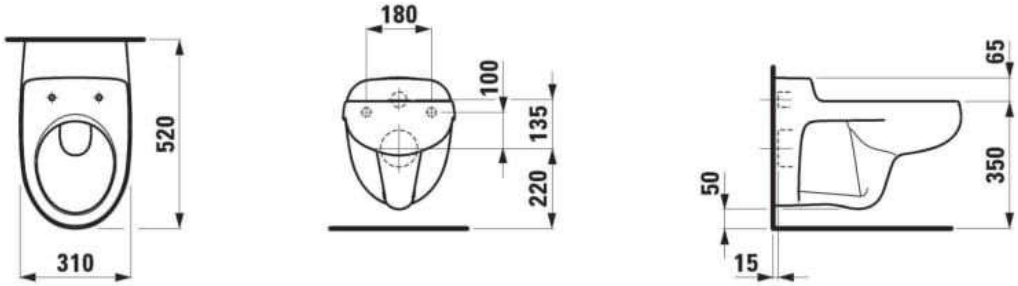
520
310
180
100
135
220
65
350
50
15

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

KP103

Opis Konzolna WC školjka s daskom - odrasli



Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Nabava, doprema i montaža kompletnog WC-a, za montažu u sanitarnim čvorovima, koji se sastoji od konzolne keramičke WC školjke I. klase kvalitete za 6 l ispiranja, te daskom s poklopcem od tvrde plastike i montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm niskošumnim ugradbenim vodokotlićem. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema


- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

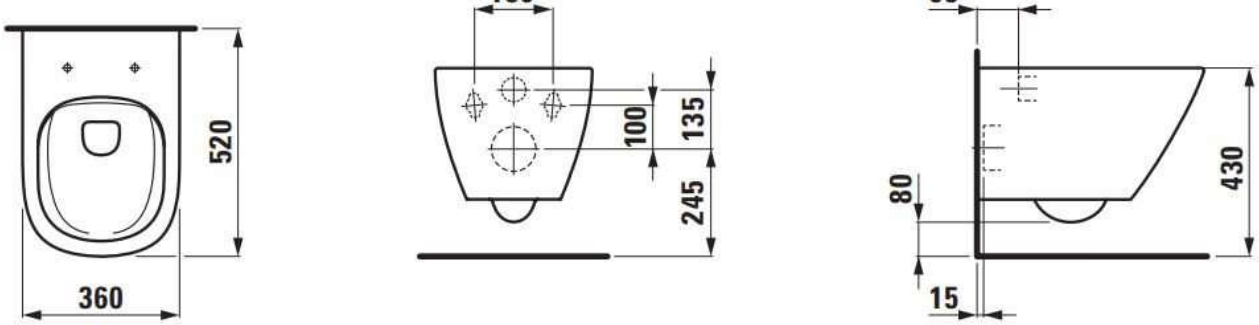
520
360
180
100
135
245
95
430
80
15

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

KP104

Opis Pisoar - odrasli



Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i ugradnja zidnog pisoara od keramike I klase, s beskontaktnim uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara, odvodnom garniturom te nosivom potkonstrukcijom. Stavkom obuhvačena dobava, montaža, spajanje na instalacije.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema


- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

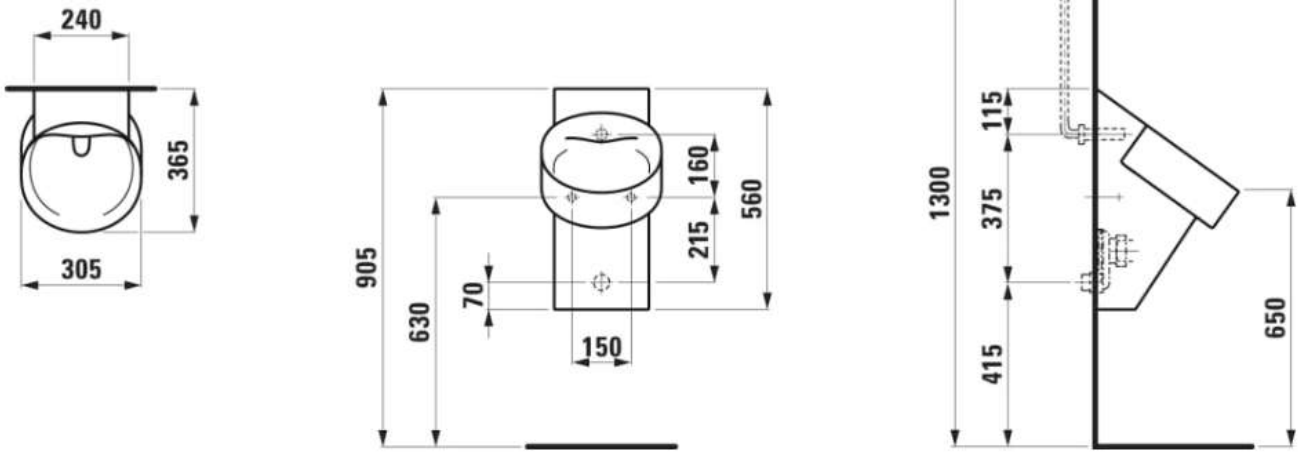
240
365
305
905
630
70
150
160
215
560
1300
115
375
415
650

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

KP105

Opis Umivaonik - djeca



Ova specifikacija se koristi na specifikacijama:
KP301

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Nabava, doprema i montaža keramičkog bijelog umivaonika prilagođenog korištenju djece, dimenzija 45x41x12 cm (+/- 1 cm) s maskom za sifon. Uz njega i stojeća jednoručna miješalica za toplu i hladnu vodu Ø 15 mm, dva kutna ventila Ø 15 mm spojena na dovod vode, kromirani sifon s ispustom Ø 32 mm, kromirani čep Ø 32 mm.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema


- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

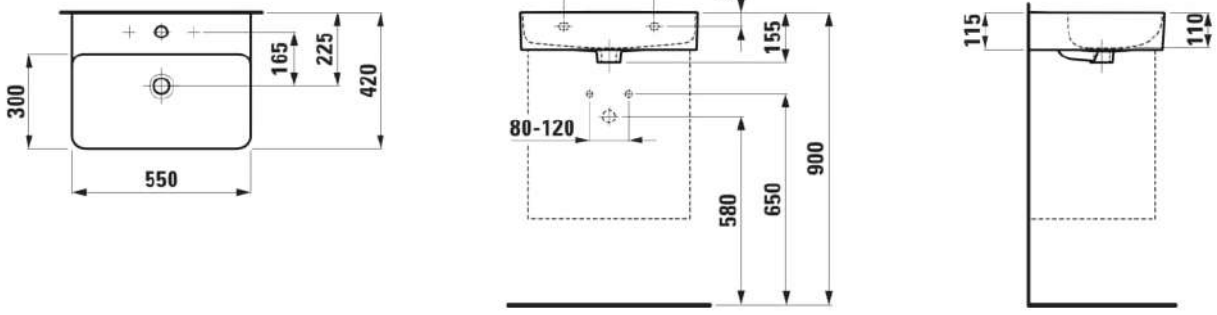
300
165
225
420
550
280
40
155
80-120
580
650
900
115
110

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

KP201

Opis Tuš kada - odrasli



Ova specifikacija se koristi na specifikacijama:
KP305

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Nabava, doprema i montaža tuš kade od lijevanog mramora koja imitira beton. Kada dimenzije 90x140 cm. Sve mjere provjeriti u naravi i rezati kadu prema njima. Mogućnost rezanja stranica koje se ugrađuju uz zid. Uz stavku kade nadovezuje se stavka pregrade. U stavku nije uključen sifon. Boja kade i poklopca sifona u istoj boji - bijela.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

KP202

Opis Tuš kada - djeca



Ova specifikacija se koristi na specifikacijama:
KP303

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Nabava, doprema i montaža pravokutne tuš kade od lijevanog mramora s reljefnom površinom. Kada se reže na dimenziju cca 80x94 cm, dubina cca 1,5 cm. Sve mjere provjeriti u naravi, mogućnost rezanja stranica koje se ugrađuju uz zid. U stavku nije uključen sifon. Boja kade i poklopca sifona u istoj boji - bijela. Ugradnja u razini poda.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema


- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

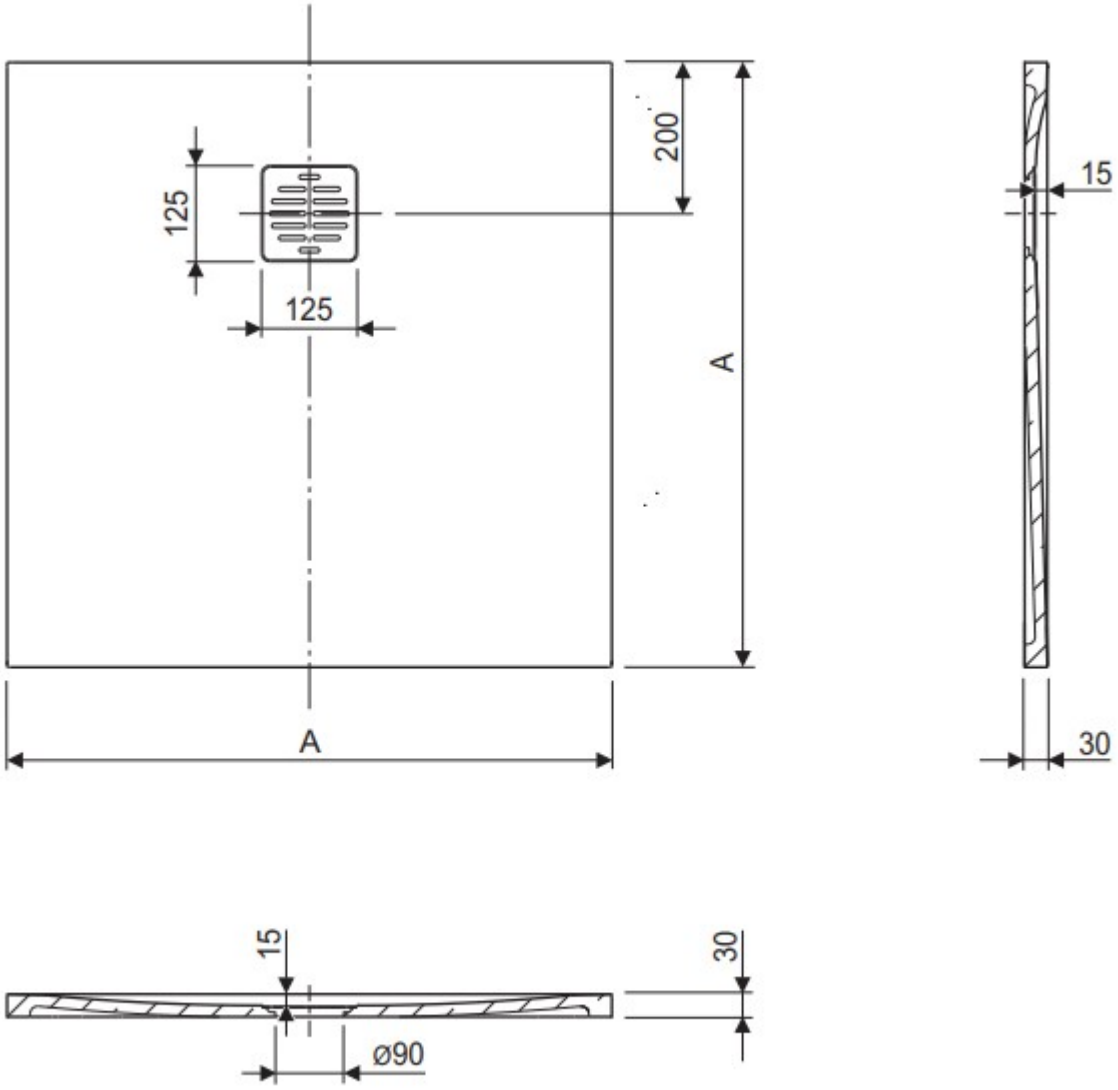
200
125
125
A
A
15
30
15
30
ø90

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

KP301

Opis Miješalica za umivaonik - djeca



Vezane specifikacije



KP105: Umivaonik - djeca

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Nabava, dostava i montaža stojeće jednoručne miješalice za toplu i hladnu vodu Ø 15 mm od brušenog nehrđajućeg čelika.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

KP302

Opis Miješalica za umivaonik - odrasli



Vezane specifikacije



KP101: Umivaonik - odrasli

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Nabava, dostava i montaža stojeće jednoručne miješalice za toplu i hladnu vodu Ø 15 mm od brušenog nehrđajućeg čelika.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

Generiran PDF @ 12.12.2025

KP303

Opis Miješalica za tuš - djeca



Vezane specifikacije



KP202: Tuš kada - djeca

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Nabava, dostava i montaža zidne jednoručne mješalice Ø15mm za toplu i hladnu vodu, sa šipkom i držačem ručnog tuša od brušenog nehrđajućeg čelika.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

KP304

Opis Miješalica za kadicu



Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Nabava, dostava i montaža nasadne dvoručne mješalice za toplu i hladnu vodu s fiksnim vratom, izvlačnim tušem i ugrađenim držačem ručnog tuša. Kombinacija za kadu uključuje 5 otvora i vrat visine 173 mm (+/- 1cm)U stavku uključena fleksibilna dovodna crijeva i svi sigurnosni ventili. Završna obrada brušena. Miješalica je spojena na sustav s kontrolom topline, ugrađuje se na stolarsku stavku SS836 u kojoj su predviđeni i potrebni otvori.

Kvaliteta


- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

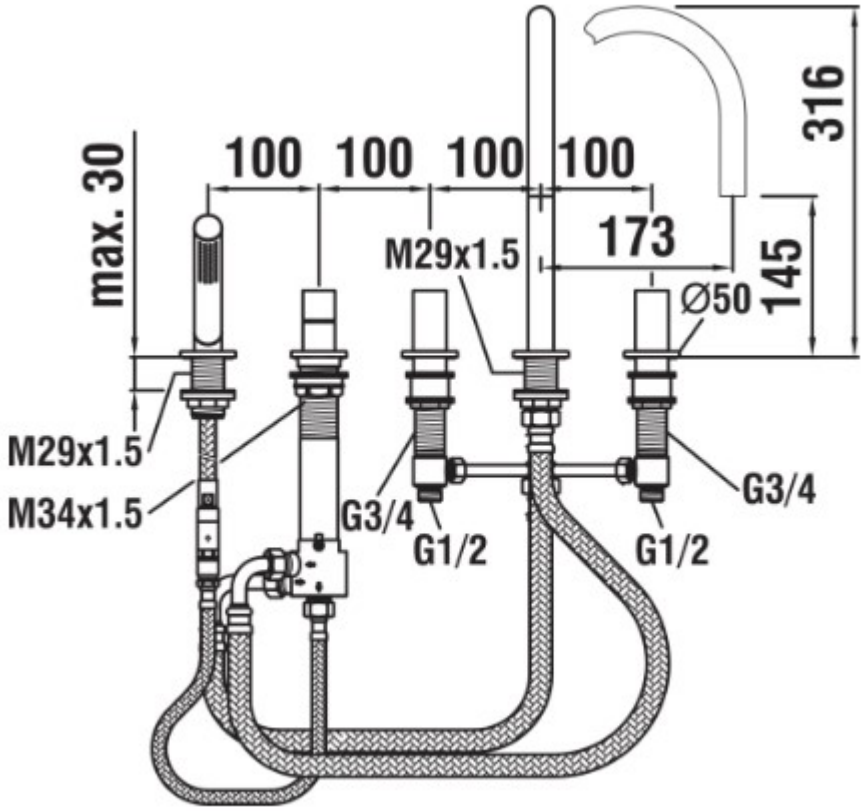
316
100
100
100
100
max. 30
173
M29x1.5
145
Ø50
M29x1.5
M34x1.5
G3/4
G1/2
G1/2
G3/4

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

KP305

Opis Miješalica za tuš - odrasli



Vezane specifikacije



KP201: Tuš kada - odrasli

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Nabava, dostava i montaža zidne jednoručne mješalice Ø15mm za toplu i hladnu vodu, sa šipkom i držačem ručnog tuša od brušenog nehrđajućeg čelika.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

KP401

Opis Umivaonik za osobe smanjene pokretljivosti



Ova specifikacija se koristi na specifikacijama:
KP403

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Nabava, doprema i montaža umivaonika za osobe smanjene pokretljivosti veličine 60x55 cm sa maskom za sifon. Armatura i mješalica je prilagođena korištenju osoba smanjene pokretljivosti. Armatura ima sistem uštede potrošnje vode 5 lit/min te mogućnost ograničavanja maksimalne temperature na kartuši. Stavka uključuje kutne ventile sa filterom te pričvrstni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju te uzidni skriveni odvodni sifon Ø 32 mm i čep Ø 32 mm.

Pozicija: 0.18 Sanitarni prostor za osobe smanjene pokretljivosti

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

KP402

Opis WC školjka za osobe smanjene pokretiljivosti



Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Nabava, doprema i montaža kompletnog WC-a za osobe smanjene pokretljivosti koji se sastoji od:
- specijalne konzolne keramičke WC školjke bijele boje, I. klase za 6 lit ispiranje, dužine 65 -70 cm, visine 45-50 cm, odignute od poda min. 6 cm s demontažnim sjedalom bez poklopca
- montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm s pripadajućim niskošumnim ugradbenim vodokotlićem. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača.

Pozicija: 0.18 Sanitarije za osobe smanjene pokretljivosti

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

KP403

Opis Sanitarne armature za osobe s invaliditetom



Vezane specifikacije



KP401: Umivaonik za osobe smanjene pokretljivosti

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Nabava, doprema i montaža armature i mješalica prilagođene korištenju osoba smanjene pokretljivosti. Armatura ima sistem uštede potrošnje vode 5 lit/min te mogućnost ograničavanja maksimalne temperature na kartuši.

Pozicija: 0.18 Sanitarni prostor za osobe smanjene pokretljivosti

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Kvaliteta

- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.


Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

PL501

Opis Gumeni pod - interijer

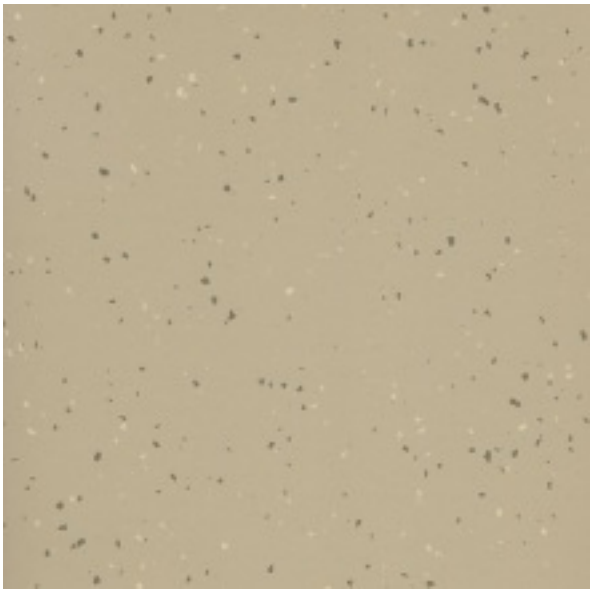

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Podna obloga od kaučuka bež boje kao RAL 1001, s dekorativnim uzorkom kao u grafičkom prilogu.
Pozicije postavljanja označene su u palirskim nacrtima i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Stavka uključuje sva potrebna izrezivanja, brušenja, fugiranja i čišćenja do gotovog opločenja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

PL502

Opis Gumeni pod - eksterijer



Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Antitraumatska lijevana podloga izrađena od gumenog granulata i poliuretanskog veziva koja se postavlja u vanjskom prostoru, min. debljine 15 mm nakon sabijanja, valjanja i zaglađivanja. Guma sastavljena iz granulata različitih boja - kombinacija cca 4 boje kao RAL 1015, RAL 7035, RAL 1001 i RAL 8024.
Pozicije postavljanja označene su u palirskim nacrtima i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Stavka uključuje sva potrebna izrezivanja, brušenja, fugiranja i čišćenja do gotovog opločenja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

PL503

Opis Mikrocementni pod vanjskog stepeništa

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i ugradnja sustava poda klase A2 (prema EN 13501-1 ili jednakovrijednoj) koji se sastoji od trokomponentne epoksi-cementne tiksotropne mase (prema EN 13813 ili jednakovrijednoj) u ukupnoj debljini min. 2mm, sljedećih karakteristika:
-tlačna čvrstoća: min. C50 (EN 13892-2 ili jednakovrijedna _____)
-savojna čvostoća: min. F10 (EN 13892-2 ili jednakovrijedna _____)
-statički modul elastičnosti: min. 17.2 MPa (SIA 162/1 ili jednakovrijedno _____)
-koeficijent termičkog širenja: maks.16.9 x 10-6 (EN 1770 ili jednakovrijedna _____) -paropropusnost mH2O: min. 300 (ISO 7783-3 ili jednakovrijedno _____)
-upijanje vode: min. 0.07 (EN 1062-3 ili jednakovrijedno _____)

Boja RAL 9002 ili jednakovrijedno, uzorak prema priloženoj fotografiji.

Masa se nanosi na prethodno naneseni temeljni premaz i završno lakira s odgovarajućim ˝polu-sjaj˝ lakom. Svi proizvodi trebaju biti kompatibilni. Dokaz kompatibilnosti dostaviti nadzornom inženjeru. Uključena izrada 2-3 probna polja prema odabiru projektanta. Obračun po m2 površine.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Završna obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje izvođač je dužan osigurati odgovarajuće osnovne premaze, lakove, podloge, filere te završne premaze koji su kompatibilni sa podlogom te međusobno.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje sva potrebna izrezivanja, brušenja, fugiranja i čišćenja do gotovog opločenja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti nacrt polaganja prema izvedbenom projektu koji odobrava projektant.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

RA101

Opis Ugradna svjetiljka, 2700 K (RA101.1)

Karakteristike svjetla

Boja svjetla: 2700 K

Zaštita

IP Rating: IP43

Materijal

Boja: Bijela
Šifra boje: kao RAL 9016

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka RA101.1).
Svjetiljka za ugradnu montažu u strop, dimenzije Ø260 mm x 73 mm (+/- 5%).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

RA102

Opis Ugradna svjetiljka, 2700 K



Karakteristike svjetla

Boja svjetla: 2700 K

Zaštita

IP Rating: IP65

Materijal

Boja: Bijela
Šifra boje: kao RAL 9010

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka RA102).
Svjetiljka za ugradnu montažu u strop, dimenzije Ø105 mm x 96 mm (+/- 5%).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

RA103

Opis Ugradna svjetiljka, 2700 K



Karakteristike svjetla

Boja svjetla: 2700 K

Materijal

Boja: Bijela
Šifra boje: kao RAL 9010

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka RA103).
Svjetiljka za ugradnu montažu u strop, dimenzije Ø150 mm x 100 mm (+/- 5%).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

RA104

Opis Ugradna svjetiljka, 2700 K



Karakteristike svjetla

Boja svjetla: 2700 K

Materijal

Boja: Bijela
Šifra boje: kao RAL 9010

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka RA104).
Svjetiljka za ugradnu montažu u strop, dimenzije Ø150 mm x 100 mm (+/- 5%).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

RA105

Opis Nadgradna svjetiljka, 3000 K



Karakteristike svjetla		Zaštita		Materijal	
Boja svjetla:	3000 K	**IP Rating:**	IP65	**Boja:**	Bijela

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka RA105).
Svjetiljka za nadgradnu montažu na strop, dimenzije Ø330 mm x 60 mm (+/- 5%).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

RA106

Opis Ugradna svjetiljka, 3000 K (RA101.2)

Karakteristike svjetla

Boja svjetla: 3000 K

Zaštita

IP Rating: IP43

Materijal

Boja: Bijela
Šifra boje: kao RAL 9016

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka RA101.2).
Svjetiljka za ugradnu montažu u strop, dimenzija Ø260 mm x 73 mm (+/- 5%).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

RA107

Opis Nadgradna svjetiljka, 3000 K



Karakteristike svjetla		Zaštita		Materijal	
Boja svjetla:	3000 K	**IP Rating:**	IP66	**Boja:**	Siva

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka RA107).
Svjetiljka za nadgradnu montažu na zid/strop, dimenzije max. š98 x d1175 x v84 mm (+/- 5%).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

RA108

Opis Nadgradna svjetiljka, 3000 K



Karakteristike svjetla		Zaštita		Materijal	
Boja svjetla:	3000 K	**IP Rating:**	IP66	**Boja:**	Siva

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka RA108).
Svjetiljka za nadgradnu montažu na zid/strop, dimenzije max. š98 x d1455 x v84 mm (+/- 5%).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

Generiran PDF @ 12.12.2025

RA109

Opis Ovjesna svjetiljka, 3000 K



Karakteristike svjetla

Boja svjetla: 3000 K

Zaštita

IP Rating: IP20

Materijal

Boja: Bijela
Šifra boje: kao RAL 9016

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka RA109).
Svjetiljka za ovjesnu montažu na strop, dimenzije max. š160 x d1127 x v47 mm (+/- 5%).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

Generiran PDF @ 12.12.2025

RA110

Opis Zidna nadgradna svjetiljka, 3000 K

Karakteristike svjetla

Boja svjetla: 3000 K

Zaštita

IP Rating: IP54

Materijal

Boja: Bijela
Šifra boje: kao RAL 9016

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka RA110).
Svjetiljka za nadgradnu montažuna zid, dimenzije Ø300 mm x 63 mm (+/- 5%).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

Generiran PDF @ 12.12.2025

RA111

Opis Ugradna svjetiljka, 4000 K



Karakteristike svjetla

Boja svjetla: 4000 K

Zaštita

IP Rating: IP65

Materijal

Boja: Bijela
Šifra boje: kao RAL 9016

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka RA111).
Svjetiljka za ugradnu montažu u strop, dimenzije max. 595 x 595 x v35 mm (+/- 5%).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

Generiran PDF @ 12.12.2025

RA112

Opis Zidna nadgradna svjetiljka, 2700 K



Karakteristike svjetla

Boja svjetla: 2700 K

Materijal

Boja: Bijela

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka RA112).
Svjetiljka za nadgradnu montažu na zid, dimenzije Ø100 mm x 134 mm (+/- 5%).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

RA113

Opis Nadgradna svjetiljka, 2700 K



Karakteristike svjetla

Boja svjetla: 2700 K

Materijal

Boja: Bijela
Šifra boje: kao RAL 9010

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka RA113).
Svjetiljka za nadgradnu montažu na strop, dimenzije Ø150 mm x 180 mm (+/- 5%).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

RA114

Opis Ugradna svjetiljka, 2700 K (RA101.3)

Karakteristike svjetla

Boja svjetla: 2700 K

Zaštita

IP Rating: IP54

Materijal

Boja: Bijela
Šifra boje: kao RAL 9016

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka RA101.3).
Svjetiljka za ugradnu montažu u strop, dimenzija Ø260 mm x 73 mm (+/- 5%).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

RA115

Opis Ugradna svjetiljka, 2700 K



Karakteristike svjetla

Boja svjetla: 2700 K

Materijal

Boja: Crna
Šifra boje: kao RAL 9011

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka RA104).
Svjetiljka za ugradnu montažu u strop, dimenzije Ø150 mm x 100 mm (+/- 5%).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

RA301

Opis Vanjska ugradna svjetiljka, 2700 K



Karakteristike svjetla		Zaštita		Materijal	
Boja svjetla:	2700 K	**IP Rating:**	IP65	**Boja:**	Bijela

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka RA301).
Svjetiljka za ugradnju u strop, dimenzije Ø130 mm x 115 mm (+/- 5%).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

RA302



Opis Vanjska nadgradna svjetiljka, 2700 K

Karakteristike svjetla

Boja svjetla: 2700 K

Zaštita

IP Rating: IP66

Materijal

Boja: Siva
Šifra boje: kao RAL 7030

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka RA302).
Svjetiljka za nadgradnu montažu na zid (vanjski žbukani zid s mineralnom vunom debljine 8 cm), dimenzije š200 x d276 x v50 mm (+/- 5%).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Svi pokretni dijelovi moraju raditi glatko, biti robusni i izdržljivi.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Izvođač je dužan osigurati da građevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajući za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okoliša (vlažnost i temperatura, salinitet, kemijska i biološka izloženost).

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

RA303

Opis Vanjska ugradna svjetiljka, 2700 K



Karakteristike svjetla

Boja svjetla: 2700 K

Materijal

Boja: Siva

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka RA303).
Zaokretna svjetiljka za ugradnju u vanjski pod (podna AB ploča pristupnog trga / travnjak), dimenzije Ø112 x 95 mm (+/- 5%).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Izvođač je dužan osigurati da građevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajući za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okoliša (vlažnost i temperatura, salinitet, kemijska i biološka izloženost).

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Rasvjetna tijela ugraditi u skladu s projektom krajobraza.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

RA304

Opis Vanjska ugradna svjetiljka, 2700 K



Karakteristike svjetla

Boja svjetla: 2700 K

Materijal

Boja: Siva

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka RA304).
Svjetiljka za ugradnju u vanjski pod (travnjak), dimenzije Ø50 x 46 mm (+/- 5%).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Svi pokretni dijelovi moraju raditi glatko, biti robusni i izdržljivi.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Izvođač je dužan osigurati da građevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajući za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okoliša (vlažnost i temperatura, salinitet, kemijska i biološka izloženost).

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Rasvjetna tijela ugraditi u skladu s projektom krajobraza.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

RA305

Opis Vanjska svjetiljka, 2700 K



Karakteristike svjetla		Zaštita		Materijal	
Boja svjetla:	2700 K	**IP Rating:**	IP65	**Boja:**	Siva

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka RA305).
Svjetiljka za podnu nasadnu montažu, dimenzije Ø160 mm x 250 mm (+/- 5%).

Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Svi pokretni dijelovi moraju raditi glatko, biti robusni i izdržljivi.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Izvođač je dužan osigurati da građevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajući za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okoliša (vlažnost i temperatura, salinitet, kemijska i biološka izloženost).

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

RA401

Opis Stropna ugradna svjetiljka (P1)



Zaštita		Materijal		Tehničke karakteristike	
IK Oznaka:	IK08	**Boja:**	Bijela	**Udaljenost:**	25 m
IP Rating:	IP40				

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka P1).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Stavka mora zadovoljiti požarne zahtjeve sukladno Elaboratu zaštite od požara.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Opće napomene

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

Generiran PDF @ 12.12.2025

RA402

Opis Zidna nadgradna svjetiljka (P1a)



Zaštita		Materijal		Tehničke karakteristike	
IK Oznaka:	IK10	**Boja:**	Bijela	**Udaljenost:**	25 m
IP Rating:	IP65				

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka P1).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Stavka mora zadovoljiti požarne zahtjeve sukladno Elaboratu zaštite od požara.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Opće napomene

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

RA403

Opis Stropna ugradna svjetiljka (P31)



Zaštita		Materijal		Tehničke karakteristike	
IK Oznaka:	IK08	**Boja:**	Bijela	**Udaljenost:**	25 m
IP Rating:	IP40				

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka P31).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Stavka mora zadovoljiti požarne zahtjeve sukladno Elaboratu zaštite od požara.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Opće napomene

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

RA404

Opis Stropna ugradna svjetiljka (P31a)



Zaštita		Materijal		Tehničke karakteristike	
IK Oznaka:	IK10	**Boja:**	Bijela	**Udaljenost:**	25 m
IP Rating:	IP65				

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka P31a).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Stavka mora zadovoljiti požarne zahtjeve sukladno Elaboratu zaštite od požara.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Opće napomene

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

RA405

Opis Zidna nadgradna svjetiljka (P31b)



Zaštita		Materijal		Tehničke karakteristike	
IK Oznaka:	IK10	**Boja:**	Bijela	**Udaljenost:**	25 m
IP Rating:	IP65				

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka P31b).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Stavka mora zadovoljiti požarne zahtjeve sukladno Elaboratu zaštite od požara.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Opće napomene

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

RA406

Opis Zidna nadgradna svjetiljka na konzoli (P31c)



Zaštita		Materijal		Tehničke karakteristike	
IK Oznaka:	IK10	**Boja:**	Bijela	**Udaljenost:**	25 m
IP Rating:	IP65				

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka P31c).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Stavka mora zadovoljiti požarne zahtjeve sukladno Elaboratu zaštite od požara.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Opće napomene

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

RA407



Opis Stropna ugradna svjetiljka (P6)

Zaštita

IK Oznaka: IK10
IP Rating: IP65

Materijal

Boja: Bijela

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka P6).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Stavka mora zadovoljiti požarne zahtjeve sukladno Elaboratu zaštite od požara.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Opće napomene

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

RA408

Opis Zidna nadgradna svjetiljka (P6a)



Zaštita

IK Oznaka: IK10
IP Rating: IP66

Materijal

Boja: Siva

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka P6a).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Stavka mora zadovoljiti požarne zahtjeve sukladno Elaboratu zaštite od požara.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Opće napomene

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

RA409

Opis Zidna nadgradna svjetiljka za osvjetljenje protupožarne opreme



Zaštita		Materijal		Tehničke karakteristike	
IK Oznaka:	IK08	**Boja:**	Bijela	**Udaljenost:**	30 m
IP Rating:	IP40				

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznake PH, PV, PR).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Stavka mora zadovoljiti požarne zahtjeve sukladno Elaboratu zaštite od požara.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Opće napomene

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

RA410

Opis Stropna ugradna svjetiljka (P12)



Zaštita

IK Oznaka: IK07
IP Rating: IP20

Materijal

Boja: Bijela

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka P12).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Stavka mora zadovoljiti požarne zahtjeve sukladno Elaboratu zaštite od požara.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Opće napomene

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

RA411

Opis Stropna ugradna svjetiljka (P14)



Zaštita

IK Oznaka: IK07
IP Rating: IP20

Materijal

Boja: Bijela

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka P14).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Stavka mora zadovoljiti požarne zahtjeve sukladno Elaboratu zaštite od požara.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Opće napomene

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

RA412

Opis Stropna ugradna svjetiljka (P14a)



Zaštita

IK Oznaka: IK07
IP Rating: IP20

Materijal

Boja: Bijela

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka P14a).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Stavka mora zadovoljiti požarne zahtjeve sukladno Elaboratu zaštite od požara.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Opće napomene

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS501

Opis Evakuacijska vrata stubišta prema evakuacijskom hodniku

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugrađuju se u armiranobetonski zid debljine 20 cm.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovarajućim mehanizmom za otvaranje vrata.
Dimenzije građevinskog otvora: gš x gv = 110 x 220 cm

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Otvaranje vrata u dubinu zida (kontraotvaranje). Dovratnici: s ugrađenom tamno sivom silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom. Dovratnik u punoj širini zida.

b/Okovi: Vrata su opremljena evakuacijskim okovom prema EN 179 ili jednakovrijedno _____: panik kvakom u smjeru evakuacije, standardnom kvakom s druge strane, rozetama, bravom, cilindrom i ključevima (2 kom), skrivenim pantima te samozatvaračem. Sve okovano kvalitetnim okovom od brušenog nehrđajućeg čelika do pune funkcionalnosti. Kvake od brušenog nehrđajućeg čelika, ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Uključivo ključevi (2 komada po vratima). Sve površine trebaju prethodno na odgovarajući način biti priređene za ličenje što je uključeno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploče - tvornički bojano u RAL 7030 ili jednakovrijedno _____, boja mat.
Aluminijski dovratnik u punoj širini zida, završno prašno plastificiran u boju vratnog krila.

Izvedba prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i čitljivom mjerilu na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač radova obavezan je prije početka završnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i odobrenje uzorke obojanih profila.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Uključeno

- Izvođač je dužan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.
- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Tehnička svojstva ugrađenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predviđenom roku trajanja građevine, uz propisanu odnosno projektom određenu ugradnju i održavanje, oni podnesu sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterećenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvučne izolacije te otpornosti na požar i propuštanje dima.
- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopušteno naknadno rezanje i prilagođavanje na gradilištu.
- Sva akustička svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema


- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.


Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan pričvršćenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterećenje. Nije dopuštena upotreba sidrenih vijaka sa plastičnim umecima (tiplama).
- Radi sprečavanja galvanske korozije, kontakte čelika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojačanja profila). Eventualna unutarnja ojačanja aluminijskih profila mogu biti od čelika, vruće cinčanog i bojanog.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajućoj normi.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrašnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

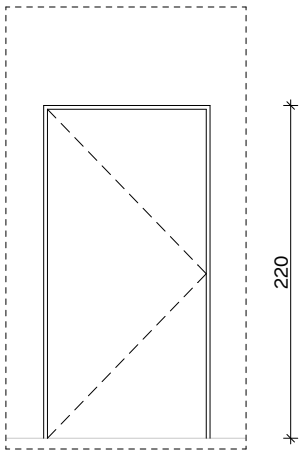
220


110

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS502

Opis Vrata prema sanitarijama invalida

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugrađuju se u gipskartonski zid debljine 12,5 cm.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovarajućim mehanizmom za otvaranje vrata.
Dimenzije građevinskog otvora: gš x gv = 100 x 220 cm, svijetli otvor minimalno 90 cm zbog prolaza invalida.

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Dovratnici: s ugrađenom tamno sivom silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom. Dovratnik u punoj širini zida. Vratno krilo podrezano u visini 2 cm od kote gotovog poda.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brušenog nehrđajučeg čelika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni panti).
Kvake od brušenog nehrđajućeg čelika, ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Uključivo ključevi (2 komada po vratima). Sve površine trebaju prethodno na odgovarajući način biti priređene za ličenje što je uključeno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploče - tvornički bojano u RAL 7030 ili jednakovrijedno _____, boja mat.
Aluminijski dovratnik u punoj širini zida, završno prašno plastificiran u boju vratnog krila.

Izvedba prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i čitljivom mjerilu na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač radova obavezan je prije početka završnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i odobrenje uzorke obojanih profila.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Uključeno

- Izvođač je dužan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.
- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Tehnička svojstva ugrađenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predviđenom roku trajanja građevine, uz propisanu odnosno projektom određenu ugradnju i održavanje, oni podnesu sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterećenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvučne izolacije te otpornosti na požar i propuštanje dima.
- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopušteno naknadno rezanje i prilagođavanje na gradilištu.
- Sva akustička svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema


- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.


Ugradnja


- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan pričvršćenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterećenje. Nije dopuštena upotreba sidrenih vijaka sa plastičnim umecima (tiplama).
- Radi sprečavanja galvanske korozije, kontakte čelika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojačanja profila). Eventualna unutarnja ojačanja aluminijskih profila mogu biti od čelika, vruće cinčanog i bojanog.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajućoj normi.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrašnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

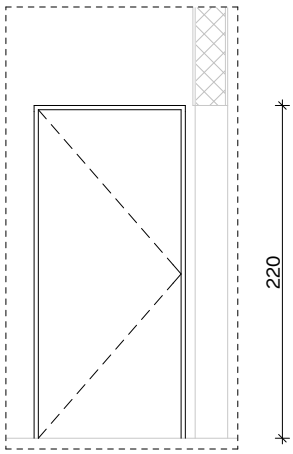
220




100

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS503

Opis Vrata prema sanitarijama

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugrađuju se u gipskartonski zid debljine 12,5 cm.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovarajućim mehanizmom za otvaranje vrata.
Dimenzije građevinskog otvora: gš x gv = 75 x 220 cm

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Dovratnici: s ugrađenom tamno sivom silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom. Dovratnik u punoj širini zida. Vratno krilo podrezano u visini 2 cm od kote gotovog poda.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brušenog nehrđajučeg čelika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni panti).
Kvake od brušenog nehrđajućeg čelika, ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Uključivo ključevi (2 komada po vratima). Sve površine trebaju prethodno na odgovarajući način biti priređene za ličenje što je uključeno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploče - tvornički bojano u RAL 7030 ili jednakovrijedno _____, boja mat.
Aluminijski dovratnik u punoj širini zida, završno prašno plastificiran u boju vratnog krila.

Izvedba prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i čitljivom mjerilu na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač radova obavezan je prije početka završnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i odobrenje uzorke obojanih profila.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Uključeno

- Izvođač je dužan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.
- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Tehnička svojstva ugrađenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predviđenom roku trajanja građevine, uz propisanu odnosno projektom određenu ugradnju i održavanje, oni podnesu sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterećenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvučne izolacije te otpornosti na požar i propuštanje dima.
- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopušteno naknadno rezanje i prilagođavanje na gradilištu.
- Sva akustička svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema


- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.


Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan pričvršćenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterećenje. Nije dopuštena upotreba sidrenih vijaka sa plastičnim umecima (tiplama).
- Radi sprečavanja galvanske korozije, kontakte čelika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojačanja profila). Eventualna unutarnja ojačanja aluminijskih profila mogu biti od čelika, vruće cinčanog i bojanog.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajućoj normi.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrašnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.


220


75

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS504

Opis Vrata prema spremištu pribora za čišćenje

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugrađuju se u između gipskartonskog i armiranobetonskog zida.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovarajućim mehanizmom za otvaranje vrata.
Dimenzije građevinskog otvora: gš x gv = 115 x 220 cm

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Otvaranje vrata u dubinu zida (kontraotvaranje). Dovratnici: s ugrađenom tamno sivom silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom. Dovratnik i krilo, gledajući sa strane hodnika, počinju na dubini zida 20cm.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brušenog nehrđajučeg čelika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni panti).
Kvake od brušenog nehrđajućeg čelika, ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Uključivo ključevi (2 komada po vratima). Sve površine trebaju prethodno na odgovarajući način biti priređene za ličenje što je uključeno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploče - tvornički bojano u RAL 7030 ili jednakovrijedno _____, boja mat.
Aluminijski dovratnik u punoj širini zida, završno prašno plastificiran u boju vratnog krila.

Izvedba prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i čitljivom mjerilu na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač radova obavezan je prije početka završnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i odobrenje uzorke obojanih profila.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Uključeno

- Izvođač je dužan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.
- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Tehnička svojstva ugrađenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predviđenom roku trajanja građevine, uz propisanu odnosno projektom određenu ugradnju i održavanje, oni podnesu sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterećenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvučne izolacije te otpornosti na požar i propuštanje dima.
- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopušteno naknadno rezanje i prilagođavanje na gradilištu.
- Sva akustička svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema


- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.


Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan pričvršćenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterećenje. Nije dopuštena upotreba sidrenih vijaka sa plastičnim umecima (tiplama).
- Radi sprečavanja galvanske korozije, kontakte čelika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojačanja profila). Eventualna unutarnja ojačanja aluminijskih profila mogu biti od čelika, vruće cinčanog i bojanog.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajućoj normi.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrašnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

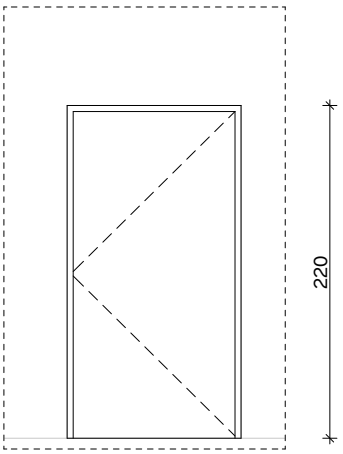
220


115

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS505

Opis Klizna vrata

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža kliznih punih vrata, kompletna vrata ugrađuju se u gipskartonski zid debljine 12,5 cm.
Dimenzije građevinskog otvora: gš x gv = 75 x 220 cm

Vrata se ugrađuju u kazetu za ugradnju kliznih vrata unutar GK pregradnog zida, predviđenu u sklopu gipskartonskih radova. Vrata opremljena ručkom - ureznom školjkom u boji RAL 7030 ili jednakovrijedno _____, dimenzija cca 3x10 cm.
Sve okovano kvalitetnim okovom od nehrđajućeg čelika do pune funkcionalnosti.

Materijal vratnog krila: drvena konstrukcija s ispunom od cijevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploče - tvornički bojano u bijelu boju RAL 7030 ili jednakovrijedno _____, boja mat.

Izvedba prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i čitljivom mjerilu na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač radova obavezan je prije početka završnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i odobrenje uzorke obojanih profila.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
- Izvođač je dužan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Grafički prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Tehnička svojstva ugrađenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predviđenom roku trajanja građevine, uz propisanu odnosno projektom određenu ugradnju i održavanje, oni podnesu sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterećenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvučne izolacije te otpornosti na požar i propuštanje dima.
- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopušteno naknadno rezanje i prilagođavanje na gradilištu.
- Sva akustička svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema


- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.


Ugradnja


- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan pričvršćenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterećenje. Nije dopuštena upotreba sidrenih vijaka sa plastičnim umecima (tiplama).
- Radi sprečavanja galvanske korozije, kontakte čelika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojačanja profila). Eventualna unutarnja ojačanja aluminijskih profila mogu biti od čelika, vruće cinčanog i bojanog.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajućoj normi.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrašnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

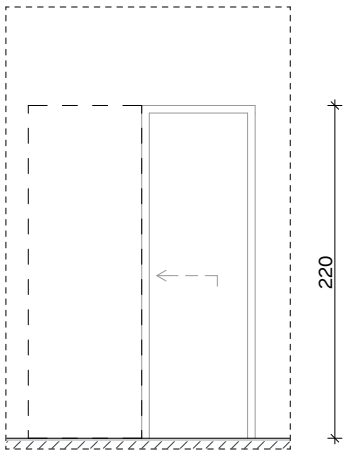
220




75

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS506

Opis Vrata prema spremištu

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugrađuju se u armiranobetonski zid debljine 20 cm.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovarajućim mehanizmom za otvaranje vrata.
Dimenzije građevinskog otvora: gš x gv = 90 x 220 cm

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Dovratnici: s ugrađenom tamno sivom silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom.
Vratno krilo podrezano u visini 2 cm od kote gotovog poda.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brušenog nehrđajučeg čelika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni panti).
Kvake od brušenog nehrđajućeg čelika, ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Uključivo ključevi (2 komada po vratima). Sve površine trebaju prethodno na odgovarajući način biti priređene za ličenje što je uključeno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploče - tvornički bojano u RAL 7030 ili jednakovrijedno _____, boja mat.
Aluminijski dovratnik u punoj širini zida, završno prašno plastificiran u boju vratnog krila.

Izvedba prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i čitljivom mjerilu na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač radova obavezan je prije početka završnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i odobrenje uzorke obojanih profila.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Uključeno

- Izvođač je dužan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.
- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Tehnička svojstva ugrađenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predviđenom roku trajanja građevine, uz propisanu odnosno projektom određenu ugradnju i održavanje, oni podnesu sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterećenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvučne izolacije te otpornosti na požar i propuštanje dima.
- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopušteno naknadno rezanje i prilagođavanje na gradilištu.
- Sva akustička svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema


- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.


Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan pričvršćenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterećenje. Nije dopuštena upotreba sidrenih vijaka sa plastičnim umecima (tiplama).
- Radi sprečavanja galvanske korozije, kontakte čelika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojačanja profila). Eventualna unutarnja ojačanja aluminijskih profila mogu biti od čelika, vruće cinčanog i bojanog.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajućoj normi.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrašnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.


220


90

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS507

Opis Vrata centrale kuhinje prema spremištu kuhinje

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugrađuju se u zidani zid debljine 20 cm.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovarajućim mehanizmom za otvaranje vrata.
Dimenzije građevinskog otvora: gš x gv = 80 x 220 cm

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Dovratnici: s ugrađenom bijelom silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brušenog nehrđajučeg čelika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni panti).
Kvake od brušenog nehrđajućeg čelika, ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Uključivo ključevi (2 komada po vratima). Sve površine trebaju prethodno na odgovarajući način biti priređene za ličenje što je uključeno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploče - tvornički bojano u RAL 9010 ili jednakovrijedno _____, boja mat.
Aluminijski dovratnik u punoj širini zida, završno prašno plastificiran u boju vratnog krila.

Izvedba prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i čitljivom mjerilu na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač radova obavezan je prije početka završnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i odobrenje uzorke obojanih profila.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Grafički prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Uključeno

- Izvođač je dužan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.
- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Tehnička svojstva ugrađenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predviđenom roku trajanja građevine, uz propisanu odnosno projektom određenu ugradnju i održavanje, oni podnesu sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterećenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvučne izolacije te otpornosti na požar i propuštanje dima.
- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopušteno naknadno rezanje i prilagođavanje na gradilištu.
- Sva akustička svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema


- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.


Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan pričvršćenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterećenje. Nije dopuštena upotreba sidrenih vijaka sa plastičnim umecima (tiplama).
- Radi sprečavanja galvanske korozije, kontakte čelika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojačanja profila). Eventualna unutarnja ojačanja aluminijskih profila mogu biti od čelika, vruće cinčanog i bojanog.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajućoj normi.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.


220


80

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS508

Opis Vrata prema centralnoj kuhinji

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugrađuju se između armiranobetonskog i zidanog zida debljine 20 cm.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovarajućim mehanizmom za otvaranje vrata.
Dimenzije građevinskog otvora: gš x gv = 100 x 220 cm

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Dovratnici: s ugrađenom bijelom silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brušenog nehrđajučeg čelika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni panti).
Kvake od brušenog nehrđajućeg čelika, ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i zahtjevima propisa.
Vrata opremljena hidrauličkim zatvaračem.

c/Ostalo: Uključivo ključevi (2 komada po vratima). Sve površine trebaju prethodno na odgovarajući način biti priređene za ličenje što je uključeno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploče - tvornički bojano u RAL 9010 ili jednakovrijedno _____, boja mat.
Aluminijski dovratnik u punoj širini zida, završno prašno plastificiran u boju vratnog krila.

Uključivo u stavku ugradnja ventilacijske rešetke 425/225, dobava obračunata u troškovniku strojarstva.

Izvedba prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i čitljivom mjerilu na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač radova obavezan je prije početka završnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i odobrenje uzorke obojanih profila.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Uključeno

- Izvođač je dužan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.
- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Tehnička svojstva ugrađenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predviđenom roku trajanja građevine, uz propisanu odnosno projektom određenu ugradnju i održavanje, oni podnesu sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterećenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvučne izolacije te otpornosti na požar i propuštanje dima.
- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopušteno naknadno rezanje i prilagođavanje na gradilištu.
- Sva akustička svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema


- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.


Ugradnja


- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan pričvršćenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterećenje. Nije dopuštena upotreba sidrenih vijaka sa plastičnim umecima (tiplama).
- Radi sprečavanja galvanske korozije, kontakte čelika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojačanja profila). Eventualna unutarnja ojačanja aluminijskih profila mogu biti od čelika, vruće cinčanog i bojanog.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajućoj normi.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrašnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.


220




100

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS509

Opis Vrata prema spremištu kuhinje

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugrađuju se u zidani zid debljine 20 cm.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovarajućim mehanizmom za otvaranje vrata.
Dimenzije građevinskog otvora: gš x gv = 90 x 220 cm

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Dovratnici: s ugrađenom bijelom silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom. Vratno krilo podrezano u visini 2 cm od kote gotovog poda.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brušenog nehrđajučeg čelika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni panti).
Kvake od brušenog nehrđajućeg čelika, ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Uključivo ključevi (2 komada po vratima). Sve površine trebaju prethodno na odgovarajući način biti priređene za ličenje što je uključeno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploče - tvornički bojano u RAL 9010 ili jednakovrijedno _____, boja mat.
Aluminijski dovratnik u punoj širini zida, završno prašno plastificiran u boju vratnog krila.

Izvedba prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i čitljivom mjerilu na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač radova obavezan je prije početka završnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i odobrenje uzorke obojanih profila.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Uključeno

- Izvođač je dužan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.
- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Tehnička svojstva ugrađenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predviđenom roku trajanja građevine, uz propisanu odnosno projektom određenu ugradnju i održavanje, oni podnesu sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterećenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvučne izolacije te otpornosti na požar i propuštanje dima.
- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopušteno naknadno rezanje i prilagođavanje na gradilištu.
- Sva akustička svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema


- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.


Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan pričvršćenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterećenje. Nije dopuštena upotreba sidrenih vijaka sa plastičnim umecima (tiplama).
- Radi sprečavanja galvanske korozije, kontakte čelika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojačanja profila). Eventualna unutarnja ojačanja aluminijskih profila mogu biti od čelika, vruće cinčanog i bojanog.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajućoj normi.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrašnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.


220


90

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS510

Opis Vrata prema garderobi osoblja kuhinje

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugrađuju se u gipskartonski zid debljine 12,5 cm.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovarajućim mehanizmom za otvaranje vrata.
Dimenzije građevinskog otvora: gš x gv = 75 x 220 cm

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Dovratnici: s ugrađenom bijelom silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brušenog nehrđajučeg čelika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni panti).
Kvake od brušenog nehrđajućeg čelika, ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Uključivo ključevi (2 komada po vratima). Sve površine trebaju prethodno na odgovarajući način biti priređene za ličenje što je uključeno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploče - tvornički bojano u RAL 9010 ili jednakovrijedno _____, boja mat.
Aluminijski dovratnik u punoj širini zida, završno prašno plastificiran u boju vratnog krila.

Uključivo u stavku ugradnja dvije ventilacijske rešetke 525/125, dobava obračunata u troškovniku strojarstva. Rešetke se ugrađuju pri dnu (donji rub 100 mm od poda) i vrhu vrata.

Izvedba prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i čitljivom mjerilu na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač radova obavezan je prije početka završnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i odobrenje uzorke obojanih profila.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Uključeno

- Izvođač je dužan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.
- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Tehnička svojstva ugrađenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predviđenom roku trajanja građevine, uz propisanu odnosno projektom određenu ugradnju i održavanje, oni podnesu sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterećenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvučne izolacije te otpornosti na požar i propuštanje dima.
- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopušteno naknadno rezanje i prilagođavanje na gradilištu.
- Sva akustička svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema


- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.


Ugradnja


- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan pričvršćenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterećenje. Nije dopuštena upotreba sidrenih vijaka sa plastičnim umecima (tiplama).
- Radi sprečavanja galvanske korozije, kontakte čelika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojačanja profila). Eventualna unutarnja ojačanja aluminijskih profila mogu biti od čelika, vruće cinčanog i bojanog.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajućoj normi.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrašnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.


220




75

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS511

Opis Vrata praonice prema spremištu čistog rublja

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugrađuju se u gipskartonski zid debljine 15 cm.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovarajućim mehanizmom za otvaranje vrata.
Dimenzije građevinskog otvora: gš x gv = 90 x 220 cm

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Dovratnici: s ugrađenom bijelom silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom. Dovratnik u punoj širini zida. Vratno krilo podrezano u visini 2 cm od kote gotovog poda.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brušenog nehrđajučeg čelika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni panti).
Kvake od brušenog nehrđajućeg čelika, ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Uključivo ključevi (2 komada po vratima). Sve površine trebaju prethodno na odgovarajući način biti priređene za ličenje što je uključeno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploče - tvornički bojano u RAL 9010 ili jednakovrijedno _____, boja mat.
Aluminijski dovratnik u punoj širini zida, završno prašno plastificiran u boju vratnog krila.

Izvedba prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i čitljivom mjerilu na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač radova obavezan je prije početka završnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i odobrenje uzorke obojanih profila.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Uključeno

- Izvođač je dužan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.
- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Tehnička svojstva ugrađenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predviđenom roku trajanja građevine, uz propisanu odnosno projektom određenu ugradnju i održavanje, oni podnesu sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterećenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvučne izolacije te otpornosti na požar i propuštanje dima.
- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopušteno naknadno rezanje i prilagođavanje na gradilištu.
- Sva akustička svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema


- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.


Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan pričvršćenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterećenje. Nije dopuštena upotreba sidrenih vijaka sa plastičnim umecima (tiplama).
- Radi sprečavanja galvanske korozije, kontakte čelika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojačanja profila). Eventualna unutarnja ojačanja aluminijskih profila mogu biti od čelika, vruće cinčanog i bojanog.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajućoj normi.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrašnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.


220


90

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS512

Opis Vrata između ureda ravnatelja i tajnika

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugrađuju se u zidani zid debljine 20 cm.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovarajućim mehanizmom za otvaranje vrata.
Dimenzije građevinskog otvora: gš x gv = 90 x 220 cm

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Dovratnici: s ugrađenom bijelom silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom. Dovratnik u punoj širini zida.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brušenog nehrđajučeg čelika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni panti).
Kvake od brušenog nehrđajućeg čelika, ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Uključivo ključevi (2 komada po vratima). Sve površine trebaju prethodno na odgovarajući način biti priređene za ličenje što je uključeno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploče - tvornički bojano u RAL 9010 ili jednakovrijedno _____, boja mat.
Aluminijski dovratnik u punoj širini zida, završno prašno plastificiran u boju vratnog krila.

Izvedba prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i čitljivom mjerilu na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač radova obavezan je prije početka završnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i odobrenje uzorke obojanih profila.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Uključeno

- Izvođač je dužan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.
- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Tehnička svojstva ugrađenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predviđenom roku trajanja građevine, uz propisanu odnosno projektom određenu ugradnju i održavanje, oni podnesu sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterećenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvučne izolacije te otpornosti na požar i propuštanje dima.
- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopušteno naknadno rezanje i prilagođavanje na gradilištu.
- Sva akustička svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema


- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.


Ugradnja


- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan pričvršćenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterećenje. Nije dopuštena upotreba sidrenih vijaka sa plastičnim umecima (tiplama).
- Radi sprečavanja galvanske korozije, kontakte čelika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojačanja profila). Eventualna unutarnja ojačanja aluminijskih profila mogu biti od čelika, vruće cinčanog i bojanog.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajućoj normi.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrašnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

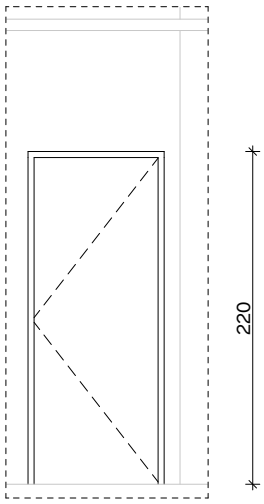
220




90

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS513

Opis Vrata prema spremištu

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugrađuju se u gipskartonski zid debljine 12,5 cm.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovarajućim mehanizmom za otvaranje vrata.
Dimenzije građevinskog otvora: gš x gv = 90 x 220 cm

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Otvaranje vrata u dubinu zida (kontraotvaranje). Dovratnici: s ugrađenom bijelom silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom. Dovratnik u punoj širini zida.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brušenog nehrđajučeg čelika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni panti).
Kvake od brušenog nehrđajućeg čelika, ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Uključivo ključevi (2 komada po vratima). Sve površine trebaju prethodno na odgovarajući način biti priređene za ličenje što je uključeno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploče - tvornički bojano u RAL 9010 ili jednakovrijedno _____, boja mat.
Aluminijski dovratnik u punoj širini zida, završno prašno plastificiran u boju vratnog krila.

Izvedba prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i čitljivom mjerilu na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač radova obavezan je prije početka završnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i odobrenje uzorke obojanih profila.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Uključeno

- Izvođač je dužan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.
- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Tehnička svojstva ugrađenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predviđenom roku trajanja građevine, uz propisanu odnosno projektom određenu ugradnju i održavanje, oni podnesu sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterećenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvučne izolacije te otpornosti na požar i propuštanje dima.
- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopušteno naknadno rezanje i prilagođavanje na gradilištu.
- Sva akustička svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema


- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.


Ugradnja


- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan pričvršćenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterećenje. Nije dopuštena upotreba sidrenih vijaka sa plastičnim umecima (tiplama).
- Radi sprečavanja galvanske korozije, kontakte čelika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojačanja profila). Eventualna unutarnja ojačanja aluminijskih profila mogu biti od čelika, vruće cinčanog i bojanog.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajućoj normi.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrašnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.


220




90

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS514

Opis Vrata prema garderobama zaposlenika

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugrađuju se u gipskartonski zid debljine 12,5 cm.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovarajućim mehanizmom za otvaranje vrata.
Dimenzije građevinskog otvora: gš x gv = 80 x 220 cm

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Dovratnici: s ugrađenom bijelom silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom. Dovratnik u punoj širini zida. Vratno krilo podrezano u visini 2 cm od kote gotovog poda.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brušenog nehrđajučeg čelika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni panti).
Kvake od brušenog nehrđajućeg čelika, ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Uključivo ključevi (2 komada po vratima). Sve površine trebaju prethodno na odgovarajući način biti priređene za ličenje što je uključeno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploče - tvornički bojano u RAL 9010 mat ili jednakovrijedno _____ na strani hodnika, a u RAL 7030 mat ili jednakovrijedno _____ na strani sanitarija/garderoba.
Aluminijski dovratnik u punoj širini zida, završno prašno plastificiran u boju vratnog krila, i to na način da je jedna boja na strani hodnika, druga na strani sanitarija/garderoba.

Izvedba prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i čitljivom mjerilu na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač radova obavezan je prije početka završnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i odobrenje uzorke obojanih profila.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Uključeno

- Izvođač je dužan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.
- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Tehnička svojstva ugrađenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predviđenom roku trajanja građevine, uz propisanu odnosno projektom određenu ugradnju i održavanje, oni podnesu sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterećenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvučne izolacije te otpornosti na požar i propuštanje dima.
- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopušteno naknadno rezanje i prilagođavanje na gradilištu.
- Sva akustička svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema


- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.


Ugradnja


- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan pričvršćenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterećenje. Nije dopuštena upotreba sidrenih vijaka sa plastičnim umecima (tiplama).
- Radi sprečavanja galvanske korozije, kontakte čelika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojačanja profila). Eventualna unutarnja ojačanja aluminijskih profila mogu biti od čelika, vruće cinčanog i bojanog.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajućoj normi.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrašnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.


220




80

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS515

Opis Vrata prema sanitarijama tehničkog osoblja

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugrađuju se u gipskartonski zid debljine 12,5 cm.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovarajućim mehanizmom za otvaranje vrata.
Dimenzije građevinskog otvora: gš x gv = 80 x 220 cm

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Dovratnici: s ugrađenom tamno sivom silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom. Dovratnik u punoj širini zida.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brušenog nehrđajučeg čelika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni panti).
Kvake od brušenog nehrđajućeg čelika, ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Uključivo ključevi (2 komada po vratima). Sve površine trebaju prethodno na odgovarajući način biti priređene za ličenje što je uključeno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploče - tvornički bojano u RAL 7030 ili jednakovrijedno _____, boja mat.
Aluminijski dovratnik u punoj širini zida, završno prašno plastificiran u boju vratnog krila.

Uključivo u stavku ugradnja ventilacijske rešetke 625/125, dobava obračunata u troškovniku strojarstva.

Izvedba prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i čitljivom mjerilu na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač radova obavezan je prije početka završnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i odobrenje uzorke obojanih profila.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Uključeno

- Izvođač je dužan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.
- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Tehnička svojstva ugrađenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predviđenom roku trajanja građevine, uz propisanu odnosno projektom određenu ugradnju i održavanje, oni podnesu sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterećenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvučne izolacije te otpornosti na požar i propuštanje dima.
- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopušteno naknadno rezanje i prilagođavanje na gradilištu.
- Sva akustička svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema


- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.


Ugradnja


- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan pričvršćenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterećenje. Nije dopuštena upotreba sidrenih vijaka sa plastičnim umecima (tiplama).
- Radi sprečavanja galvanske korozije, kontakte čelika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojačanja profila). Eventualna unutarnja ojačanja aluminijskih profila mogu biti od čelika, vruće cinčanog i bojanog.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajućoj normi.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrašnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.


220




80

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS516

Opis Vrata prema sanitarijama sobe za izolaciju djeteta

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugrađuju se u gipskartonski zid debljine 12,5 cm.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovarajućim mehanizmom za otvaranje vrata.
Dimenzije građevinskog otvora: gš x gv = 80 x 220 cm

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Otvaranje vrata u dubinu zida (kontraotvaranje). Dovratnici: s ugrađenom bijelom silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom. Dovratnik u punoj širini zida. Vratno krilo podrezano u visini 2 cm od kote gotovog poda.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brušenog nehrđajučeg čelika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni panti).
Kvake od brušenog nehrđajućeg čelika, ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Uključivo ključevi (2 komada po vratima). Sve površine trebaju prethodno na odgovarajući način biti priređene za ličenje što je uključeno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploče - tvornički bojano u RAL 9010 mat ili jednakovrijedno _____ na strani hodnika, a u RAL 7030 mat ili jednakovrijedno _____ na strani sanitarija.
Aluminijski dovratnik u punoj širini zida, završno prašno plastificiran u boju vratnog krila, i to na način da je jedna boja na strani hodnika, druga na strani sanitarija.

Izvedba prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i čitljivom mjerilu na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač radova obavezan je prije početka završnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i odobrenje uzorke obojanih profila.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Uključeno

- Izvođač je dužan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.
- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Tehnička svojstva ugrađenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predviđenom roku trajanja građevine, uz propisanu odnosno projektom određenu ugradnju i održavanje, oni podnesu sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterećenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvučne izolacije te otpornosti na požar i propuštanje dima.
- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopušteno naknadno rezanje i prilagođavanje na gradilištu.
- Sva akustička svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema


- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.


Ugradnja


- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan pričvršćenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterećenje. Nije dopuštena upotreba sidrenih vijaka sa plastičnim umecima (tiplama).
- Radi sprečavanja galvanske korozije, kontakte čelika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojačanja profila). Eventualna unutarnja ojačanja aluminijskih profila mogu biti od čelika, vruće cinčanog i bojanog.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajućoj normi.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrašnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.


220




80

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS517

Opis Klizna vrata

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža kliznih punih vrata, kompletna vrata ugrađuju se u gipskartonski zid debljine 12,5 cm.
Dimenzije građevinskog otvora: gš x gv = 75 x 220 cm

Vrata se ugrađuju u kazetu za ugradnju kliznih vrata unutar GK pregradnog zida, predviđenu u sklopu gipskartonskih radova. Vrata opremljena ručkom - ureznom školjkom u boji RAL 7030 ili jednakovrijedno _____, dimenzija cca 3x10 cm.
Sve okovano kvalitetnim okovom od nehrđajućeg čelika do pune funkcionalnosti.

Materijal vratnog krila: drvena konstrukcija s ispunom od cijevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploče - tvornički bojano u bijelu boju RAL 7030 ili jednakovrijedno _____, boja mat.

Uključivo u stavku ugradnja ventilacijske rešetke 525/125, dobava obračunata u troškovniku strojarstva.

Izvedba prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i čitljivom mjerilu na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač radova obavezan je prije početka završnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i odobrenje uzorke obojanih profila.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Uključeno

- Izvođač je dužan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Tehnička svojstva ugrađenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predviđenom roku trajanja građevine, uz propisanu odnosno projektom određenu ugradnju i održavanje, oni podnesu sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterećenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvučne izolacije te otpornosti na požar i propuštanje dima.
- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopušteno naknadno rezanje i prilagođavanje na gradilištu.
- Sva akustička svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema


- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.


Ugradnja


- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan pričvršćenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterećenje. Nije dopuštena upotreba sidrenih vijaka sa plastičnim umecima (tiplama).
- Radi sprečavanja galvanske korozije, kontakte čelika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojačanja profila). Eventualna unutarnja ojačanja aluminijskih profila mogu biti od čelika, vruće cinčanog i bojanog.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajućoj normi.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrašnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

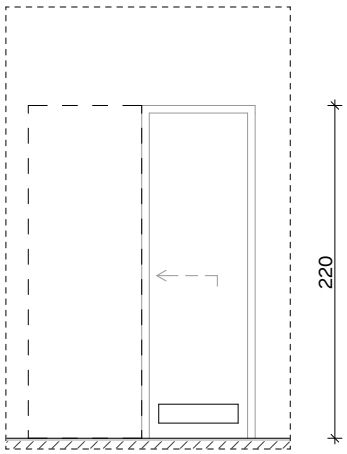
220




75

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS518

Opis Vrata između sobe za izolaciju i zdravstvenog voditelja

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugrađuju se u gipskartonski zid debljine 12,5 cm.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovarajućim mehanizmom za otvaranje vrata.
Dimenzije građevinskog otvora: gš x gv = 90 x 220 cm

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Dovratnici: s ugrađenom bijelom silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom. Dovratnik u punoj širini zida.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brušenog nehrđajučeg čelika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni panti).
Kvake od brušenog nehrđajućeg čelika, ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Uključivo ključevi (2 komada po vratima). Sve površine trebaju prethodno na odgovarajući način biti priređene za ličenje što je uključeno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploče - tvornički bojano u RAL 9010 ili jednakovrijedno _____, boja mat.
Aluminijski dovratnik u punoj širini zida, završno prašno plastificiran u boju vratnog krila.

Izvedba prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i čitljivom mjerilu na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač radova obavezan je prije početka završnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i odobrenje uzorke obojanih profila.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Uključeno

- Izvođač je dužan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.
- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Tehnička svojstva ugrađenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predviđenom roku trajanja građevine, uz propisanu odnosno projektom određenu ugradnju i održavanje, oni podnesu sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterećenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvučne izolacije te otpornosti na požar i propuštanje dima.
- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopušteno naknadno rezanje i prilagođavanje na gradilištu.
- Sva akustička svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema


- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.


Ugradnja


- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan pričvršćenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterećenje. Nije dopuštena upotreba sidrenih vijaka sa plastičnim umecima (tiplama).
- Radi sprečavanja galvanske korozije, kontakte čelika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojačanja profila). Eventualna unutarnja ojačanja aluminijskih profila mogu biti od čelika, vruće cinčanog i bojanog.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajućoj normi.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrašnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

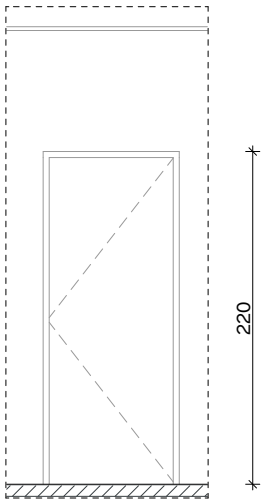
220




90

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS519

Opis Klizna vrata

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža kliznih punih vrata, kompletna vrata ugrađuju se u gipskartonski zid debljine 12,5 cm.
Dimenzije građevinskog otvora: gš x gv = 75 x 220 cm

Vrata se ugrađuju u kazetu za ugradnju kliznih vrata unutar GK pregradnog zida, predviđenu u sklopu gipskartonskih radova. Vrata opremljena ručkom - ureznom školjkom u boji RAL 9010 ili jednakovrijedno _____, dimenzija cca 3x10 cm.
Sve okovano kvalitetnim okovom od nehrđajućeg čelika do pune funkcionalnosti.

Materijal vratnog krila: drvena konstrukcija s ispunom od cijevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploče - tvornički bojano u bijelu boju RAL 9010 ili jednakovrijedno _____, boja mat.

Izvedba prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i čitljivom mjerilu na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač radova obavezan je prije početka završnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i odobrenje uzorke obojanih profila.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Uključeno

- Izvođač je dužan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.
- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Tehnička svojstva ugrađenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predviđenom roku trajanja građevine, uz propisanu odnosno projektom određenu ugradnju i održavanje, oni podnesu sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterećenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvučne izolacije te otpornosti na požar i propuštanje dima.
- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopušteno naknadno rezanje i prilagođavanje na gradilištu.
- Sva akustička svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema


- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja


- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan pričvršćenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterećenje. Nije dopuštena upotreba sidrenih vijaka sa plastičnim umecima (tiplama).
- Radi sprečavanja galvanske korozije, kontakte čelika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojačanja profila). Eventualna unutarnja ojačanja aluminijskih profila mogu biti od čelika, vruće cinčanog i bojanog.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajućoj normi.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrašnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.


220




75

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS801

Opis Zidna obloga sa sanitarnom pregradom - sanitarije jasličkih jedinica

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža zidne obloge sa sanitarnom pregradom prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije jasličkih jedinica

MATERIJALI:

Zidna obloga, fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt ploče s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno _____;
Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil širine 13mm;
Ručkica, šarke: brušeni nehrđajući čelik

PODJELA:

Zidni paneli: 7 kom
Fiksni segmenti: 2 kom
Zaokretna vrata: 2 kom

IZVEDBA I UGRADNJA:

Zidna obloga:

Zidna obloga izvodi se od HPL kompakt panela koji se učvršćuju pomoću skrivenog točkastog mehaničkog clip sustava, pri čemu se paneli montiraju direktno na zidnu podlogu bez vidljivih vijaka. Sustav mora biti izveden tako da paneli leže gotovo neposredno uz podlogu, uz minimalan konstruktivni razmak bez stvarne ventilirane šupljine. Ženski elementi clip sustava pričvršćuju se na pripremljeni zid. Muški elementi montiraju se na stražnju stranu panela u točnim osnim razmacima koje propisuje proizvođač sustava, a pozicioniranje mora omogućiti precizno usklađivanje i pravilan razmak svih panela na zidu. Nakon poravnavanja panela, element se pritisne na podlogu i mehanički zakvači, stvarajući čvrsto, ali reverzibilno pričvršćenje bez površinskih pričvrsnica. Svi elementi sustava moraju biti izrađeni od materijala otpornog na vlagu i koroziju, prilagođeni ugradnji u sanitarne prostore.

Sanitarna pregrada:

Vrata i obloga zida su u istoj ravnini.
Vrata u sebi imaju izrezan kružni otvor promjera 36cm, na sredini širine vrata, na visini prema grafičkom prilogu.
Ručkica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.
Vrata bez mogućnosti zaključavanja, opremljena opružnim sponicama koje ih drže u zatvorenom položaju.
Vrata sa zazorom 3 cm s obje strane zbog sprječavanja prignječenja prstiju.
Pregrada između kabina odugnuta 15 cm od poda, bez nogu, ukupna visina 200 cm.
Uključivo kvalitetan okov od nehrđajučeg čelika i sav potreban dodatni mehanizam.
Sve izreze i otvorene rubove ploča strojno obraditi s 1mm skošenjem te završno prebrusiti i polirati.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno


- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta


- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja


- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

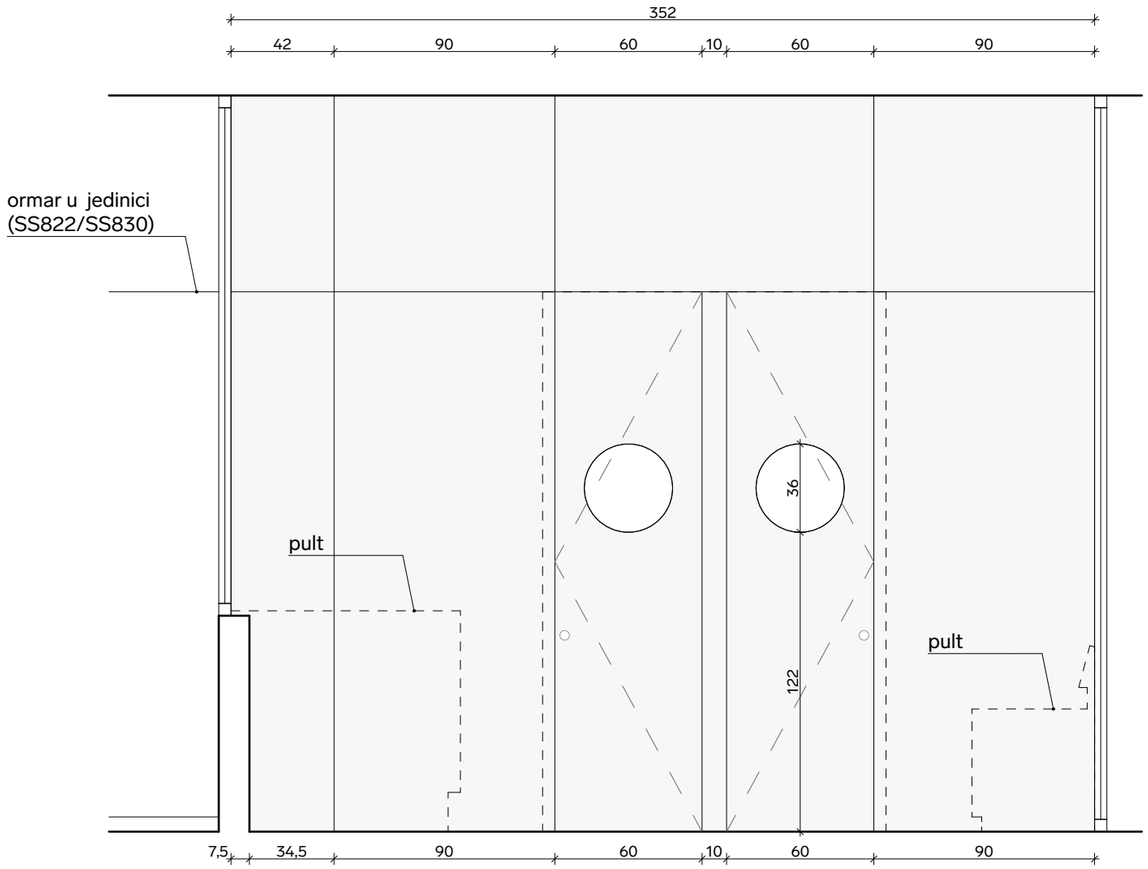

POGLED

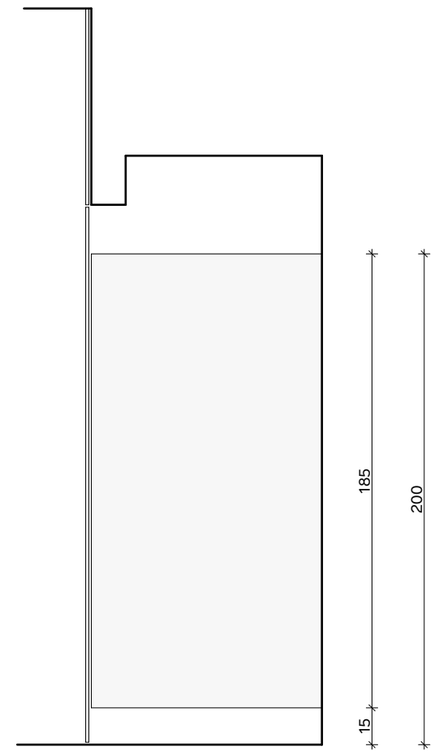


PRESJEK 1—1

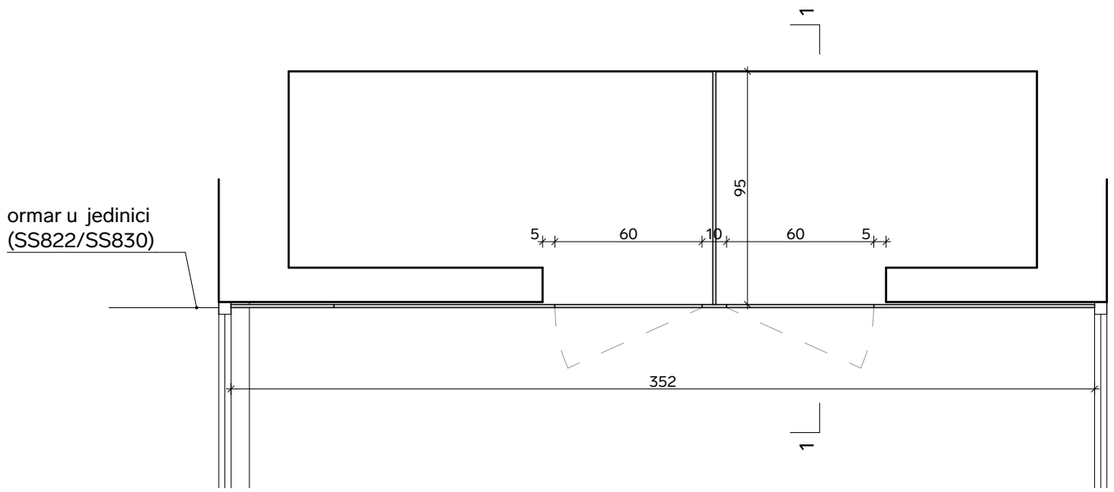


TLOCRT

Projekt:	100: DV OMIŠ	**Revizija:**	R0
Faza:	01: Izvedbeni projekt	**Datum:**	12.12.2025.
Odgovoran:	Marin Penava		







ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS802

Opis Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije odgajatelja Ž

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža sanitarne pregrade prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije odgajatelja Ž

MATERIJALI:

Fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt ploče s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno _____;
Gornji ukrutni profil: aluminijski H/U profil ravnih stranica, prašno plastificiran, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno_____;
Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil širine 13mm;
Sigurnosna brtva: silikonska crna;
Bravica, ručkica, spojnice, noge, vješalica: brušeni nehrđajući čelik

PODJELA:

Fiksni segmenti: 2 kom
Zaokretna vrata: 1 kom

IZVEDBA I UGRADNJA:

Kabine su odignute od poda nogicama visine 15 cm s regulatorom visine. Ukupna visina pregrada je 200 cm.
Bravica je s indikatorom otključano/zaključano i mogućnošću otključavanja izvana u slučaju opasnosti.
Zidna vješalica na panelu vrata s unutarnje strane na visini 170 cm od poda.
Ručkica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.
Uključivo kvalitetan okov od brušenog nehrđajučeg čelika i sav potreban dodatni mehanizam.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno


- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.


Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.


Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

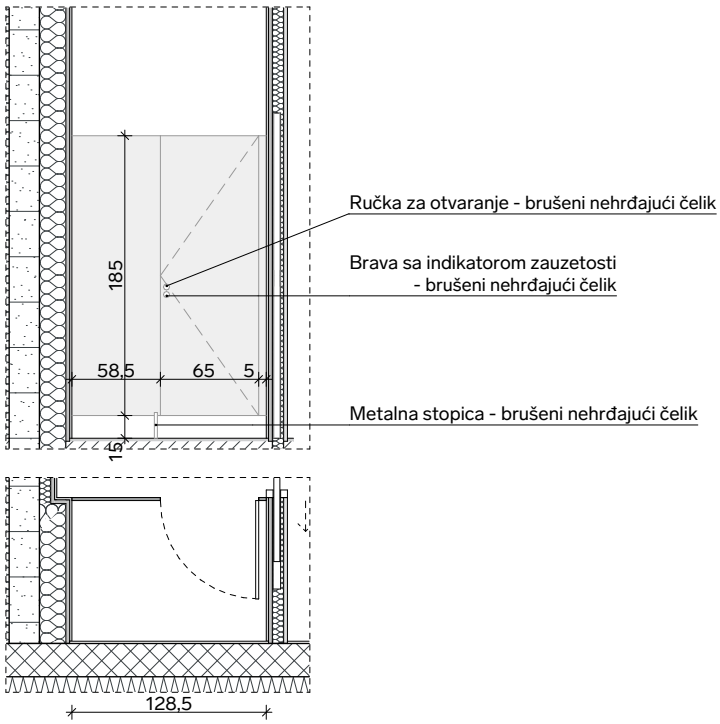
Ručka za otvaranje - brušeni nehrđajući čelik
Brava sa indikatorom zauzetosti
- brušeni nehrđajući čelik
Metalna stopica - brušeni nehrđajući čelik
185
58,5
65
5
15
128,5











ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS803

Opis Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije odgajatelja M

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža sanitarne pregrade prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije odgajatelja M

MATERIJALI:

Fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt ploče s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno _____;
Gornji ukrutni profil: aluminijski H/U profil ravnih stranica, prašno plastificiran, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno_____;
Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil širine 13mm;
Sigurnosna brtva: silikonska crna;
Bravica, ručkica, spojnice, noge, vješalica: brušeni nehrđajući čelik

PODJELA:

Fiksni segmenti: 2 kom
Zaokretna vrata: 1 kom

IZVEDBA I UGRADNJA:

Kabine su odignute od poda nogicama visine 15 cm s regulatorom visine. Ukupna visina pregrada je 200 cm.
Bravica je s indikatorom otključano/zaključano i mogućnošću otključavanja izvana u slučaju opasnosti.
Zidna vješalica na panelu vrata s unutarnje strane na visini 170 cm od poda.
Ručkica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.
Uključivo kvalitetan okov od brušenog nehrđajučeg čelika i sav potreban dodatni mehanizam.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno


- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.


Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.


Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

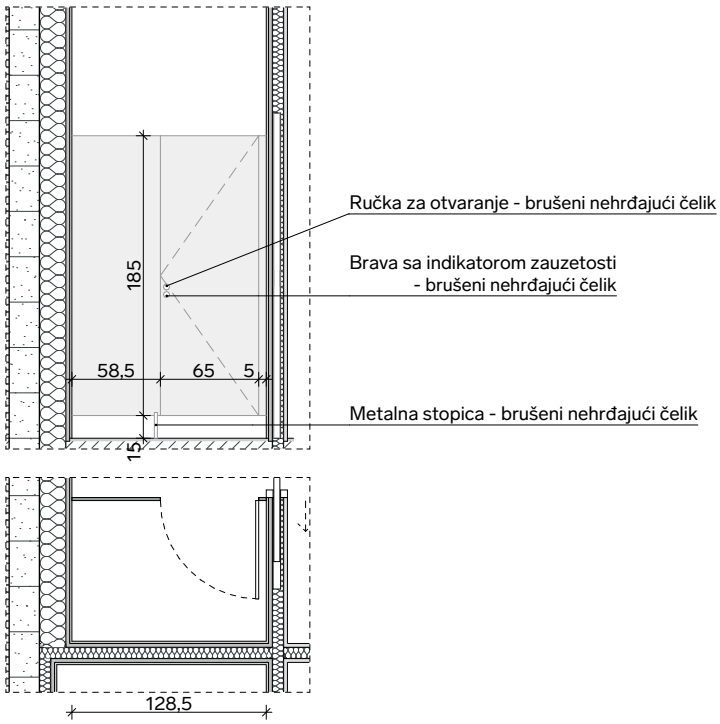
Ručka za otvaranje - brušeni nehrđajući čelik
Brava sa indikatorom zauzetosti
- brušeni nehrđajući čelik
Metalna stopica - brušeni nehrđajući čelik
185
58,5
65
5
15
128,5











ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS804

Opis Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije roditelji M

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža sanitarne pregrade prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije roditelji M

MATERIJALI:

Fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt ploče s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno _____;
Gornji ukrutni profil: aluminijski H/U profil ravnih stranica, prašno plastificiran, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno_____;
Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil širine 13mm;
Sigurnosna brtva: silikonska crna;
Bravica, ručkica, spojnice, noge, vješalica: brušeni nehrđajući čelik

PODJELA:

Fiksni segmenti: 2 kom
Zaokretna vrata: 1 kom

IZVEDBA I UGRADNJA:

Kabine su odignute od poda nogicama visine 15 cm s regulatorom visine. Ukupna visina pregrada je 200 cm.
Bravica je s indikatorom otključano/zaključano i mogućnošću otključavanja izvana u slučaju opasnosti.
Zidna vješalica na panelu vrata s unutarnje strane na visini 170 cm od poda.
Ručkica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.
Uključivo kvalitetan okov od brušenog nehrđajučeg čelika i sav potreban dodatni mehanizam.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno


- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.


Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.


Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

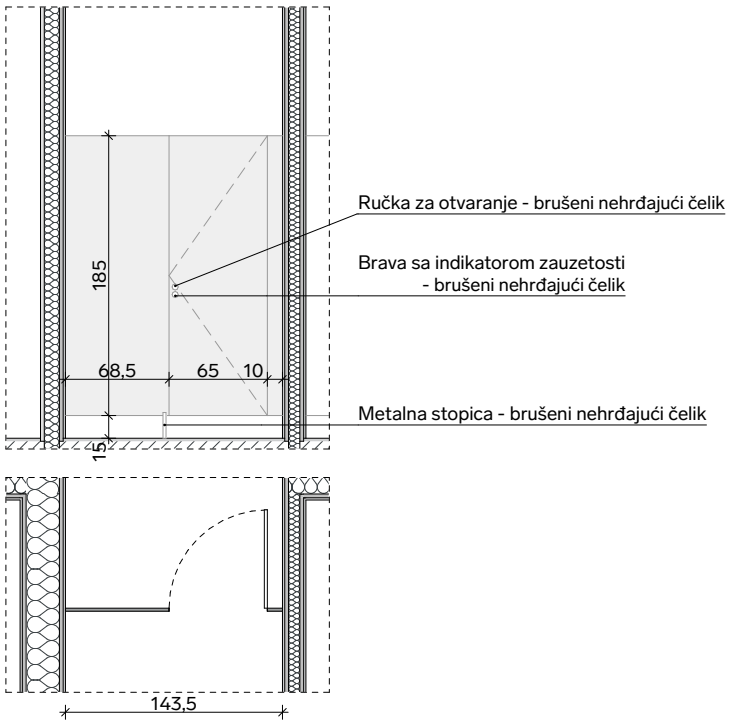
Ručka za otvaranje - brušeni nehrđajući čelik
Brava sa indikatorom zauzetosti
- brušeni nehrđajući čelik
Metalna stopica - brušeni nehrđajući čelik
185
68,5
65
10
15
143,5











ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS805

Opis Sanitarna pregrada, pisoar - sanitarije

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža sanitarne pregrade prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije M

MATERIJALI:

Pregrada: HPL kompakt ploče s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno _____;

IZVEDBA I UGRADNJA:

Ukupna visina pregrada je 130 cm.
Otvorene kuteve izvesti u radijusu 1 cm.
Pregrada je učvršćena za zid tipskim elementima od brušenog nehrđajućeg čelika.
Uključivo kvalitetan okov od nehrđajučeg čelika.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno


- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

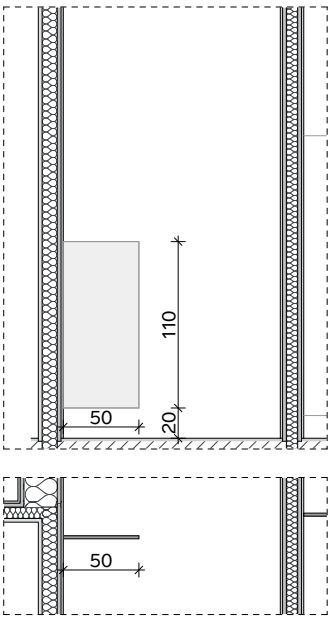
110
50
20
50

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS806

Opis Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije roditelj Ž

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža sanitarne pregrade prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije roditelj Ž

MATERIJALI:

Fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt ploče s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno _____;
Gornji ukrutni profil: aluminijski H/U profil ravnih stranica, prašno plastificiran, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno_____;
Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil širine 13mm;
Sigurnosna brtva: silikonska crna;
Bravica, ručkica, spojnice, noge, vješalica: brušeni nehrđajući čelik

PODJELA:

Fiksni segmenti: 2 kom
Zaokretna vrata: 1 kom

IZVEDBA I UGRADNJA:

Kabine su odignute od poda nogicama visine 15 cm s regulatorom visine. Ukupna visina pregrada je 200 cm.
Bravica je s indikatorom otključano/zaključano i mogućnošću otključavanja izvana u slučaju opasnosti.
Zidna vješalica na panelu vrata s unutarnje strane na visini 170 cm od poda.
Ručkica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.
Uključivo kvalitetan okov od brušenog nehrđajučeg čelika i sav potreban dodatni mehanizam.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno


- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.


Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.


Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

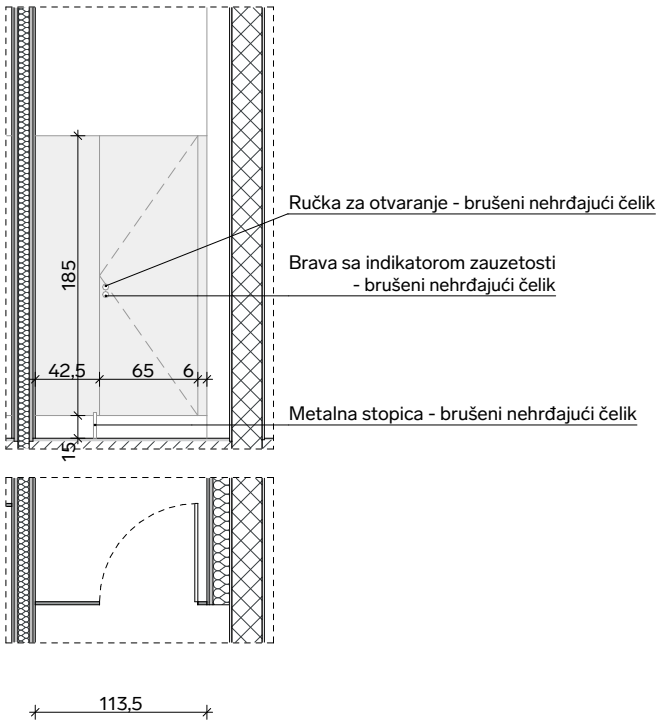
Ručka za otvaranje - brušeni nehrđajući čelik
Brava sa indikatorom zauzetosti
- brušeni nehrđajući čelik
Metalna stopica - brušeni nehrđajući čelik
185
42,5
65
6
15
113,5











ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS807

Opis Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije djeca

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža sanitarne pregrade prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije djeca

MATERIJALI:

Fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt ploče s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno _____;
Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil širine 13mm;
Ručkica, spojnice, noge: brušeni nehrđajući čelik

PODJELA:

Fiksni segmenti: 2 kom
Zaokretna vrata: 1 kom

IZVEDBA I UGRADNJA:

Kabine su odignute od poda nogicama visine 15 cm s regulatorom visine. Ukupna visina pregrada je 120 cm.
Vrata bez mogućnosti zaključavanja, opremljena opružnim sponicama koje ih drže u zatvorenom položaju.
Vrata sa zazorom 3 cm s obje strane zbog sprječavanja prignječenja prstiju.
Ručkica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.
Uključivo kvalitetan okov od brušenog nehrđajučeg čelika i sav potreban dodatni mehanizam.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno


- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.


Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.


Ugradnja


- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

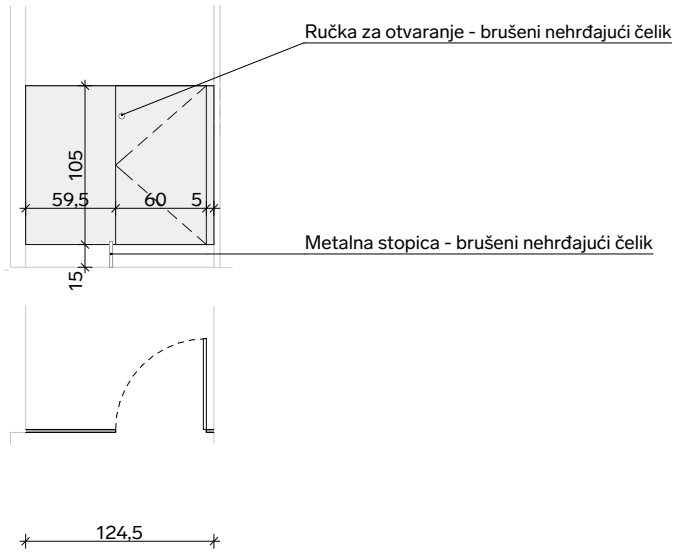
Ručka za otvaranje - brušeni nehrđajući čelik
105
59,5
60
5
Metalna stopica - brušeni nehrđajući čelik
15
124,5









ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS808

Opis Zidna obloga sa sanitarnom pregradom - sanitarije vrtićkih jedinica

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža zidne obloge sa sanitarnom pregradom prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije jasličkih jedinica

MATERIJALI:

Zidna obloga, fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt ploče s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno _____;
Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil širine 13mm;
Ručkica, spojnice: brušeni nehrđajući čelik

PODJELA:

Zidni paneli: 5 kom
Fiksni segmenti: 4 kom
Zaokretna vrata: 3 kom

IZVEDBA I UGRADNJA:

Zidna obloga:

Zidna obloga izvodi se od HPL kompakt panela koji se učvršćuju pomoću skrivenog točkastog mehaničkog clip sustava, pri čemu se paneli montiraju direktno na zidnu podlogu bez vidljivih vijaka. Sustav mora biti izveden tako da paneli leže gotovo neposredno uz podlogu, uz minimalan konstruktivni razmak bez stvarne ventilirane šupljine. Ženski elementi clip sustava pričvršćuju se na pripremljeni zid. Muški elementi montiraju se na stražnju stranu panela u točnim osnim razmacima koje propisuje proizvođač sustava, a pozicioniranje mora omogućiti precizno usklađivanje i pravilan razmak svih panela na zidu. Nakon poravnavanja panela, element se pritisne na podlogu i mehanički zakvači, stvarajući čvrsto, ali reverzibilno pričvršćenje bez površinskih pričvrsnica. Svi elementi sustava moraju biti izrađeni od materijala otpornog na vlagu i koroziju, prilagođeni ugradnji u sanitarne prostore.

Sanitarna pregrada:

Vrata i obloga zida su u istoj ravnini.
Vrata u sebi imaju izrezan kružni otvor promjera 36cm, na sredini širine vrata, na visini prema grafičkom prilogu.
Ručkica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.
Vrata bez mogućnosti zaključavanja, opremljena opružnim sponicama koje ih drže u zatvorenom položaju.
Vrata sa zazorom 3 cm s obje strane zbog sprječavanja prignječenja prstiju..
Pregrada između kabina do poda, ukupna visina 200 cm, zazori prema tuš kadi se silikoniraju u boji ploče.
Uključivo kvalitetan okov od nehrđajučeg čelika i sav potreban dodatni mehanizam.
Sve izreze i otvorene rubove ploča strojno obraditi s 1mm skošenjem te završno prebrusiti i polirati.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno


- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.


Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

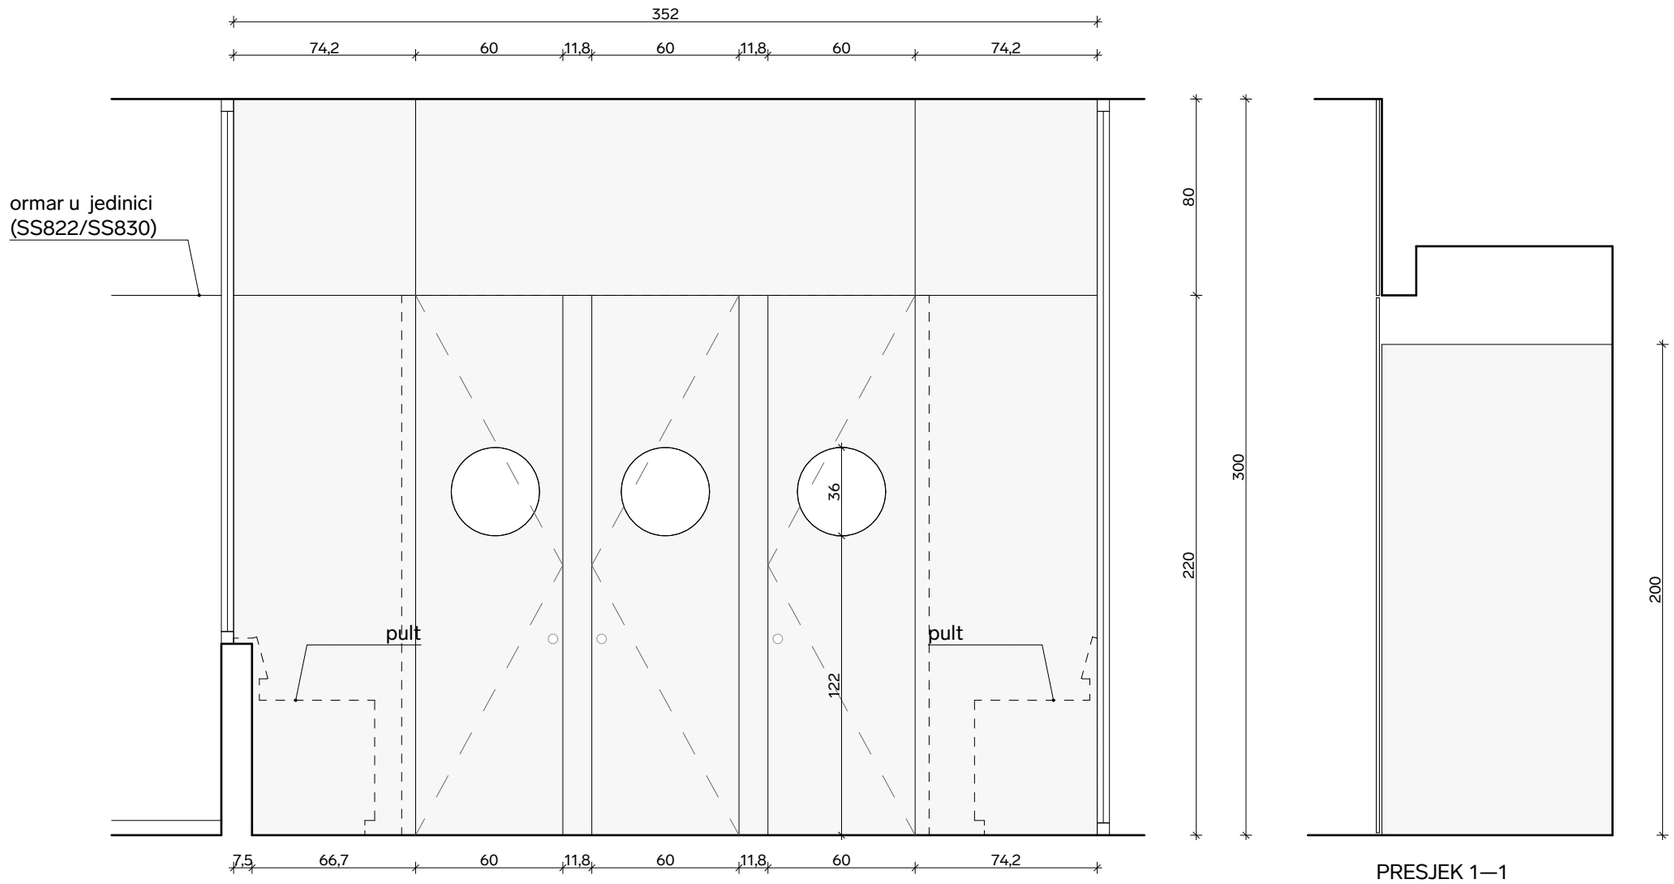


POGLED


PRESJEK 1—1

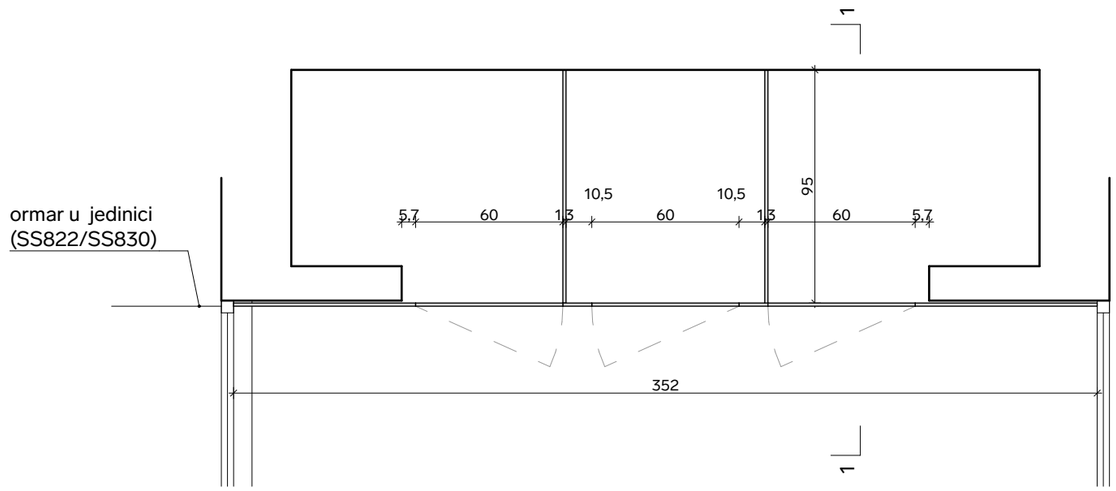

TLOCRT







ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS809

Opis Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije odgajatelja M

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža sanitarne pregrade prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije odgajatelja M

MATERIJALI:

Fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt ploče s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno _____;
Gornji ukrutni profil: aluminijski H/U profil ravnih stranica, prašno plastificiran, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno_____;
Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil širine 13mm;
Sigurnosna brtva: silikonska crna;
Bravica, ručkica, spojnice, noge, vješalica: brušeni nehrđajući čelik

PODJELA:

Fiksni segmenti: 2 kom
Zaokretna vrata: 1 kom

IZVEDBA I UGRADNJA:

Kabine su odignute od poda nogicama visine 15 cm s regulatorom visine. Ukupna visina pregrada je 200 cm.
Bravica je s indikatorom otključano/zaključano i mogućnošću otključavanja izvana u slučaju opasnosti.
Zidna vješalica na panelu vrata s unutarnje strane na visini 170 cm od poda.
Ručkica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.
Uključivo kvalitetan okov od brušenog nehrđajučeg čelika i sav potreban dodatni mehanizam.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno


- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.


Kvaliteta


- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja


- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

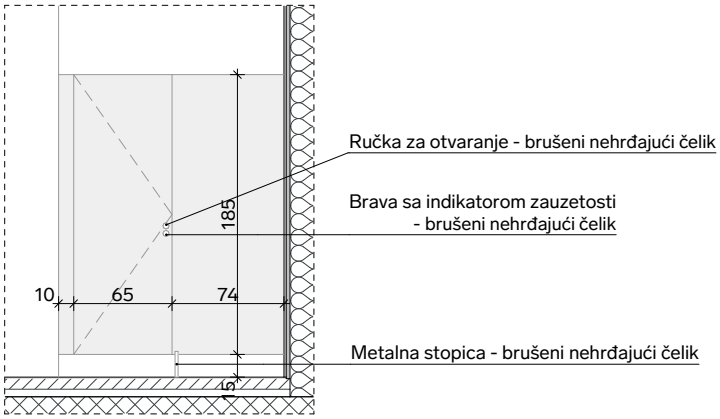
Ručka za otvaranje - brušeni nehrđajući čelik
Brava sa indikatorom zauzetosti
- brušeni nehrđajući čelik
Metalna stopica - brušeni nehrđajući čelik
185
10
65
74
10


149











ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS810

Opis Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije odgajatelja Ž

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža sanitarne pregrade prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije odgajatelja Ž

MATERIJALI:

Fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt ploče s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno _____;
Gornji ukrutni profil: aluminijski H/U profil ravnih stranica, prašno plastificiran, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno_____;
Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil širine 13mm;
Sigurnosna brtva: silikonska crna;
Bravica, ručkica, spojnice, noge, vješalica: brušeni nehrđajući čelik

PODJELA:

Fiksni segmenti: 2 kom
Zaokretna vrata: 1 kom

IZVEDBA I UGRADNJA:

Kabine su odignute od poda nogicama visine 15 cm s regulatorom visine. Ukupna visina pregrada je 200 cm.
Bravica je s indikatorom otključano/zaključano i mogućnošću otključavanja izvana u slučaju opasnosti.
Zidna vješalica na panelu vrata s unutarnje strane na visini 170 cm od poda.
Ručkica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.
Uključivo kvalitetan okov od brušenog nehrđajučeg čelika i sav potreban dodatni mehanizam.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno


- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.


Kvaliteta


- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja


- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

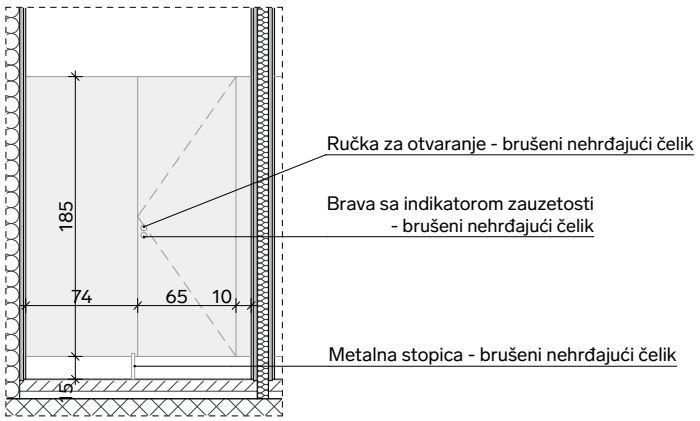
Ručka za otvaranje - brušeni nehrđajući čelik
Brava sa indikatorom zauzetosti
- brušeni nehrđajući čelik
Metalna stopica - brušeni nehrđajući čelik
185
74
65
10


149











ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS811

Opis Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije djece

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža sanitarne pregrade prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije djece

MATERIJALI:

Fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt ploče s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno _____;
Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil širine 13mm;
Ručkica, spojnice, noge: brušeni nehrđajući čelik

PODJELA:

Fiksni segmenti: 2 kom
Zaokretna vrata: 1 kom

IZVEDBA I UGRADNJA:

Kabine su odignute od poda nogicama visine 15 cm s regulatorom visine. Ukupna visina pregrada je 120 cm.
Vrata bez mogućnosti zaključavanja, opremljena opružnim sponicama koje ih drže u zatvorenom položaju.
Vrata sa zazorom 3 cm s obje strane zbog sprječavanja prignječenja prstiju.
Ručkica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.
Uključivo kvalitetan okov od brušenog nehrđajučeg čelika i sav potreban dodatni mehanizam.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno


- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.


Kvaliteta


- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.


Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

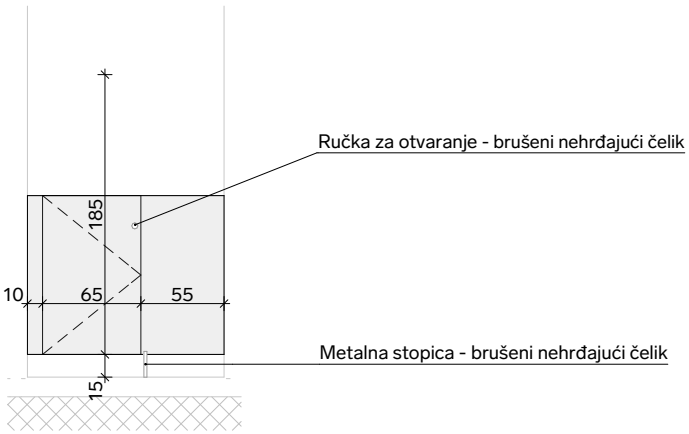

Ručka za otvaranje - brušeni nehrđajući čelik
185
10
65
55
Metalna stopica - brušeni nehrđajući čelik
15





130









ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS812

Opis Sanitarna pregrada, tuš kabina - sanitarije osoblja kuhinje

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža sanitarne pregrade prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije osoblja kuhinje

MATERIJALI:

Fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt ploče s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno _____;
Gornji ukrutni profil: aluminijski H/U profil ravnih stranica, prašno plastificiran, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno_____;
Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil širine 13mm;
Sigurnosna brtva: silikonska crna;
Bravica, ručkica, spojnice, noge, vješalica: brušeni nehrđajući čelik

PODJELA:

Fiksni segmenti: 2 kom
Zaokretna vrata: 1 kom

IZVEDBA I UGRADNJA:

Kabine su odignute od poda nogicama visine 15 cm s regulatorom visine. Ukupna visina pregrada je 200 cm.
Bravica je s indikatorom otključano/zaključano i mogućnošću otključavanja izvana u slučaju opasnosti.
Zidna vješalica na panelu vrata s unutarnje strane na visini 170 cm od poda.
Ručkica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.
Uključivo kvalitetan okov od brušenog nehrđajučeg čelika i sav potreban dodatni mehanizam.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno


- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.


Kvaliteta


- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja


- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.


185
5
60
32
15


97











ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS813

Opis Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije osoblja kuhinje

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža sanitarne pregrade prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije osoblja kuhinje

MATERIJALI:

Fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt ploče s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno _____;
Gornji ukrutni profil: aluminijski H/U profil ravnih stranica, prašno plastificiran, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno_____;
Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil širine 13mm;
Sigurnosna brtva: silikonska crna;
Bravica, ručkica, spojnice, noge, vješalica: brušeni nehrđajući čelik

PODJELA:

Fiksni segmenti: 2 kom
Zaokretna vrata: 1 kom

IZVEDBA I UGRADNJA:

Kabine su odignute od poda nogicama visine 15 cm s regulatorom visine. Ukupna visina pregrada je 200 cm.
Bravica je s indikatorom otključano/zaključano i mogućnošću otključavanja izvana u slučaju opasnosti.
Zidna vješalica na panelu vrata s unutarnje strane na visini 170 cm od poda.
Ručkica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.
Uključivo kvalitetan okov od brušenog nehrđajučeg čelika i sav potreban dodatni mehanizam.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno


- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.


Kvaliteta


- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja


- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.


185
32
60
5
15


97











ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS814

Opis Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije tehničkog osoblja M

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža sanitarne pregrade prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije tehničkg osoblja M

MATERIJALI:

Fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt ploče s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno _____;
Gornji ukrutni profil: aluminijski H/U profil ravnih stranica, prašno plastificiran, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno_____;
Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil širine 13mm;
Sigurnosna brtva: silikonska crna;
Bravica, ručkica, spojnice, noge, vješalica: brušeni nehrđajući čelik

PODJELA:

Fiksni segmenti: 4 kom
Zaokretna vrata: 2 kom

IZVEDBA I UGRADNJA:

Kabine su odignute od poda nogicama visine 15 cm s regulatorom visine. Ukupna visina pregrada je 200 cm.
Bravica je s indikatorom otključano/zaključano i mogućnošću otključavanja izvana u slučaju opasnosti.
Zidna vješalica na panelu vrata s unutarnje strane na visini 170 cm od poda.
Ručkica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.
Uključivo kvalitetan okov od brušenog nehrđajučeg čelika i sav potreban dodatni mehanizam.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno


- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.


Kvaliteta


- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.


Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

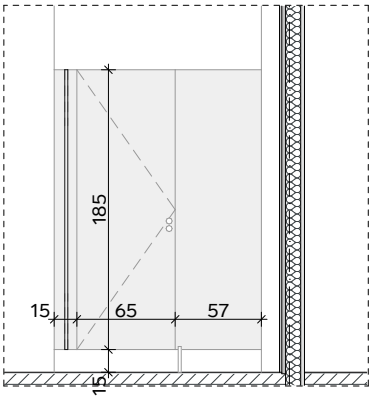

185
15
65
57
15


137
131

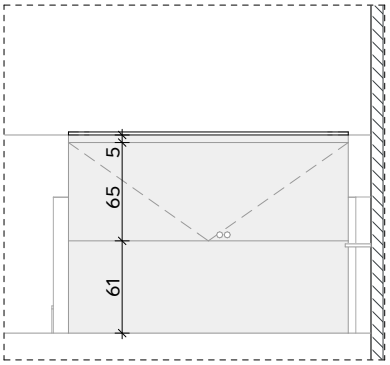
5
65
61











ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS815

Opis Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije tehničkog osoblja Ž

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža sanitarne pregrade prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije tehničkog osoblja Ž

MATERIJALI:

Fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt ploče s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno _____;
Gornji ukrutni profil: aluminijski H/U profil ravnih stranica, prašno plastificiran, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno_____;
Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil širine 13mm;
Sigurnosna brtva: silikonska crna;
Bravica, ručkica, spojnice, noge, vješalica: brušeni nehrđajući čelik

PODJELA:

Fiksni segmenti: 4 kom
Zaokretna vrata: 2 kom

IZVEDBA I UGRADNJA:

Kabine su odignute od poda nogicama visine 15 cm s regulatorom visine. Ukupna visina pregrada je 200 cm.
Bravica je s indikatorom otključano/zaključano i mogućnošću otključavanja izvana u slučaju opasnosti.
Zidna vješalica na panelu vrata s unutarnje strane na visini 170 cm od poda.
Ručkica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.
Uključivo kvalitetan okov od brušenog nehrđajučeg čelika i sav potreban dodatni mehanizam.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno


- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.


Kvaliteta


- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.


Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

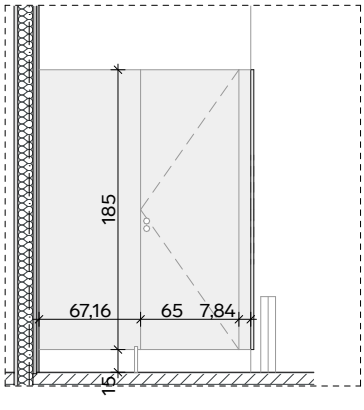

185
67,16
65
7,84
15


155
140


80
65
10











ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS816

Opis Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije administracije Ž

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža sanitarne pregrade prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije administracije Ž

MATERIJALI:

Fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt ploče s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno _____;
Gornji ukrutni profil: aluminijski H/U profil ravnih stranica, prašno plastificiran, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno_____;
Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil širine 13mm;
Sigurnosna brtva: silikonska crna;
Bravica, ručkica, spojnice, noge, vješalica: brušeni nehrđajući čelik

PODJELA:

Fiksni segmenti: 2 kom
Zaokretna vrata: 1 kom

IZVEDBA I UGRADNJA:

Kabine su odignute od poda nogicama visine 15 cm s regulatorom visine. Ukupna visina pregrada je 200 cm.
Bravica je s indikatorom otključano/zaključano i mogućnošću otključavanja izvana u slučaju opasnosti.
Zidna vješalica na panelu vrata s unutarnje strane na visini 170 cm od poda.
Ručkica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.
Uključivo kvalitetan okov od brušenog nehrđajučeg čelika i sav potreban dodatni mehanizam.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno


- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.


Kvaliteta


- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja


- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.


185
56,47
65
7,53
15


129











ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS817

Opis Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije administracije M

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža sanitarne pregrade prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije administracije M

MATERIJALI:

Fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt ploče s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno _____;
Gornji ukrutni profil: aluminijski H/U profil ravnih stranica, prašno plastificiran, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno_____;
Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil širine 13mm;
Sigurnosna brtva: silikonska crna;
Bravica, ručkica, spojnice, noge, vješalica: brušeni nehrđajući čelik

PODJELA:

Fiksni segmenti: 2 kom
Zaokretna vrata: 1 kom

IZVEDBA I UGRADNJA:

Kabine su odignute od poda nogicama visine 15 cm s regulatorom visine. Ukupna visina pregrada je 200 cm.
Bravica je s indikatorom otključano/zaključano i mogućnošću otključavanja izvana u slučaju opasnosti.
Zidna vješalica na panelu vrata s unutarnje strane na visini 170 cm od poda.
Ručkica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.
Uključivo kvalitetan okov od brušenog nehrđajučeg čelika i sav potreban dodatni mehanizam.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno


- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.


Kvaliteta


- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja


- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.


185
15
65
10
10


90











ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS818

Opis Klizna pregrada prema niši za nečisto rublje

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža klizne pregrade prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: niša za nečisto rublje

MATERIJALI:

Vratna krila: oplemenjena cjevasta iverica debljine 38 mm, bijeli dekor, frontna kvaliteta, obrada ABS trakom debljine 2 mm u odgovarajućoj boji

IZVEDBA I UGRADNJA:

Klizna dvokrilna vrata izvode se s gornjom vodilicom i skrivenim donjim vodilicama u utoru panela; dvosmjerni usporivači (soft-close) na oba krila. Donje vođenje: skriveni trn u podu koji klizi u utor na donjoj bridnoj strani svakog krila (bez vidljive tračnice). Ručke: urezne školjke metalne bijele, dimenzija cca 3x10 cm.
U stavku je uračunat kvalitetan skriveni okov od nehrđajućeg čelika te sav potreban dodatni mehanizam (vodilice, klizači, trnovi i sl.).

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno


- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta


- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

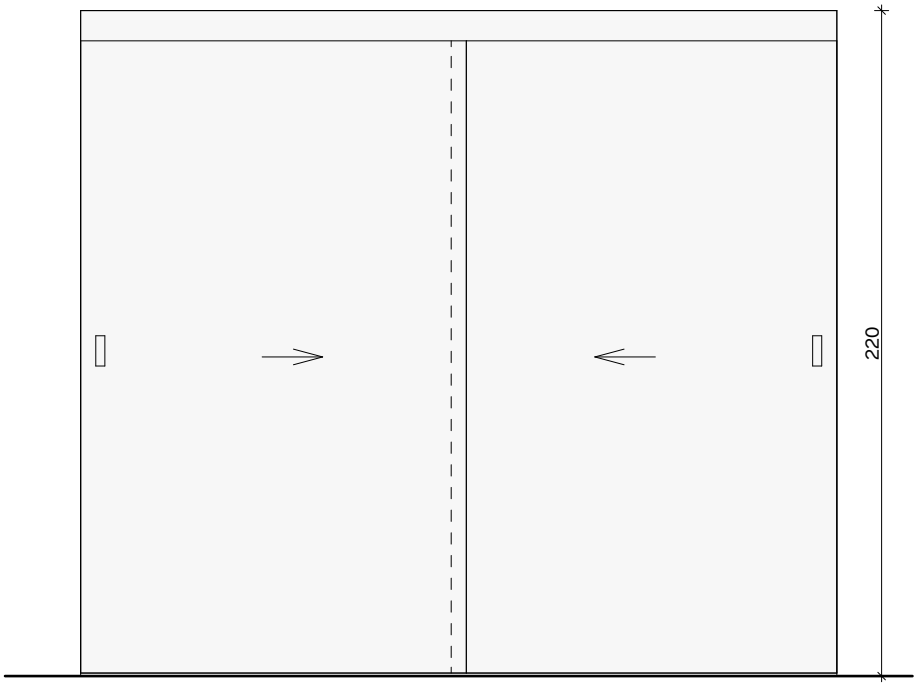

POGLED

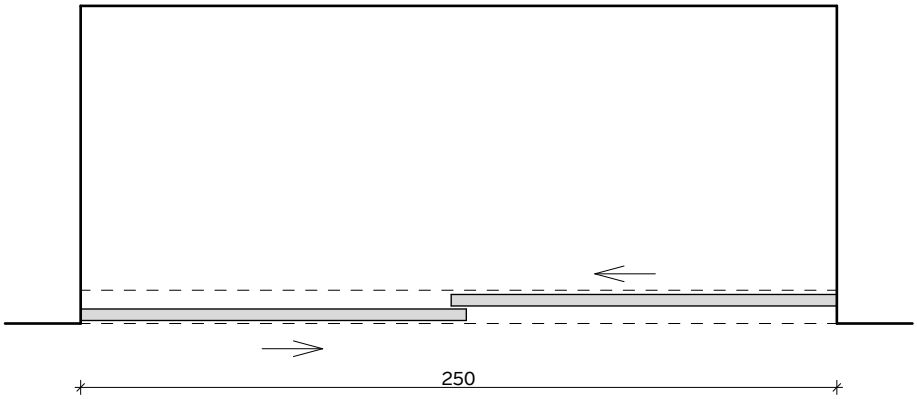

TLOCRT

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS819

Opis Ormar u vjetrobranu

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža ormara prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: vjetrobran

MATERIJALI:

Korpus i unutarnje police: vlagootporna oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, svijetlo sivi dekor, približno RAL 9002 ili jednakovrijedno _____; obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajućoj boji;
Unutarnji pod i unutarnji sokl: kompakt HPL 12 mm, svijetlo siva boja sa svijetlo sivom jezgrom, približno RAL 9002 ili jednakovrijedno _____;
Fronte: kompakt HPL 12 mm, svijetlo siva boja sa svijetlo sivom jezgrom, približno RAL 9002 ili jednakovrijedno _____;
Ručke: MDF ploča 19 mm, lakirana u RAL 9002 mat ili jednakovrijedno _____

PODJELA:

(1,4,7,8,11,14) fiksni segment
(2,3,5,6) segment s jednom policom po visini, zaokretna vrata, otvaranje na potisak
(9,10,12,13) segment za vješanje odjeće i odlaganje kišobrana, zaokretna vrata, otvaranje ručkicom

IZVEDBA I UGRADNJA:

Prednja fronta po duljini je završno podijeljena na 7 segmenata jednakih širina, a fronta se proteže sve do profila unutarnje i vanjske stijene vjetrobrana, pri čemu prelazi preko zida kao fiksni segment.
Ormar bez polica. Segment za vješanje odjeće opremljen 2x šipkom od nehrđajućeg čelika, na visini 180 cm od poda vjetrobrana.
Unutarnji pod ormara obložen kompakt HPL pločom sa soklom visine 5 cm, spojevi silikonirani silikonom u istoj boji, a element kao takav čini kadicu koja skuplja ocijeđenu vodu sa odjeće i kišobrana.
Svi spojevi izvedeni bez vidljivih spojnih elemenata.
U stavku je uračunat kvalitetan skriveni okov od nehrđajućeg čelika te sav potreban dodatni mehanizam (vodilice, klizači, trnovi i sl.).
Otvaranje vrata zaokretnim mehanizmom. Sva vrata opremljena usporivačem.
Ručke od MDF ploče 1,9 x 4 x 100 cm, 4 komada, montirane okomito na ravninu fronte, rubovi fino pobrušeni.
Ormar opremljen s dvije posude za odlaganje kišobrana izrađene od pocinčanog nehrđajućeg čelika, debljine min. 1 mm, plastificirane u RAL RAL 9002 ili jednakovrijedno _____. Rubovi posude pobrušeni, bez oštrih rubova. Posuda fiksirana u položaj na način da je jednostavno uklonjiva.
Unutar niše za ormar nalazi se čelični stup i vertikala oborinske odvodnje koji su tim ormarom zatvoreni, bez mogućnosti pristupa istima.

OPĆE NAPOMENE:

Ormar mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno


- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta


- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.


Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

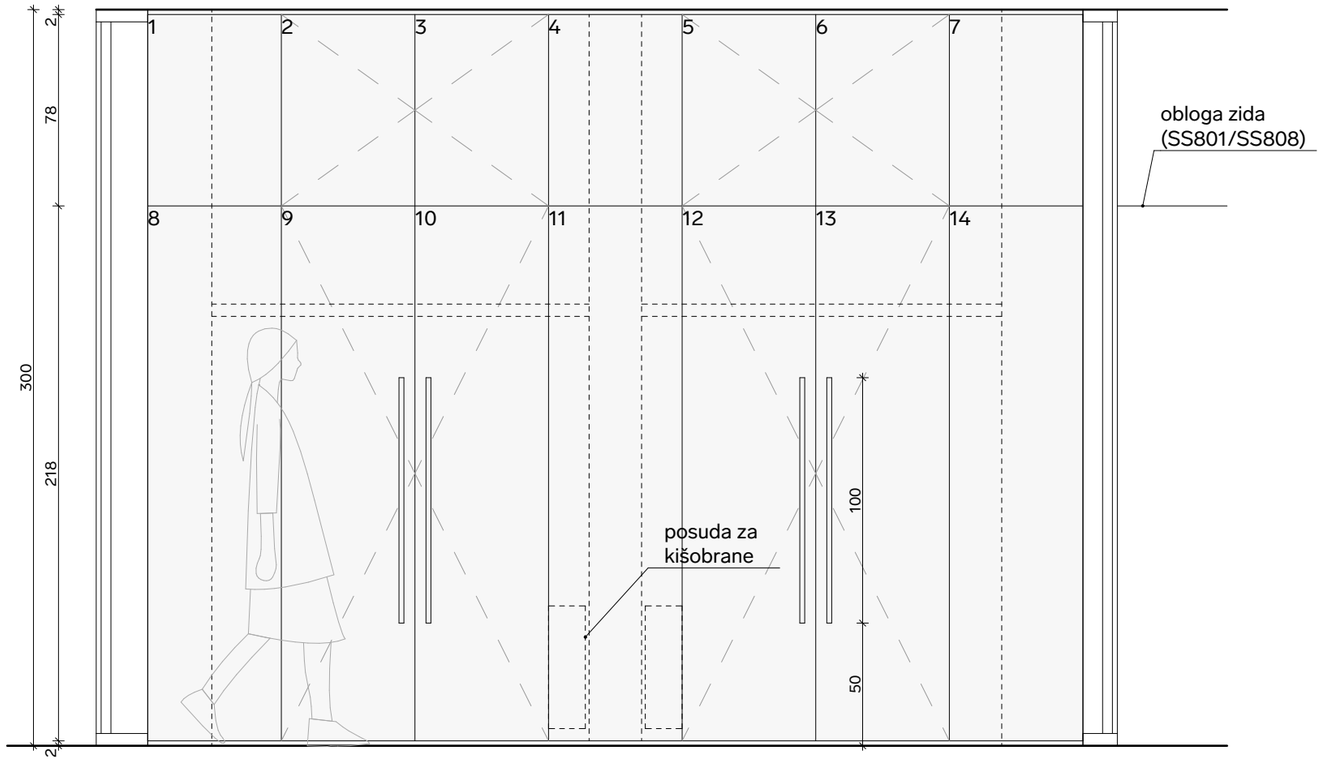


PRESJEK 1—1

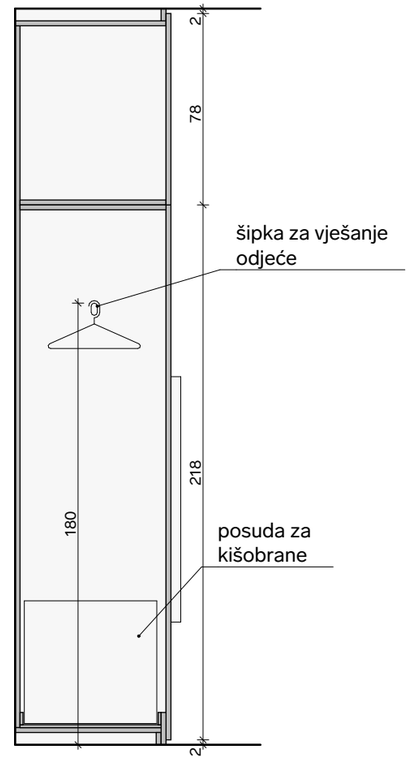




POGLED

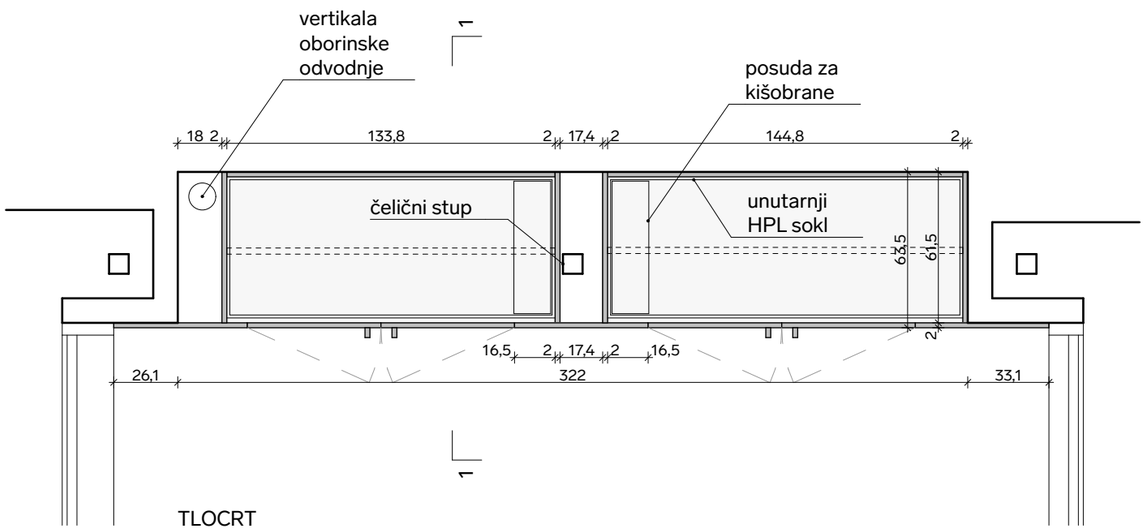

TLOCRT



POSUDA ZA KIŠOBRANE

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS820

Opis Pult u prostoru videonadzora

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža pulta prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: prostor videonadzora

MATERIJALI:

Svi elementi: MDF ploče min. debljine 18 mm kaširane HPL laminatom u boji po cijelom presjeku kao RAL 7030 ili jednakovrijedno _____;

IZVEDBA I UGRADNJA:

Sve vidljive fronte pulta (prednja, slobodna bočna i gornja) izvesti bez prekida te s bridovima, horizontalnim i vertikalnim, spojenima na gerung.
Radna površina je na visini 80 cm, povišeni dio pulta na visini 120 cm od poda - obje ploče po potrebi ojačati radi nosivosti.
Uključivo u stavku rozeta za provlačenje kabela, crna eloksirana aluminijska, promjer izreza 6 cm.
Ispod bočnih zadebljanih nogu pulta rade se gumeni podlošci visine 2 cm, te se isti stavljaju na bok pulta prema zidu kako bi ga distancirali od istog - završno pult vizualno odvojen od poda i zida 2 cm. Uvući podloške koliko je potrebno da se ne vide.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno


- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta


- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja


- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

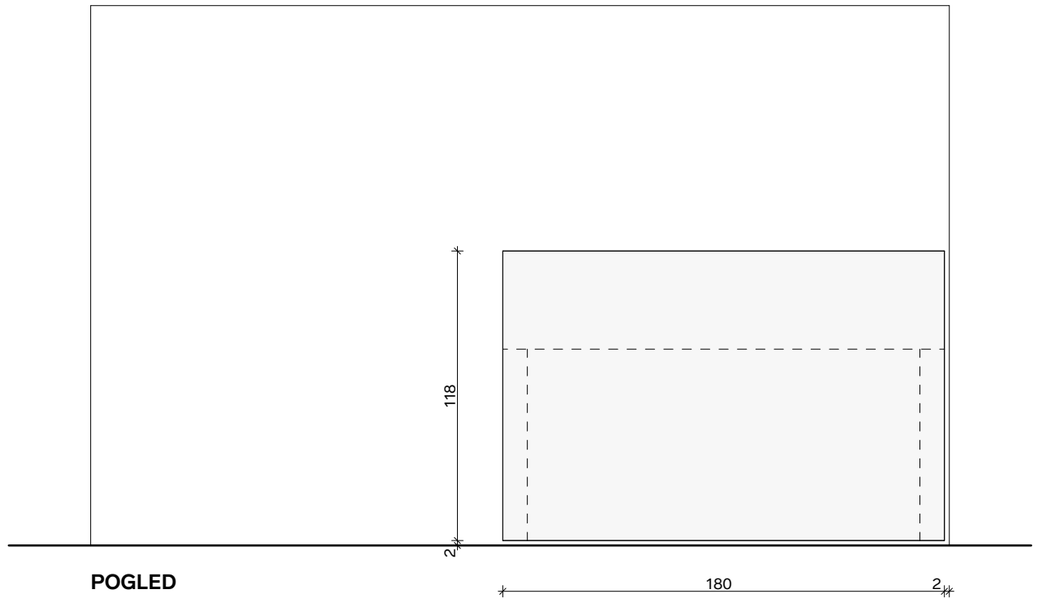


POGLED

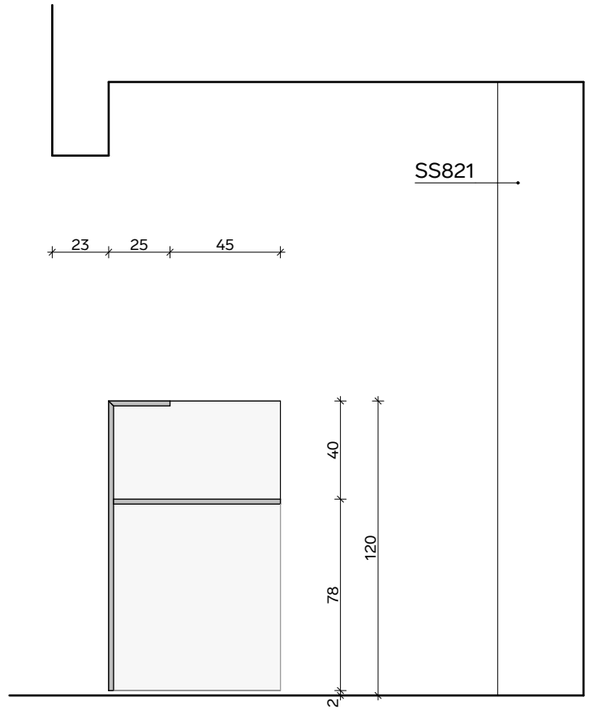

PRESJEK 1—1

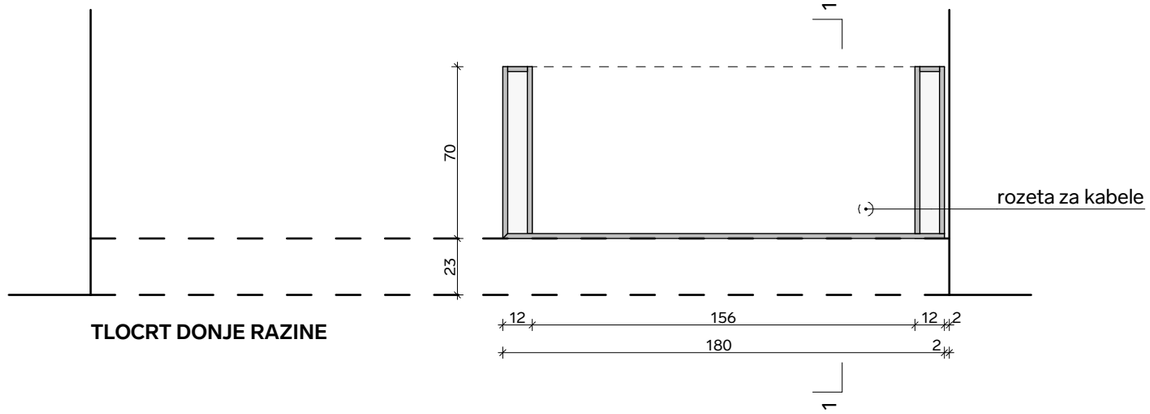

TLOCRT DONJE RAZINE

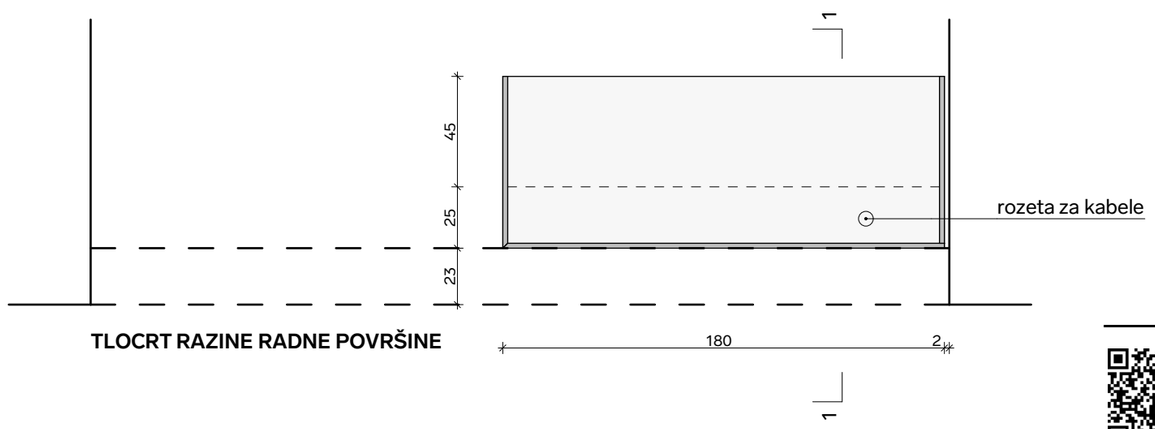

TLOCRT RAZINE RADNE POVRŠINE

Projekt:	100: DV OMIŠ	**Revizija:**	R0
Faza:	01: Izvedbeni projekt	**Datum:**	12.12.2025.
Odgovoran:	Marin Penava		

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS821

Opis Ormar - videonadzor

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža ormara prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: prostor videonadzora

MATERIJALI:

Korpus i unutarnje police: oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor približno RAL 9010 ili jednakovrijedno _____, obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajućoj boji;
Vidljive fronte: MDF ploče min. debljine 18 mm kaširane HPL laminatom u boji po cijelom presjeku kao RAL 7030 ili jednakovrijedno _____;
Vrata prema spremištu: cjevasta iverica debljine 38 mm kaširana HPL laminatom u boji po cijelom presjeku kao RAL 7030 ili jednakovrijedno _____;

PODJELA:

(1) vrata prema spremištu
(2,8) fiksni segment
(3) segment s 3 police po visini, donja bez leđa (hidrant i vatrogasni aparati), zaokretna vrata
(4,5) segment s 4 police po visini, donja polica bez leđa i bez poda (razdjelnik podnog grijanja), zaokretna vrata
(6,7,8) segment sa 6 police po visini, zaokretna vrata

IZVEDBA I UGRADNJA:

Ormar sadrži hidrant, vatrogasne aparate i razdjelnik podnog grijanja, prema kojima je potrebno prilagoditi stavku da se na mjestu hidranta i razdjelnika ormar izvodi bez leđa, a na mjestu razdjelnika i bez poda.
Ovisno o stvarno izvedenoj poziciji hidranta i razdjelnika, ormar prilagoditi na način da bočni fiksni segmenti ostanu ali podjela između njih da ostane na 5 segmenata istih širina, i to samo ako na taj način fronte ne smetaju nesmetanom otvaranju hidrantskog ormara i razdjelnika.
Vrata prema spremištu rade se visine iste kao fronte ormara, krilo se radi od cjevaste iverice zbog smanjenja mase na dimenziju vrata. Vrata završno vizualno bez okvira, krilo udaljeno 2 cm od poda i stropa, a 1 cm na bočnim stranama.
U stavku uključivo naljepnice za hidrant i vatrogasne aparate, prema važećoj normi, točna pozicija prema grafičkom prilogu.
Sve police s mogućnošću promjene visine.
Svi spojevi izvedeni bez vidljivih spojnih elemenata.
U stavku je uračunat kvalitetan skriveni okov od nehrđajućeg čelika te sav potreban dodatni mehanizam (vodilice, klizači, trnovi i sl.).
Sva vrata (ormar i vrata prema spremištu) opremljena usporivačem, otvaranje mehanizmom na potisak.

OPĆE NAPOMENE:

Ormar mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno


- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta


- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja


- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

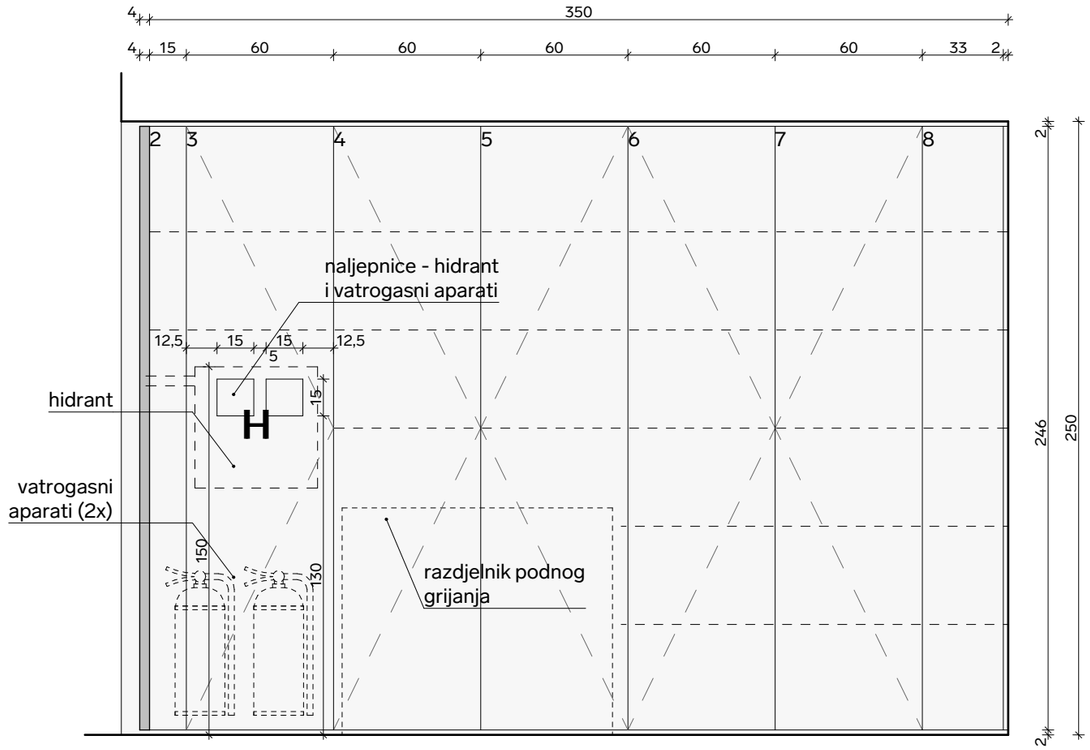


POGLED

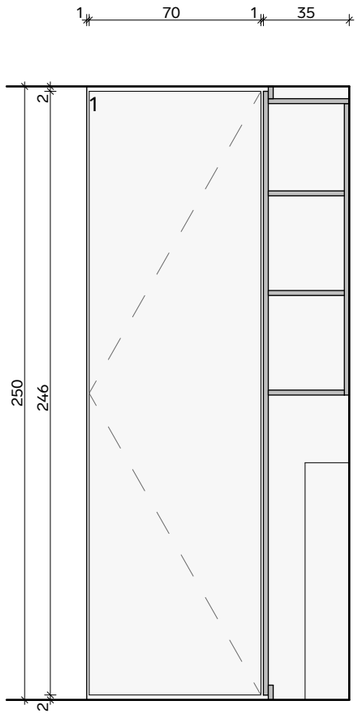

PRESJEK 1—1

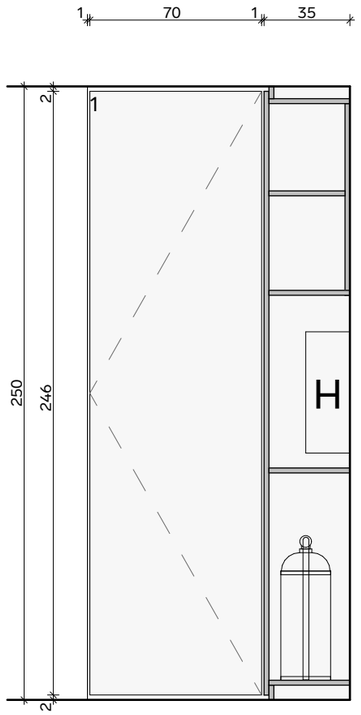

PRESJEK 2—2

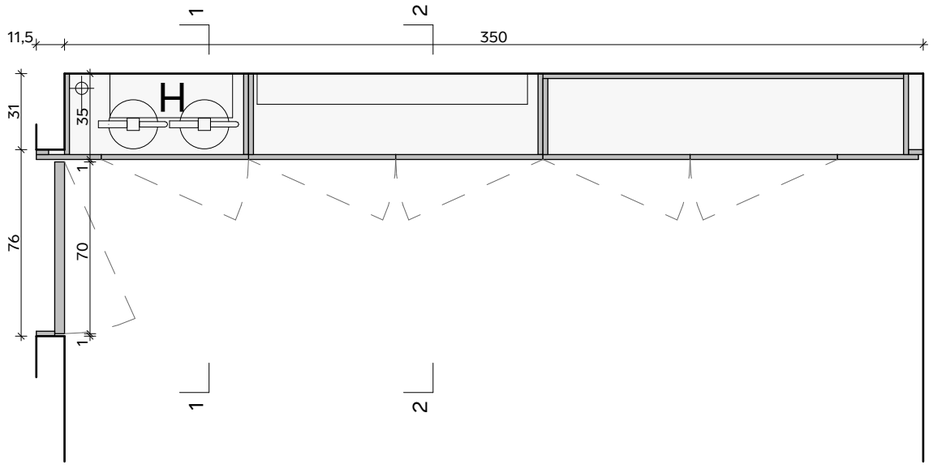

TLOCRT

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS825

Opis Pult - sanitarije djece - jaslice

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža sanitarnog pulta prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije jasličkih jedinica

MATERIJALI:

Korpus i unutarnje police: vlagootporna oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor približno RAL 9010 ili jednakovrijedno _____, obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajućoj boji;
Vidljive fronte, radna površina, sokl i stepenice: HPL ploča 12 mm s bijelom jezgrom, boje kao RAL 9010 ili jednakovrijedno _____;
Podpultna kadica: anorgansko punilo od visokokvalitetnog akrilnog polimera kao veziva (jedna trećina), debljine 12 mm, bijele boje;
Tapecirani jastuk: debljine 2 cm, VH3550 pjena, tapecirung sastava 100% poliester, otpornost na habanje minimalno 100 000 Martindale ciklusa ili jednakovrijedno _____. Tkanina mora zadovoljavati certifikate HRN EN 1021-1 ili jednakovrijedno _____ i HRN EN 1021-2 ili jednakovrijedno _____, boja kao RAL1001 ili jednakovrijedno _____

PODJELA:

(1) stepenice
(2) segment s ladicom, otvaranje putem stolarski izvedenog upuštenog kanala
(3) segment s ladicom, otvaranje na potisak
(4) segment s 2 police po visini, zaokretna vrata, otvaranje putem stolarski izvedenog upuštenog kanala
(5,6) segment s jednom policom po visini, zaokretna vrata, otvaranje putem stolarski izvedenog upuštenog kanala

IZVEDBA I UGRADNJA:

Ladice i vrata podijeljene na jednake širine, ladice podijeljene na jednake visine.
Sve police s mogućnošću promjene visine.
Svi spojevi izvedeni bez vidljivih spojnih elemenata.
U stavku je uračunat kvalitetan skriveni okov od nehrđajućeg čelika te sav potreban dodatni mehanizam (vodilice, klizači, trnovi i sl.).
Sva vrata i ladice opremljeni usporivačem.
Radna površina opremljena tapeciranim jastukom 70x70 cm, radijus uglova 5 cm, presvlaka uklonjiva, bez šavova po gornjoj plohi, na donjoj strani našiven 'čičak', drugi dio na radnoj površini.
Radna površina nasjeda na parapet prozora i dubinom ide do profila prozora.
Izrez za podpultnu kadicu, kao i kadica, sa zaobljenim je uglovima radijusa 5 cm.
Spojeve prema zidovima i prozoru brtviti silikonskom masom minimalne debljine, boje koja odgovara boji radne površine.
Uključivo kanta za otpad minimalne zapremnine 25L.

POVEZANE STAVKE:

Potrebno je napraviti pripremu za ugradnju miješalice (KP304) te elemenata odvodnje.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno


- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta


- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja


- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

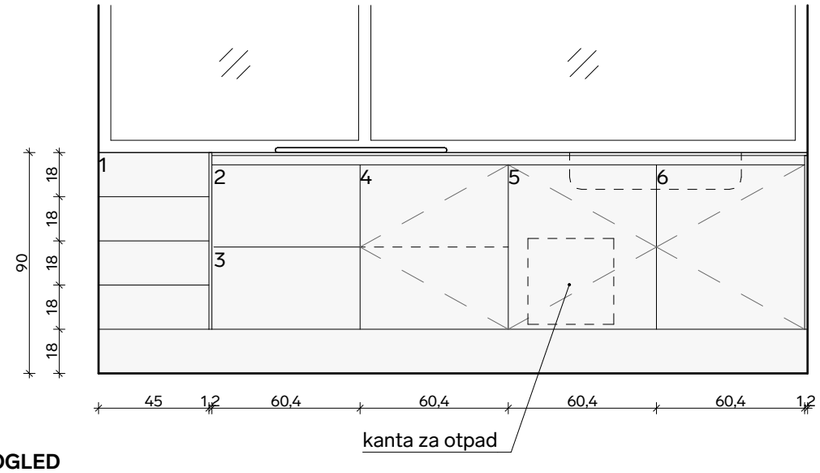


POGLED

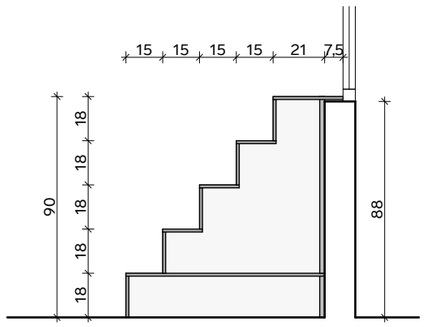


PRESJEK 1-1

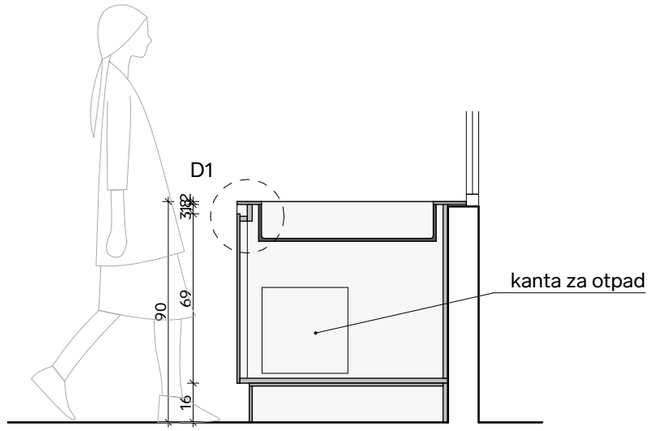


PRESJEK 2-2

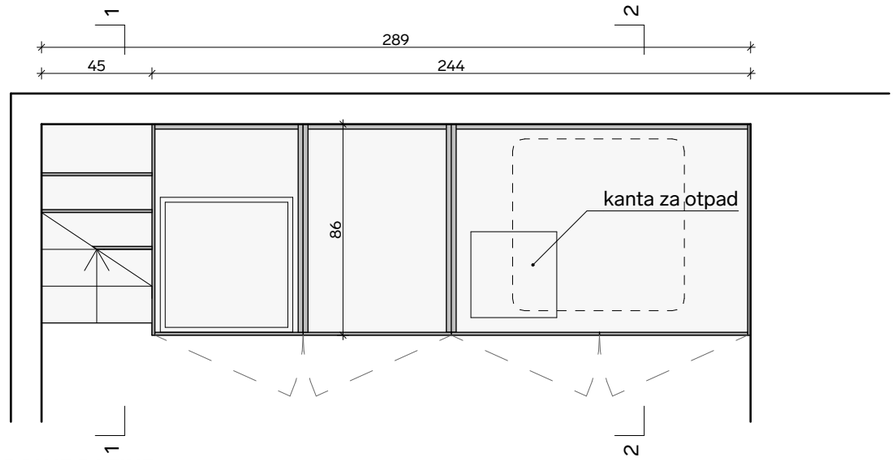

TLOCRT DONJE RAZINE

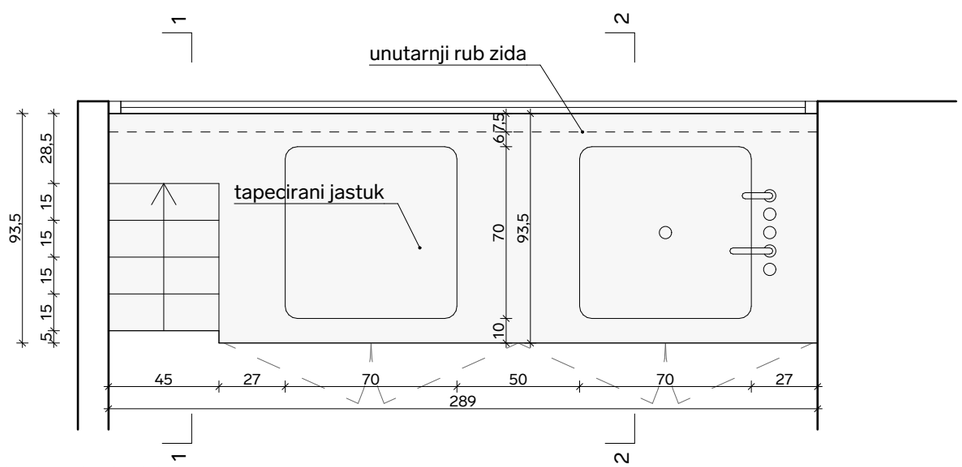

POGLED ODOZGO

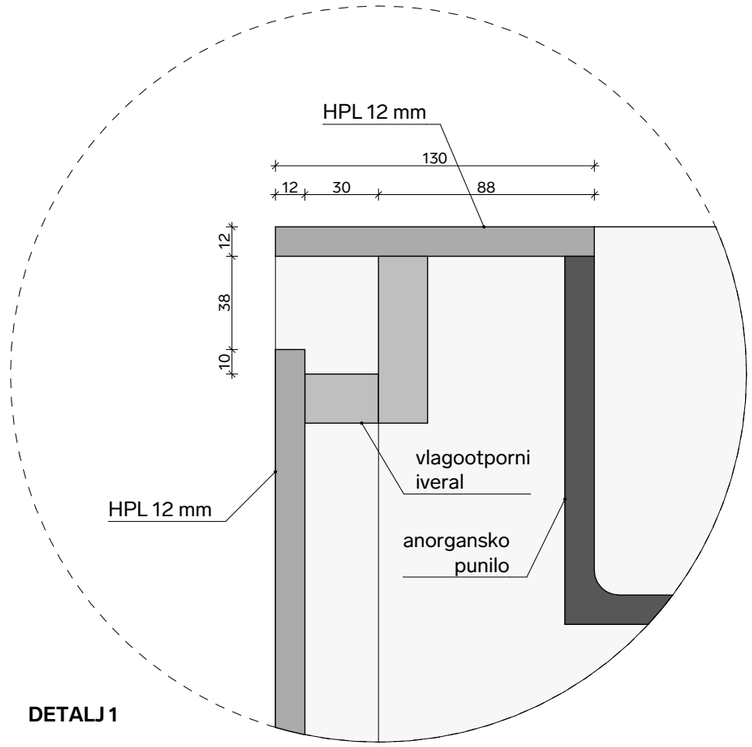

DETALJ 1

Projekt:	100: DV OMIŠ	**Revizija:**	R0
Faza:	01: Izvedbeni projekt	**Datum:**	12.12.2025.
Odgovoran:	Marin Penava		

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS826

Opis Pult - sanitarije djece - vrtić

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža sanitarnog pulta i ormara prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije jasličkih i vrtićkih jedinica

MATERIJALI:

Korpus i unutarnje police: vlagootporna oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor približno RAL 9010 ili jednakovrijedno _____, obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajućoj boji;
Vidljive fronte, radna površina i sokl: HPL ploča 12 mm s bijelom jezgrom, boje kao RAL 9010 ili jednakovrijedno _____;
Podpultni umivaonik: anorgansko punilo od visokokvalitetnog akrilnog polimera kao veziva (jedna trećina), debljine 12 mm, bijele boje;
Ogledalo: sigurnosno ogledalo debljine 6 mm, ravnih rubova, lijepljeno na potkonstrukciju

PODJELA:

Svi segmenti s jednom policom po visini, zaokretna vrata, otvaranje prema detalju.

IZVEDBA I UGRADNJA:

Svi spojevi izvedeni bez vidljivih spojnih elemenata.
U stavku je uračunat kvalitetan skriveni okov od nehrđajućeg čelika te sav potreban dodatni mehanizam (vodilice, klizači, trnovi i sl.).
Sva vrata opremljena usporivačem.
Spojeve prema zidovima i prozoru brtviti silikonskom masom minimalne debljine, boje koja odgovara boji radne površine.
Izrez za podpultni umivaonik i otvor za otpad, kao i umivaonik, sa zaobljenim su uglovima radijusa 2,5 cm.
Uključivo izrada nosača (1 kom) za rolu papirnatih ručnika prema detalju, od nehrđajućeg čelika, plosni profil 2x30 mm, razvijene duljine cca 64 cm, savijanje s minimalnim radijusima, na plohu pričvršćeno obostrano ljepljivom trakom, pjenastom s akrilnim ljepilom.
Uključivo jedna kanta za otpad minimalne zapremnine 25L.
Uključivo dva ugradbena dozatora sapuna u radnu plohu, brušeni nehrđajući čelik, posuda za sapun od 1 L.

POVEZANE STAVKE:

Potrebno je napraviti pripremu za ugradnju 3x miješalice (KP301) te elemenata odvodnje.
Potrebno ugraditi LED traku, a driver skriti unutar korpusa na lako dostupnu poziciju.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno


- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta


- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja


- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

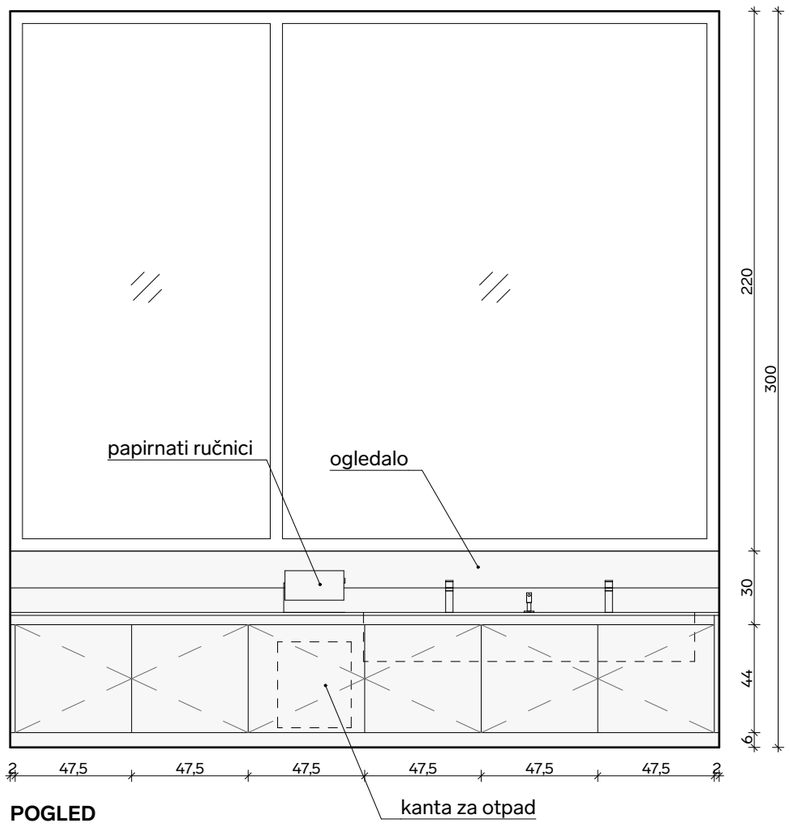


POGLED

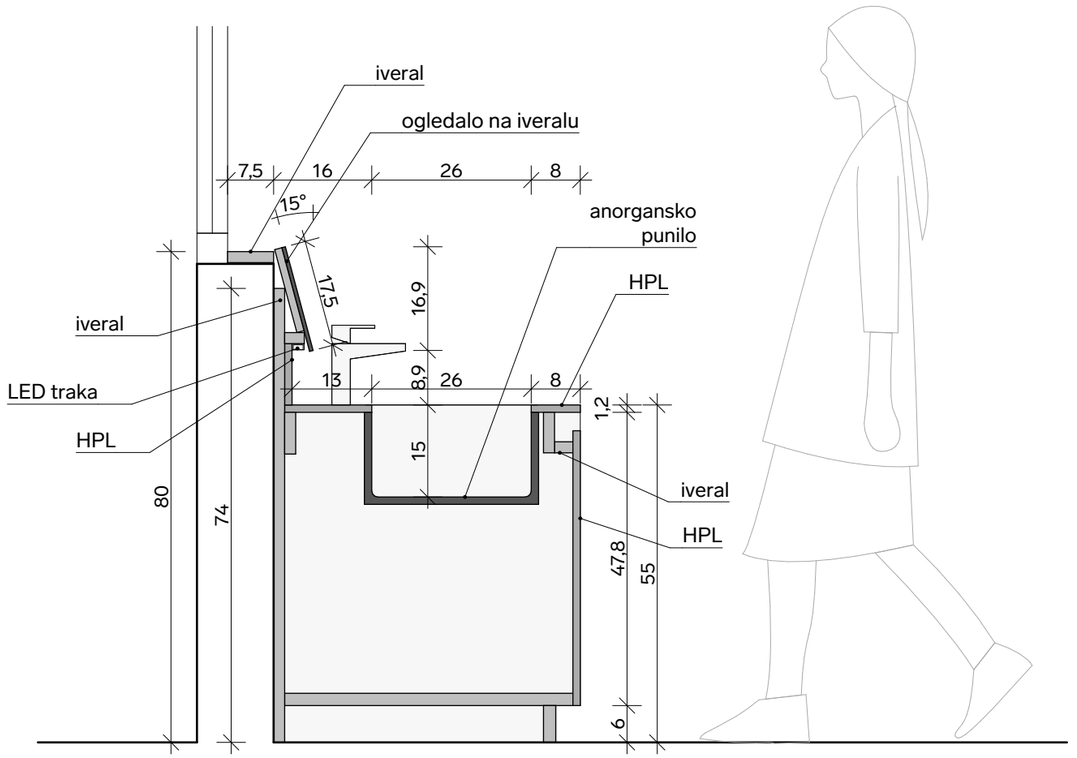

PRESJEK 2—2

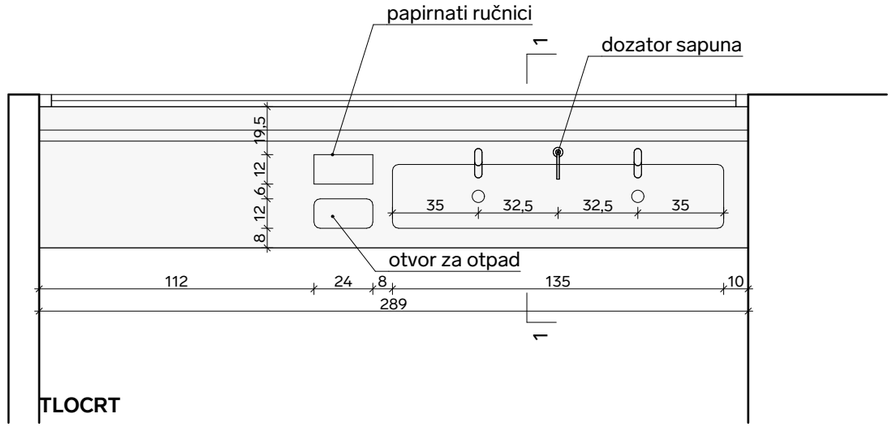

TLOCRT

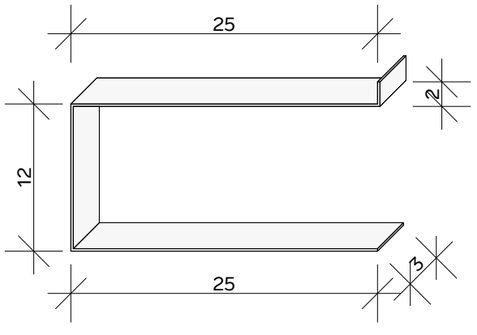

DETALJ DRŽAČA ROLE PAPIRNATIH RUČNIKA

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Marin Penava
Revizija: R0
Datum: 12.12.2025.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS827

Opis Pult i ormar - sanitarije djece - jaslice

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža sanitarnog pulta i ormara prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije jasličkih i vrtićkih jedinica

MATERIJALI:

Korpus i unutarnje police: vlagootporna oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor približno RAL 9010 ili jednakovrijedno _____, obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajućoj boji;
Vidljive fronte, radna površina i sokl: HPL ploča 12 mm s bijelom jezgrom, boje kao RAL 9010 ili jednakovrijedno _____;
Podpultni umivaonik: anorgansko punilo od visokokvalitetnog akrilnog polimera kao veziva (jedna trećina), debljine 12 mm, bijele boje;
Ogledalo: sigurnosno ogledalo debljine 6 mm, ravnih rubova, lijepljeno na potkonstrukciju

PODJELA:

(1,2) segment s 5 polica po visini, zaokretna vrata, otvaranje na potisak
(3,4,5,6,7,8) segment s jednom policom po visini, zaokretna vrata, otvaranje prema detalju

IZVEDBA I UGRADNJA:

Sve police s mogućnošću promjene visine.
Bočna fronta ormara prelazi preko zida do spoja s profilom prozora prema hodniku.
Svi spojevi izvedeni bez vidljivih spojnih elemenata.
U stavku je uračunat kvalitetan skriveni okov od nehrđajućeg čelika te sav potreban dodatni mehanizam (vodilice, klizači, trnovi i sl.).
Sva vrata opremljena usporivačem.
Izrez za podpultni umivaonik i otvor za otpad, kao i umivaonik, sa zaobljenim su uglovima radijusa 2,5 cm.
Spojeve prema zidovima i prozoru brtviti silikonskom masom minimalne debljine, boje koja odgovara boji radne površine.
Uključivo izrada nosača (1 kom) za rolu papirnatih ručnika prema detalju, od nehrđajućeg čelika, plosni profil 2x30 mm, razvijene duljine cca 64 cm, savijanje s minimalnim radijusima, na plohu pričvršćeno obostrano ljepljivom trakom, pjenastom s akrilnim ljepilom.
Uključivo kanta za otpad minimalne zapremnine 25L.

POVEZANE STAVKE:

Potrebno je napraviti pripremu za ugradnju 3x miješalice (KP301) te elemenata odvodnje.
Potrebno ugraditi LED traku, a driver skriti unutar korpusa na lako dostupnu poziciju.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno


- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta


- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja


- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

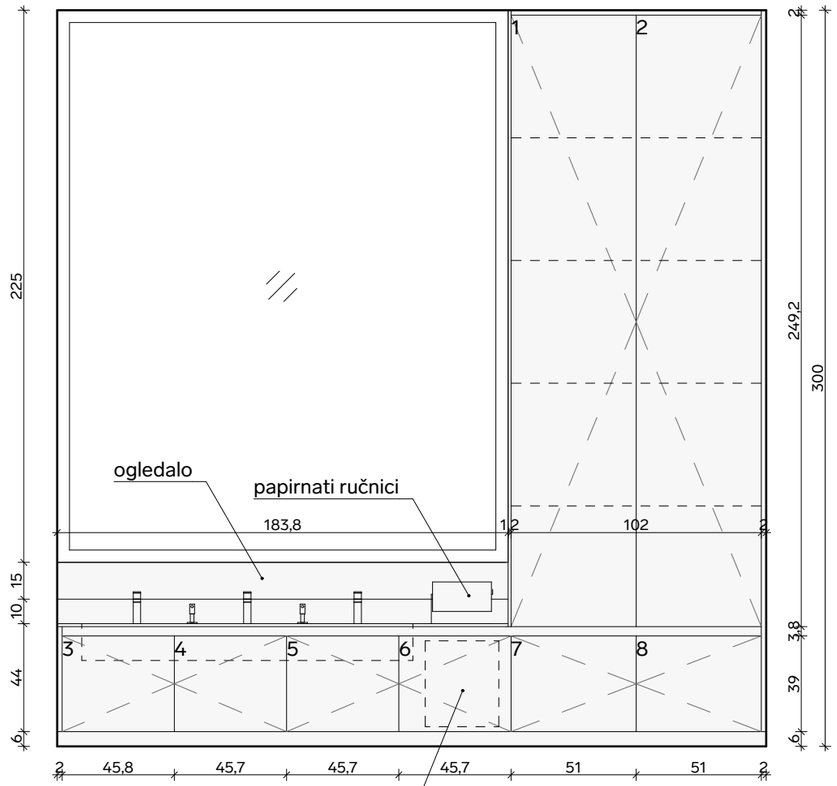


POGLED

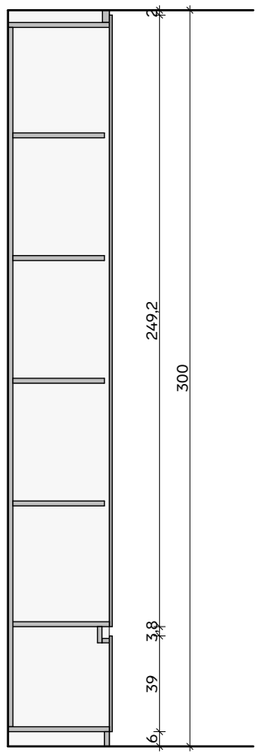


PRESJEK 1—1

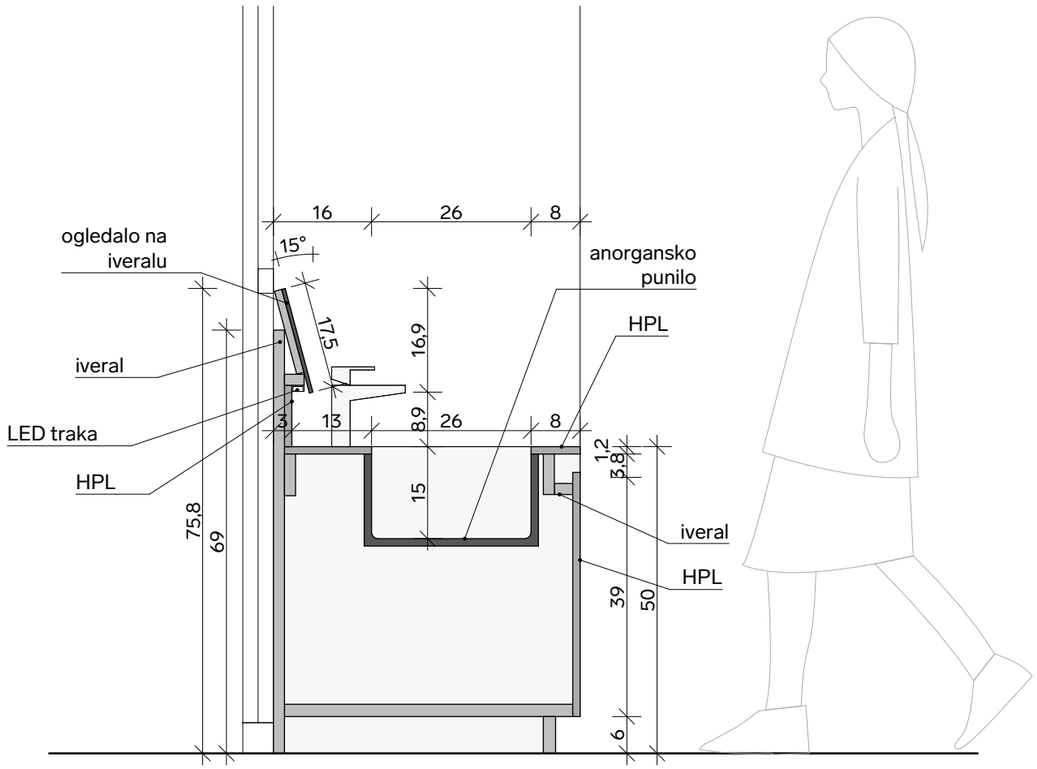

PRESJEK 2—2

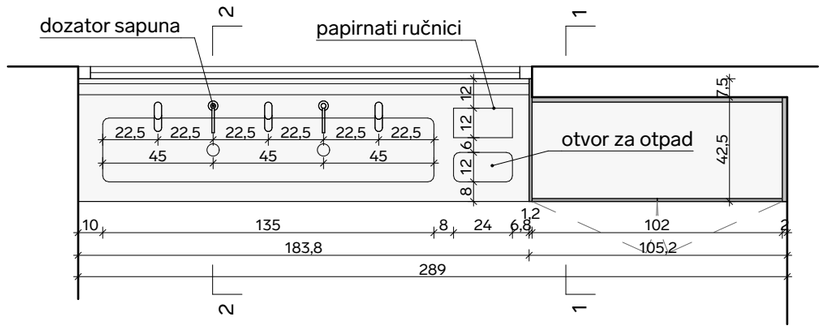

TLOCRT

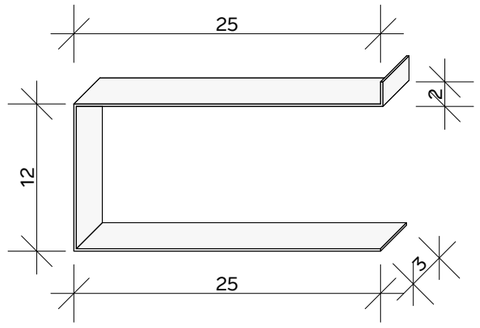

DETALJ DRŽAČA ROLE PAPIRNATIH RUČNIKA

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS828

Opis Pult i ormar - sanitarije djece - jaslice

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža sanitarnog pulta i ormara prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije jasličkih i vrtićkih jedinica

MATERIJALI:

Korpus i unutarnje police: vlagootporna oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor približno RAL 9010 ili jednakovrijedno _____, obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajućoj boji;
Vidljive fronte, radna površina i sokl: HPL ploča 12 mm s bijelom jezgrom, boje kao RAL 9010 ili jednakovrijedno _____;
Podpultni umivaonik: anorgansko punilo od visokokvalitetnog akrilnog polimera kao veziva (jedna trećina), debljine 12 mm, bijele boje;
Ogledalo: sigurnosno ogledalo debljine 6 mm, ravnih rubova, lijepljeno na potkonstrukciju

PODJELA:

(1,2) segment s 5 polica po visini, zaokretna vrata, otvaranje na potisak
(3,4,5,6,7,8) segment s jednom policom po visini, zaokretna vrata, otvaranje prema detalju

IZVEDBA I UGRADNJA:

Sve police s mogućnošću promjene visine.
Bočna fronta ormara prelazi preko zida do spoja s profilom prozora prema hodniku.
Svi spojevi izvedeni bez vidljivih spojnih elemenata.
U stavku je uračunat kvalitetan skriveni okov od nehrđajućeg čelika te sav potreban dodatni mehanizam (vodilice, klizači, trnovi i sl.).
Sva vrata opremljena usporivačem.
Izrez za podpultni umivaonik i otvor za otpad, kao i umivaonik, sa zaobljenim su uglovima radijusa 2,5 cm.
Spojeve prema zidovima i prozoru brtviti silikonskom masom minimalne debljine, boje koja odgovara boji radne površine.
Uključivo izrada nosača (1 kom) za rolu papirnatih ručnika prema detalju, od nehrđajućeg čelika, plosni profil 2x30 mm, razvijene duljine cca 64 cm, savijanje s minimalnim radijusima, na plohu pričvršćeno obostrano ljepljivom trakom, pjenastom s akrilnim ljepilom.
Uključivo kanta za otpad minimalne zapremnine 25L.

POVEZANE STAVKE:

Potrebno je napraviti pripremu za ugradnju 3x miješalice (KP301) te elemenata odvodnje.
Potrebno ugraditi LED traku, a driver skriti unutar korpusa na lako dostupnu poziciju.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno


- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta


- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja


- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

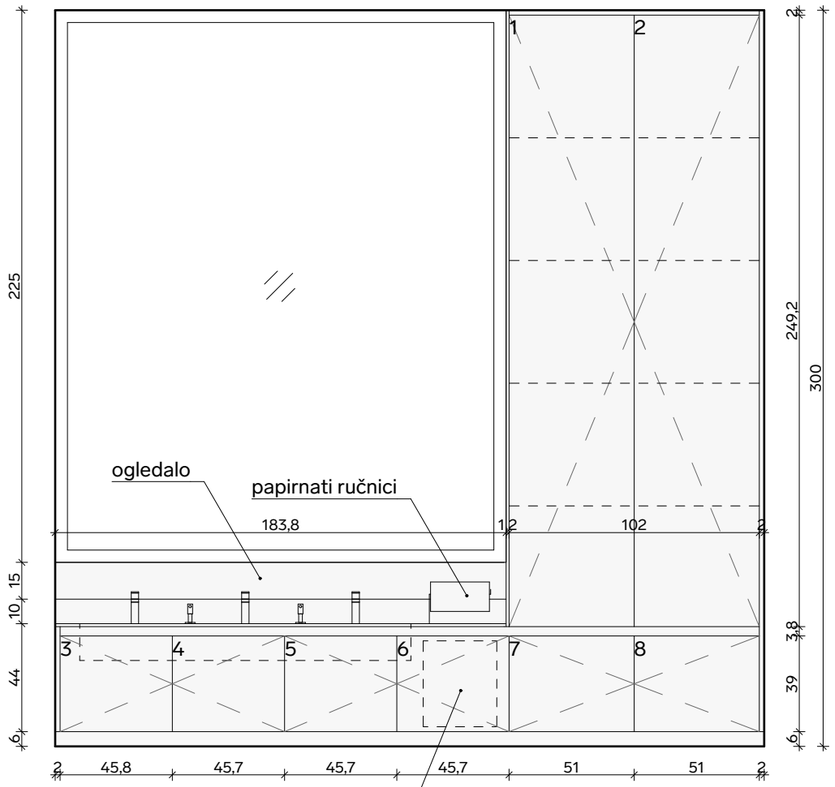


POGLED

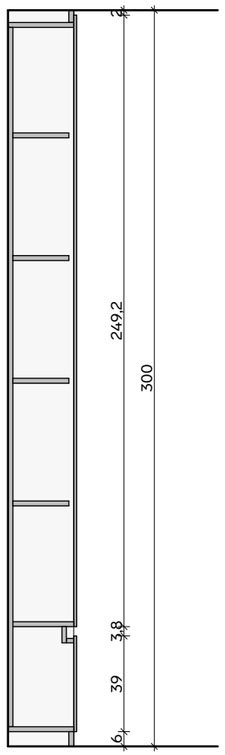


PRESJEK 1—1

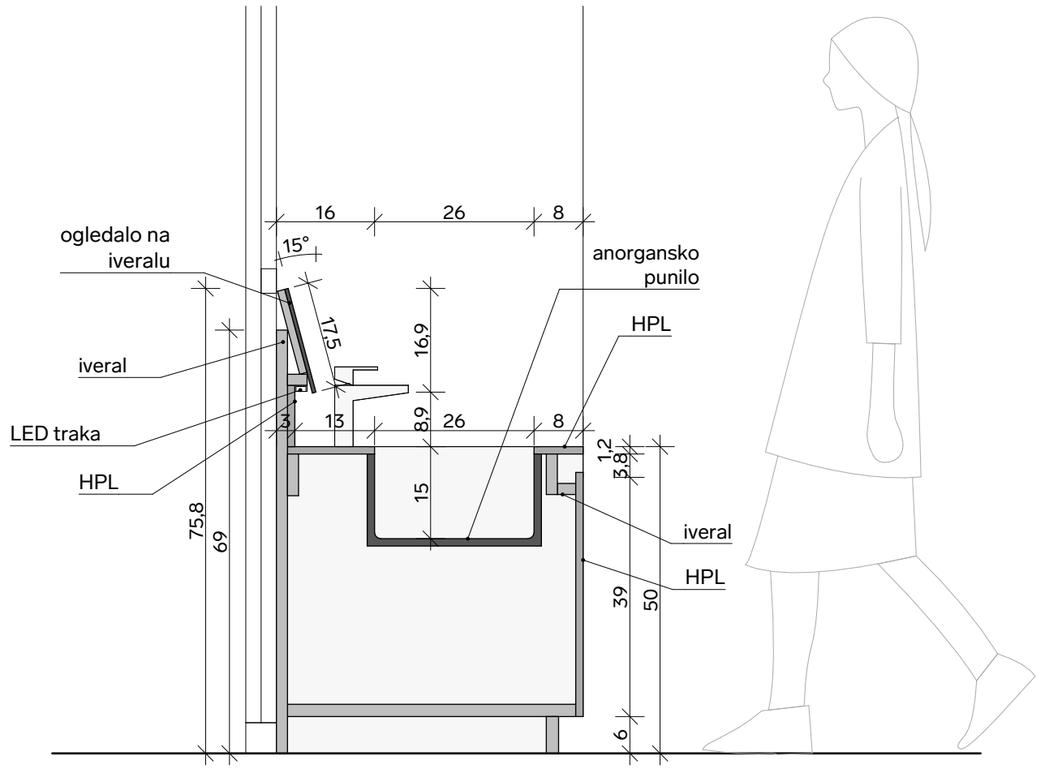

PRESJEK 2—2

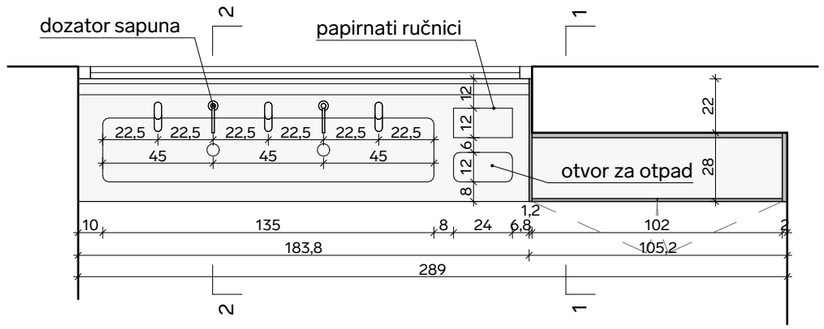

TLOCRT

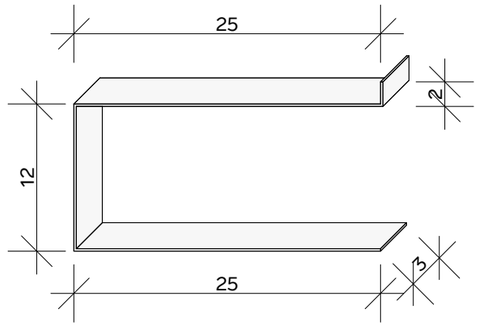

DETALJ DRŽAČA ROLE PAPIRNATIH RUČNIKA

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Marin Penava

Revizija: R0
Datum: 12.12.2025.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS829

Opis Niša s ormarom i tribinama - prostor svjetlo-sjena

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža niše s ormarom i tribinama prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: svjetlo-sjena / atelje

MATERIJALI:

Korpus ormara i unutarnje police: oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor približno RAL 9010 ili jednakovrijedno _____, obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajućoj boji;
Vidljive fronte ormara, otvorene police, vanjska obloga niše: MDF ploče min. debljine 18 mm kaširane HPL laminatom u boji po cijelom presjeku kao RAL 7030 ili jednakovrijedno _____;
Potkonstrukcija niše i tribina: OSB ploče 20 mm;
Potkonstrukcija spuštenog stropa stavke: UA pofili 7.5 x 4 cm
Obloga unutarnjih zidova i tribina niše: tepih, veza na stavku TE102

PODJELA ORMARA:

(1,2,6) fiksni segment
(3) segment s jednom policom po visini, bez leđa (hidrant i vatrogasni aparati), zaokretna vrata
(4,5) segment s 2 police po visini, donja polica bez leđa i bez poda (razdjelnik podnog grijanja), zaokretna vrata
(7) segment sa 3 police po visini, zaokretna vrata
(8) segment s 4 otvorene police po visini

IZVEDBA I UGRADNJA:

Element se sastoji od ormara, niše s tribinama koja je iznutra tapecirana, te stropa elementa u dvije razine.

Ormar sadrži hidrant, vatrogasne aparate i razdjelnik podnog grijanja, prema kojima je potrebno prilagoditi stavku da se na mjestu hidranta i razdjelnika ormar izvodi bez leđa, a na mjestu razdjelnika i bez poda.
U stavku uključivo naljepnice za hidrant i vatrogasne aparate, prema važećoj normi, točna pozicija prema grafičkom prilogu.
Police unutar ormara s mogućnošću promjene visine, otvorene police bez mogućnosti promjene visine.
U stavku je uračunat kvalitetan skriveni okov od nehrđajućeg čelika te sav potreban dodatni mehanizam (vodilice, klizači, trnovi i sl.).
Sva vrata opremljena usporivačem, otvaranje mehanizmom na potisak.
Sve vidljive fronte ormara, uključujući sokle i dijelove na kojima su vrata ormara distancirana od tribine - sve u materijalu koji je zadan za fronte.

Niša s tribinama izvodi se s potkonstrukcijom od OSB ploča (tribina i dio prema zidu), na koju se s unutarnje strane niše pričvršćuje tepih (preuzimanje, priprema podloge, sva izrezivanja, pripasavanja i ugradnja do pune funckionalnosti uključeno u cijenu stavke) kojeg je dobava predviđena u troškovniku (MAPA 11 - TROŠKOVNIK GRAĐENJA, GOR, PODOPOLAGAČKI RADOVI, TEPIH TE102), te prikazan u specifikaciji TE102, a s vanjske strane prema hodniku i ulaznom dijelu stavke na pričvršćuje se MDF kaširana HPL laminatom, sa spojevima kako je prikazano na grafičkom prilogu. Vertikalni brid MDF obloge prema hodniku izveden je na gerung.

OSB potkonstrukcija se na vanjskim rubovima stepenica tribine izvodi zaobljeno u radijusu 2 cm, te se preko ruba isto tako zaobljeno pričvršćuje tepih.

U stropu niše izvodi se upuštenje i ugrađuje skrivena LED traka, u taj prostor uđe i tepison do vrha upuštenja. LED traka se montira na način da svijetli prema gore kako bi se izbjegle oštre sjene. LED traka je predmet zasebne troškovničke stavke (MAPA 11, TROŠKOVNIK GRAĐENJA, ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE). LED driver sakriti u segment (7) ormara.

Na podgled spuštenog stropa stavke predvidijeti ugradnju rasvjete i panik lampe prema projektu mikropozicija (MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT, PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA, KNJIGA 2).

Svi spojevi izvedeni bez vidljivih spojnih elemenata.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno


- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta


- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja


- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

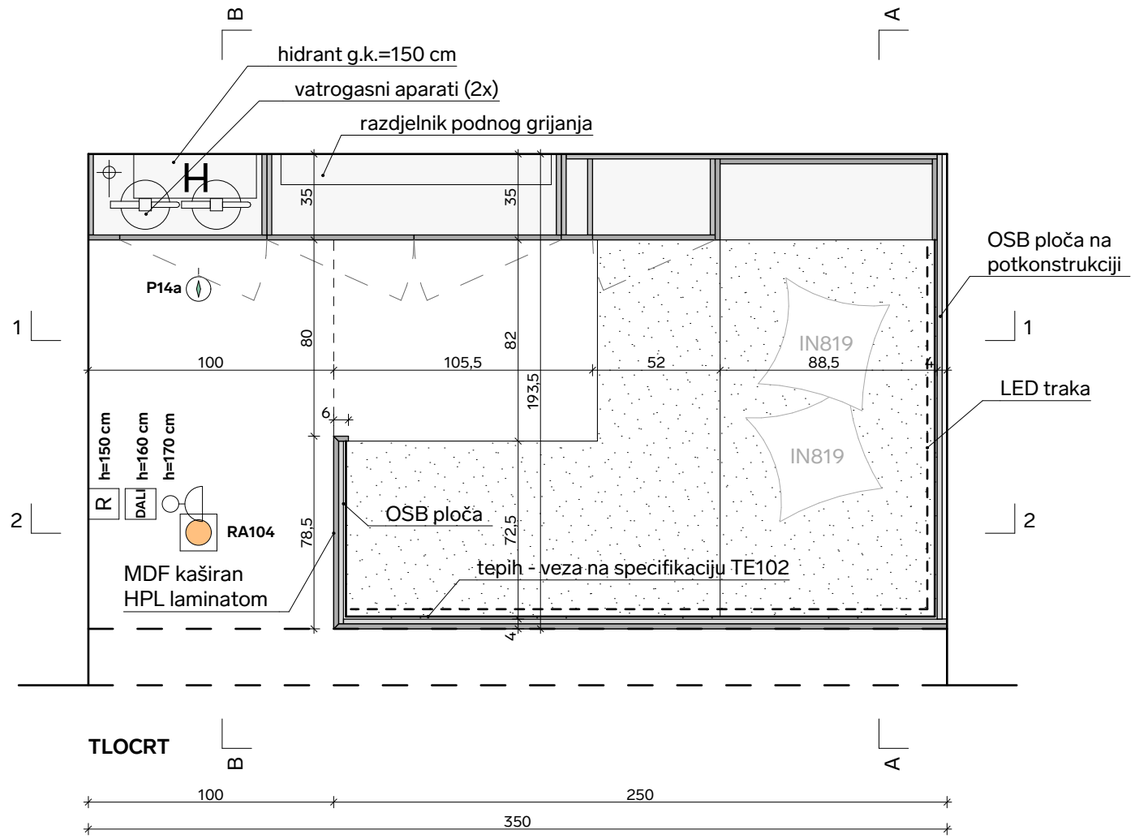


TLOCRT

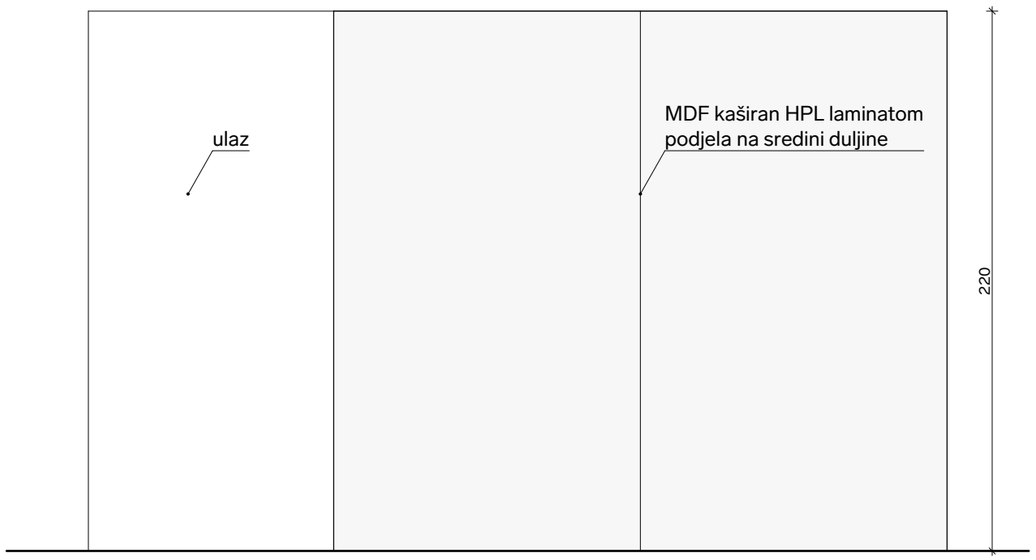


POGLED IZ HODNIKA

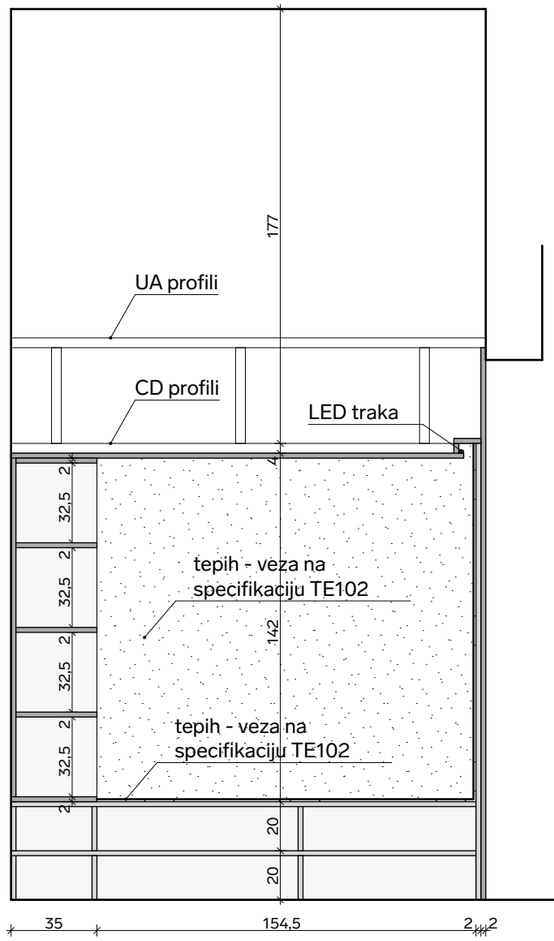


PRESJEK A—A

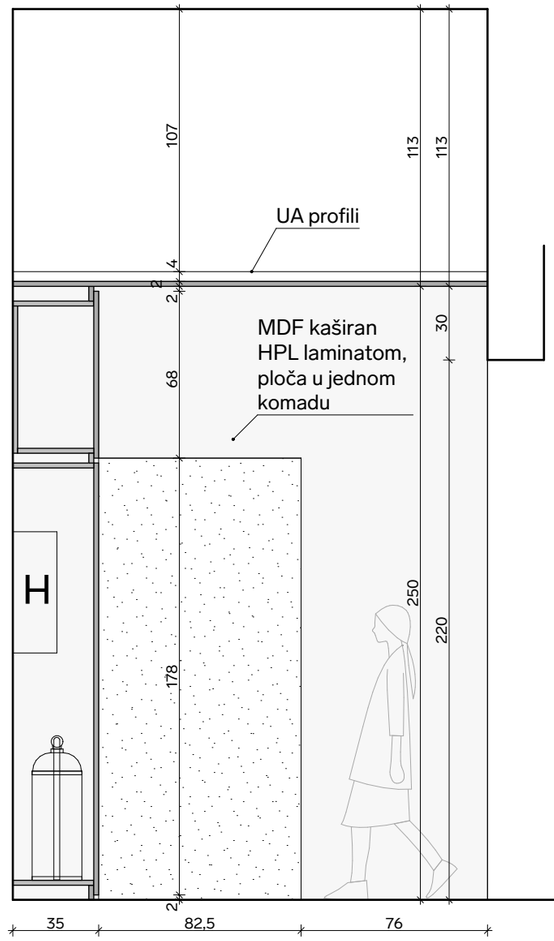

PRESJEK B—B

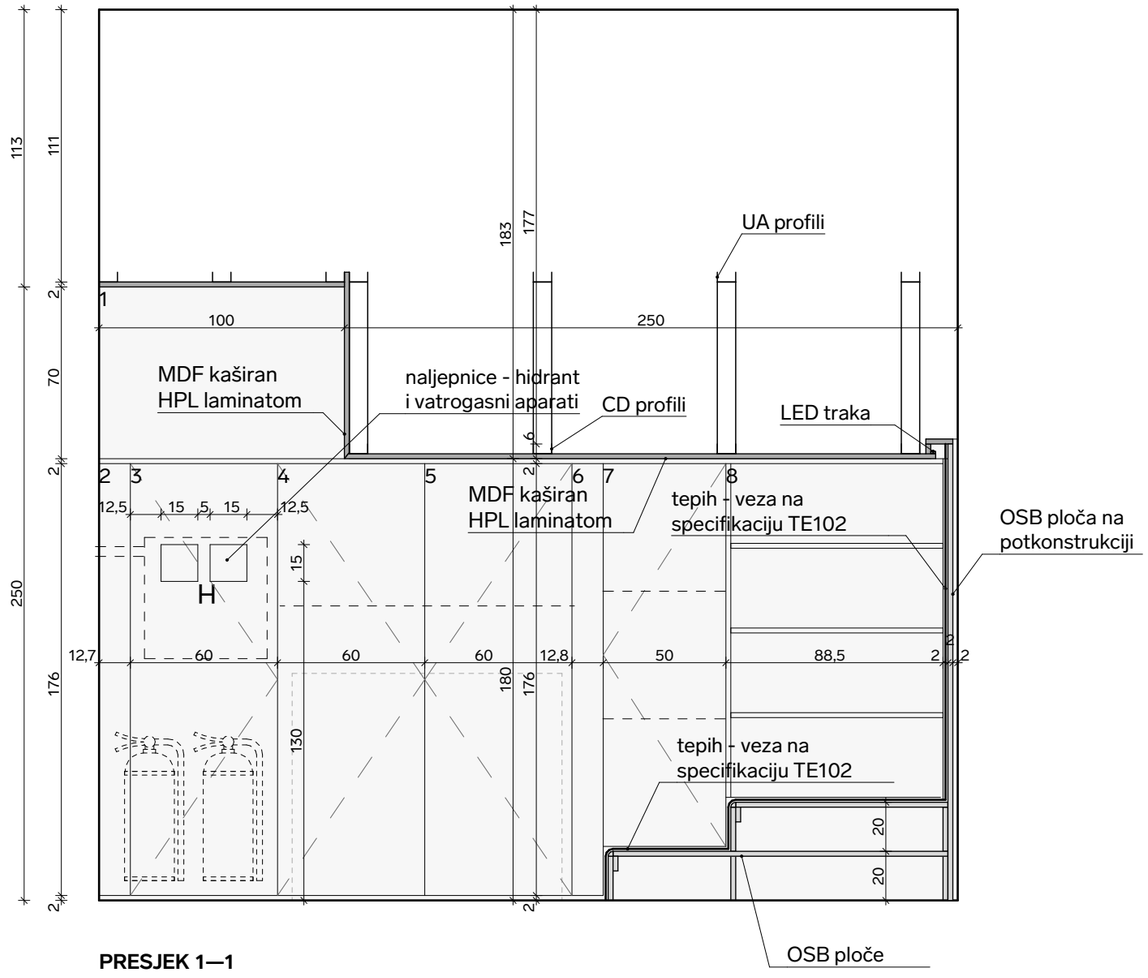

PRESJEK 1—1

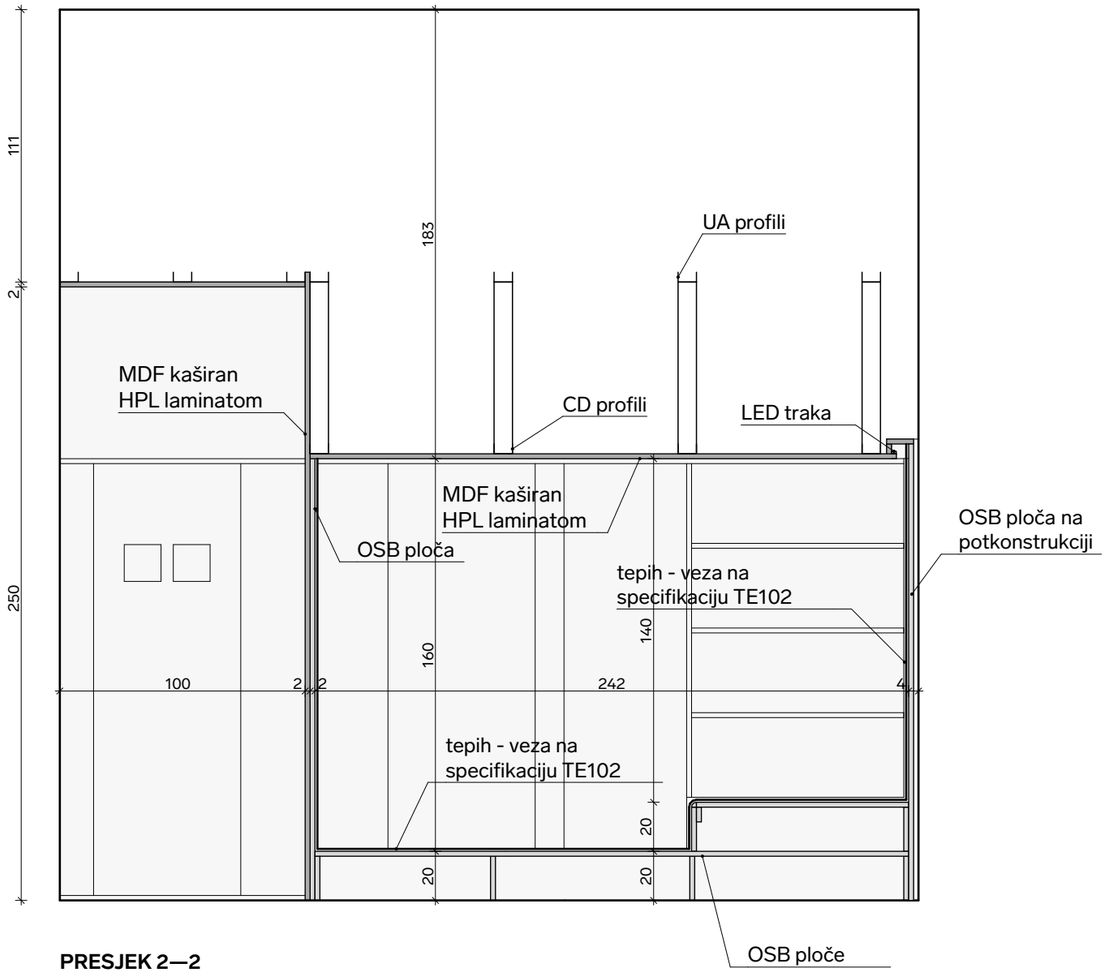

PRESJEK 2—2

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS834

Opis Pult za pranje ruku djece - sanitarije blagovaonice

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža sanitarnog pulta prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije blagovaonice

MATERIJALI:

Korpus i unutarnje police: vlagootporna oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor približno RAL 9010 ili jednakovrijedno _____, obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajućoj boji;
Vidljive fronte, radna površina i sokl: HPL ploča 12 mm s bijelom jezgrom, boje kao RAL 9010 ili jednakovrijedno _____;
Podpultni umivaonik: anorgansko punilo od visokokvalitetnog akrilnog polimera kao veziva (jedna trećina), debljine 12 mm, bijele boje;
Ogledalo: sigurnosno ogledalo debljine 6 mm, ravnih rubova, lijepljeno na potkonstrukciju od oplemenjenne iverice min. debljine 18 mm

PODJELA:

Svi segmenti s jednom policom po visini, zaokretna vrata, otvaranje prema detalju.

IZVEDBA I UGRADNJA:

Dubinu pulta izravnati s otvorom sanitarija prema glavnom hodniku.
Svi spojevi izvedeni bez vidljivih spojnih elemenata.
U stavku je uračunat kvalitetan skriveni okov od nehrđajućeg čelika te sav potreban dodatni mehanizam (vodilice, klizači, trnovi i sl.).
Sva vrata opremljena usporivačem.
Izrezi za podpultne umivaonike i otvore za otpad, kao i umivaonici, sa zaobljenim su uglovima radijusa 2,5 cm.
Spojeve prema zidovima i prozoru brtviti silikonskom masom minimalne debljine, boje koja odgovara boji radne površine.
Spoj HPL ploča radne površine raditi na sredini duljine elementa.
Ogledalo se izvodi na potkonstrukciji ukupne debljine 36 mm radi ugradnje LED trake - ogledalo se lijepi na jednostruku iveral ploču, a dodatna potkonstrukcija izrađuje se na način primjeren odabranim materijalima.
Uključivo izrada nosača (2 kom) za rolu papirnatih ručnika prema detalju, od nehrđajućeg čelika, plosni profil 2x30 mm, razvijene duljine cca 64 cm, savijanje s minimalnim radijusima, na plohu pričvršćeno obostrano ljepljivom trakom, pjenastom s akrilnim ljepilom.
Uključivo dvije kante za otpad minimalne zapremnine 25L.
Uključivo dva ugradbena dozatora sapuna u radnu plohu, brušeni nehrđajući čelik, posuda za sapun od 1 L.

POVEZANE STAVKE:

Potrebno je napraviti pripremu za ugradnju 4x miješalice (KP301) te elemenata odvodnje.
Potrebno ugraditi LED traku, a driver skriti unutar korpusa na lako dostupnu poziciju.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno


- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta


- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja


- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

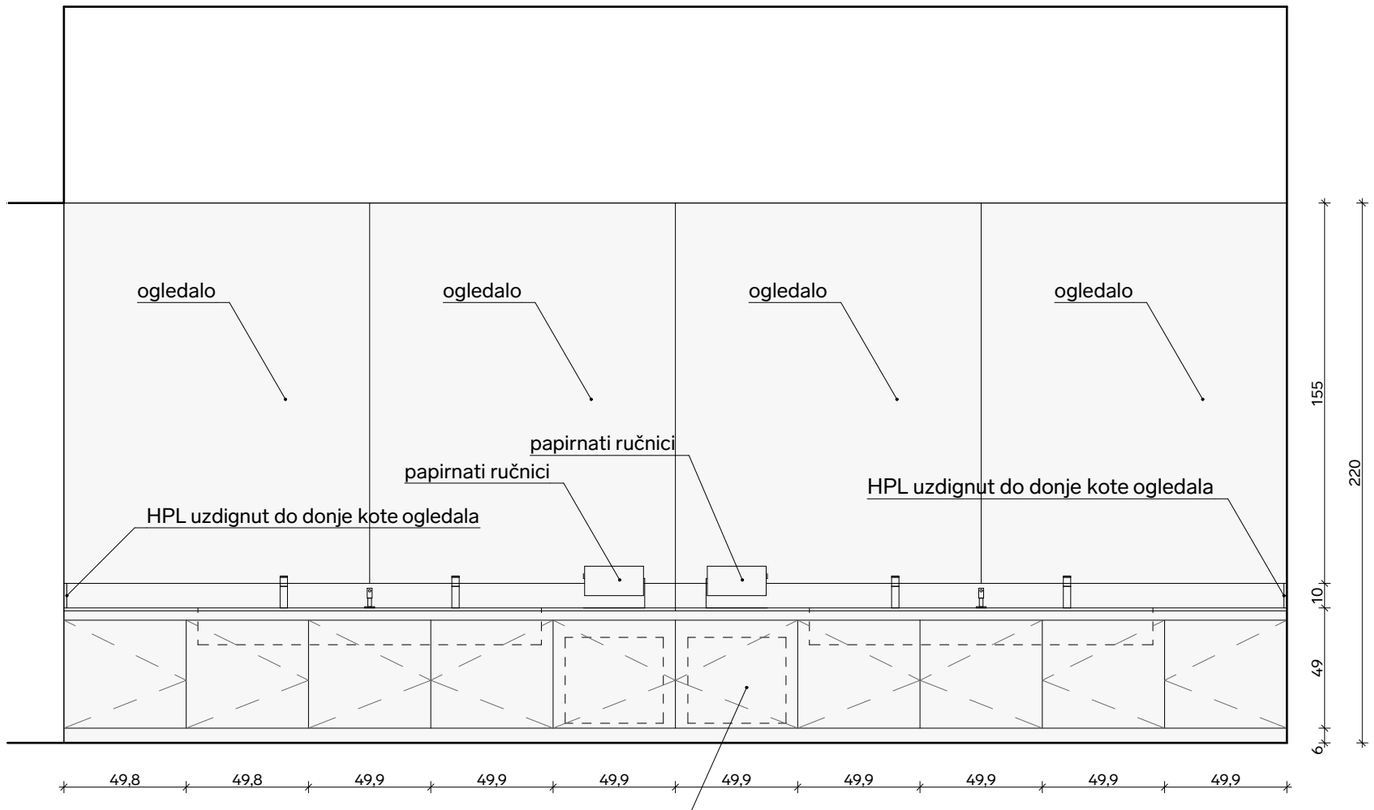


POGLED

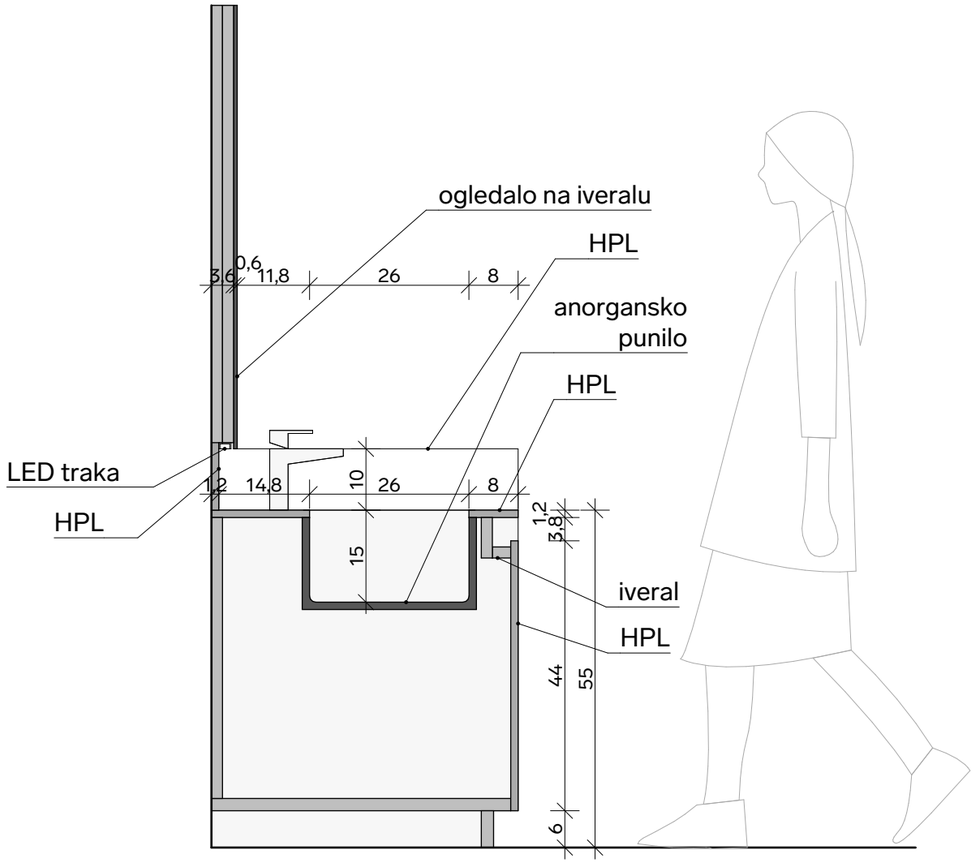


PRESJEK 1—1

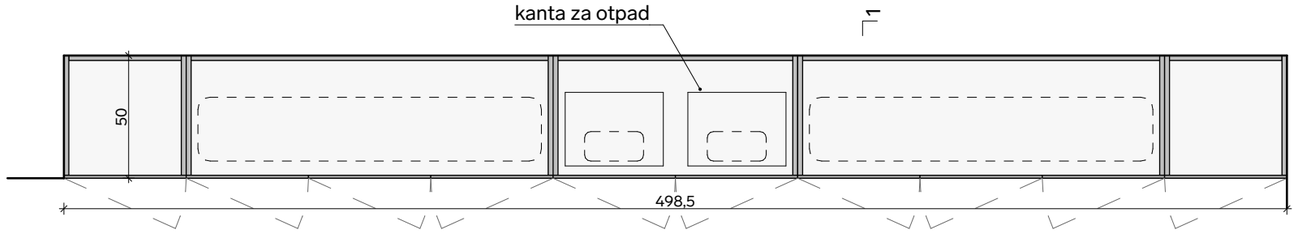

TLOCRT DONJE RAZINE

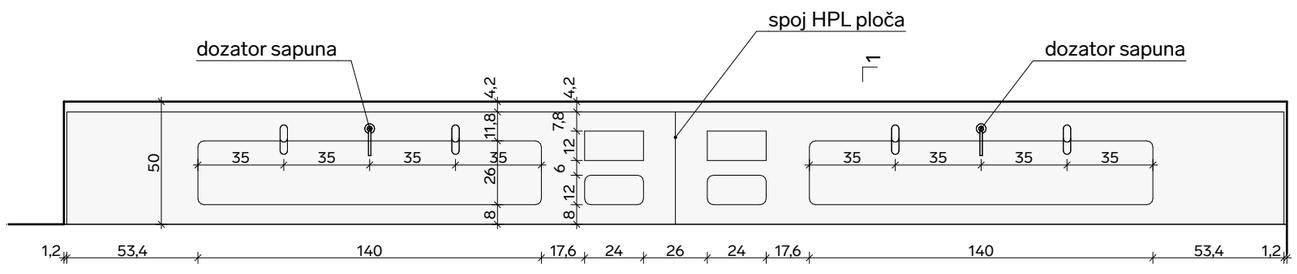

TLOCRT GORNJE RAZINE

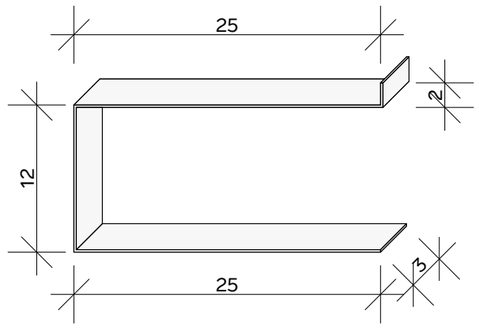

DETALJ DRŽAČA ROLE PAPIRNATIH RUČNIKA

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Marin Penava
Revizija: R0
Datum: 12.12.2025.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS838

Opis Klupa - prostor rada s roditeljima

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža klupe prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: prostor rada s roditeljima

MATERIJALI:

Korpus klupe: OSB ploča debljine 20 mm;
Površinska obloga klupe: drveni masiv debljine 20 mm, hrast, završna obrada fino brušena, prozirni mat lak

IZVEDBA I UGRADNJA:

Klupa se sastoji od krute potkonstrukcije OSB ploča konzolno učvršćene u armiranobetonski zid i obloge od pločastog masiva koji se lijepi na potkonstrukciju. Svi uglovi masiva izvedeni su na gerung s minimalnim skošenjem. Usmjerenje drvenih vlakana raditi uzdužno po duljini klupe.
Dio klupe ulazi u dubinu dva prozora do profila prozora i kao takav ujedno čini prozorsku klupčicu. Sve spojeve s prozorom i zidom raditi s minimalnim zazorima te fino obraditi.
Potrebno je osigurati potrebnu nosivost za sjedenje maksimalnog broja osoba.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno


- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta


- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja


- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

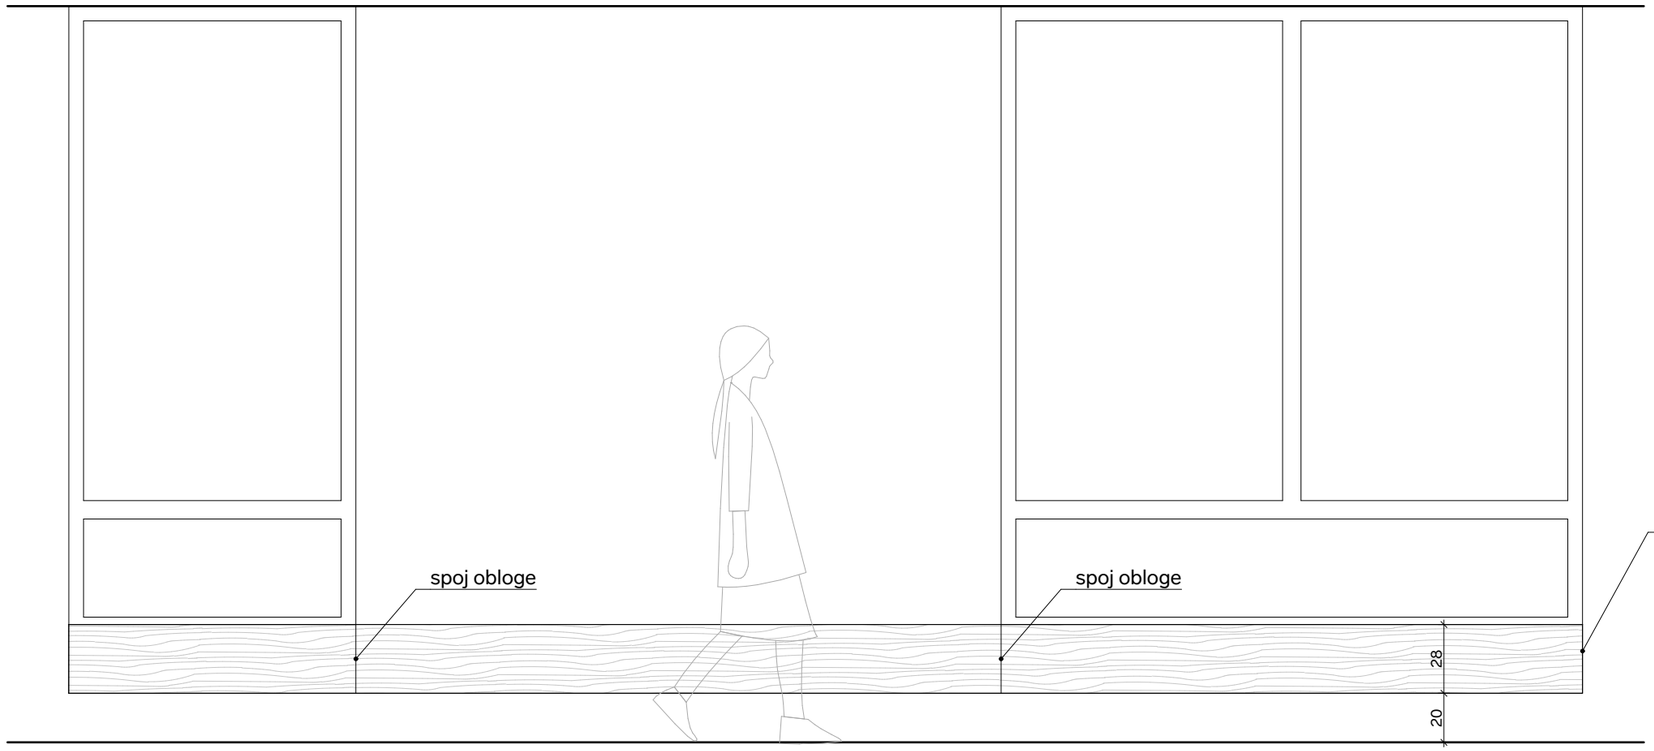


POGLED

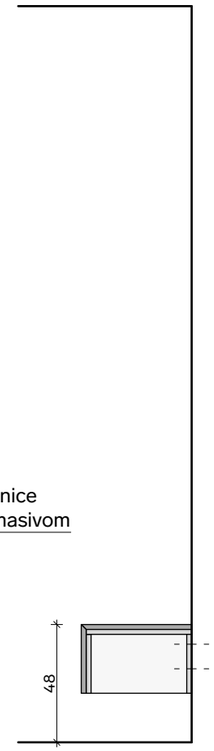


PRESJEK 1—1

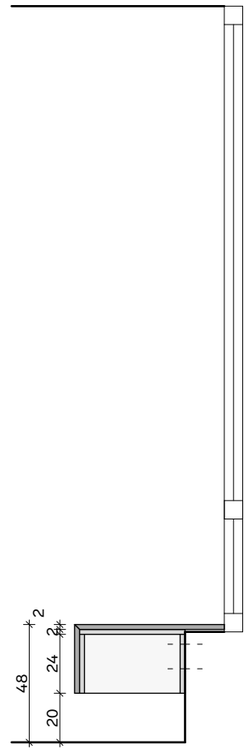

PRESJEK 2—2

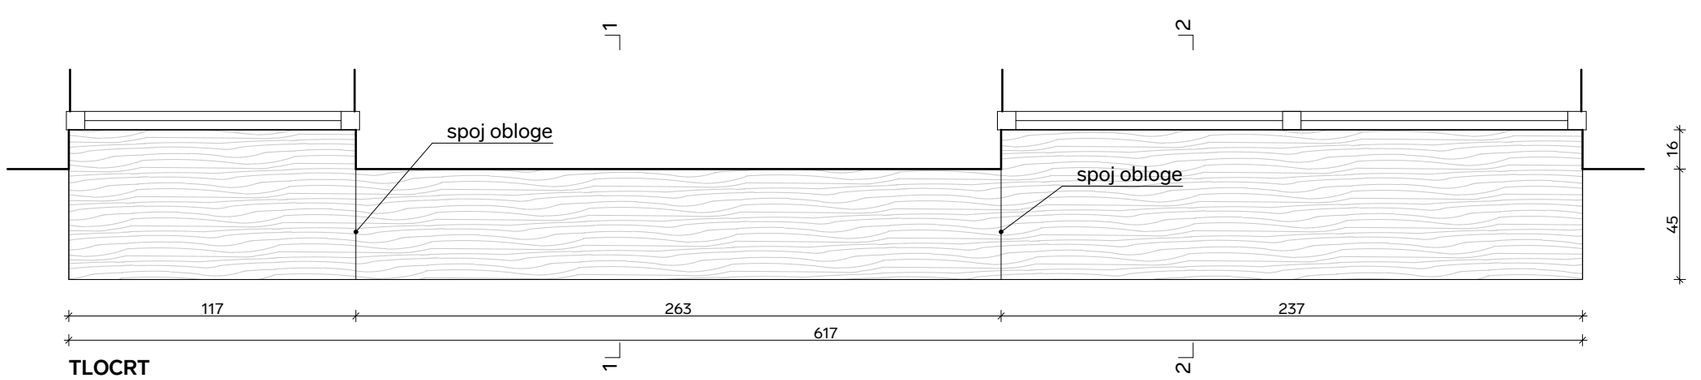

TLOCRT

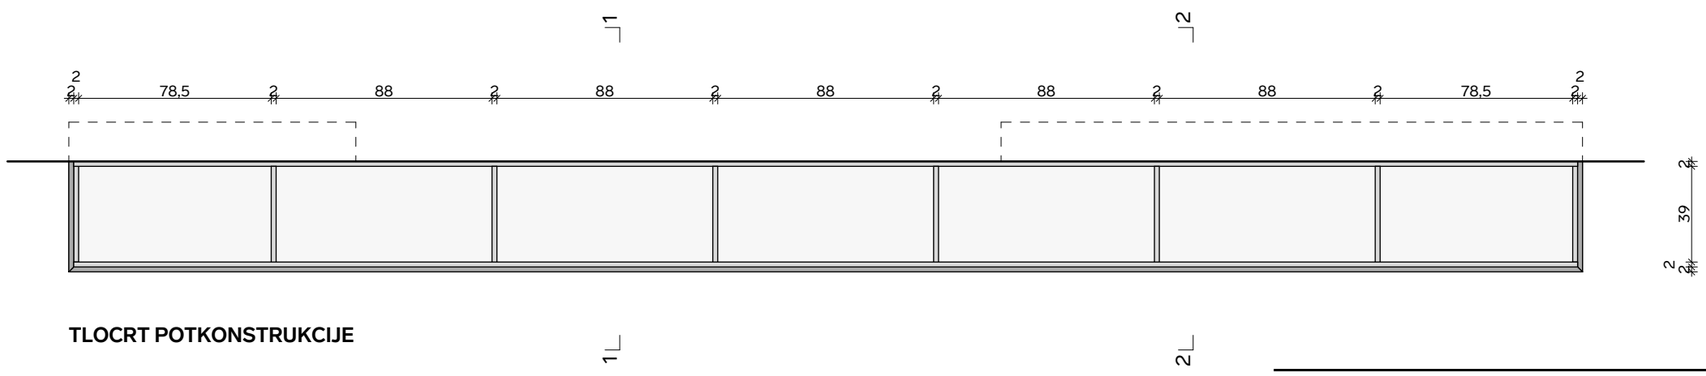

TLOCRT POTKONSTRUKCIJE

Projekt:	100: DV OMIŠ	**Revizija:**	R0
Faza:	01: Izvedbeni projekt	**Datum:**	12.12.2025.
Odgovoran:	Marin Penava		

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS839

Opis Prozorska klupčica - prozori 2. kata

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža prozorskih klupčica prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: prozori drugog kata

MATERIJALI:

HPL ploča 12 mm s bijelom jezgrom, boje kao RAL 9010 ili jednakovrijedno _____.

IZVEDBA I UGRADNJA:

Ova specifikacija odnosi se na klupčice za ukupno 16 pozicija prozora.
Ugradnju klupčica potrebno je koordinirati sa zidarskim radovima ako je za ugradnju klupčice potrebno pripremiti zaravnatu podlogu bez neravnina.
Klupčicu odgovarajućim nevidljivim spojnim sredstvima fiksirati direktno na podlogu ili na podloške, s tim da ukupna visina klupčice ne smije biti viša od 47 cm od gotovog poda. Klupču raditi s prepustom od 2 cm u odnosu na gotovi ličeni zid te s minimalnim zazorima prema prozoru i zidu, a spojeve silikonirati odgovarajućom silikonskom masom, minimalne debljine i u boji klupčice.
Klupčice raditi iz komada, osim klupčice duljine 600 cm gdje se spoj radi na sredini duljine.

Duljine klupčica:
120 cm – 10 kom
240 cm – 5 kom
600 cm – 1 kom

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno


- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta


- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja


- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

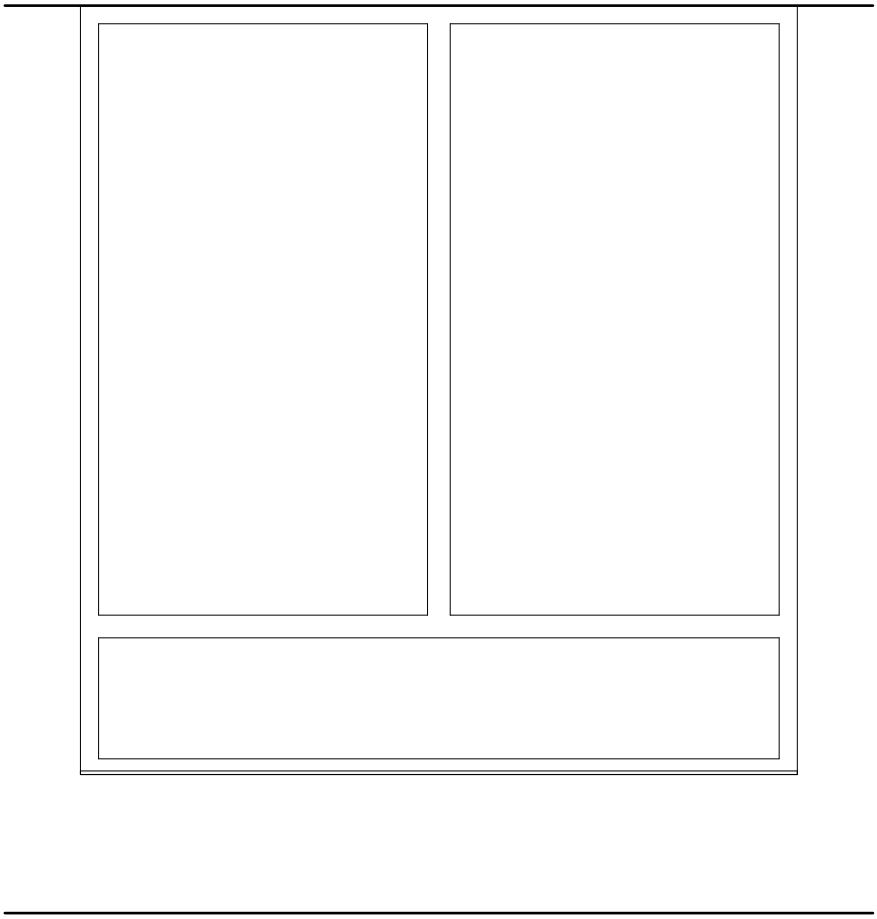

POGLED

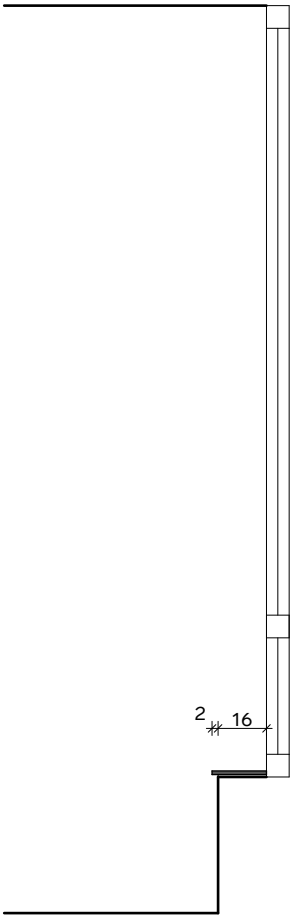

PRESJEK 1—1

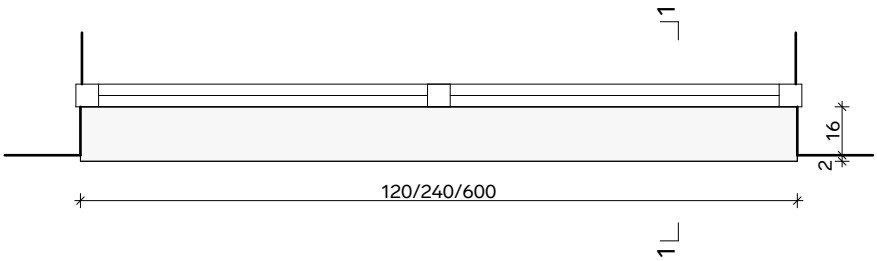

TLOCRT

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS840

Opis Čajna kuhinja

Ova specifikacija se koristi na specifikacijama:
KH201

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža čajne kuhinje prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: drugi kat

MATERIJALI:

Dvostruka stijenka kuhinje prema pretprostoru kuhnje (vertikalne i horizontalne ploče): vlagootporni oplemenjeni MDF debljine 19 mm, bijeli dekor, obrada ABS trakom debljine 2 mm u odgovarajućoj boji;
Ostali korpus koji nije prema pretprostoru kuhinje i unutarnje police: vlagootporna oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor približno RAL 9010 ili jednakovrijedno _____, obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajućoj boji;
Radna površina i stražnja zidna obloga: HPL ploča 12 mm s bijelom jezgrom, boje kao RAL 9010 ili jednakovrijedno _____;
Vidljive fronte: MDF debljine 19 mm, dekor u boji kao RAL 9010 ili jednakovrijedno _____;
Metalna potkonstrukcija: čelični SHS 100×100×3 mm, vruće oblikovan, pocinčan

PODJELA:

(1,2,3,4,5) viseći element, segment s 4 police po visini i zonom za razvod struje i utičnica, zaokretna vrata, otvaranje na prepust fronte
(6,7) segment s dvije police po visini i zonom s razvodom struje i utičnicama, zaokretna vrata, otvaranje mehanizmom na potisak
(8) segment s dvije police po visini, zona kuhinjskih uređaja, zaokretna vrata, otvaranje na ručkicu
(9) segment s ugradbenim hladnjakom, zaokretna vrata, otvaranje na ručkicu
(10) stražnja zidna obloga
(11) segment sa sudoperom i kantom za otpad
(12,13,14,15,16) fiksni segment – odlaganje kuhinjskih kolica iza čajne kuhinje

IZVEDBA I UGRADNJA:

Čajna kuhinja se izvodi kao samostojeći element između dva bočna zida i kao takva čini pregradu između prostora za rad s roditeljima i pretprostora središnje kuhinje. Osnovna nosiva konstrukcija sastoji se od čeličnog okvira zatvorenog vlagootpornim MDF pločama s obje strane. Ostatak pregradne stijenke prema stražnjem prostoru također se radi od dvostruke MDF ploče kako bi se smanjio utjecaj prijenosa buke. Kuhinja je oblikovana na način da se sa strane pretprostora središnje kuhinje u zonu ispod radne površine čajne kuhinje odlažu

kuhinjska kolica.

U donjoj zoni fronta je završno podijeljena na 6 segmenata jednakih širina (od čega je 5 fiksnih). Uključivo u stavku kanta za otpad zapremnine 30L.

U zoni za odlaganje kolica uključivo u stavku izrada i montaža podnog odbojnika od nehrđajućeg čelika, duljine 320 cm. Horizontalna prečka odbojnika od okrugle cijevi fi50, krajevi zatvoreni, ravni. Noge odbojnika od okruglih cijevi fi40, na osnom razmaku 90 cm. Fiksiranje u pod pomoću inox pločice prekivene ukrasnom rozetom od nehrđajućeg čelika. Visinu podnog odbojnika provjeriti s dobavljačem kuhinjskih kolica kako bi ispravno funkcionirao. Isto tako provjeriti i ukupnu visinu kolica kako bi stala u predviđeni prostor.

Radna površina i stražnja zidna obloga radne površine rade se od kompakt HPL ploče, a bočne stranice radne površine su od frontnog MDF-a. Radna površina bez prepusta naprijed – poravnata s frontom. Otvor za sudoper raditi s radijusima koji odgovaraju radijusu na sudoperu, svi rubovi fino obrađeni, spojevi s minimalnim zazorima i silikonirani silikonskom masom u boji radne površine.

Koordinirati stavku s razvodom struje i ugradnjom utičnica (nije predmet stavke), utičnice na pozicijama prema grafičkom prilogu orijentirane prema dolje, modularne šuko utičnice bez IP zaštite, ukupan broj komada 7 (2+4+1). Prostor za razvod struje i montiranje utičnica prilagoditi dubini ugradbenih kutija i zaštititi elementima korpusa.

Prednju frontu kuhinje poravnati sa završnom ravninom okolnog zida.
Svi spojevi izvedeni bez vidljivih spojnih elemenata.
U stavku je uračunat kvalitetan skriveni okov od nehrđajućeg čelika te sav potreban dodatni mehanizam (vodilice, klizači, trnovi i sl.).
Otvaranje vrata zaokretnim mehanizmom. Sva vrata opremljena usporivačem.
Ručkice od nehrđajućeg čelika, vertikalna šipka okruglog presjeka, visine približno 300 mm. Sredina ručkice na visini 122,5 cm od poda.

Za sve elemente kuhinje potrebno je napraviti statički proračun i po potrebi ojačati zadane konstruktivne elemente.

Uključivo u stavku hladnjak idućih značajki:
Vrsta ugradnje: ugradbeni
Širina: min. 598 mm
Visina: 800 – 900 mm
Zapremnina: min. 134 L
Minimalni energetski razred: E
Maksimalna potrošnja električne energije: 100 kwh
Buka: max. 36 dB
No frost sustav: da
Zamrzivač: ne

Uključivo u stavku sudoper idućih značajki:
Vrsta ugradnje: ispod radne ploče
Dimenzije korita: 40 x 40 cm (±5%)
Dubina korita: 15-18 cm
Izljev: 3,5 inča, reverzibilan
Materijal: nehrđajući čelik

POVEZANE STAVKE:

Potrebno je napraviti pripremu za ugradnju miješalice (KH201) te elemenata odvodnje.
Potrebno je napraviti pripremu i koordinirati razvod struje i ugradnju utičnica

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.

Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.


Kvaliteta


- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.


Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

SS840

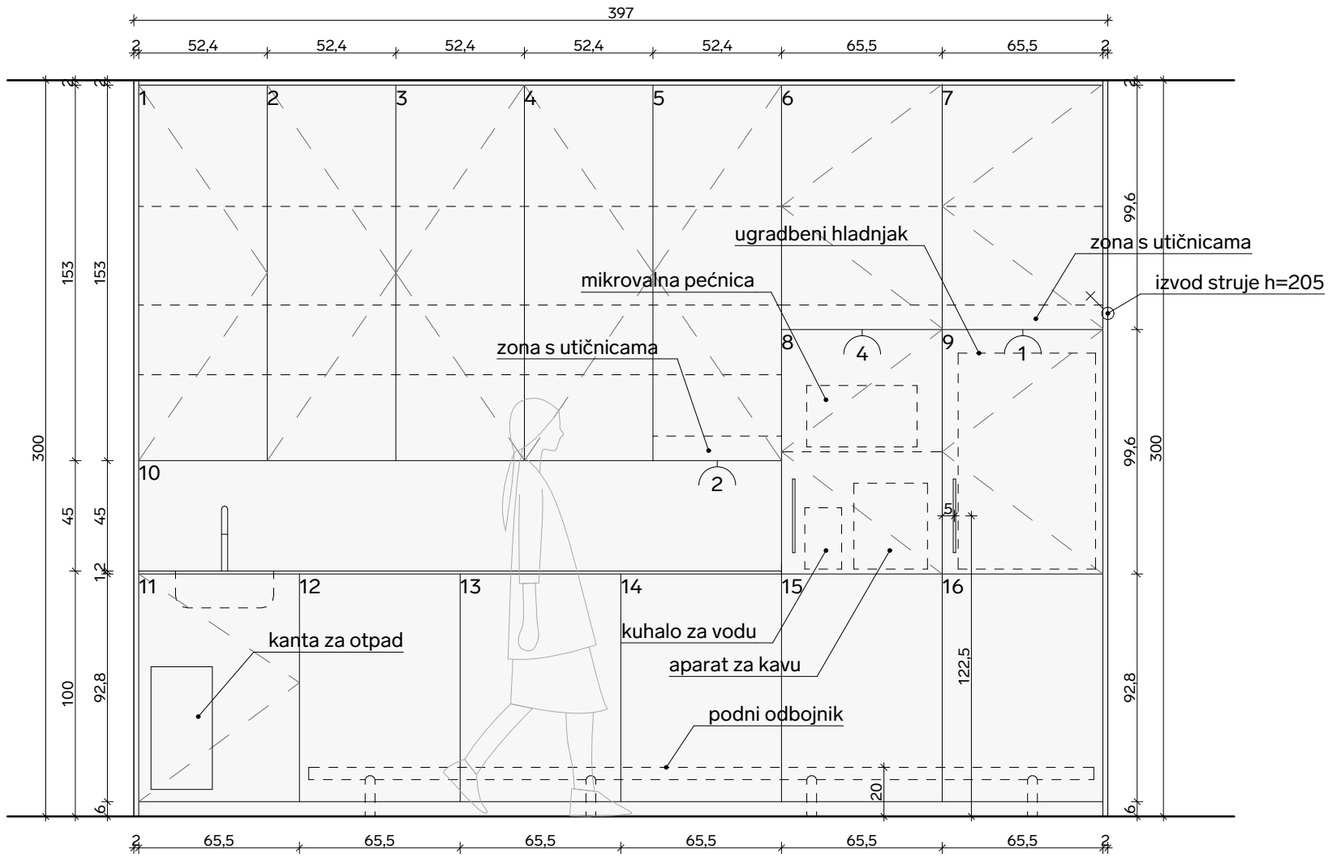


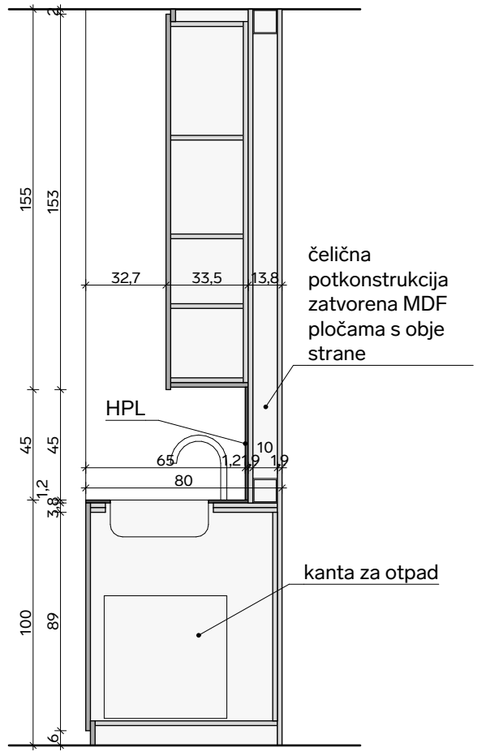


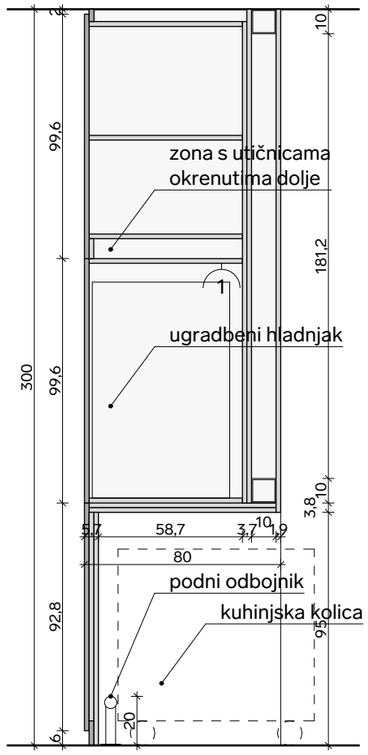

PRESJEK 1—1

PRESJEK 2—2

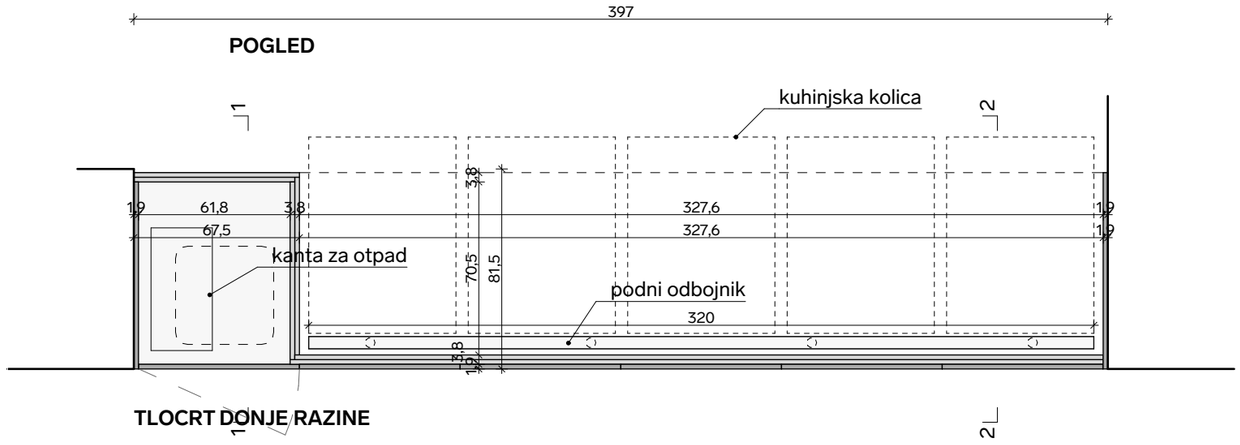

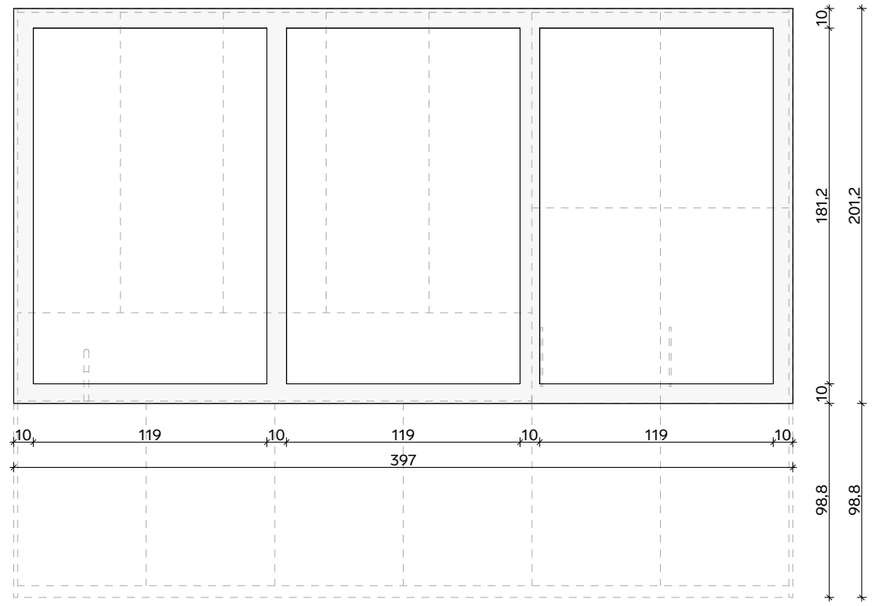

POGLED NA ČELIČNU POTKONSTRUKCIJU

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Marin Penava

Revizija: R0
Datum: 12.12.2025.

SS840

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS841

Opis Klupa - garderoba tehničkog osoblja

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža klupe prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: garderoba tehničkog osoblja

MATERIJALI:

Klupa: oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor približno RAL 9010 ili jednakovrijedno _____, frontna kvaliteta, obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajućoj boji;

IZVEDBA I UGRADNJA:

Klupa se sastoji od sjedeće ploče montirane na zid pomoću dva kutna čelična profila, plastificirana u bijelu boju. Montiranje se radi u gipskartonski zid s umetnutim ojačanjima. Sve spojeve s zidom raditi s minimalnim zazorima te silikonirati silikonskom masom u boji elementa.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.

- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno


- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta


- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja


- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

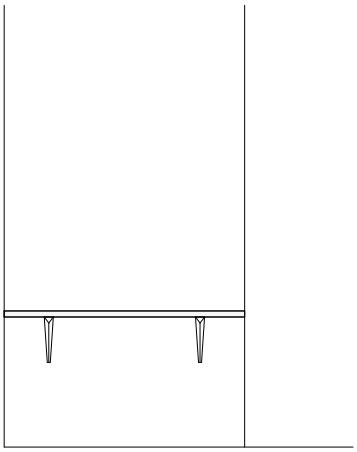

POGLED



PRESJEK 1—1

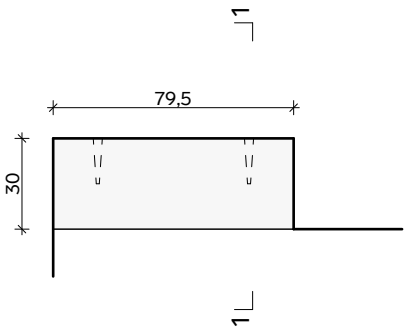

TLOCRT

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS844

Opis Pult i ormar - sanitarije djece - vrtić

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža sanitarnog pulta i ormara prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije jasličkih i vrtićkih jedinica

MATERIJALI:

Korpus i unutarnje police: vlagootporna oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor približno RAL 9010 ili jednakovrijedno _____, obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajućoj boji;
Vidljive fronte, radna površina i sokl: HPL ploča 12 mm s bijelom jezgrom, boje kao RAL 9010 ili jednakovrijedno _____;
Podpultni umivaonik: anorgansko punilo od visokokvalitetnog akrilnog polimera kao veziva (jedna trećina), debljine 12 mm, bijele boje;
Ogledalo: sigurnosno ogledalo debljine 6 mm, ravnih rubova, lijepljeno na potkonstrukciju

PODJELA:

(1,2) segment s 5 polica po visini, zaokretna vrata, otvaranje na potisak
(3,4,5,6,7,8) segment s jednom policom po visini, zaokretna vrata, otvaranje prema detalju

IZVEDBA I UGRADNJA:

Sve police s mogućnošću promjene visine.
Bočna fronta ormara prelazi preko zida do spoja s profilom prozora prema hodniku.
Svi spojevi izvedeni bez vidljivih spojnih elemenata.
U stavku je uračunat kvalitetan skriveni okov od nehrđajućeg čelika te sav potreban dodatni mehanizam (vodilice, klizači, trnovi i sl.).
Sva vrata opremljena usporivačem.
Izrez za podpultni umivaonik i otvor za otpad, kao i umivaonik, sa zaobljenim su uglovima radijusa 2,5 cm.
Spojeve prema zidovima i prozoru brtviti silikonskom masom minimalne debljine, boje koja odgovara boji radne površine.
Uključivo izrada nosača (1 kom) za rolu papirnatih ručnika prema detalju, od nehrđajućeg čelika, plosni profil 2x30 mm, razvijene duljine cca 64 cm, savijanje s minimalnim radijusima, na plohu pričvršćeno obostrano ljepljivom trakom, pjenastom s akrilnim ljepilom.
Uključivo jedna kanta za otpad minimalne zapremnine 25L.
Uključivo jedan ugradbeni dozator sapuna u radnu plohu, brušeni nehrđajući čelik, posuda za sapun od 1 L.

POVEZANE STAVKE:

Potrebno je napraviti pripremu za ugradnju 2x miješalice (KP301) te elemenata odvodnje.
Potrebno ugraditi LED traku, a driver skriti unutar korpusa na lako dostupnu poziciju.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno


- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta


- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja


- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

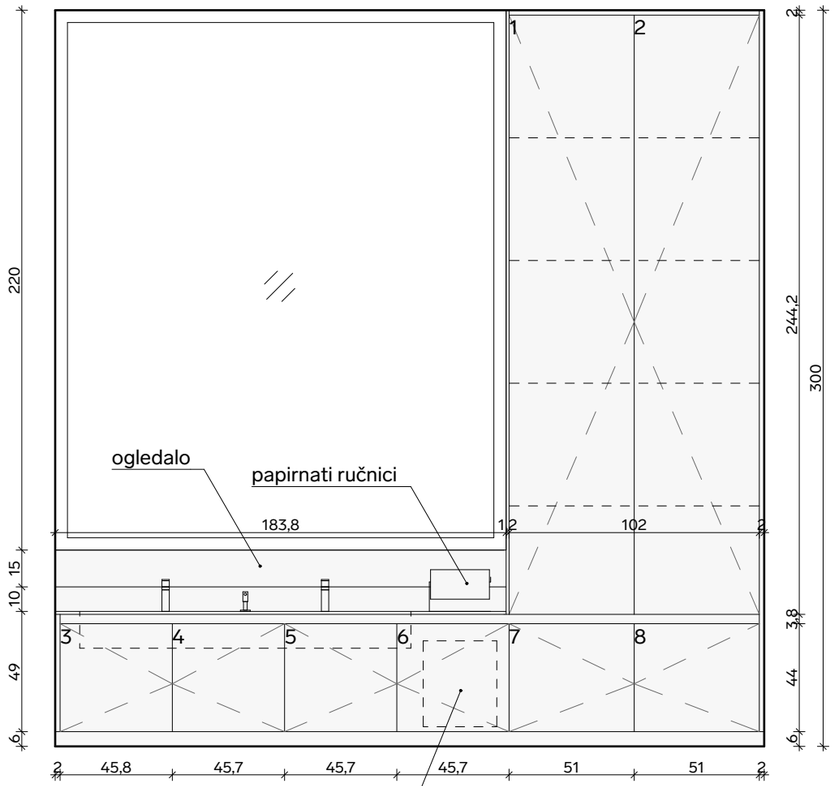


POGLED

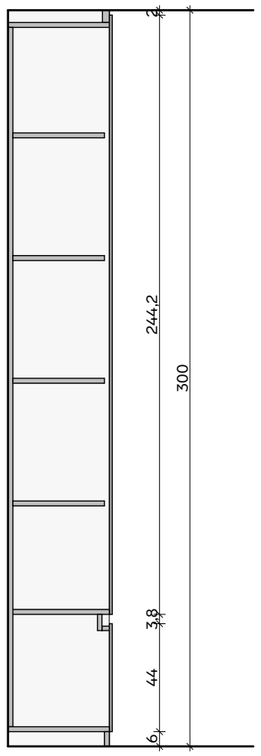


PRESJEK 1—1

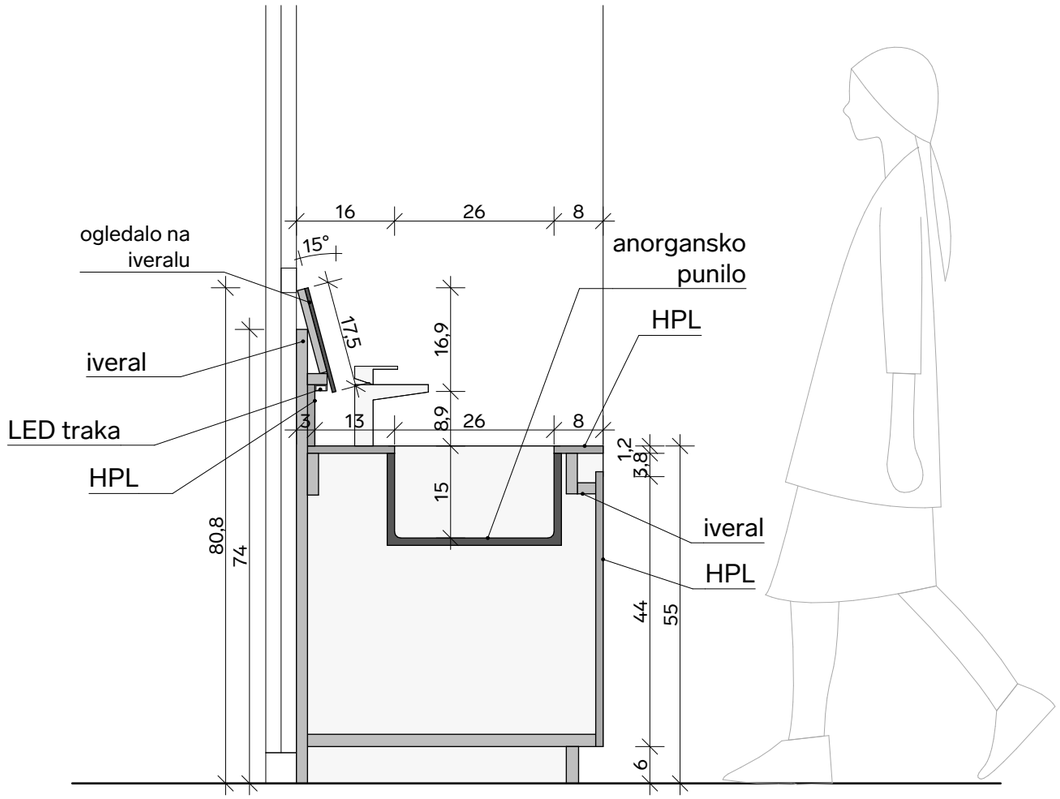

PRESJEK 2—2

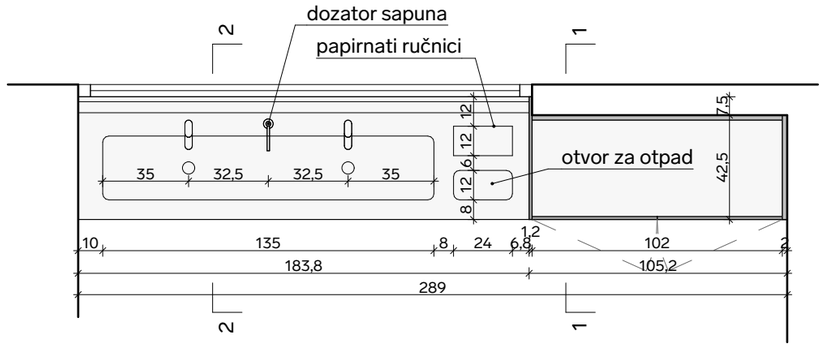

TLOCRT

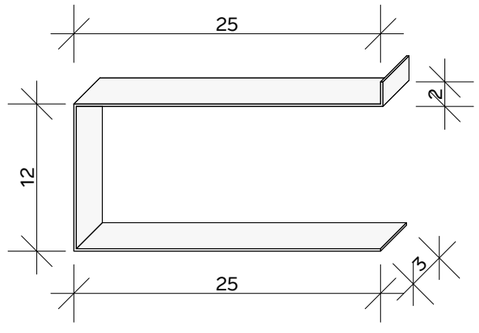

DETALJ DRŽAČA ROLE PAPIRNATIH RUČNIKA

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS845

Opis Pult i ormar - sanitarije djece - vrtić

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža sanitarnog pulta i ormara prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije jasličkih i vrtićkih jedinica

MATERIJALI:

Korpus i unutarnje police: vlagootporna oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor približno RAL 9010 ili jednakovrijedno _____, obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajućoj boji;
Vidljive fronte, radna površina i sokl: HPL ploča 12 mm s bijelom jezgrom, boje kao RAL 9010 ili jednakovrijedno _____;
Podpultni umivaonik: anorgansko punilo od visokokvalitetnog akrilnog polimera kao veziva (jedna trećina), debljine 12 mm, bijele boje;
Ogledalo: sigurnosno ogledalo debljine 6 mm, ravnih rubova, lijepljeno na potkonstrukciju

PODJELA:

(1,2) segment s 5 polica po visini, zaokretna vrata, otvaranje na potisak
(3,4,5,6,7,8) segment s jednom policom po visini, zaokretna vrata, otvaranje prema detalju

IZVEDBA I UGRADNJA:

Sve police s mogućnošću promjene visine.
Bočna fronta ormara prelazi preko zida do spoja s profilom prozora prema hodniku.
Svi spojevi izvedeni bez vidljivih spojnih elemenata.
U stavku je uračunat kvalitetan skriveni okov od nehrđajućeg čelika te sav potreban dodatni mehanizam (vodilice, klizači, trnovi i sl.).
Sva vrata opremljena usporivačem.
Izrez za podpultni umivaonik i otvor za otpad, kao i umivaonik, sa zaobljenim su uglovima radijusa 2,5 cm.
Spojeve prema zidovima i prozoru brtviti silikonskom masom minimalne debljine, boje koja odgovara boji radne površine.
Uključivo izrada nosača (1 kom) za rolu papirnatih ručnika prema detalju, od nehrđajućeg čelika, plosni profil 2x30 mm, razvijene duljine cca 64 cm, savijanje s minimalnim radijusima, na plohu pričvršćeno obostrano ljepljivom trakom, pjenastom s akrilnim ljepilom.
Uključivo jedna kanta za otpad minimalne zapremnine 25L.
Uključivo jedan ugradbeni dozator sapuna u radnu plohu, brušeni nehrđajući čelik, posuda za sapun od 1 L.

POVEZANE STAVKE:

Potrebno je napraviti pripremu za ugradnju 2x miješalice (KP301) te elemenata odvodnje.
Potrebno ugraditi LED traku, a driver skriti unutar korpusa na lako dostupnu poziciju.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno


- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta


- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja


- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

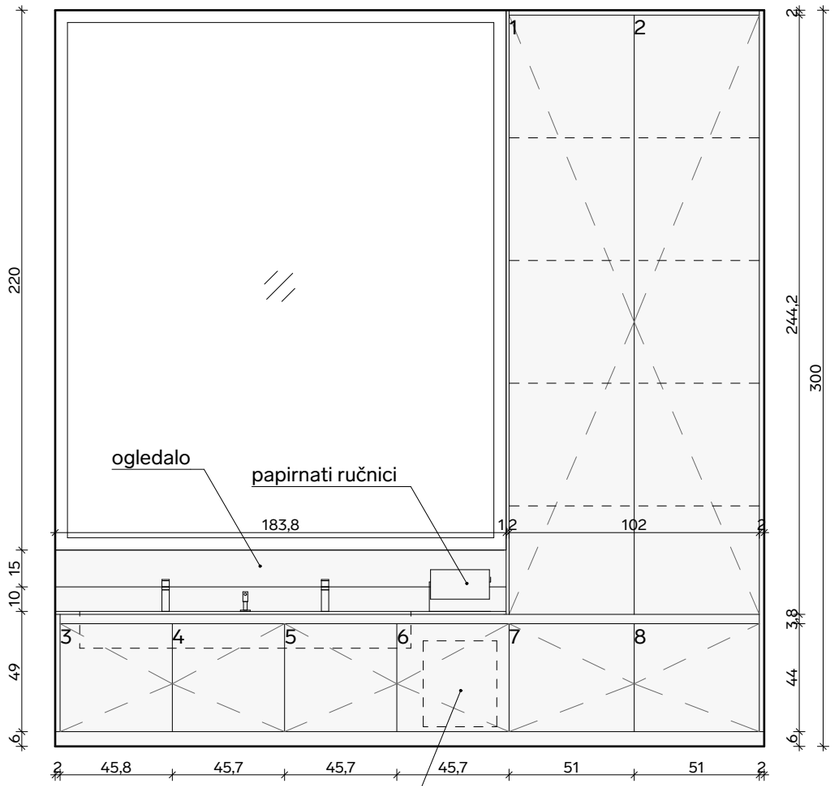


POGLED

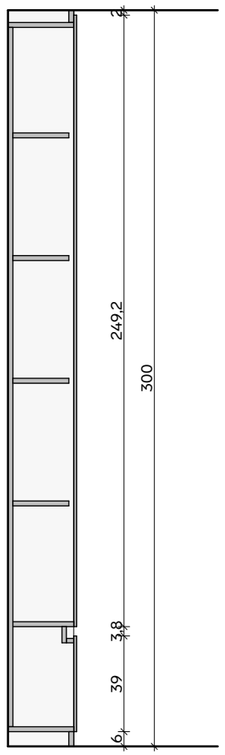


PRESJEK 1—1

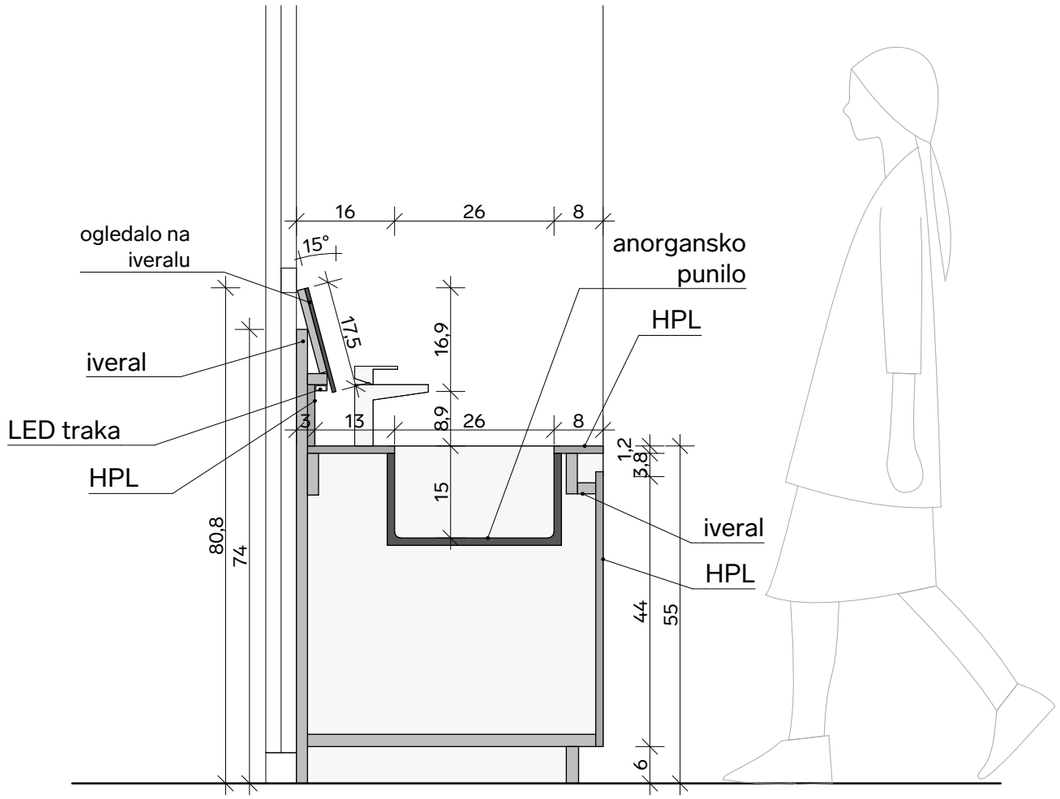

PRESJEK 2—2

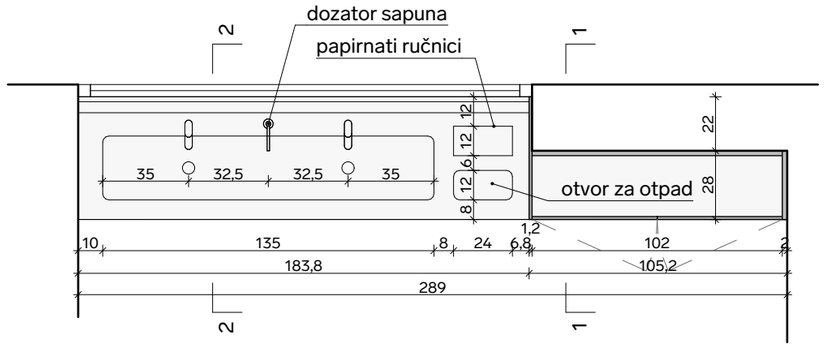

TLOCRT

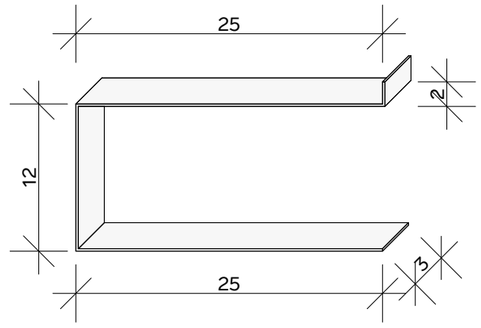

DETALJ DRŽAČA ROLE PAPIRNATIH RUČNIKA

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

TE101



Opis Otirač

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Otirač s pripadajućim okvirom od nehrđajućeg čelika koji se sastoji od kutnika dimenzije 20x20x3 mm ugrađenih u podnu betonsku podlogu. Otirač je izrađen od aluminijskih lamela ispunjenih bukle tepihom naizmjence s gumenim umetcima. Visina lamela za ugradnju u okvir je do 20 mm. Boja tekstilnih i gumenih umetaka siva kao RAL7030.

Pozicije postavljanja označene su na planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

TE102



Opis Tepih

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Tepih u pločama 50x50 cm, bež boje kao RAL1001.

Pozicije postavljanja označene su u palirskim nacrtima i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

TE103

Opis Otirač



Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Otirač s pripadajućim okvirom od nehrđajućeg čelika koji se sastoji od kutnika dimenzije 20x20x3 mm ugrađenih u podnu betonsku podlogu. Otirač je izrađen od aluminijskih lamela ispunjenih bukle tepihom naizmjence s gumenim umetcima. Visina lamela za ugradnju u okvir je do 20 mm. Boja tekstilnih i gumenih umetaka smeđa.

Pozicije postavljanja označene su na planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.


Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

Generiran PDF @ 12.12.2025

TE401

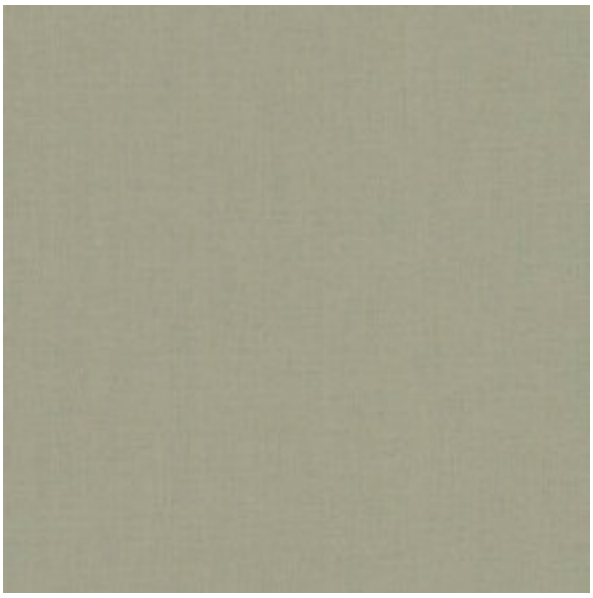

Opis Rolo zavjesa za zamračenje

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava, prijenos i ugradnja platna rolo zastora za potpuno zamračenje (blackout), pozicije ugradnje prema projektantskom nacrtu mikropozicija. Rolo platno postavlja se unutar spuštenog stropa u vrtićkim jedinicama u prizemlju i na 1. katu. Platno treba biti UV otporno, antibakterijsko i antifugicidno, sive boje približno RAL 7030 (prema grafičkom prilogu, boja usklađena s bojom stavke za koju je vezana specifikacija), 100% poliester, 280g/m² (± 10%), debljina materijala 0,44 mm (± 10%), bez PVC, primjerena za vlažne prostorije.
Platna su motorizirana, bez lančića za spuštanje, s bočnim vodilicama i donjim utegom sive boje. Zasebnom stavkom predviđen je elektropriključak i upravljanje tipkalom. Detalj prijedloga ugradnje dostaviti projektantu na odobrenje.
Stavka uključuje rolo mehanizam i aluminijsku namotajnu cijev, mehanički mehanizam za podizanje i spuštanje. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za montažu.
Obračun po komadu kompletno montiranog namještaja prema navedenim dimenzijama u troškovniku.
Pozicije i način ugradnje prema nacrtima u sklopu izvedbenog projekta, MAPA 1 AHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Odobrenja / Uzorci

- Prije proizvodnje i dobave proizvođač je dužan dostaviti dijagrame za šavove i šivanje (kada je to potrebno) te pisanu uputu za ugradnju izvođaču. (209)

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Koordinacija


- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

TE402

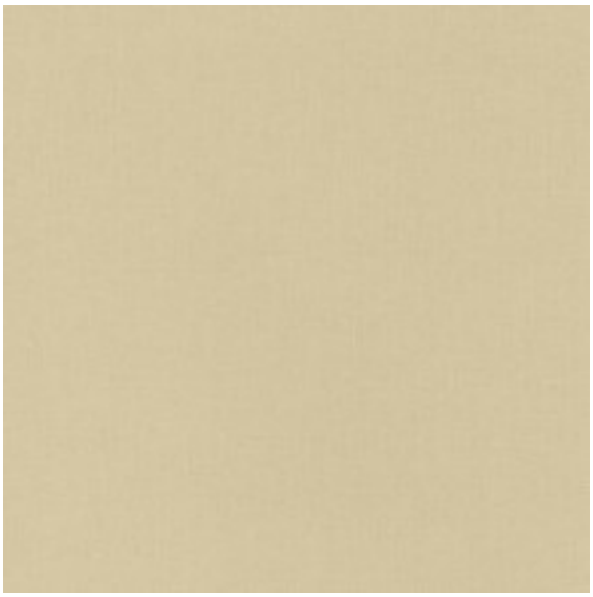

Opis Rolo zavjesa za zamračenje

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava, prijenos i ugradnja platna rolo zastora za potpuno zamračenje (blackout), pozicije ugradnje prema projektantskom nacrtu mikropozicija. Rolo platno postavlja se unutar spuštenog stropa u vrtićkim jedinicama u prizemlju i na 1. katu. Platno treba biti UV otporno, antibakterijsko i antifugicidno, bež boje približno RAL 1001 (prema grafičkom prilogu, boja usklađena s bojom stavke za koju je vezana specifikacija), 100% poliester, 320 g/m² (± 10%), debljina materijala 0,43 mm (± 10%), bez PVC, primjerena za vlažne prostorije.
Platna su motorizirana, bez lančića za spuštanje, s bočnim vodilicama i donjim utegom sive boje.
Zasebnom stavkom predviđen je elektropriključak i upravljanje tipkalom. Detalj prijedloga ugradnje dostaviti projektantu na odobrenje.
Stavka uključuje rolo mehanizam i aluminijsku namotajnu cijev, mehanički mehanizam za podizanje i spuštanje. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za montažu.
Obračun po komadu kompletno montiranog namještaja prema navedenim dimenzijama u troškovniku.
Pozicije i način ugradnje prema nacrtima u sklopu izvedbenog projekta, MAPA 1 AHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Odobrenja / Uzorci

- Prije proizvodnje i dobave proizvođač je dužan dostaviti dijagrame za šavove i šivanje (kada je to potrebno) te pisanu uputu za ugradnju izvođaču. (209)

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

TE403

Opis Rolo zavjesa

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava materijala, izrada, šivanje i ugradnja interijerske zavjese s aluminijskom vodilicom, držačem i utegom bijele boje (što sličnije nijansi stavke na koju se ugrađuje). Tkanina prozirna, 100% poliester, bez PVC, 211 g/m² (± 10%), debljina materijala 0,53 mm (± 10%), visina zavjese do 230 cm. Tkanina opšivena oko utega.
Platno bijele boje približno RAL 9010 (prema grafičkom prilogu, boja usklađena s bojom stavke za koju je vezana specifikacija). Stavka uključuje sav pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za montažu. Stavka uključuje izradu radioničkih nacrta i detalja koje je potrebno dostaviti projektantu na ovjeru.
Izvoditelj je dužan dostaviti ogledni uzorak tkanine i vodilice te po ovjeri uzorka od strane projektanta može pristupiti izvedbi radova. Sve mjere kontrolirati u naravi.
Pozicije i način ugradnje prema nacrtima u sklopu izvedbenog projekta, MAPA 1 AHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Odobrenja / Uzorci

- Prije proizvodnje i dobave proizvođač je dužan dostaviti dijagrame za šavove i šivanje (kada je to potrebno) te pisanu uputu za ugradnju izvođaču. (209)

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

TE404



Opis Rolo zavjesa

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava materijala, izrada, šivanje i ugradnja interijerske zavjese s aluminijskom vodilicom, držačem i utegom sive boje (što sličnije nijansi stavke na koju se ugrađuje). Tkanina prozirna, 100% poliester, bez PVC, 211 g/m² (± 10%), debljina materijala 0,53 mm (± 10%), visina zavjese do 230 cm. Tkanina opšivena oko utega.
Platno bijele boje približno RAL 7030 (prema grafičkom prilogu, boja usklađena s bojom stavke za koju je vezana specifikacija). Stavka uključuje sav pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za montažu. Stavka uključuje izradu radioničkih nacrta i detalja koje je potrebno dostaviti projektantu na ovjeru.
Izvoditelj je dužan dostaviti ogledni uzorak tkanine i vodilice te po ovjeri uzorka od strane projektanta može pristupiti izvedbi radova. Sve mjere kontrolirati u naravi.
Pozicije i način ugradnje prema nacrtima u sklopu izvedbenog projekta, MAPA 1 AHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Opće napomene

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Odobrenja / Uzorci

- Prije proizvodnje i dobave proizvođač je dužan dostaviti dijagrame za šavove i šivanje (kada je to potrebno) te pisanu uputu za ugradnju izvođaču. (209)

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

UO501

Opis Kanta za otpad



Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža vanjskog koša za otpad. Dimenzije 40 x 29,3 x 87,7 cm (+/- 1cm). Kapacitet kante 50 L. Okvir od savijenog flaha od nehrđajućeg čelika 1 x 6 mm. Oplošje od perforirane metalne obloge debljine 2 mm. Dimenzije perforacija R01cm. Završna obrada bojanje u crnu boju. U stavku uključiv sav materijal potreban za fiksiranje u betonsku podlogu.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Kvaliteta

- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

UO601

Opis Stalak za bicikle



Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža vanjskog stalka za bicikle. Dimenzije stalka 6 x 9 cm, visina 90 cm (+/- 1cm), montiraju se na osnom razmaku od 90 cm jedan od drugog u betonsku podlogu.

Kvaliteta

- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.

Priprema

- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene


- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

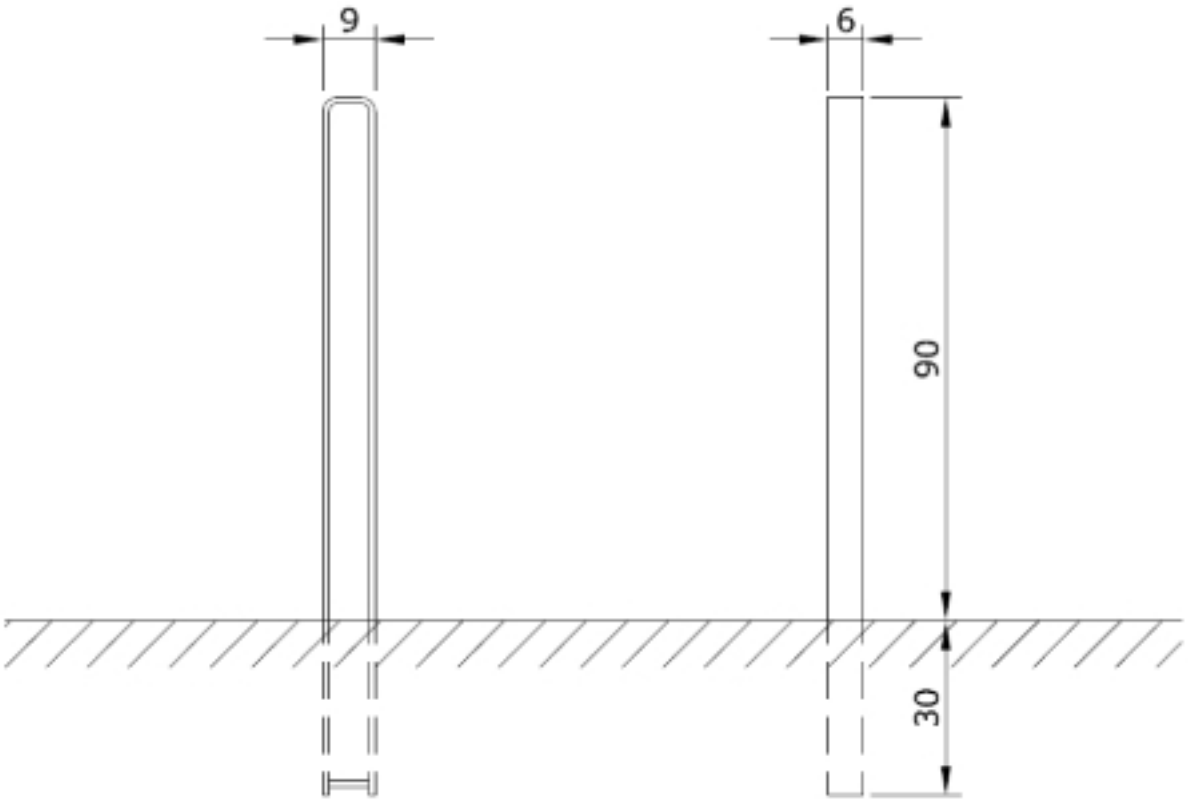
9
6
90
30