MAPA 1 **ARHITEKTONSKI PROJEKT, PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA**

IZVEDBENI PROJEKT

KNJIGA 5 **KNJIGA SPECIFIKACIJA, DIO 3 – OPREMANJE**

GRAĐEVINA: **ZGRADA CENTRALNOG DJEČJEG VRTIĆA U OMIŠU I JAVNA ZELENA POVRŠINA S DJEČJIM IGRALIŠTEM, PODRUČJE RIBNJAK**
k.č. 3839/14, 3839/16, 3839/17, k.o. Duće

INVESTITOR: **GRAD OMIŠ**
Trg kralja Tomislava 5/1, 21310 Omiš, OIB: 49299622160

IZVODITELJ: **ONDA ARHITEKTURA d.o.o.**
Palinovečka 19i, 10000 Zagreb, OIB: 21078598307
direktori: Nika Dželalija, Krešimir Renić

ZOP | T.D.: **100 | IZ-100-25**

GLAVNI PROJEKTANT: Krešimir Renić, mag.ing.arch.
Broj ovlaštenja: 4448

Krešimir Renić
Digitally signed by Krešimir Renić
Date: 2025.12.12 17:19:01 +01'00'

PROJEKTANT: Krešimir Renić, mag.ing.arch.
Broj ovlaštenja: 4448

PROJEKTNI TIM: Rina Cota, mag.ing.arch., Nika Dželalija, mag.ing.arch., Domagoj Kolonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Dario Kristić, dipl.ing.arh., Marin Penava, mag.ing.arch., Dora Ramušćak, mag.ing.arch., Krešimir Renić, mag.ing.arch., Nika Vidić, mag.ing.arch.

MJESTO I DATUM: Zagreb, rujan 2025.

ONDA ARHITEKTURA

POPIS SVIH MAPA IZVEDBENOG PROJEKTA

MAPA 1 **ARHITEKTONSKI PROJEKT, PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA**
TD: IZ-100-25
izradio: ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
projektant: Krešimir Renić, mag.ing.arch., broj ovlaštenja: A 4448

MAPA 2 **ARHITEKTONSKI PROJEKT KRAJOBRAZNOG UREĐENJA**
TD: 12/2025
izradio: STUDIO SOL LANDSCAPE & ARCHITECTURE j.d.o.o.
projektant: Stanislava Odrljin, mag.ing.arch., broj ovlaštenja: A 5007

MAPA 3 **ARHITEKTONSKI PROJEKT – TEHNOLOŠKI PROJEKT KUHINJE PRAONICE RUBLJA**
TD: 49/24
izradio: DEKODE d.o.o.
projektant: Zoran Divjak, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja: A 216

MAPA 4 **PROJEKT DUBOKOG TEMELJENJA**
TD: 052-2025
izradio: Ing-jet d.o.o.
projektant: Filip Šantatić, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja: G 7825

MAPA 5 **GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE**
TD: 33/25
izradio: STUDIO ARHING d.o.o.
projektant: David Anđić, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja: G 5398

MAPA 6 **STROJARSKI PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE**
TD: 24019
izradio: PROJEKTNI BIRO - GRIJANJE d.o.o.
projektant:. Srđan Grujić, dipl.ing.stroj., broj ovlaštenja: S 1233

MAPA 7 **STROJARSKI PROJEKT TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA**
TD: 241133/SI
izradio: TERMOINŽENJERING-PROJEKTIRANJE d.o.o.
projektant: Branimir Šegotić, mag.ing.mech, broj ovlaštenja: S 1791

MAPA 8 **ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT JAKE I SLABE STRUJE I SUSTAVA ZA ZAŠTITU OD DJELOVANJA MUNJE NA GRAĐEVINAMA**
TD: 104/25-E
izradio: Vukušić projekti d.o.o.
projektant: Bojan Vukušić, mag.ing.el., broj ovlaštenja: E 2955

MAPA 9 **ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT SUSTAVA ZA AUTOMATSKU DOJAVU POŽARA**
TD: 104/25-VD
izradio: Vukušić projekti d.o.o.
projektant: Bojan Vukušić, mag.ing.el., broj ovlaštenja: E 2955

MAPA 10 **ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT SUNČANE ELEKTRANE**
TD: 104/25-SE
izradio: Vukušić projekti d.o.o.
projektant: Bojan Vukušić, mag.ing.el., broj ovlaštenja: E 2955

MAPA 11 **TROŠKOVNIK GRAĐENJA**
TD: IZ-100-25
izradio: ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
projektant: Krešimir Renić, mag.ing.arch., broj ovlaštenja: A 4448

MAPA 12 **TROŠKOVNIK OPREMANJA**
TD: IZ-100-25
izradio: ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
projektant: Krešimir Renić, mag.ing.arch., broj ovlaštenja: A 4448

POPIS REVIZIJA PROJEKATA

REVIZIJA 1 **REVIZIJA GRAĐEVINSKOG PROJEKTA KONSTRUKCIJE – ARMIRANI BETON**

REVIZIJA 2 **REVIZIJA GRAĐEVINSKOG PROJEKTA KONSTRUKCIJE – ČELIK**

REVIZIJA 3 **REVIZIJA PROJEKTA DUBOKOG TEMELJENJA**

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT, PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA

KNJIGA 1 **PALIRSKI NACRTI, OPLATA I DETALJI**
TD: IZ-100-25
izradio: ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
projektant: Krešimir Renić, mag.ing.arch., broj ovlaštenja: 4448

KNJIGA 2 **MIKROPOZICIJE I PLAN POLAGANJA**
TD: IZ-100-25
izradio: ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
projektant: Krešimir Renić, mag.ing.arch., broj ovlaštenja: 4448

KNJIGA 3 **KNJIGA SPECIFIKACIJA, DIO 1**
TD: IZ-100-25
izradio: ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
projektant: Krešimir Renić, mag.ing.arch., broj ovlaštenja: 4448

KNJIGA 4 **KNJIGA SPECIFIKACIJA, DIO 2**
TD: IZ-100-25
izradio: ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
projektant: Krešimir Renić, mag.ing.arch., broj ovlaštenja: 4448

KNJIGA 5 **KNJIGA SPECIFIKACIJA, DIO 3 – OPREMANJE**
TD: IZ-100-25
izradio: ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
projektant: Krešimir Renić, mag.ing.arch., broj ovlaštenja: 4448

DV OMIŠ

Specifikacije

Projekt	100: DV OMIŠ
Opis	Dječji vrtić Omiš
Faza	01: Izvedbeni projekt
Datum	12. 12. 2025.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

Generiran PDF @ 12.12.2025

DE	**Dekoracije**
HO	**Hortikultura**
IN	**Interijerski namještaj**
KB	**Krajobraz**
KP	**Kupaonica**
SS	**Stolarija**
VN	**Vanjski namještaj**

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

Generiran PDF @ 12.12.2025

DE	**Dekoracije**
	Dekoracije
DE601	Viseća dekoracija
	Oprema za biljke
DE701	Tegla za biljke
	Sistemi i elementi za odlaganje i organizaciju prostora
DE901	Uredski koš za smeće
DE902	Kuka za vješanje
DE903	Koš za smeće
HO	**Hortikultura**
	Sobne biljke
HO801	Biljka
IN	**Interijerski namještaj**
	Stolovi i stolići
IN301	Konferencijski stol
IN302	Stol za blagovaonicu osoblja
IN303	Radionički stol
IN304	Konferencijski stol
IN305	Radni stol
IN306	Okrugli stol
IN307	Radni stol
IN308	Niski okrugli stol
IN309	Radni stol, 105x50 cm
	Stolice i stolci

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

IN401	Stolac za urede i odgajatelje
IN402	Uredski stolac
IN403	Radionički stolac
IN404	Lounge stolac
IN405	Konferencijski stolac
IN406	Sklopivi stolac za predavanja
IN407	Stolac za blagovaonicu osoblja
	Tapecirani stolci, taburei i klupe
IN501	Garderobna klupa
	Sistemi, elementi za odlaganje i paravani
IN601	Pomoćni ormarić
IN602	Ladičar
IN603	Otvorene police
IN604	Ormar
IN605	Niski ormar
IN606	Niski ormar
IN607	Radionički ormar
IN608	Ormar u spremištu za čišćenje
IN609	Garderobni ormar
IN610	Garderobni ormar s klupom
IN611	Garderobni ormar s dvostrukim vratima po visini
IN612	Stalak za kaputе
IN613	Niski ormar
	Dječji namještaj

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

IN801	Drvena penjalica
IN802	Ležaj za dijete u sobi za izolaciju
IN803	Dječji stol za blagovanje
IN804	Dječji stolac za blagovanje
IN805	Nosač dječjih ležaljki za odmor
IN806	Dječja ležaljka za odmor
IN807	Dječji stolac - vrtićka jedinica
IN808	Dječji stolac - jaslička jedinica
IN809	Dječji polukružni stol - vrtićka jedinica
IN810	Dječji polukružni stol - jaslička jedinica
IN811	Dječji kvadratni stol - vrtićka jedinica
IN812	Dječji kvadratni stol - jaslička jedinica
IN813	Tatami strunjača puzzle
IN814	Igračka za PVN
IN815	Igračka za PVN
IN816	Igračka za PVN
IN817	Igračka za PVN
IN818	Igračka za PVN
IN819	Vreća za sjedenje
KB	**Krajobraz**
	Krajobrazna oprema
KB701	Kućica za kukce
KB702	Kućica za ptice
KB703	Kućica za ptice

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

KP	**Kupaonica**
	Oprema za kupaonice za osobe s invaliditetom
KP404	Fiksni rukohvat za osobe smanjene pokretljivosti
KP405	Pomični rukohvat za osobe smanjene pokretljivosti
KP406	Ogledalo za osobe smanjene pokretljivosti
	Pribor za kupaonice
KP601	Dozator sapuna
KP602	Spremnik papirnatih ručnika
KP603	Kanta za sanitarni otpad
KP604	Držač toaletnog papira
KP605	Kanta za sanitarni otpad
KP606	Kuka
KP607	Držač četke za WC
KP608	Sanitarno ogledalo
KP609	Zidna polica u tušu
KP610	Držač toaletnog papira
	Kupaonski uređaji
KP701	Sušilo za kosu
SS	**Stolarija**
	Drvene interijerske ograde i oprema
SS822	Ormar - dnevni boravci jedinica
SS823	Pult s radnim stolom - dnevni boravci jedinica
SS824	Pult s radnim stolom - dnevni boravci jedinica - istok
SS830	Ormar - dnevni boravci jedinica

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS831	Garderobni ormarići i klupe
SS832	Ugradbeni ormar - hodnik administracije
SS833	Ugradbeni ormar - kabinet zdravstvenog voditelja
SS835	Ugradbeni ormar - kabinet edukacijskog rehabilitatora
SS836	Ugradbeni ormar - kabinet senzomotorike
SS837	Ugradbeni ormar - spremište
SS842	Klupa - PVN
SS843	Klupa - blagovaonica
VN	**Vanjski namještaj**
	Vanjski stolovi i stolići
VN301	Vanjski stol
	Vanjske stolice i stolci
VN401	Vanjski stolac
	Suncobrani, tende, sjenice i nadstrešnice
VN801	Suncobran

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

DE601



Opis Viseća dekoracija

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža metalnih visećih elemenata u obliku oblaka i ptica kao u grafičkim prilozima. Metalna mreža završno je obložena epoksidnom smolom. Oblaci su kompletno bijele boje, a ptice sive. U stavku je uključen originalni pribor za vješanje na strop, promjenjiva visina ovjesa.
Dimenzije oblaka:
- veliki oblak - 90x60 cm, visina 45 cm (+/- 1 cm)
- srednji oblak - 70x55 cm, visina 35 cm (+/- 1 cm)
- mali oblak - 55x40 cm, visina 30 cm (+/- 1 cm).
Dimenzije ptica:
- velika ptica - 46x70 cm, visina 10 cm (+/- 1 cm)
- mala ptica - 35x53 cm, visina 8 cm (+/- 1 cm).
Prije ugradnje potrebno je dogovoriti točan raspored i visinu postavljanja visećih elemenata s projektantom.
Sve prema tekstualnom i grafičkom prilogu specifikacije.
Pozicija: 1.12 Blagovaonica

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti uzorak u originalnoj veličini na ovjeru projektantu.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje pripremu podloge koja finalno mora biti tvrda, suha i čista, bez slabo vezanih dijelova, prašine, masnih mrlja ili drugih nečistoća.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja


- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.


Koordinacija


- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

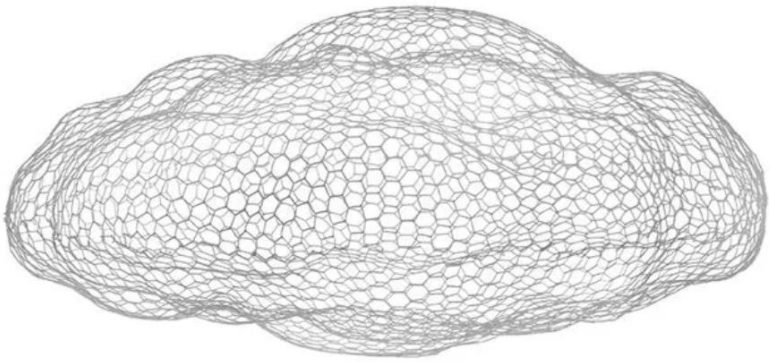

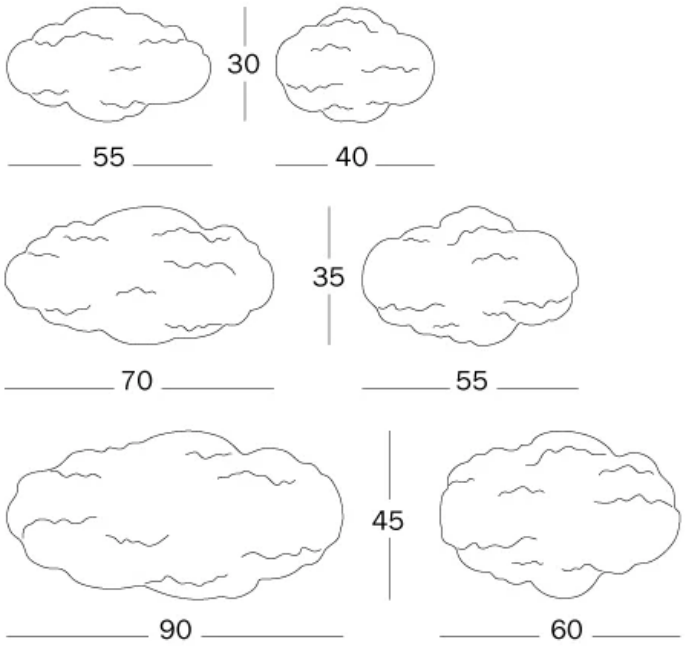
30
55
40
35
70
55
45
90
60


10
70
8
53
46
35





ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

DE701

Opis Tegla za biljke



Ova specifikacija se koristi na specifikacijama:
HO801

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža sive tegle za biljke od gline. Dimenzije: Ø 44 x 43 cm (+/- 5 cm).
Pozicija: 1.1 Skupna soba, 2.14 Hodnik, 2.34 Hodnik

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Završna obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.


Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.



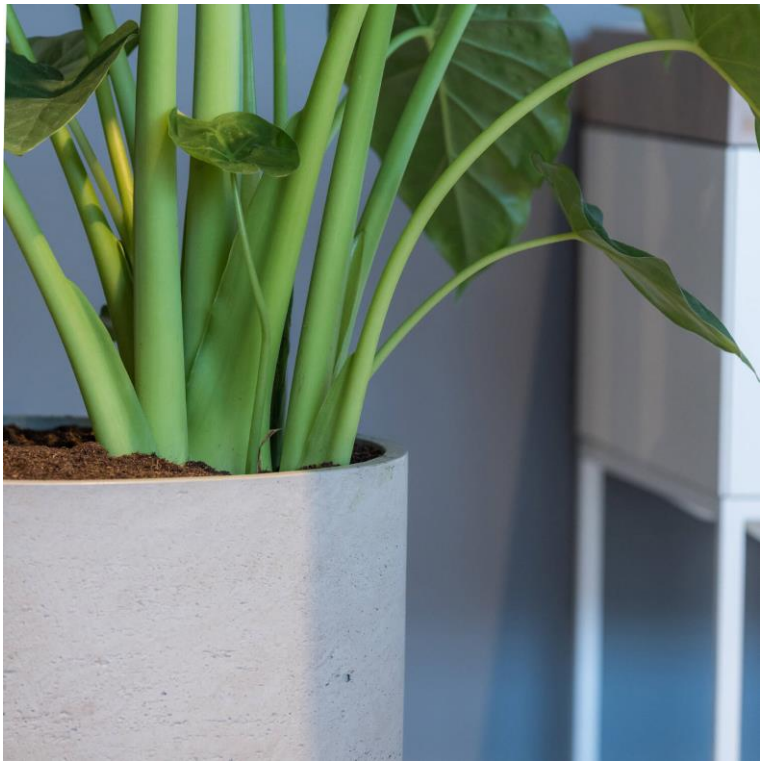

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

DE901

Opis Uredski koš za smeće



Dimenzije

Visina: 30 cm
Promjer: 23 cm

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža koša za smeće izrađenog od furnira jasena i šperploče od topole, s prirodnim završetkom drva. Ima integrirane ručke. Promjer koša 23 cm, visine 30 cm. Pozicionirati u svakom uredu uz radni stol.
Pozicija: 0.4 Videonadzor, 1.1 Skupna soba, 1.2 Edukacijski rehabilitator, 1.3 Senzomotorika, 2.6 Glavni kuhar, 2.20 Pedagog, 2.21 Defektolog, 2.22 Domar, 2.35 Zdravstveni voditelj, 2.36 Psiholog, 2.37 Administrativno osoblje, 2.38 Računovodstvo, 2.39 Tajnik, 2.40 Ravnatelj, 2.41 Soba za sastanke

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

DE902

Opis Kuka za vješanje

Dimenzije

Širina:	2.5 cm
Visina:	6.5 cm
Dubina:	3 cm
Promjer:	23 cm

Materijal

Boja:	Bijela

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža kuke za vješanje kaputa i jakni. Zidna aluminijska vješalica bijele boje, pričvršćuje se na zid pomoću ljepljivog unutarnjeg dijela. Dimenzije kuke š25 x v65 x d30 mm (+/- 5 mm). U svaki ured postaviti 3 kom na zid.
Pozicija: 1.2 Edukacijski rehabilitator, 1.3 Senzomotorika, 2.20 Pedagog, 2.21 Defektolog, 2.22 Domar, 2.34 Soba za izolaciju, 2.35 Zdravstveni voditelj, 2.36 Psiholog, 2.37 Administrativno osoblje, 2.38 Računovodstvo, 2.39 Tajnik, 2.40 Ravnatelj

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

DE903

Opis Koš za smeće



Dimenzije

Visina: 27 cm
Promjer: 20 cm

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža koša za smeće od brušenog nehrđajućeg čelika. Promjer koša 20 cm, visine 27 cm (+/- 1 cm). Pozicionirati ispod radnog stola.
Pozicija: 2.6 Glavni kuhar, 2.22 Domar

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

HO801

Opis Biljka



Vezane specifikacije



DE701: Tegla za biljke

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i sadnja žive biljke u tegli. Biljka mora biti antialergijska, neotrovna, bez plodova, nezahtjevna za održavanje, prilagođena za unutarnji prostor te izloženost svjetlosti ovisno o poziciji. U stavku uključena dobava potrebnog zemljanog supstrata.

Pozicija: 1.1 Skupna soba, 2.14 Hodnik, 2.34 Hodnik

Kvaliteta

- Sadnice koje se sade moraju imati certifikat o specifikaciji proizvoda s čime se potvrđuju karakteristike svake biljke - ime vrste i varijeteta te veličina biljke.
- Sav biljni materijal mora biti izuzetno kvalitetan, zdrav, školovan, kompaktnog gustog habitusa, s potpuno proraštenim kontejnerom.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

Generiran PDF @ 12.12.2025

IN301

Opis Konferencijski stol



Dimenzije

Širina:	90 cm
Visina:	75 cm
Duljina:	220 cm

Materijal

Boja:	Bijela
Šifra boje:	kao RAL 9010

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža konferencijskog stola na četiri noge, bez otvora za kabele. Aluminijske noge bijele boje podupiru potkonstrukciju ploče, svi profili dimenzije 3,5 x 3,5 cm (+/- 1 cm). Baza stola na 4 metalne noge povezane metalnim okvirom sa sve 4 strane zbog veće čvrstoće i stabilnosti, u istoj ravnini. Ploča stola s melaminskom folijom i završnom obradom rubova od 2 mm ABS-a koji odgovara radnoj ploči, ukupne debljine max. 10 mm. Dimenzije stola 220x90 cm, visine 75 cm (+/- 1 cm). Svi elementi stola bijele boje, kao RAL 9010, uključujući i podloške na nogama stola. Sve prema tekstualnom i grafičkom prilogu specifikacije.
Pozicija: 2.41 Soba za sastanke

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Ugradnja

- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

IN302

Opis Stol za blagovaonicu osoblja



Dimenzije

Širina:	80 cm
Visina:	75 cm
Duljina:	140 cm

Materijal

Boja:	Crna

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža stola za blagovaonicu osoblja. Stol ima ploču od kompakta debljine 12 mm (+/- 5 mm) s ravnim rubom, boja ploče crna. Baza stola na 4 metalne noge povezane metalnim okvirom sa sve 4 strane zbog veće čvrstoće i stabilnosti, u istoj ravnini. Čelični profili 30 x 30 mm (+/- 10 mm), sva konstrukcija ima zaštitu kataforezom od prohrđivanja. Noge i konstrukcija u crnoj boji. Na dnu nogu crni plastični čepovi koji štite pod od oštećenja. Stol pogodan i za upotrebu na otvorenom. Sve prema tekstualnom i grafičkom prilogu specifikacije. Dimenzije stola 140x80 cm, visina cca 72 cm (+/- 1 cm).
Pozicija: 2.5 Blagovaonica osoblja

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

IN303

Opis Radionički stol



Dimenzije

Širina:	180 cm
Visina:	75 cm
Dubina:	80 cm

Materijal

Boja:	Siva
Šifra boje:	kao RAL 7035

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža radioničkog stola za domara. Gornja ploča stola debljine 25 mm s presvlakom od visokotlačnog laminata HPL u ravnini s konstrukcijom stola. Otporna na ogrebotine i na habanje, jednostavno održavanje, otpornost na temperaturu do 180°C. Okvir stola od cijevi kvadratnog presjeka 50x50 mm, sadrži vijke za namještanje visine za kompezaciju neravnih podova. Materijal postolja je čelik, praškasto lakiran u svijetlo sivu boju kao RAL 7035. Nosivost stola cca 200 kg. Dimenzije radioničkog stola 180 x 80 x 75 cm (+/- 1 cm).
U sklopu stola ladičar s tri ladice izrađen od praškasto lakiranog čeličnog lima u istom tonu, montiran na konstrukciju stola. Nosivost po ladici 35 kg. Dimenzije (š x d x v): 46 x 79 cm x 57 (+/- 1 cm).
Pozicija: 2.22 Soba domara

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.

- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

Generiran PDF @ 12.12.2025

IN304

Opis Konferencijski stol



Dimenzije

Širina:	125 cm
Visina:	73 cm
Duljina:	360 cm

Materijal

Boja:	Bijela
Šifra boje:	kao RAL 9010

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža konferencijskog stola na dvije noge. Aluminijske noge bijele boje, šire se u oblik "T" prema vrhu i podupire potkonstrukciju ploče. Ploča od kompakta debljine 12 mm, bijela s bijelom jezgrom i ravnim rubom. Potkonstrukcija ispod ploče stola od aluminija, bijele boje. Dimenzije stola 360x125 cm, visine 73 cm (+/- 1 cm). Sve prema tekstualnom i grafičkom prilogu specifikacije.
Pozicija: 1.1 Skupna soba

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

IN305

Opis Radni stol



Dimenzije

Širina:	80 cm
Visina:	73.6 cm
Duljina:	160 cm

Materijal

Boja:	Bijela

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža radnog stola. Dimenzija stola 160 x 80 x 73,6 cm (+/- 1 cm). Ploča stola od iverice debljine 25 mm presvučene melaminskom folijom s ABS rubnom trakom debljine 2 mm u istoj boji i materijalu. Ploča fiksirana na 2 ploče od iverice debljine 25 mm, obrada kao gornja ploča. Opremljene su nožicama za finu nivelaciju stola bijele boje. Duž stola dodatna ploča postavljena okomito na gornju ploču stola, uvučena u odnosu na vanjsku ravninu stola 10-15 cm. Stol kompletno u bijeloj boji. Sve prema tekstualnom i grafičkom prilogu specifikacije.
Pozicija: 1.2 Edukacijski rehabilitator, 1.3 Senzomotorika, 2.20 Pedagog, 2.21 Defektolog, 2.35 Zdravstveni voditelj, 2.36 Psiholog, 2.37 Administrativno osoblje, 2.38 Računovodstvo, 2.39 Tajnik, 2.40 Ravnatelj

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Uključeno

- Izvođač / proizvođač je dužan osigurati neoprenske/ plastične/ filc podloške za sav pokretni namještaj kako bi se spriječilo oštećenje podova. Materijal podloška odrediti prema materijalu podne obloge.
- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

Priprema

- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

IN306

Opis Okrugli stol



Dimenzije

Visina:	71 cm
Promjer baze:	45 cm
Promjer:	80 cm

Materijal

Boja:	Bijela

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža okruglog stola. Nogu čini metalna cijev promjera 5 cm (+/- 1 cm) s bazom od nehrđajućeg čelika promjera 45 cm debljine 8 mm. Završna obrada epoksi prahom u bijeloj boji. Ploča stola od kompakt ploče bijele boje s bijelom jezgrom debljine 10 mm bijele boje, promjera 80 cm (+/- 1 cm). Ukupna visina stola 71 cm (+/- 1 cm). Sve prema tekstualnom i grafičkom prilogu specifikacije.
Pozicija: 2.13 Rad s roditeljima

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema


- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.


710
450

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

IN307

Opis Radni stol



Dimenzije

Širina:	180 cm
Visina:	73.6 cm
Dubina:	80 cm

Materijal

Boja:	Bijela

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža radnog stola. Dimenzija stola 180 x 80 x 73,6 cm (+/- 1 cm) fiksirane na 4 metalne noge kvadratnog presjeka 50x50 mm. Završna obrada nogu je epoksi prah u bijeloj boji. Opremljene su nožicama za finu nivelaciju stola bijele boje. Nosive traverze su izrađene od metalnih cijevi pravokutnog presjeka sa završnom obradom epoksi prahom u bijeloj boji. Traverze su predviđene za spajanje metalne konstrukcije stola i gornje plohe stola. Traverze u ravnini s nogama stola. Ploča stola od iverice debljine 25 mm presvučene melaminskom folijom s ABS rubnom trakom debljine 2 mm u istoj boji kao i ploča stola. Ploča u ravnini s konstrukcijom stola. Stol kompletno u bijeloj boji. Sve prema tekstualnom i grafičkom prilogu specifikacije.
Pozicija: 2.22 Domar

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.

- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

IN308

Opis Niski okrugli stol



Dimenzije

Visina:	45 cm
Promjer baze:	45 cm
Promjer:	60 cm

Materijal

Boja:	Bijela

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža niskog okruglog stolića. Nogu čini metalna cijev promjera 5 cm (+/- 1 cm) s bazom od nehrđajućeg čelika promjera 45 cm debljine 8 mm. Završna obrada epoksi prahom u bijeloj boji. Ploča stola od kompakt ploče bijele boje s bijelom jezgrom debljine 10 mm bijele boje, promjera 60 cm (+/- 1 cm). Ukupna visina stola 45 cm (+/- 1 cm). Sve prema tekstualnom i grafičkom prilogu specifikacije.
Pozicija: 2.13 Rad s roditeljima, 2.34 Hodnik

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema


- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.


450
450

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

IN309

Opis Radni stol, 105x50 cm



Dimenzije

Širina:	105 cm
Visina:	75 cm
Dubina:	50 cm

Materijal

Boja:	Bijela

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža radnog stola. Dimenzija stola 105 x 50 x 75 cm (+/- 1 cm), sve kompletno u bijeloj boji.
U sklopu stola je dio za odlaganje predmeta s dvije ladice i policom prema grafičkom prilogu. Ploča stola od iverice oslanja se na dio za odlaganje i metalnu nogu završno obrađenu epoksidnim/poliesterskim premazom u prahu. Dno ladice od MDF ploče i završno akrilna bijela boja. U sklopu ploče stola predvidjeti otvor za kabele. Sve prema tekstualnom i grafičkom prilogu specifikacije.
Pozicija: 2.6 Glavni kuhar

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema


- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

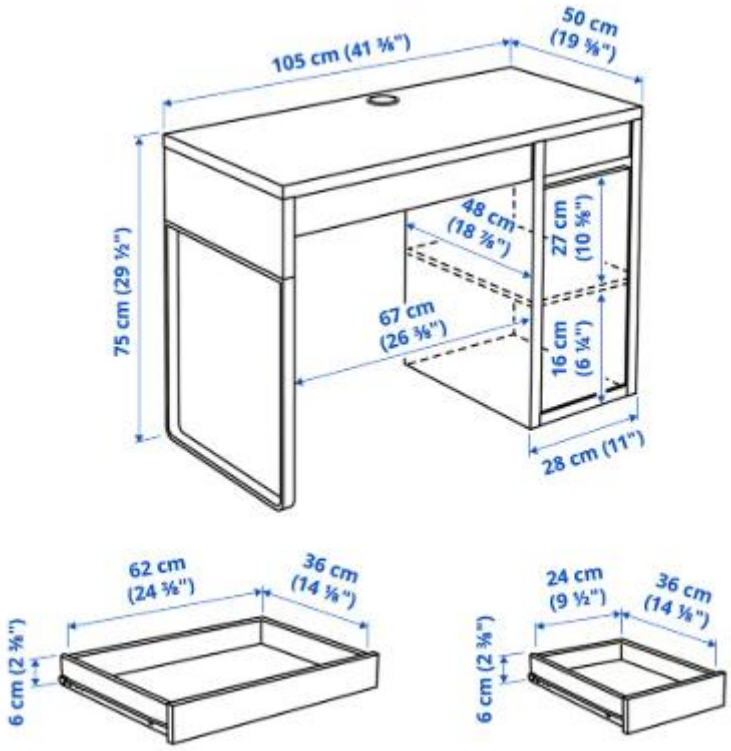
105 cm (41 ⅛")
50 cm (19 ⅝")
75 cm (29 ½")
48 cm (18 ⅞")
27 cm (10 ⅝")
67 cm (26 ⅜")
16 cm (6 ¼")
28 cm (11")
62 cm (24 ⅜")
36 cm (14 ⅛")
6 cm (2 ⅜")
24 cm (9 ½")
36 cm (14 ⅛")
6 cm (2 ⅜")





ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

IN401

Opis Stolac za urede i odgajatelje



Dimenzije

Širina:	49 cm
Visina:	81 cm
Duljina:	57 cm

Materijal

Boja:	Siva
Šifra boje:	kao RAL 7044

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža stolca na četiri metalne noge. Sjedište tapecirano, otpornost na habanje min. 100.000 Martindalea ili jednakovrijedno _____, bojom usklađeni s nogama - sve svijetlo sivo kao RAL 7044, uzorak tkanine dostaviti na ovjeru projektantu.
Dimenzije stolca 57x49 cm, visine sjedišta cca 47 cm, ukupne visine 81 cm (sve +/- 1 cm).
Sve prema tekstualnom i grafičkom prilogu specifikacije.
Pozicija: Dnevni boravak - jaslice (0.23, 0.25, 0.27, 0.29, 0.31), Dnevni boravak - vrtić (1.16, 1.18, 1.20, 1.22, 1.24), 1.2 Edukacijski rehabilitator, 1.3 Senzomotorika, 2.20 Pedagog, 2.21 Defektolog, 2.35 Zdravstveni voditelj, 2.36 Psiholog, 2.38 Računovodstvo, 2.39 Tajnik, 2.40 Ravnatelj

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema


- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno


- Izvođač / proizvođač je dužan osigurati neoprenske/ plastične/ filc podloške za sav pokretni namještaj kako bi se spriječilo oštećenje podova. Materijal podloška odrediti prema materijalu podne obloge.
- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.


81
47
47


49


49
41
57





ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

IN402

Opis Uredski stolac



Dimenzije

Širina:	73 cm
Visina:	110 cm
Dubina:	63 cm

Materijal

Boja:	Crna

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža radne stolice na kotačima, na bazi s 5 krakova od poliranog aluminija crne boje i kotačima promjera cca 60 mm. Opremljena 3d naslonima za ruke s PUR kapama. Dimenzija stolice 73 x 63 x 98-110 cm, visina sjedišta 40-52 cm, visina naslona 53,5 cm (sve +/- 1 cm). Stolica je okretna i podesiva po visini. Sjedalo je tapecirano podesivo po dubini. Stolica je opremljena sinkroniziranim podešavanjem uz
individualnu prilagodbu tjelesnoj težini korisnika. Naslon je mreža u crnoj boji. Svi plastični djelovi su crne boje. Sjedalo tapecirano u tkaninu sastava 100% poliester, crna boja, otpornost na habanje minimalno 100.000 Martindale ciklusa ili jednakovrijedno _____. Sve prema tekstualnom i grafičkom prilogu specifikacije.
Pozicija: 0.4 Videonadzor, 1.2 Edukacijski rehabilitator, 1.3 Senzomotorika, 2.6 Glavni kuhar, 2.20 Pedagog, 2.21 Defektolog, 2.35 Zdravstveni voditelj, 2.36 Psiholog, 2.37 Administrativno osoblje, 2.38 Računovodstvo, 2.39 Tajnik, 2.40 Ravnatelj

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema


- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

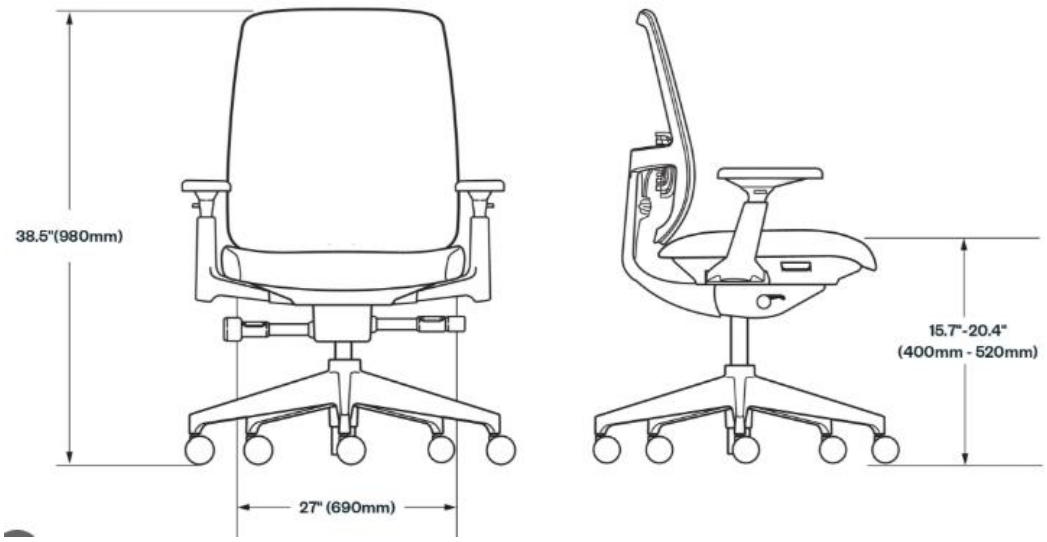
38.5"(980mm)
27" (690mm)
15.7"-20.4"
(400mm - 520mm)

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

IN403

Opis Radionički stolac



Materijal

Materijal: Poliuretan
Boja: Crna

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža radioničkog stolca sa sjedalom i naslonom iz mekog poliuretana u crnoj boji. Naslon i
sjedalo iz dva dijela s okruglim perforacijama na dijelu sjedala i naslona. Stolica okretna i podesiva po visini. Na dnu je baza od crne plastike s pet krakova s gumiranim kotačima. Stolica ima odvojeno podešavanje kuta sjedala i naslona. Visina stolice od 82-95 cm (+/- 1 cm). Sve prema tekstualnom i grafičkom prilogu specifikacije.
Pozicija: 2.22 Domar

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

IN404

Opis Lounge stolac



Dimenzije

Širina:	57.5 cm
Visina:	80.5 cm
Dubina:	53 cm
Visina sjedišta:	46 cm

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža lounge stolca na četiri drvene noge s naslonom i zaobljenim rukonaslonom. Noge stolca hrast natur, konstrukcija stolca metalna s ispunom od poliuretana. Tapecirani stolac s čvrsto pletenom tkaninom otpornom na mrlje, otpornost na habanje min. 100 000 Martindalea ili jednakovrijedno _____. Boja tkanine: svijetlo siva kao RAL 7044, bež kao RAL 1019, po dostavljenom uzorku na ovjeru projektanta.
Dimenzije 57,5 x 53 x 80,5 cm (+/- 1 cm). Dubina sjedišta je 40 cm, a visina 46 cm (+/- 1 cm).
Sve prema tekstualnom i grafičkom prilogu specifikacije.
Pozicija: 2.13 Rad s roditeljima, 2.34 Hodnik, Soba za izolaciju

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Izvođač / proizvođač je dužan osigurati neoprenske/ plastične/ filc podloške za sav pokretni namještaj kako bi se spriječilo oštećenje podova. Materijal podloška odrediti prema materijalu podne obloge.
- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.






RAL 7044 Silk Grey



RAL 1019 Grey Beige









ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

IN405

Opis Konferencijski stolac



Dimenzije

Širina:	52 cm
Visina:	77 cm
Dubina:	55 cm
Visina sjedišta:	43 cm

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža konferencijske stolice na kotačima. Baza stolice na 4 kraka u bijeloj boji s gumiranim kotačićima na dnu za tekstilne podne obloge. Školjka stolca u jednom komadu kompletno tapecirana u kvalitetnu i izdržljivu tkaninu svijetlo sive boje kao RAL 7035. Sastav tkanine je 100% poliester, otpornost na habanje minimalno 100 000 Martindale ciklusa ili jednakovrijedno _____.

Baza stolca i rukohvati kompletno u bijeloj boji. Kotačići usklađeni s bojom stolca kao u grafičkom prilogu - bijele i svijetlo sive boje.
Dimenzija stolca 52 x 55 x 77 cm, visina sjedišta 43 cm (sve +/- 1 cm). Sve prema tekstualnom i grafičkom prilogu specifikacije.
Pozicija: 1.1 Skupna soba, 2.41 Soba za sastanke

Kvaliteta


- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema


- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.


77
43
47


63
55


55
41
52





ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

IN406

Opis Sklopivi stolac za predavanja



Dimenzije

Širina:	49 cm
Visina:	77.5 cm
Dubina:	50 cm
Visina sjedišta:	45 cm

Materijal

Materijal:	Plastika
Boja:	Bijela

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža sklopivog stolca od polipropilena koji se može koristiti i u vanjskom prostoru. Sjedište ojačano staklenim vlaknima, antistatičko. Dimenzije 49 x 50 x 77,5 cm (+/- 1 cm). Visina sjedišta je 45 cm (+/- 1 cm). Ukupna širina stolca kad se sklopi do 10 cm. Stolac kompletno u bijeloj boji. Oblik stolca u pogledu u obliku slova A. Stolci se skladište u spremištu u prizemlju, a koriste za prigodna događanja u prostoru više namjena (0.3). Naslon stolca s rupom u gornjem dijelu radi lakšeg prenošenja i vješanja na nosač u spremištu.
Sve prema tekstualnom i grafičkom prilogu specifikacije.
Pozicija: 0.3 Prostor više namjena, 0.7 Spremište

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.


Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

dimensions mm/in

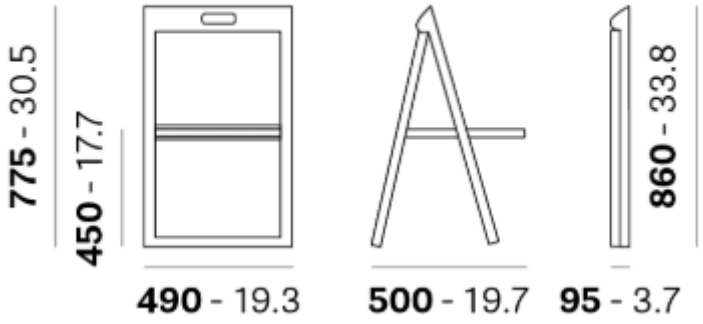





ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

IN407

Opis Stolac za blagovaonicu osoblja



Dimenzije

Širina:	49 cm
Visina:	79.5 cm
Duljina:	53.5 cm
Visina sjedišta:	45.5 cm

Materijal

Materijal:	Plastika
Boja:	Crna

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža stolice za blagovaonicu osoblja na 4 noge, izrađena od plastike ojačane sa staklenim vlaknima, cijela stolica od jednog komada s otvorom između naslona i sjedala dimenzija 11 x 41 cm (+/- 1 cm), zbog jednostavnijeg održavanja. Na dnu nogu klizači koji ne oštećuju pod. Stolica ima mogućnost slaganja jedne na drugu. Ispod sjedala 4 plastična distancera koji onemogućavaju grebanje stolica pri slaganju jedna na drugu. Cijela stolica u crnoj boji, pogodna i za uporabu na otvorenom. Visina sjedala 45,5 cm, ukupne dimenzije 49 x 53,5 x 79,5 cm (sve +/- 1 cm).
Sve prema tekstualnom i grafičkom prilogu specifikacije.
Pozicija: 2.5 Blagovaonica osoblja

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

IN501

Opis Garderobna klupa



Dimenzije

Širina:	100 cm
Visina:	42 cm
Dubina:	35 cm
Visina sjedišta:	45 cm

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža garderobne klupe za sjedenje.
Klupa je namjenjena za sjedenje više ljudi i mora biti dovoljne nosivosti. Klupa ima visinu sjedišta od 45 cm i dubinu sjedala od 35 cm, sve +/- 1 cm. Postolje je svijetlosive boje kao RAL 7035 i izrađeno je od kvadratnih čeličnih cijevi, praškasto lakiranih za dodatnu otpornost. Letve za sjedenje su od bukve, prozirno lakirane, a klupa sadrži tri letve. Postolje je pričvršćeno vijcima koristeći četverokutne čelične profile, a visina sjedala može se podešavati u rasponu od oko 2,5 cm. Klupe dolaze rastavljene, a ukupna dužina klupe iznosi 100 cm (+/- 1 cm).
Pozicija: 0.8 Garderoba za odgojitelje Ž, 0.10 Garderoba za odgojitelje M

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

IN601



Opis Pomoćni ormarić

Dimenzije

Širina:	42 cm
Visina:	73.5 cm
Dubina:	55 cm

Materijal

Materijal:	Iverica
Boja:	Bijela

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža pomoćnog ormarića koji se postavlja pokraj radnog stola. Struktura ormarića izrađena od iverice debljine 18 mm presvučene melaminskom folijom komplet u bijeloj boji. Sve vidljive fronte izrađene od iverice debljine 18 mm presvučene melaminskom folijom, na rubovima obložene ABS trakom debljine 2 mm, sve u bijeloj boji. Ormarić opremljen bravicom s centralnim zaključavanjem, ledice klize na metalnim vodilicama s plastičnim ležajevima i imaju graničnike koji omogućavaju samozatvaranje. Ručkice polipropilenske u boji ladičara, U oblika, fiksirane za ladicu vijcima postavljenim s unutarnje strane. Dimenzije ladičara 42,1 x 55,2 x 73,6 cm (+/- 1 cm). Sve prema tekstualnom i grafičkom prilogu specifikacije (boja prema tekstualnom opisu).
Pozicija: 2.36 Psiholog, 2.37 Administrativno osoblje, 2.38 Računovodstvo, 2.39 Tajnik, 2.40 Ravnatelj

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Svi pokretni dijelovi moraju raditi glatko, biti robusni i izdržljivi.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

Generiran PDF @ 12.12.2025

IN602

Opis Ladičar



Dimenzije

Širina:	42 cm
Visina:	57 cm
Dubina:	55 cm

Materijal

Materijal:	Iverica
Boja:	Bijela

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža ladičara pokretnog na kotačićima s 2 ladice, 4 kotačića i bravicom za centralno zaključavanje. Struktura ladičara izrađena od iverice debljine 18 mm presvučene melaminskom folijom komplet u bijeloj boji. Sve vidljive fronte ladičara izrađene od iverice debljine 18 mm presvučene melaminskom folijom, na rubovima obložene ABS trakom debljine 2 mm, sve u bijeloj boji. Ladičar opremljen bravicom s centralnim zaključavanjem, ledice klize na metalnim vodilicama s plastičnim ležajevima i imaju graničnike koji omogućavaju samozatvaranje. Ručkice polipropilenske u boji ladičara, U oblika, fiksirane za ladicu vijcima postavljenim s unutarnje strane. Dimenzije ladičara 42,1 x 55,2 x 57,3 cm, sve +/- 1 cm. Sve prema tekstualnom i grafičkom prilogu specifikacije.
Pozicija: 1.2 Edukacijski rehabilitator, 1.3 Senzomotorika, 2.20, Pedagog, 2.21 Defektolog, 2.35 Zdravstveni voditelj

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Svi pokretni dijelovi moraju raditi glatko, biti robusni i izdržljivi.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

IN603

Opis Otvorene police



Dimenzije

Širina: 90 cm
Visina: 180 cm
Dubina: 37 cm

Materijal

Boja: Siva

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža otvorenog regala s policama za arhivu i spremište. Regal se sastoji od metalnih stupova omega profila i 5 metalnih polica podesivih po visini. Nosivost regala po poličnom mjestu cca 90 - 180 kg. Sve zaštićeno protiv korozije plastifikacijom. Dimenzije regala širina 90 cm, dubina 37 cm, visina 180 cm (+/- 1 cm). Sve prema tekstualnom i grafičkom prilogu specifikacije.

Pozicija: 0.4 Garaža, 1.5 Spremište, 2.19 Administrativno spremište, 2.22 Domar

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

Generiran PDF @ 12.12.2025

IN604



Opis Ormar

Dimenzije

Širina: 90 cm
Visina: 260 cm
Dubina: 46 cm

Materijal

Boja: Bijela

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža visokog zatvorenog ormara s 2 zaokretna vratna krila i 6 polica promjenjive visine, s ručkicama i bravicom za zaključavanje. Struktura ormara izrađena od iverice debljine 18 mm presvučene melaminskom folijom, na vanjskim rubovima obložena melaminom debljine 0,4 mm. Police od iverice debljine 25 mm presvučene melaminskom folijom, na rubovima ABS traka debljine 2 mm u istoj boji kao ostatak ormara. Razmak između rupica za podešavanje 32 mm. Fronte i vrata izrađeni od iverice debljine 18 mm presvučene melaminskom folijom, na rubovima obložene ABS trakom debljine 2 mm u istoj boji kao ostatak površine. Na vrhu ormara ukrasna završna maska debljine 18 mm. Ormar komplet u bijeloj boji. Ručkice polipropilenske u boji kao i vrata U oblika, fiksirane za vrata vijcima postavljenim s unutarnje strane. Obavezno fiksiranje ormara u zid. Dimenzije ormara širina 90 cm, dubina cca 46 cm, visina 260 cm (+/- 1 cm). Sve prema tekstualnom i grafičkom prilogu specifikacije.
Pozicija: 1.1 Skupna soba, 2.20 Pedagog, 2.21 Defektolog, 2.34 Soba za izolaciju, 2.36 Psiholog, 2.37 Administrativno osoblje, 2.38 Računovodstvo, 2.39 Tajnik, 2.40 Ravnatelj

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

IN605

Opis Niski ormar



Dimenzije

Širina:	90 cm
Visina:	120 cm
Dubina:	46 cm

Materijal

Boja:	Bijela

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža niskog zatvorenog ormara s 1 zaokretnim vratnim krilom i 2 police promjenjive visine, s ručkicama i bravicom za zaključavanje. Struktura ormara izrađena od iverice debljine 18 mm presvučene melaminskom folijom, na vanjskim rubovima obložena melaminom debljine 0,4 mm. Police od iverice debljine 25 mm presvučene melaminskom folijom, na rubovima ABS traka debljine 2 mm u istoj boji kao ostatak ormara. Razmak između rupica za podešavanje 32 mm. Fronte i vrata izrađeni od iverice debljine 18 mm presvučene melaminskom folijom, na rubovima obložene ABS trakom debljine 2 mm u istoj boji kao ostatak površine. Na vrhu ormara ukrasna završna maska debljine 18 mm. Ormar komplet u bijeloj boji. Ručkice polipropilenske u boji kao i vrata U oblika, fiksirane za vrata vijcima postavljenim s unutarnje strane. Dimenzije ormara širina 90 cm, dubina cca 46 cm, visina 120 cm (+/- 1 cm). Sve prema tekstualnom i grafičkom prilogu specifikacije.
Pozicija: 1.1 Skupna soba, 2.36 Psiholog, 2.37 Administrativno osoblje, 2.38 Računovodstvo, 2.40 Ravnatelj, 2.41 Soba za sastanke

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

IN606

Opis Niski ormar



Dimenzije

Širina:	45 cm
Visina:	120 cm
Dubina:	46 cm

Materijal

Boja:	Bijela

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža niskog ormara s 2 police promjenjive visine. Struktura ormara izrađena od iverice debljine 18 mm presvučene melaminskom folijom, na vanjskim rubovima obložena melaminom debljine 0,4 mm. Police od iverice debljine 25 mm presvučene melaminskom folijom, na rubovima ABS traka debljine 2 mm u istoj boji kao ostatak ormara. Razmak između rupica za podešavanje 32 mm. Na vrhu ormara ukrasna završna maska debljine 18 mm. Ormar komplet u bijeloj boji. Dimenzije ormara širina 45 cm, dubina cca 46 cm, visina 120 cm (+/- 1 cm). Sve prema tekstualnom i grafičkom prilogu specifikacije.
Pozicija: 1.1 Skupna soba, 2.37 Administrativno osoblje, 2.38 Računovodstvo, 2.40 Ravnatelj, 2.41 Soba za sastanke

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

IN607

Opis Radionički ormar



Dimenzije

Širina:	120 cm
Visina:	200 cm
Dubina:	56 cm

Materijal

Boja:	Siva
Šifra boje:	korpus kao RAL 7035, vrata kao RAL 7016

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža radioničkog ormara iznimno izdržljive metalne izvedbe, opremljen dvokrilnim vratima s trosmjernim zabravnim mehanizmom. Unutrašnjost opremljena policama podesivim po visini, nosivost svake police cca 100 kg, 3 ladice svaka nosivosti cca 40-50 kg, ukupna nosivost ormara 700-800 kg. Boja korpusa i unutrašnjosti kao RAL 7035, boja vrata kao RAL 7016. Ukupne dimenzije ormara visina 200 cm, širina 120 cm, dubina 56 cm (+/- 1 cm). Sve prema grafičkom prilogu i opisu specifikacije.
Pozicija: 2.22 Soba domara

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

IN608

Opis Ormar u spremištu za čišćenje



Dimenzije

Širina:	80 cm
Visina:	180 cm
Dubina:	38 cm

Materijal

Boja:	Siva
Šifra boje:	kao RAL 7035

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža ormara u spremištu za čišćenje, čvrste metalne konstrukcije s dvokrilnim vratima, standardno zaključavanje cilindar bravom. Ormar komplet u sivoj boji kao RAL7035. Unutrašnjost ormara izvedena u dva dijela, dio s policama i dio za odlaganje visokih predmeta. Dimenzije ormara visina 180 x 80 x dubina 38 cm (+/- 1 cm).
Pozicija: 0.20 Spremište pribora za čišćenje, 1.13 Spremište pribora za čišćenje

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

IN609

Opis Garderobni ormar



Materijal

Boja: Siva
Šifra boje: kao RAL 7035

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža metalnih garderobnih ormara u dvodijelnoj i trodijelnoj izvedbi, širina modula 35 cm, sa središnjom pregradom, opremljen policama, prečkama s kukicama i jednokrilnim vratima s prorezima za provjetravanje. Garderobni ormar s korpusom u svijetlosivoj boji kao RAL 7035, ima zavareno kućište od čeličnog lima debljine 0,7 mm. Visina ormara je 180 cm, širina 35 cm, a dubina 50 cm (+/- 1 cm). Vrata su krilna i imaju sigurnosnu cilindarsku bravu na zaključavanje. Ormar sadrži dvije police, pregradu i dvije šipke za odjeću s tri kuke. Boja korpusa i vrata je svijetlosiva kao RAL 7035, a površina je praškasto lakirana. Ormar je opremljen s podnožjem visine 60 mm i dolazi montiran.

- dvodijelni garderobni ormari dubina 50 cm, širina 70 cm, visina 190 cm (+/- 1 cm)
- četverodijelni garderobni ormari dubina 50 cm, širina 140 cm, visina 190 cm (+/- 1 cm)

Pozicija: 2.26 Garderoba za tehničko osoblje M, 2.27 Garderoba za tehničko osoblje Ž

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

IN610



Opis Garderobni ormar s klupom

Materijal

Boja: Siva
Šifra boje: kao RAL 7035

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža garderobnih dvodijelnih ormara na postolju s klupicom od čeličnog lima. Ormar dimenzije 180 x 70 x 50 cm (+/- 1 cm). Unutrašnjost ormara uključuje policu s nosačem vješalice te gornju i donju policu za pohranu. Zaključavanje pomoću cilindarske brave. Klupica, koja je sastavni dio ormara, ima istu širinu kao i ormar, a duboka je 30 cm, visina sjedišta je na 40 cm, sve +/- 1 cm. Ukupne dimenzije ormara s klupicom iznose 70 x 80 cm, a visina 220 cm sve +/- 1 cm. Ormar je sive boje kao RAL 7035. Letve za sjedenje su od bukve, prozirno lakirane, a klupa sadrži četiri letve. Sve prema grafičkom prilogu i opisu specifikacije.

Pozicija: 2.27 Garderoba za tehničko osoblje Ž

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.

- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

IN611

Opis Garderobni ormar s dvostrukim vratima po visini



Dimenzije

Širina:	120 cm
Visina:	180 cm
Dubina:	50 cm

Materijal

Boja:	Siva
Šifra boje:	kao RAL 7035

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža metalnog garderobnog ormara sa šest "Z" vrata. Na vratima se nalaze otvori za provjetravanje i utori za označavanje imena. Svaki pretinac je opremljen nosačem vješalice i policom. Visina ormara je 180 cm, širina 120 cm, a dubina 50 cm (+/- 1 cm). Vrata su krilna i imaju sigurnosnu cilindarsku bravu na zaključavanje. Boja korpusa i vrata je svijetlosiva kao RAL 7035, a površina je praškasto lakirana.

Pozicija: 0.8 Garderoba za odgojitelje Ž, 0.10 Garderoba za odgojitelje M

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

IN612

Opis Stalak za kapute



Dimenzije

Visina: 177 cm
Promjer: 28 cm

Materijal

Boja: Bijela

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža samostojećeg stalka za kapute od masivnog drva i metala plastificiranog u bijelu boju. Dimenzije baze stalka promjer 28 cm, šipka visine 177 cm (+/- 5 cm). Stalak bijele boje uz vrhove vješalica natur bukva. Sve prema tekstualnom i grafičkom prilogu specifikacije.

Pozicija: 1.1 Skupna soba, 2.41 Soba za sastanke

Kvaliteta


- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

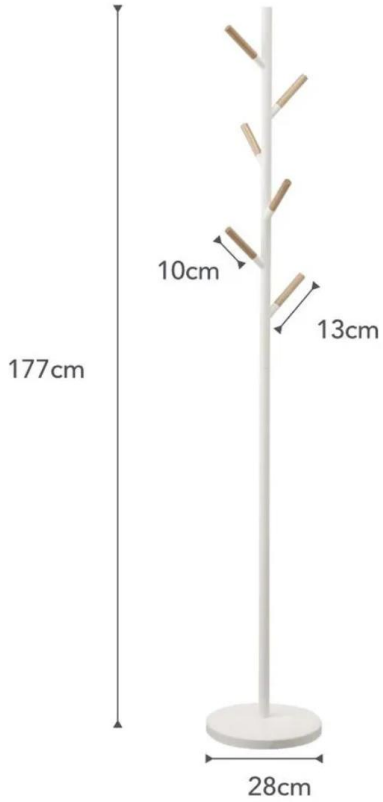
10cm
13cm
177cm
28cm

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

IN613

Opis Niski ormar



Dimenzije

Širina:	80 cm
Visina:	71 cm
Dubina:	41 cm

Materijal

Boja:	Bijela

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža niskog zatvorenog ormara s 2 zaokretna vratna krila i 2 police promjenjive visine, s ručkicama i bravicom za zaključavanje. Struktura ormara izrađena od iverice debljine 18 mm presvučene melaminskom folijom, na vanjskim rubovima obložena melaminom debljine 0,4 mm. Police od iverice debljine 25 mm presvučene melaminskom folijom, na rubovima ABS traka debljine 2 mm u istoj boji kao ostatak ormara. Razmak između rupica za podešavanje 32 mm. Fronte i vrata izrađeni od iverice debljine 18 mm presvučene melaminskom folijom, na rubovima obložene ABS trakom debljine 2 mm u istoj boji kao ostatak površine. Na vrhu ormara ukrasna završna maska debljine 18 mm. Ormar komplet u bijeloj boji. Ručkice polipropilenske u boji kao i vrata U oblika, fiksirane za vrata vijcima postavljenim s unutarnje strane. Dimenzije ormara širina 80 cm, dubina cca 41 cm, visina 71 cm (+/- 1 cm). Sve prema tekstualnom i grafičkom prilogu specifikacije.

Pozicija: 2.6 Glavni kuhar

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema


- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

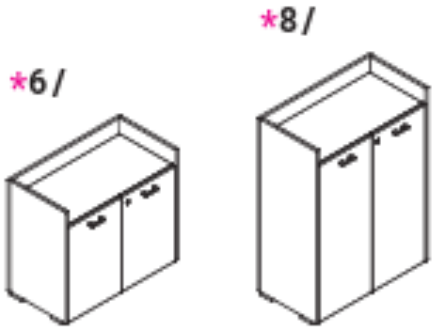

L 80
P 41,7
H1 71,1 / **H2** 109,3



ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

IN801

Opis Drvena penjalica



Materijal

Boja: Bež

Vezane specifikacije



IN813: Tatami strunjača puzzle

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža drvene strukture s različitim načinima penjanja, ukupne tlocrtne dimenzije 300 x 450 cm (+/- 10 cm). Komplet od 6 elemenata za penjanje čine: kvadratna penjalica/stalak (baza 130x130 cm, visine 140 cm), trapez penjalica s prečkama i dvije platforme, tobogan (180x52 cm), veće ljestve (217x52 cm), manje ljestve (120x52 cm) i greda za hodanje (duljina 200 cm), sve +/- 1 cm. Pojedine elemente moguće je razdvojiti nakon korištenja sklopiti. Penjalica je stabilne i robusne strukture, izrađena od drva premazanog bojom na bazi vode. U stavku uključen sav potreban materijal za montažu i postavljanje u prostor. Svi vijci i spojevi sigurni za korištenje djece. Sve prema tekstualnom i grafičkom prilogu specifikacije.

Pozicija: 0.3 Prostor više namjena

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

IN802

Opis Ležaj za dijete u sobi za izolaciju



Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža dječjeg ležaja za odmor. Dimenzija kreveta 74 cm x 144 cm, visina 53 cm, visina pregrade 66cm (+/- 1 cm). Konstrukcija kreveta od rezanih ploha šperploče, završna obrada natur breza. U konstrukciju kreveta uključena i demontažna pregrada (ograda) završno lakirana u bijelu mat boju.

U stavku uključeno:
1) madrac dimenzija 70x140 cm
2) plahta s gumicom na kutovima za ležaljku, 100% pamuk, težina 140g/m², periva u stroju. Dimenzije za krevet 140x70 cm.
3) donja prostirka za ležaljku (štep deka), platno 100% pamuk, težina 125g/m², punilo 100% poliesterska vlakna, težina 200g/m², periva u stroju. Dimenzije za krevet 140x70 cm.
4) pokrivač štepani za ležaljku (poplun), platno 100% pamuk, težina 125g/m², punilo 100% poliesterska vlakna, težina 200g/m², periv u stroju. Dimenzije za krevet 140x70 cm.
5) navlaka za pokrivač štepani (poplun), 100% pamuk, težina 140g/m², periva u stroju. Dimenzije za krevet 140x70 cm.
6) tri jastuka s jastučnicom, perivo u stroju, dimenzije 30x30 cm.

Pozicija: 2.34 Soba za izolaciju

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.



ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

IN803

Opis Dječji stol za blagovanje



Dimenzije

Širina:	80 cm
Visina:	52 cm
Duljina:	120 cm

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža dječjeg stola za blagovanje visine 52 cm. Stolić pravokutni, dimenzija 120x80 cm (+/- 1 cm). Konstrukcija od savinutog špera, bezbojni lak, radna ploha oplemenjena iverica debljine 27 cm, obostrano presvučena ultrapasom, bijele boje, rub masiv bukva. Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke usklađene s HRN EN 1729-1 ili jednakovrijedno _____ i HRN EN 1729-2 ili jednakovrijedno _____.

Pozicija: 1.12 Blagovaonica

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

IN804

Opis Dječji stolac za blagovanje



Dimenzije

Visina:	58 cm
Visina sjedišta:	34 cm
Promjer:	40 cm

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža dječje stolice bez rukonaslona od bukve. Gornji dio stolca povezan s nogama pomoću samonosivih aluminijskih nosača u boji stolca. Visina sjedišta stolca 34 cm, promjer 40 cm, ukupna visina 58 cm (+/- 1 cm). Stolce je moguće slagati jedan na drugog do max. 4 komada.
Završna obrada u pet boja: natur drvo bukve, crvena kao RAL 3024, svijetlo zelena kao RAL 6039. Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke usklađene s HRN EN 1729-1 ili jednakovrijedno _____ i HRN EN 1729-2 ili jednakovrijedno _____.

Pozicija: 1.12 Blagovaonica

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Izvođač / proizvođač je dužan osigurati neoprenske/ plastične/ filc podloške za sav pokretni namještaj kako bi se spriječilo oštećenje podova. Materijal podloška odrediti prema materijalu podne obloge.
- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.





ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

IN805

Opis Nosač dječjih ležaljki za odmor



Vezane specifikacije



IN806: Dječja ležaljka za odmor

SS822 Ormar - dnevni boravci jedinica

SS830 Ormar - dnevni boravci jedinica

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža kolica nosača dječjih ležaljki za odmor za dimenziju ležaljke 138 x 55 x 12 cm (+/- 1 cm). Nosač ležaljki izrađen je od metalne plastificirane konstrukcije na 4 kotača, dimenzije nosača 116x55x13 cm (+/- 1 cm), konstrukcija visine 8 cm, kotači s ležištem visine 6 cm, predviđeno kao nosač 20 komada. Nosač se sprema u ormar koji je predmet zasebne specifikacije. Sve prema tekstualnom i grafičkom prilogu specifikacije.

Pozicija: Dnevni boravak - jaslice (0.23, 0.25, 0.27, 0.29, 0.31), Dnevni boravak - vrtić (1.16, 1.18, 1.20, 1.22, 1.24)

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

IN806

Opis Dječja ležaljka za odmor



Ova specifikacija se koristi na specifikacijama:
IN805

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža dječje ležaljke za odmor, dimenzija 138 x 55 x 12 cm (+/- 1 cm). Konstrukcija ležaljke od metalnih plastificiranih profila, ležaj od čvrste antibakterijske tkanine, uzglavlje i podnožje polukružnog oblika izrađeno od tvrde umjetne mase, kakvoća i izrada materijala visoka (Q2), izdržljivost i otpornost materijala posebno visoka (Q1). Ležaljka kompatibilna s nosačem ležaljki druge stavke. U stavku uključen sav potreban materijal za montažu i postavljanje u prostor. Ležaj s mogućnošću slaganja jednog u drugi s preklopom. Boja tkanine i plastičnog dijela konstrukcije u identičnoj bež boji. Sve prema tekstualnom i grafičkom prilogu specifikacije.
Pozicija: Dnevni boravak - jaslice (0.23, 0.25, 0.27, 0.29, 0.31), Dnevni boravak - vrtić (1.16, 1.18, 1.20, 1.22, 1.24)

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.


Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

IN807

Opis Dječji stolac - vrtićka jedinica

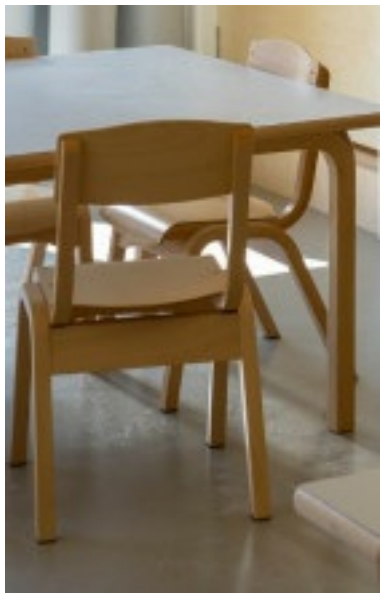

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža dječje stolice bez rukonaslona visine 34 cm (+/- 1 cm). Konstrukcija stolice natur bukov šper, bezbojni lak, naslon i sjedalo anatomski oblikovani šper. Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke usklađene s HRN EN 1729-1 ili jednakovrijedno _____ i HRN EN 1729-2 ili jednakovrijedno _____.
Sve prema tekstualnom i grafičkom prilogu specifikacije.

Pozicija: Dnevni boravak - vrtić (1.16, 1.18, 1.20, 1.22, 1.24)

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema


- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Izvođač / proizvođač je dužan osigurati neoprenske/ plastične/ filc podloške za sav pokretni namještaj kako bi se spriječilo oštećenje podova. Materijal podloška odrediti prema materijalu podne obloge.
- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

IN808

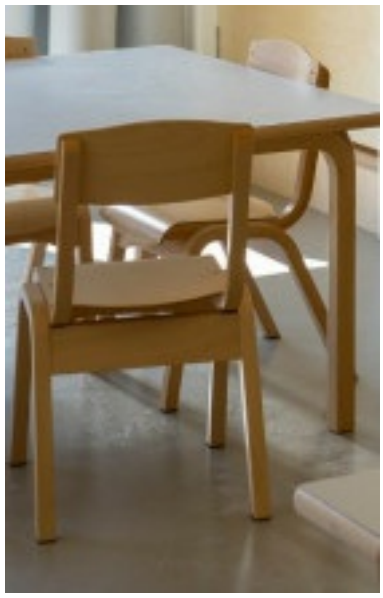

Opis Dječji stolac - jaslička jedinica

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža dječje stolice bez rukonaslona visine 27 cm (+/- 1 cm). Konstrukcija stolice natur bukov šper, bezbojni lak, naslon i sjedalo anatomski oblikovani šper. Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke usklađene s HRN EN 1729-1 ili jednakovrijedno _____ i HRN EN 1729-2 ili jednakovrijedno _____. Sve prema tekstualnom i grafičkom prilogu specifikacije.

Pozicija: Dnevni boravak - jaslice (0.23, 0.25, 0.27, 0.29, 0.31)

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Izvođač / proizvođač je dužan osigurati neoprenske/ plastične/ filc podloške za sav pokretni namještaj kako bi se spriječilo oštećenje podova. Materijal podloška odrediti prema materijalu podne obloge.
- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

Generiran PDF @ 12.12.2025

IN809

Opis Dječji polukružni stol - vrtićka jedinica



Dimenzije

Visina: 56 cm
Promjer: 90 cm

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža dječjeg stola visine 56 cm (+/- 1 cm). Stolić, gornja ploča oblik polukruga, promjer 90 cm (+/- 1 cm). Konstrukcija od savinutog špera, bezbojni lak, radna ploha oplemenjena iverica debljine 27 cm, obostrano presvučena ultrapasom, bijele boje, rub masiv bukva. Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke usklađene s HRN EN 1729-1 ili jednakovrijedno _____ i HRN EN 1729-2 ili jednakovrijedno _____. Sve prema tekstualnom i grafičkom prilogu specifikacije.

Pozicija: Dnevni boravak - vrtić (1.16, 1.18, 1.20, 1.22, 1.24)

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Izvođač / proizvođač je dužan osigurati neoprenske/ plastične/ filc podloške za sav pokretni namještaj kako bi se spriječilo oštećenje podova. Materijal podloška odrediti prema materijalu podne obloge.
- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

Generiran PDF @ 12.12.2025

IN810

Opis Dječji polukružni stol - jaslička jedinica



Dimenzije

Visina: 48 cm
Promjer: 90 cm

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža dječjeg stola visine 48 cm (+/- 1 cm). Stolić, gornja ploča oblik polukruga, promjer 90 cm (+/- 1 cm). Konstrukcija od savinutog špera, bezbojni lak, radna ploha oplemenjena iverica debljine 27 mm, obostrano presvučena ultrapasom, bijele boje, rub masiv bukva. Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke usklađene s HRN EN 1729-1 ili jednakovrijedno _____ i HRN EN 1729-2 ili jednakovrijedno _____. Sve prema tekstualnom i grafičkom prilogu specifikacije.

Pozicija: Dnevni boravak - jaslice (0.23, 0.25, 0.27, 0.29, 0.31)

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Izvođač / proizvođač je dužan osigurati neoprenske/ plastične/ filc podloške za sav pokretni namještaj kako bi se spriječilo oštećenje podova. Materijal podloška odrediti prema materijalu podne obloge.
- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

Generiran PDF @ 12.12.2025

IN811

Opis Dječji kvadratni stol - vrtićka jedinica



Dimenzije

Širina:	90 cm
Visina:	56 cm
Dubina:	90 cm

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža dječjeg stola visine 56 cm. Stolić, gornja ploča 90x90 cm (+/- 1 cm). Konstrukcija od savinutog špera, bezbojni lak, radna ploha oplemenjena iverica debljine 27 cm, obostrano presvučena ultrapasom, bijele boje, rub masiv bukva. Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke usklađene s HRN EN 1729-1 ili jednakovrijedno _____ i HRN EN 1729-2 ili jednakovrijedno _____. Sve prema tekstualnom i grafičkom prilogu specifikacije.
Pozicija: Dnevni boravak - vrtić (1.16, 1.18, 1.20, 1.22, 1.24)

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Izvođač / proizvođač je dužan osigurati neoprenske/ plastične/ filc podloške za sav pokretni namještaj kako bi se spriječilo oštećenje podova. Materijal podloška odrediti prema materijalu podne obloge.
- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

Generiran PDF @ 12.12.2025

IN812

Opis Dječji kvadratni stol - jaslička jedinica



Dimenzije

Širina:	90 cm
Visina:	48 cm
Dubina:	90 cm

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža dječjeg stola visine 48 cm. Stolić, gornja ploča 90x90 cm (+/- 1 cm). Konstrukcija od savinutog špera, bezbojni lak, radna ploha oplemenjena iverica debljine 27 cm, obostrano presvučena ultrapasom, bijele boje, rub masiv bukva. Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke usklađene s HRN EN 1729-1 ili jednakovrijedno _____ i HRN EN 1729-2 ili jednakovrijedno _____. Sve prema tekstualnom i grafičkom prilogu specifikacije.
Pozicija: Dnevni boravak - jaslice (0.23, 0.25, 0.27, 0.29, 0.31)

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Izvođač / proizvođač je dužan osigurati neoprenske/ plastične/ filc podloške za sav pokretni namještaj kako bi se spriječilo oštećenje podova. Materijal podloška odrediti prema materijalu podne obloge.
- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

IN813

Opis Tatami strunjača puzzle



Dimenzije		Dizajn		Materijal	
Širina:	100 cm	**Oblik:**	Kvadratični	**Boja:**	Žuta
Duljina:	100 cm				
Debljina:	2 cm				

Ova specifikacija se koristi na specifikacijama:
IN801

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža tatami strunjača od pjenaste spužve dimenzija 100x100 cm, debljine 1,4 cm (+/- 1 cm), s izrezanim rubovima u obliku puzzli i rubnom trakom. Strunjače se mogu spajati ili koristiti zasebno. Postavljaju se ispod drvene penjalice. Sve prema tekstualnom i grafičkom prilogu specifikacije.
Pozicija: 0.3 Prostor više namjena

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.



ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

Generiran PDF @ 12.12.2025

IN814

Opis Igračka za PVN



Dimenzije

Širina:	45 cm
Visina:	45 cm
Duljina:	45 cm

Materijal

Boja:	Šarena
Šifra boje:	kao NCS S 2570-Y90R, kao NCS S 1510-Y

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža spužvaste igračke za PVN dimenzija 45 x 45 x 45 cm (+/- 1 cm). Spužva od poliuretana gustoće 34-44 kg/m3 (+/- 5%). Završna obloga UV stabilna, vodoodbojna, visokokvalitetna, vrlo otporna na trganje i habanje, mekana i ugodna na dodir, periva, u skladu s HRN EN 71-3:2021 ili jednakovrijedno _____.
Boja crvena kao NCS S 2570-Y90R ili bež kao NCS S 1510-Y, po dostavljenom uzorku na ovjeru projektantu.
Sve prema tekstualnom i grafičkom prilogu specifikacije.

Pozicija: 0.3 Prostor više namjena

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.


Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

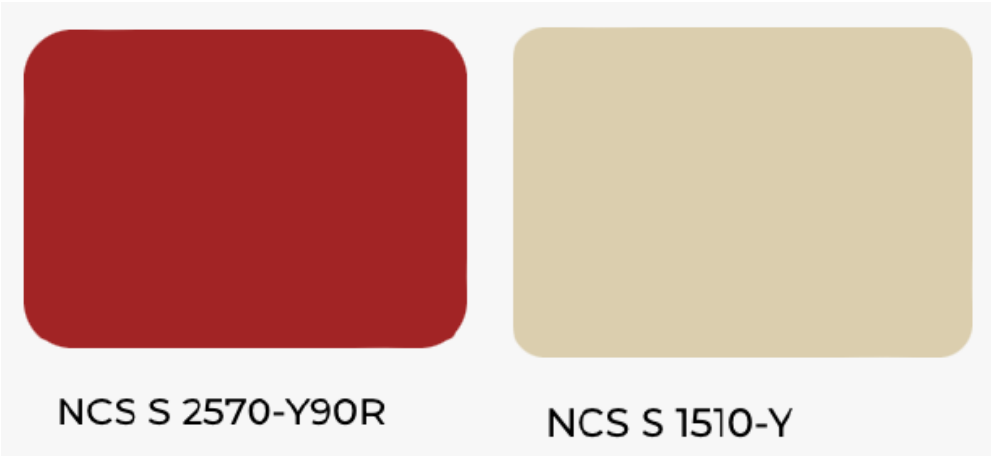



NCS S 2570-Y90R
NCS S 1510-Y

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

IN815

Opis Igračka za PVN

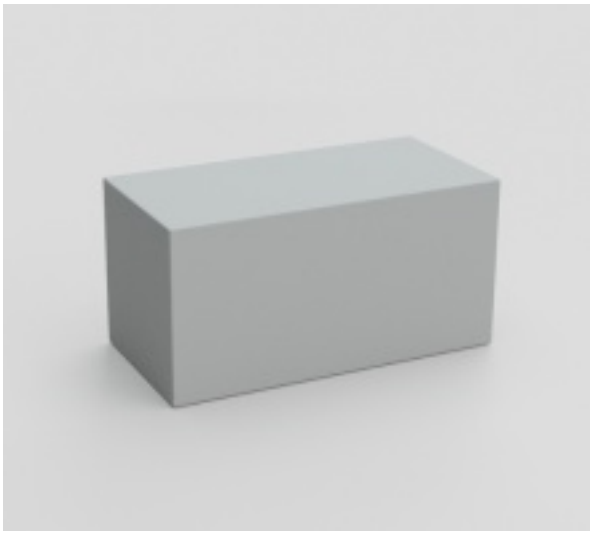

Dimenzije

Širina:	45 cm
Visina:	45 cm
Duljina:	90 cm

Materijal

Boja:	Šarena
Šifra boje:	kao RAL 120 70 75, kao NCS S 1510-Y

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža spužvaste igračke za PVN dimenzija 90 x 45 x 45 cm (+/- 1 cm). Spužva od poliuretana gustoće 34-44 kg/m3 (+/- 5%). Završna obloga UV stabilna, vodoodbojna, visokokvalitetna, vrlo otporna na trganje i habanje, mekana i ugodna na dodir, periva, u skladu s HRN EN 71-3:2021 ili jednakovrijedno _____.
Boja zelena kao RAL 120 70 75 ili bež kao NCS S 1510-Y, po dostavljenom uzorku na ovjeru projektantu.
Sve prema tekstualnom i grafičkom prilogu specifikacije.

Pozicija: 0.3 Prostor više namjena

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.


- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.


Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

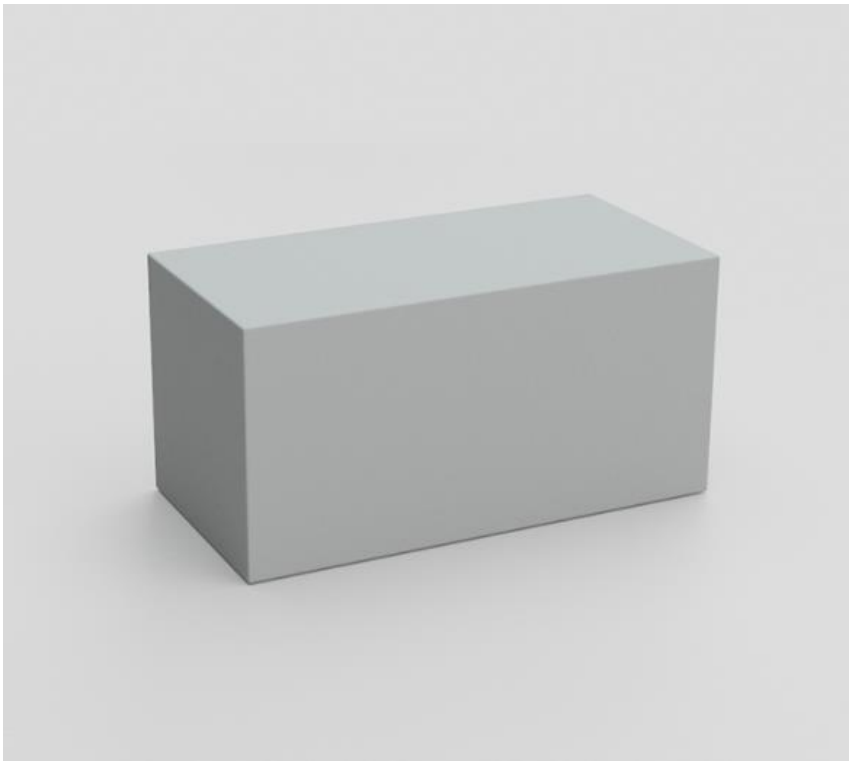

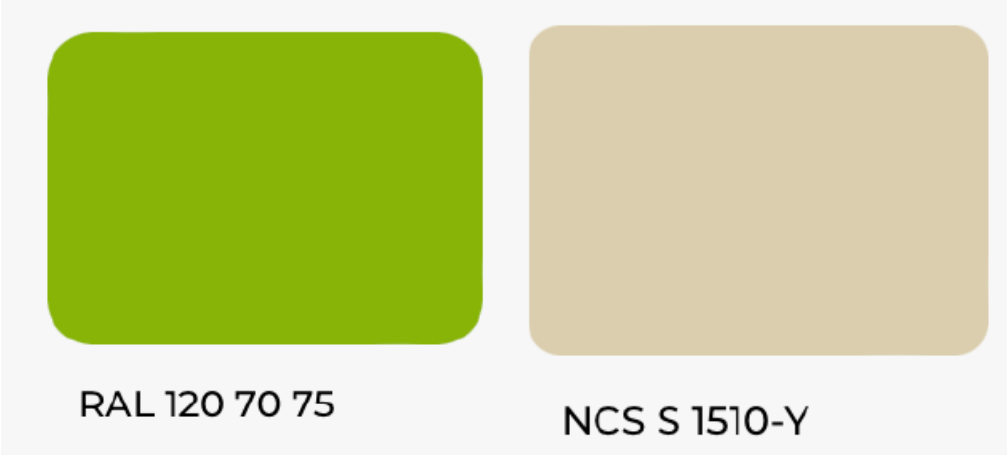
RAL 120 70 75
NCS S 1510-Y

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

IN816

Opis Igračka za PVN



Dimenzije

Širina:	90 cm
Visina:	45 cm
Duljina:	135 cm

Materijal

Boja:	Šarena
Šifra boje:	kao RAL 120 70 75, kao NCS S 1510-Y

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža spužvaste igračke za PVN dimenzija 135 x 90 x 45 cm (+/- 1 cm), u obliku slova L prema grafičkom prilogu. Spužva od poliuretana gustoće 34-44 kg/m3 (+/- 5%). Završna obloga UV stabilna, vodoodbojna, visokokvalitetna, vrlo otporna na trganje i habanje, mekana i ugodna na dodir, periva, u skladu s HRN EN 71-3:2021 ili jednakovrijedno _____.
Boja zelena kao RAL 120 70 75 ili bež kao NCS S 1510-Y, po dostavljenom uzorku na ovjeru projektantu.
Sve prema tekstualnom i grafičkom prilogu specifikacije.

Pozicija: 0.3 Prostor više namjena

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.



RAL 120 70 75

NCS S 1510-Y

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

IN817

Opis Igračka za PVN



Dimenzije

Širina:	90 cm
Visina:	45 cm
Duljina:	225 cm

Materijal

Boja:	Šarena
Šifra boje:	kao NCS S 2570-Y90R, kao RAL 120 70 75

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža spužvaste igračke za PVN dimenzija 225 x 90 x 45 cm (+/- 1 cm), u obliku prema grafičkom prilogu. Spužva od poliuretana gustoće 34-44 kg/m3 (+/- 5%). Završna obloga UV stabilna, vodoodbojna, visokokvalitetna, vrlo otporna na trganje i habanje, mekana i ugodna na dodir, periva, u skladu s HRN EN 71-3:2021 ili jednakovrijedno _____.
Boja crvena kao NCS S 2570-Y90R ili zelena kao RAL 120 70 75, po dostavljenom uzorku na ovjeru projektantu.
Sve prema tekstualnom i grafičkom prilogu specifikacije.

Pozicija: 0.3 Prostor više namjena

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.


- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.


Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

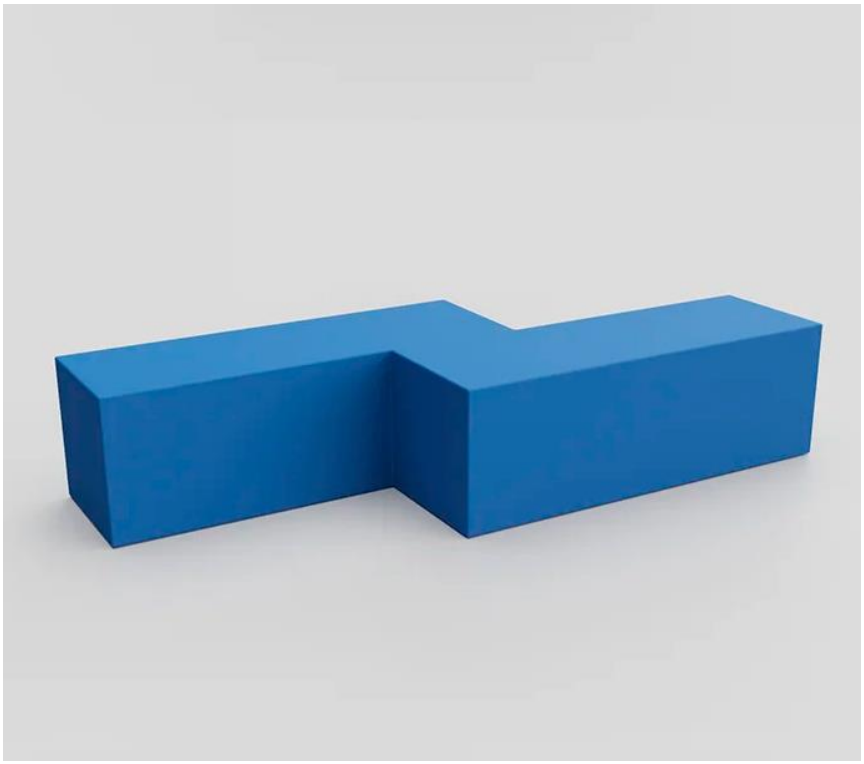

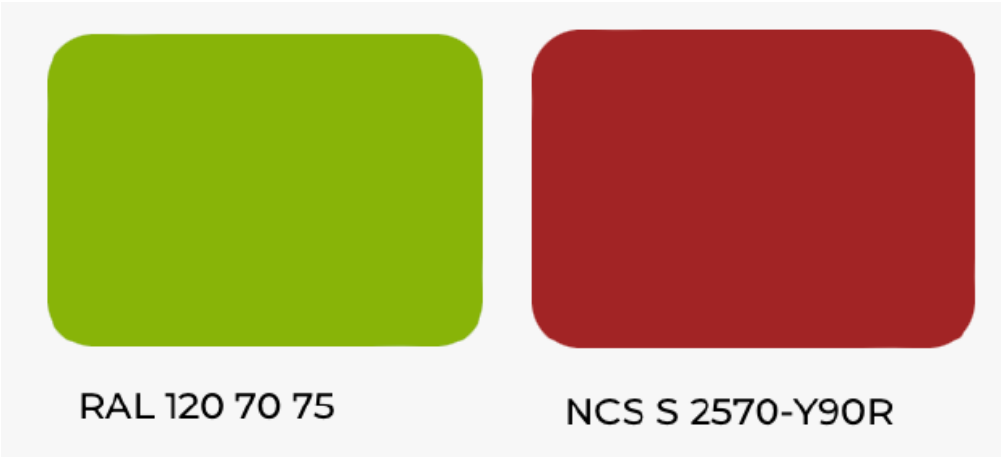
RAL 120 70 75
NCS S 2570-Y90R

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

IN818

Opis Igračka za PVN



Dimenzije

Visina:	43 cm
Promjer baze:	170 cm

Materijal

Boja:	Bijela
Šifra boje:	kao RAL 9010

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža spužvaste igračke za PVN dimenzija Ø170 x 43 cm (+/- 1 cm). Sastoji se od 4 kom koji zajedno tvore krug prema grafičkom prilogu. Spužva od poliuretana gustoće 34-44 kg/m3 (+/- 5%). Završna obloga UV stabilna, vodoodbojna, visokokvalitetna, netoksična, antibakterijska, vrlo otporna na trganje i habanje, mekana i ugodna na dodir, periva. Sve prema tekstualnom i grafičkom prilogu specifikacije.

Pozicija: 0.3 Prostor više namjena

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopušteno naknadno rezanje i prilagođavanje na gradilištu.
- Svi pokretni dijelovi moraju raditi glatko, biti robusni i izdržljivi.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Opće napomene

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

Generiran PDF @ 12.12.2025

IN819

Opis Vreća za sjedenje



Materijal

Boja: Zelena
Šifra boje: kao RAL 6039

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža vreće za sjedenje dimenzija 126 x 65 cm (+/- 1 cm). Punjenje od granulata stiropora 4-5,5 mm. Navlaka vreće UV stabilna, vodoodbojna, visokokvalitetna, netoksična, antibakterijska, vrlo otporna na trganje i habanje, periva, 100% PES. Sve prema tekstualnom i grafičkom prilogu specifikacije.

Pozicija: 1.12 Blagovaonica

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

KB701

Opis Kućica za kukce



Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža kućica za kukce u prostoru dvorišta. Kućice za kukce postavljaju se ovjesom za drvo ili grm. Sastoji se od drvene konstrukcije ispunjene raznolikim materijalima, poput slame, lišća, trske, bambusa, grančica, kore drveta, ostataka dasaka, piljevine, starih cigli s rupama. Ulaz u hotel je poželjno zaštititi mrežom kako bi bili sigurni od ptica ili sisavaca koji se hrane kukcima i koji bi mogli razbacati materijal koji je postavljen za kukce. Hotel se može pričvrstiti pomoću 2 čavla ili vijka duljine 8-10 cm ili privezivanjem komadom žice / čvrstog konopa (provlačenjem kroz dvije prethodno probušene rupe u gornjem dijelu hotela). Materijal za postavljanje hotela je uključen u stavku.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Kvaliteta

- Sva oprema mora biti ugovorene kvalitete te pogodna za komercijalnu upotrebu.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Koordinacija

- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

KB702

Opis Kućica za ptice



Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža kućica za ptice u vanjskom dvorištu. Kućicu je potrebno postaviti na mirno mjesto na visinu od oko 2-5 m na stablo, zid, stup ograde ili slično. Poželjno je da ne bude cijeli dan izravno izložena suncu. Kućicu treba pričvrstiti pomoću 1-2 čavla ili vijka duljine 4-5 cm ili ju privezati komadom žice ili tanjeg konopa (provlačenjem kroz 2 prethodno probušene rupe u gornjem dijelu stražnje stranice). Materijal za postavljanje hotela je uključen u stavku.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Kvaliteta

- Sva oprema mora biti ugovorene kvalitete te pogodna za komercijalnu upotrebu.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Koordinacija

- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

KB703

Opis Kućica za ptice



Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža kućica za ptice u vanjskom dvorištu. Kućicu je potrebno postaviti na mirno mjesto na visinu od oko 2-5 m na stablo, zid, stup ograde ili slično. Poželjno je da ne bude cijeli dan izravno izložena suncu. Kućicu treba pričvrstiti pomoću 1-2 čavla ili vijka duljine 4-5 cm ili ju privezati komadom žice ili tanjeg konopa (provlačenjem kroz 2 prethodno probušene rupe u gornjem dijelu stražnje stranice). Materijal za postavljanje hotela je uključen u stavku.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Kvaliteta

- Sva oprema mora biti ugovorene kvalitete te pogodna za komercijalnu upotrebu.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Koordinacija

- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

KP404

Opis Fiksni rukohvat za osobe smanjene pokretljivosti



Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža kromiranog fiksnog rukohvata za osobe smanjene pokretljivosti od nehrđajućeg čelika sa zidnim fiksiranjem i držačem toaletnog papira. Stavka uključuje sav pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za montažu.

Pozicija: 0.18 Sanitarije za osobe smanjene pokretljivosti

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

KP405

Opis Pomični rukohvat za osobe smanjene pokretljivosti



Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža kromiranog pomičnog rukohvata za osobe smanjene pokretljivosti od nehrđajućeg čelika sa zidnim fiksiranjem. Stavka uključuje sav pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za montažu.

Pozicija: 0.18 Sanitarije za osobe smanjene pokretljivosti

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

KP406

Opis Ogledalo za osobe smanjene pokretljivosti



Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža zidnog ogledala za osobe smanjene pokretljivosti minimalnih ukupnih dimenzija visine 60 cm i širine 45 cm, na visini 100 cm od gotovog poda, s otklonom od 15 stupnjeva od zida u gornjoj zoni ogledala. Stavka uključuje sav pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za montažu.

Pozicija: 0.18 Sanitarni prostor za osobe smanjene pokretljivosti

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

KP601

Opis Dozator sapuna



Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža ručnog dozatora za sapun. Sva vidljiva vanjština u obradi četkani nehrđajući čelik.
Dimenzije (š x d x v): 12 x 11,5 x 33,5 cm (+/- 1 cm), kapacitet 1100 ml (+/- 100 ml).
Stavka uključuje sav pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za montažu na zid uz umivaonike, obložen keramičkim pločicama.

Pozicija: 0.9 Sanitarije za odgojitelje Ž, 0.11 Sanitarije za odgojitelje M, 0.12 Sanitarije za roditelje M, 0.13 Sanitarije za roditelje Ž, 0.18 Sanitarije za osobe smanjene pokretljivosti, 0.19 Sanitarije za djecu, 1.7 Sanitarije za odgojitelje M, 1.8 Sanitarije za odgojitelje Ž, 1.9 Sanitarije za djecu, 2.8 Sanitarije za osoblje kuhinje, 2.24 Sanitarije sobe za izolaciju, 2.25 Sanitarije za tehničko osoblje M, 2.26 Sanitarije za tehničko osoblje Ž, 2.29 Sanitarije za administrativno osoblje Ž, 2.30 Sanitarije za administrativno osoblje

Kvaliteta


- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

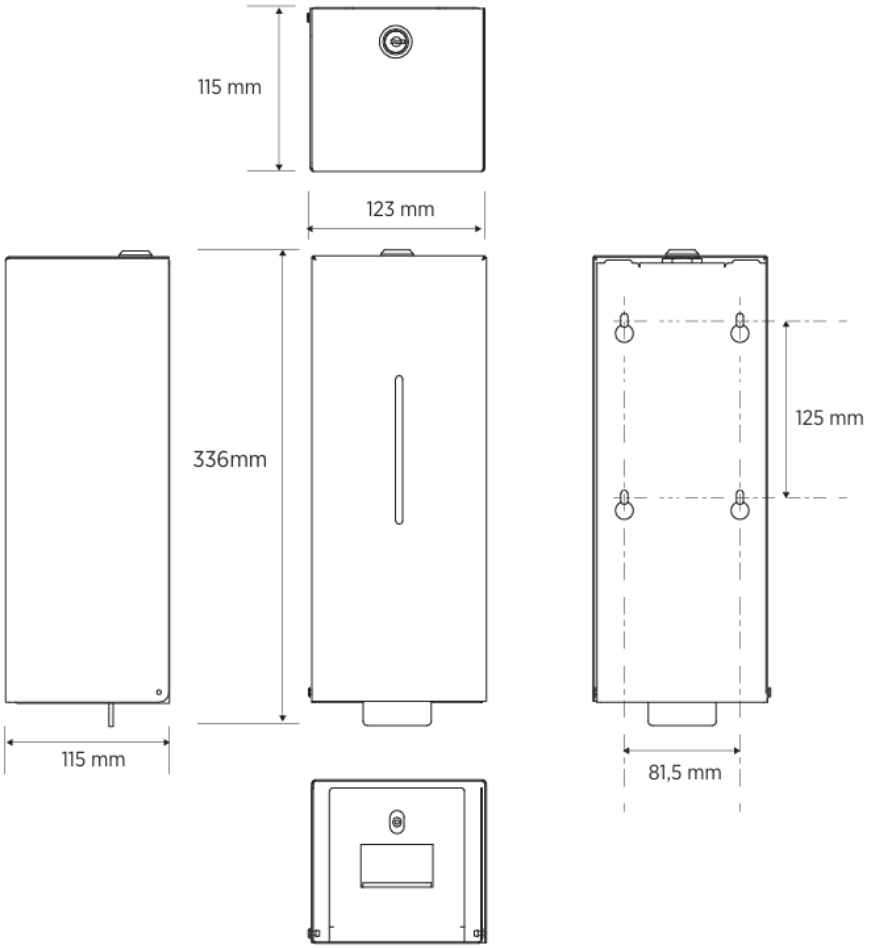
115 mm
123 mm
336mm
115 mm
125 mm
81,5 mm

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

KP602

Opis Spremnik papirnatih ručnika



Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža zidnog spremnika papirnatih ručnika, sva vidljiva vanjština u obradi četkani nehrđajući čelik.
Dimenzije (š x d x v): 30 x 12 x 45 cm (+/- 1 cm).
Stavka uključuje sav pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za montažu.
Spremnik se montira na zid obložen keramičkim pločicama pokraj umivaonika.

Pozicija: 0.9 Sanitarije za odgojitelje Ž, 0.11 Sanitarije za odgojitelje M, 0.12 Sanitarije za roditelje M, 0.13 Sanitarije za roditelje Ž, 0.18 Sanitarije za osobe smanjene pokretljivosti, 0.19 Sanitarije za djecu, 1.7 Sanitarije za odgojitelje M, 1.8 Sanitarije za odgojitelje Ž, 1.9 Sanitarije za djecu, 2.8 Sanitarije za osoblje kuhinje, 2.24 Sanitarije sobe za izolaciju, 2.25 Sanitarije za tehničko osoblje M, 2.26 Sanitarije za tehničko osoblje Ž, 2.29 Sanitarije za administrativno osoblje Ž, 2.30 Sanitarije za administrativno osoblje

Kvaliteta


- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

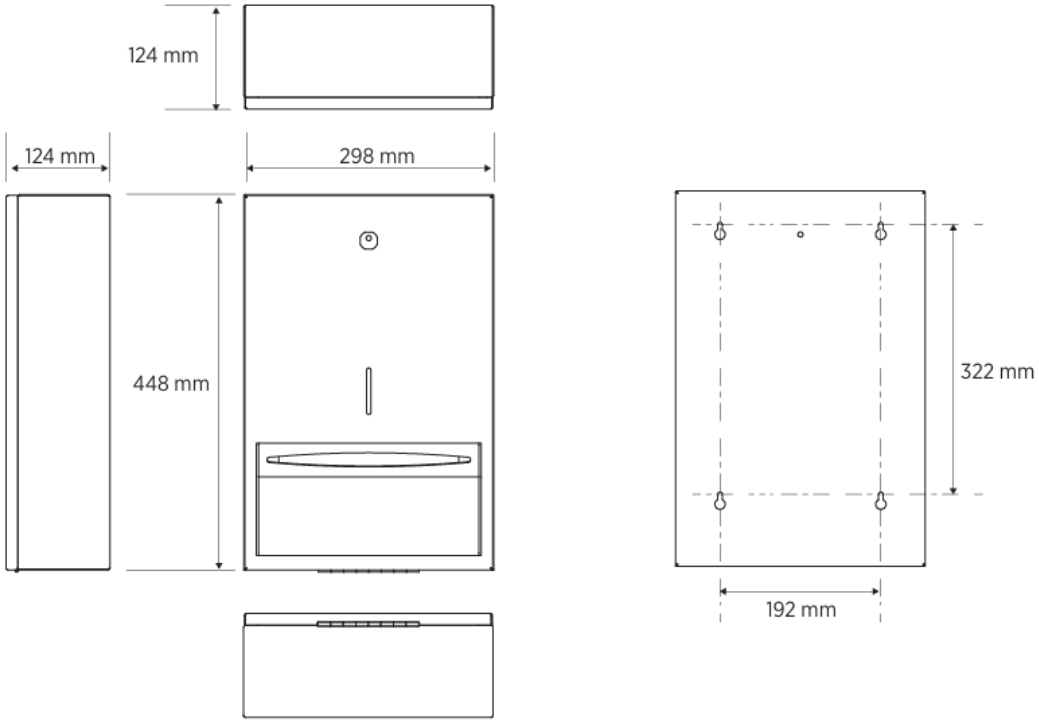
124 mm
124 mm
298 mm
448 mm
322 mm
192 mm

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

KP603

Opis Kanta za sanitarni otpad



Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža zidne kante za sanitarni otpad, kapaciteta 21 L (+/- 1 L). Četvrtasta kanta za smeće s bočnim rupama za pridržavanje, vanjska obrada četkani nehrđajući čelik.
Dimenzije (š x d x v): 30 x 17 x 45 cm (+/- 1 cm)
Stavka uključuje sav pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za montažu na zid obložen keramičkim pločicama. Postavljanje ispod spremnika papirnatih ručnika.

Pozicija: 0.9 Sanitarije za odgojitelje Ž, 0.11 Sanitarije za odgojitelje M, 0.12 Sanitarije za roditelje M, 0.13 Sanitarije za roditelje Ž, 0.18 Sanitarije za osobe smanjene pokretljivosti, 1.7 Sanitarije za odgojitelje M, 1.8 Sanitarije za odgojitelje Ž, 2.8 Sanitarije za osoblje kuhinje, 2.24 Sanitarije sobe za izolaciju, 2.25 Sanitarije za tehničko osoblje M, 2.26 Sanitarije za tehničko osoblje Ž, 2.29 Sanitarije za administrativno osoblje Ž, 2.30 Sanitarije za administrativno osoblje

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.


Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

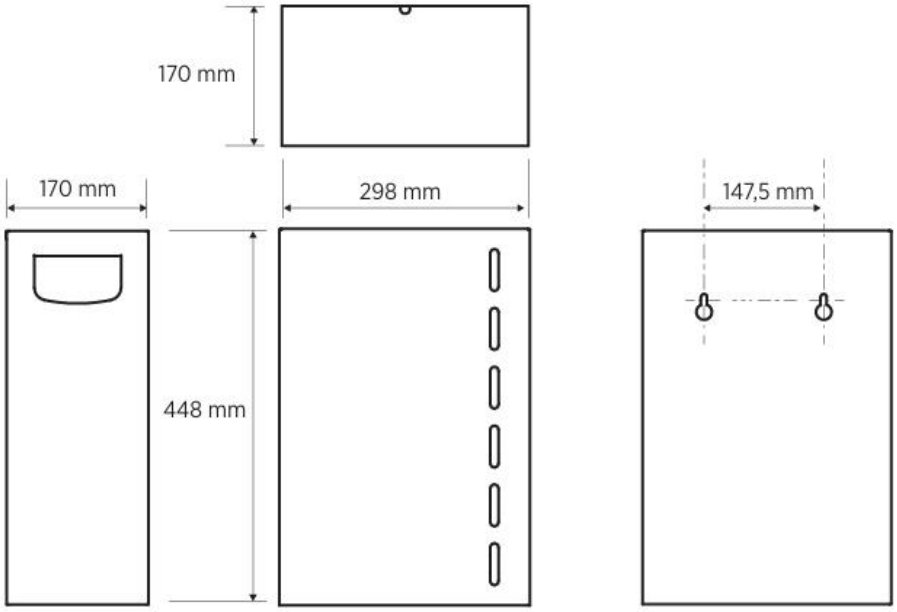


170 mm
170 mm
298 mm
147,5 mm
448 mm

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

KP604

Opis Držač toaletnog papira



Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža zidnog držača toaletnog papira, sva vidljiva vanjština u obradi četkani nehrđajući čelik.
Dimenzije: Ø20 x 13 cm (+/- 1 cm).
Stavka uključuje sav pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za montažu na zid obložen keramičkim pločicama. Postavljanje na odgovarajuću visinu pokraj WC školjke.

Pozicija: 0.9 Sanitarije za odgojitelje Ž, 0.11 Sanitarije za odgojitelje M, 0.12 Sanitarije za roditelje M, 0.13 Sanitarije za roditelje Ž, 0.18 Sanitarije za osobe smanjene pokretljivosti, 0.19 Sanitarije za djecu, 1.7 Sanitarije za odgojitelje M, 1.8 Sanitarije za odgojitelje Ž, 1.9 Sanitarije za djecu, 2.8 Sanitarije za osoblje kuhinje, 2.24 Sanitarije sobe za izolaciju, 2.25 Sanitarije za tehničko osoblje M, 2.26 Sanitarije za tehničko osoblje Ž, 2.29 Sanitarije za administrativno osoblje Ž, 2.30 Sanitarije za administrativno osoblje

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.


Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

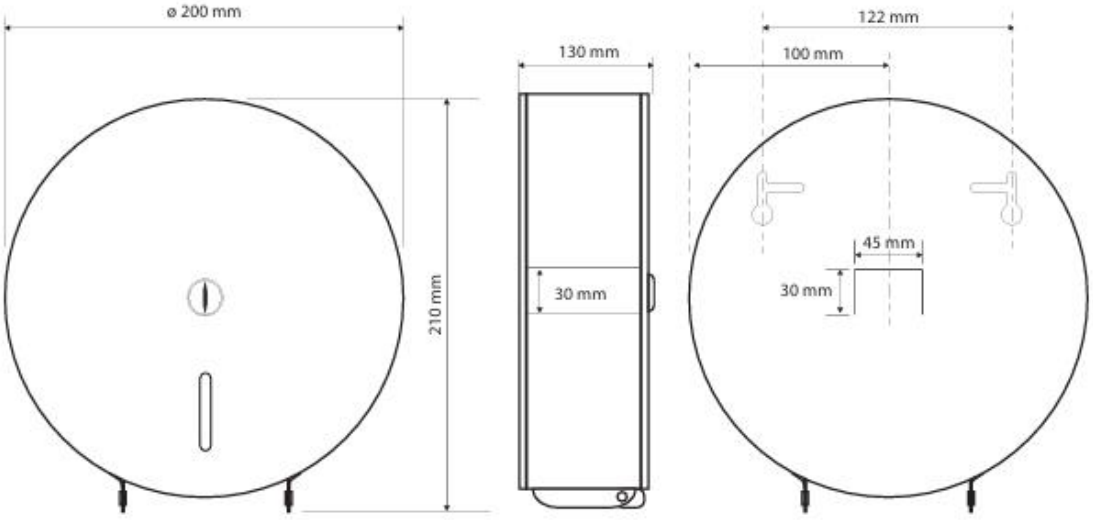


ø 200 mm
210 mm
130 mm
30 mm
122 mm
100 mm
45 mm
30 mm

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

KP605

Opis Kanta za sanitarni otpad



Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža kante za sanitarni i higijenski otpad od brušenog nehrđajućeg čelika.
Dimenzije kante: Ø17 x 25,5 cm (+/- 1 cm), kapacitet 3 L (+/- 1 L).
Stavka uključuje sav pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za montažu.
Kanta se postavlja u kabinu s WC školjkom ili pokraj umivaonika (sanitarije za djecu).

Pozicija: 0.9 Sanitarije za odgojitelje Ž, 0.11 Sanitarije za odgojitelje M, 0.12 Sanitarije za roditelje M, 0.13 Sanitarije za roditelje Ž, 0.19 Sanitarije za djecu, 1.7 Sanitarije za odgojitelje M, 1.8 Sanitarije za odgojitelje Ž, 1.9 Sanitarije za djecu, 2.8 Sanitarije za osoblje kuhinje, 2.25 Sanitarije za tehničko osoblje M, 2.26 Sanitarije za tehničko osoblje Ž, 2.29 Sanitarije za administrativno osoblje Ž, 2.30 Sanitarije za administrativno osoblje

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

KP606

Opis Kuka



Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža kuke u tuševima i sanitarnim kabinama, četkani nehrđajući čelik. Vješalica jednostavnih linija, dimenzije Ø45 x 36 mm (+/- 10 mm). Montaža samoljepljivim podloškom velike izdržljivosti. Vješalice se montiraju u sanitarne kabine i tuševe. Stavka uključuje sav pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za montažu na kompozitne sanitarne pregrade i na zid obložen keramičkim pločicama.

Pozicija: 0.9 Sanitarije za odgojitelje Ž, 0.11 Sanitarije za odgojitelje M, 0.12 Sanitarije za roditelje M, 0.13 Sanitarije za roditelje Ž, 0.18 Sanitarije za osobe smanjene pokretljivosti, 0.19 Sanitarije za djecu, 1.7 Sanitarije za odgojitelje M, 1.8 Sanitarije za odgojitelje Ž, 1.9 Sanitarije za djecu, 2.8 Sanitarije za osoblje kuhinje, 2.24 Sanitarije sobe za izolaciju, 2.25 Sanitarije za tehničko osoblje M, 2.26 Sanitarije za tehničko osoblje Ž, 2.29 Sanitarije za administrativno osoblje Ž, 2.30 Sanitarije za administrativno osoblje, 0.20 Spremište pribora za čišćenje, 1.13 Spremište pribora za čišćenje, Sanitarni čvorovi vrtića (1.15, 1.17, 1.19, 1.21, 1.23), Sanitarni čvorovi jaslica (0.22, 0.24, 0.26, 0.28, 0.30)

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

KP607

Opis Držač četke za WC



Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža zidnog držača četke za WC sa zatvorenom prednjom stranom. Četka sa spremnikom unutar kojeg je perivi plastični umetak. Sva vidljiva vanjština u obradi četkani nehrđajući čelik, završna obrada mat. Dimenzije (š x d x v): 10,5 x 9 x 38 cm (+/- 1 cm) Držač četke se fiksira na zid. Stavka uključuje sav pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za montažu na zid obložen keramičkim pločicama.

Pozicija: 0.9 Sanitarije za odgojitelje Ž, 0.11 Sanitarije za odgojitelje M, 0.12 Sanitarije za roditelje M, 0.13 Sanitarije za roditelje Ž, 0.18 Sanitarije za osobe smanjene pokretljivosti, 0.19 Sanitarije za djecu, 1.7 Sanitarije za odgojitelje M, 1.8 Sanitarije za odgojitelje Ž, 1.9 Sanitarije za djecu, 2.8 Sanitarije za osoblje kuhinje, 2.24 Sanitarije sobe za izolaciju, 2.25 Sanitarije za tehničko osoblje M, 2.26 Sanitarije za tehničko osoblje Ž, 2.29 Sanitarije za administrativno osoblje Ž, 2.30 Sanitarije za administrativno osoblje, Sanitarni čvorovi vrtića (1.15, 1.17, 1.19, 1.21, 1.23), Sanitarni čvorovi jaslica (0.22, 0.24, 0.26, 0.28, 0.30)

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.


Priprema


- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.





25mm

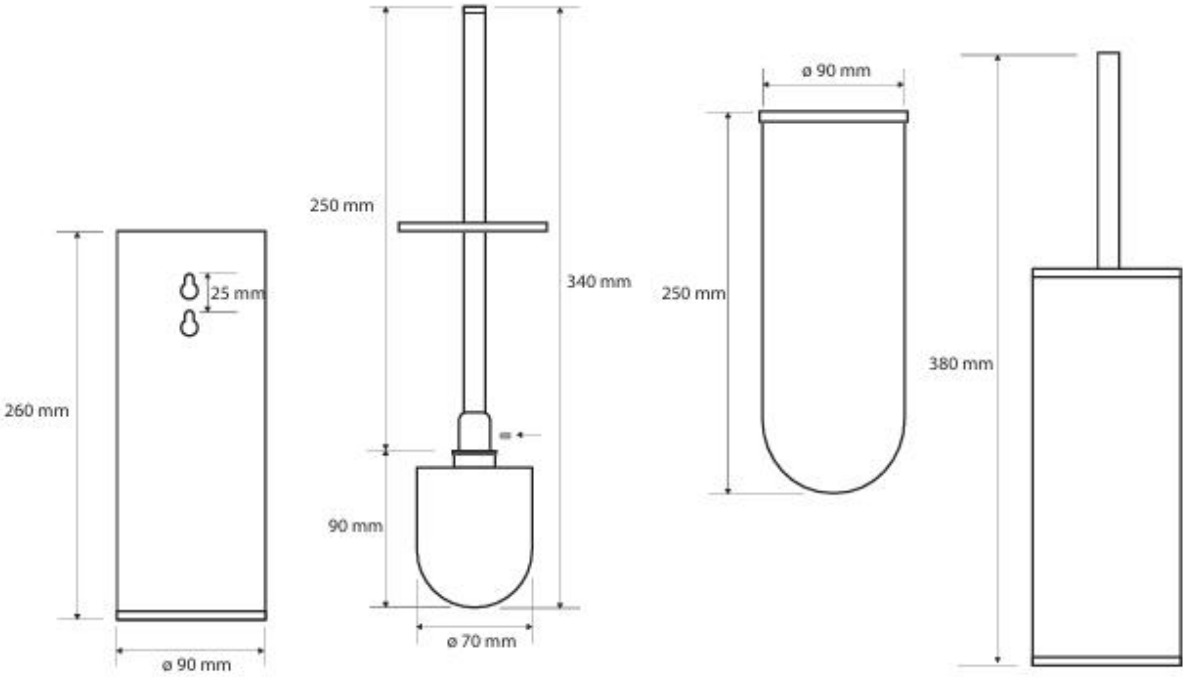
250 mm
340 mm
25 mm
260 mm
90 mm
ø 90 mm
ø 70 mm
ø 90 mm
250 mm
380 mm

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

KP608

Opis Sanitarno ogledalo

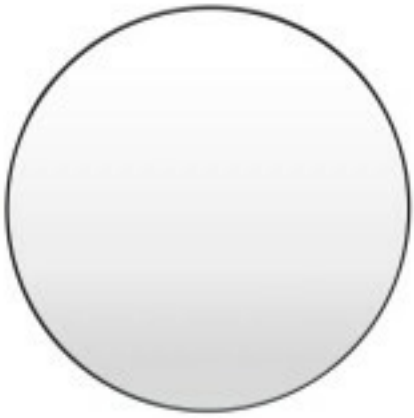

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža zidnog ogledala dimenzija promjera 60 cm. Ogledalo se montira na zid obložen keramičkim pločicama u osi montiranog umivaonika. Stavka uključuje sav pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za montažu. Vanjski okvir od četkanog nehrđajućeg čelika. Dizajn ravnih rubova, jednostavan, bez vidljivih ručkica.

Pozicija: 0.9 Sanitarije za odgojitelje Ž, 0.11 Sanitarije za odgojitelje M, 0.12 Sanitarije za roditelje M, 0.13 Sanitarije za roditelje Ž, 0.18 Sanitarije za osobe smanjene pokretljivosti, 0.19 Sanitarije za djecu, 1.7 Sanitarije za odgojitelje M, 1.8 Sanitarije za odgojitelje Ž, 1.9 Sanitarije za djecu, 2.8 Sanitarije za osoblje kuhinje, 2.24 Sanitarije sobe za izolaciju, 2.25 Sanitarije za tehničko osoblje M, 2.26 Sanitarije za tehničko osoblje Ž, 2.29 Sanitarije za administrativno osoblje Ž, 2.30 Sanitarije za administrativno osoblje M

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

KP609

Opis Zidna polica u tušu



Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža zidne police u tušu za šampone i pribor, nehrđajući čelik ili krom, minimalne širine 14 cm. Montaža u zid obložen keramičkim pločicama. Otporno na mokre uvjete u tuševima.
Stavka uključuje sav pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za montažu.

Pozicija: Sanitarni čvorovi vrtića (1.15, 1.17, 1.19, 1.21, 1.23), 2.8 Sanitarije za osoblje kuhinje, 2.25 Sanitarije za tehničko osoblje M, 2.26 Sanitarije za tehničko osoblje Ž

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

KP610

Opis Držač toaletnog papira



Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža zidnog držača toaletnog papira, sva vidljiva vanjština u obradi četkani nehrđajući čelik, širine oko 13 cm (dimenzija adekvatna za jednu rolu papira).
Stavka uključuje sav pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za montažu na zid obložen keramičkim pločicama. Postavljanje na odgovarajuću visinu pokraj WC školjke.

Pozicija: Sanitarni čvorovi vrtića (1.15, 1.17, 1.19, 1.21, 1.23), Sanitarni čvorovi jaslica (0.22, 0.24, 0.26, 0.28, 0.30)

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

Generiran PDF @ 12.12.2025

KP701

Opis Sušilo za kosu



Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava sušila za kosu s namještanjem temperature i brzine zraka. Snaga uređaja cca 1800-2200 W. Dolazi s ergonomski dizajniranom ručkom za lakše rukovanje sa zaštitom od pregrijavanja. Priključuje se na električnu mrežu. Dimenzije i masa u skladu sa standardima.

Pozicija: Sanitarni čvorovi vrtića (1.15, 1.17, 1.19, 1.21, 1.23), Sanitarni čvorovi jaslica (0.22, 0.24, 0.26, 0.28, 0.30), 2.8 Sanitarije za osoblje kuhinje, 2.25 Sanitarije za tehničko osoblje M, 2.26 Sanitarije za tehničko osoblje Ž

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS822

Opis Ormar - dnevni boravci jedinica

Ova specifikacija se koristi na specifikacijama:
IN805

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža ormara prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: dnevni boravci jedinica

MATERIJALI:

Korpus i unutarnje police: oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor približno RAL 1001 ili jednakovrijedno _____, obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajućoj boji;
Vidljive fronte: MDF min. debljine 18 mm, dekor u boji kao RAL 1001 ili jednakovrijedno _____, obrada ABS trakom debljine 1 mm, u odgovarajućoj boji;
Ručkice (prihvatna i podložna pločica): obojena MDF ploča (pigmentirana masa, ista boja na površini i unutrašnjosti), lakirana bezbojnim mat lakom, debljine 19+8 mm, boja približno RAL 7030 ili jednakovrijedno _____

PODJELA:

(1,2,3,4,9) segment s 2 police po visini, zaokretna vrata
(5,6) segment s 2 police po visini, harmo vrata
(7,8,16,17) fiksna obloga ispred instalacijskog okna
(18) segment s 4 police po visini, zaokretna vrata
(10,11,12,13) segment s dvije police po visini, donja polica bez pregrada za pohranu dječjih kreveta, harmo vrata
(14,15) segment s 2 police po visini, harmo vrata

IZVEDBA I UGRADNJA:

Prednja fronta po duljini je završno podijeljena na 9 segmenata jednakih širina.
Prednja fronta završno poravnata s oblogom na zidu sanitarija (SS801/SS808).
Sve police s mogućnošću promjene visine.
Bočna vidljiva fronta prelazi preko zida do spoja s dovratnikom vrata između jedinica (BS501).
Svi spojevi izvedeni bez vidljivih spojnih elemenata.
Predvidjeti odgovarajuće ojačanje na rasponu polica iznad segmenta za pohranu dječjih kreveta, a prostor za pohranu kreveta svijetle je visine 130 cm.
U stavku je uračunat kvalitetan skriveni okov od nehrđajućeg čelika te sav potreban dodatni mehanizam (vodilice, klizači, trnovi i sl.).
Otvaranje vrata zaokretnim i harmo mehanizmom. Sva vrata opremljena usporivačem. Ručkice izvesti prema detalju.
Na poziciji utičnice uredno izrezati stražnju stranu ormara.

OPĆE NAPOMENE:

Ormar mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno


- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.


Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja


- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

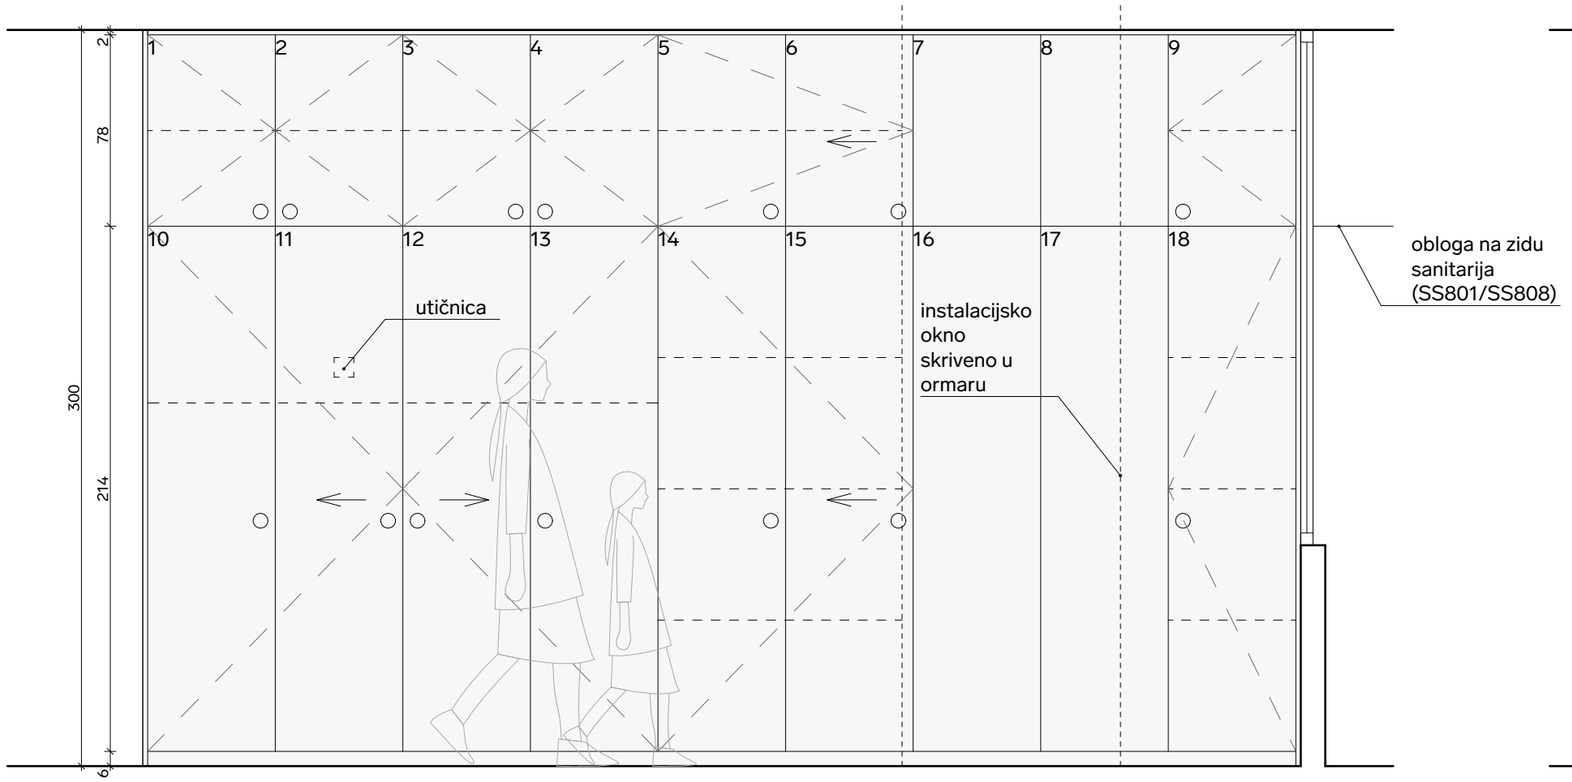

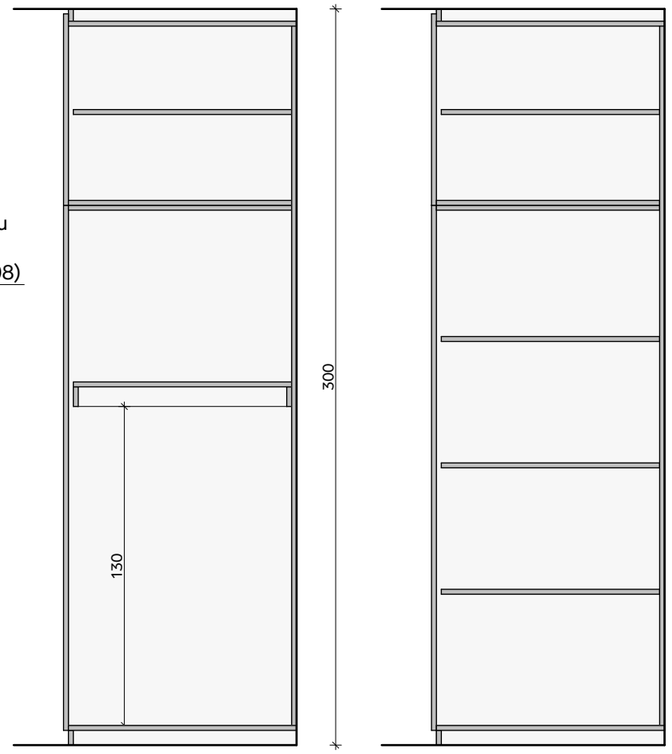


PRESJEK 1—1


PRESJEK 2—2



POGLED

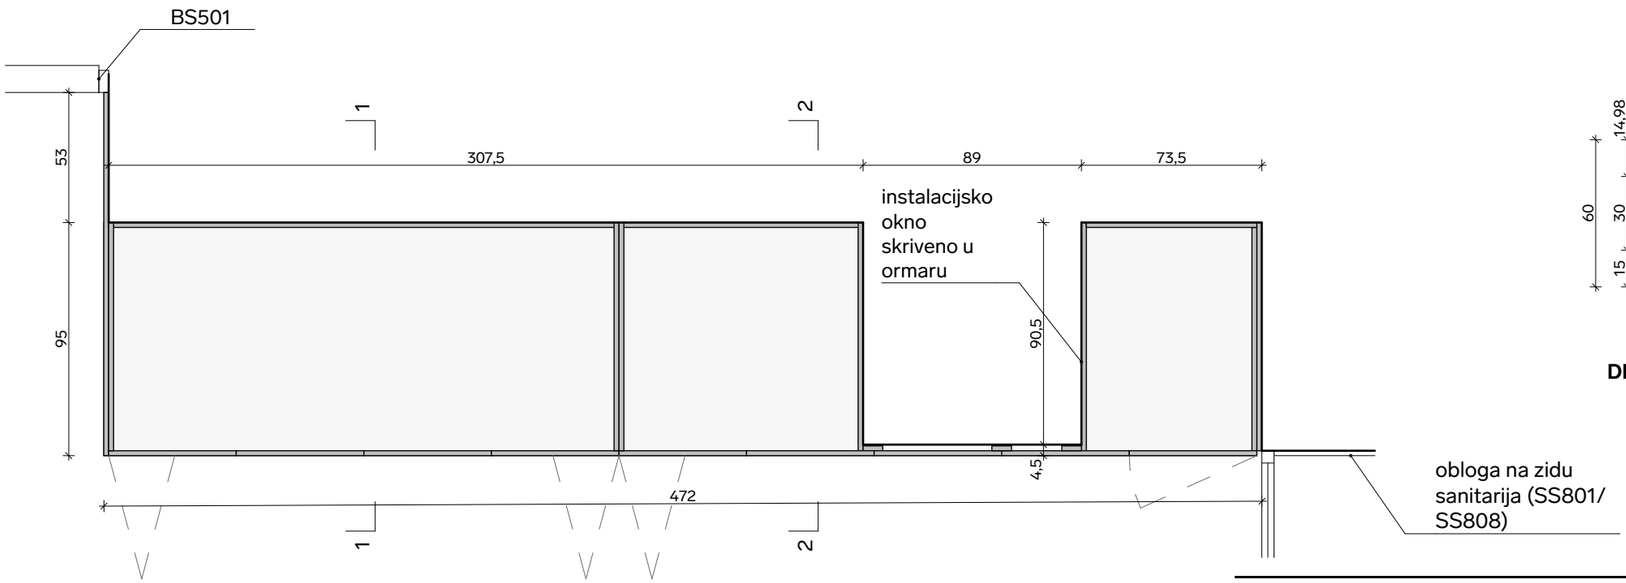

TLOCRT DONJE RAZINE



DETALJ RUČKICE

Projekt:	100: DV OMIŠ	**Revizija:**	R0
Faza:	01: Izvedbeni projekt	**Datum:**	12.12.2025.
Odgovoran:	Marin Penava		

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS823

Opis Pult s radnim stolom - dnevni boravci jedinica

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža ormara s radnim stolom prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: dnevni boravci jedinica

MATERIJALI:

Korpus: oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor približno RAL 9010 ili jednakovrijedno _____, obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajućoj boji;
Fronte, radna površina, otvorene police: oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, bijeli dekor, frontna kvaliteta, obrada ABS trakom debljine 2 mm u odgovarajućoj boji

PODJELA:

(1) radni stol s ladicama
(2) pult sa zaokretnim vratima
(3) pult s otvorenim policama (9 komada), dvije police po visini
(4) maska koja prekriva bočni zid i spaja stavku sa vratima između jedinica

IZVEDBA I UGRADNJA:

Segment 1 opremljen je ladičarem s centralnim zaključavanjem (jedna bravica zaključava sve ladice), otvaranje ladica na potisak.
Segment 3 završno je podijeljen na 9 segmenata jednakih širina, dvije police po visini, bez mogućnosti podešavanja visine. Segment 3 je dubine koja je potrebna da segment 4 prekrije bočni pregradni zid i dovratnik vrata između jedinica (BS501) - izradu i ugradnju stavke potrebno je koordinirati s izvođačem vrata.
Radna površina elementa izvodi se kao dodatna ploča dužine veće od pojedinačnih elemenata korpusa.
Gornje otvorene police segmenta 3 moraju izdržati opterećenje knjigama u punoj širini.
Svi spojevi izvedeni bez vidljivih spojnih elemenata.
U stavku je uračunat kvalitetan skriveni okov od nehrđajućeg čelika te sav potreban dodatni mehanizam (vodilice, klizači, trnovi i sl.). Sva vrata i ladice opremljeni usporivačem.

OPĆE NAPOMENE:

Ormar mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno


- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta


- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja


- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

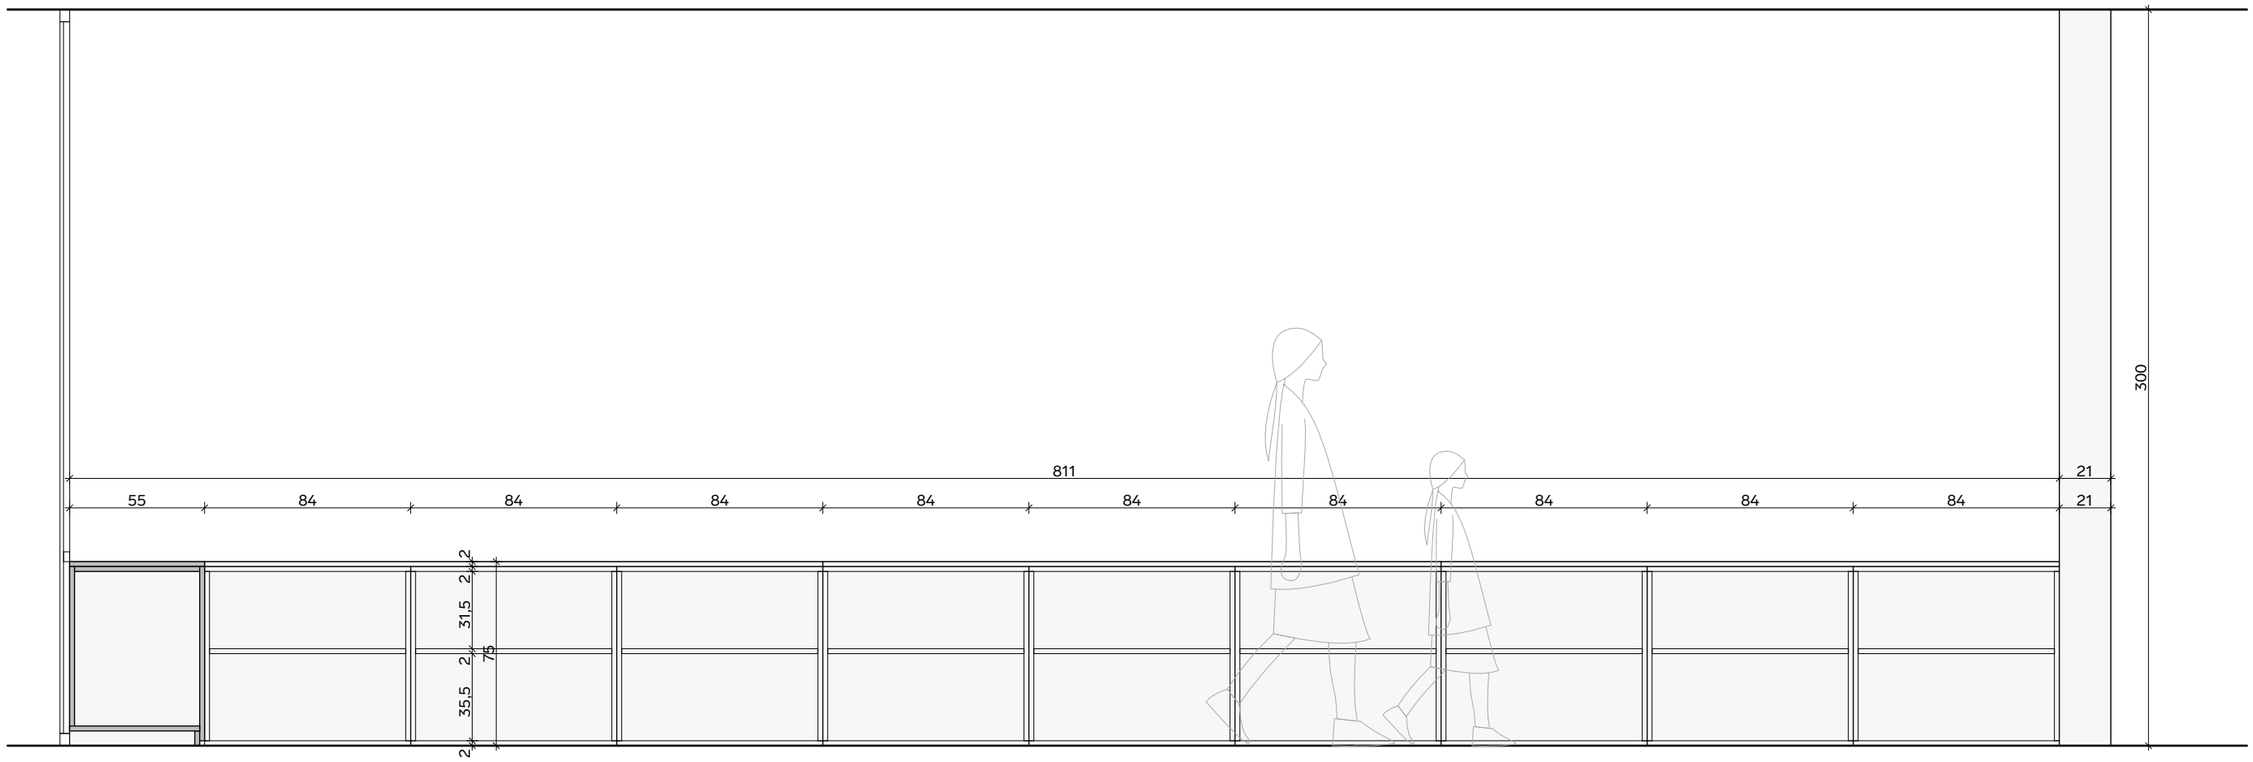


PRESJEK A—A

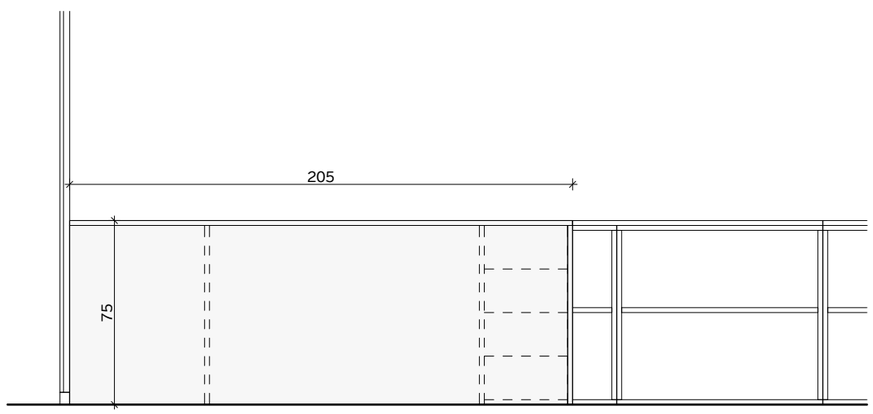


POGLED A




PRESJEK 1—1




PRESJEK 2—2

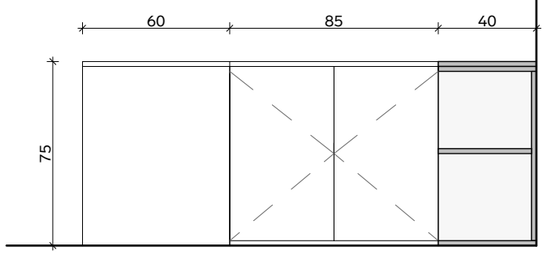

PRESJEK 3—3

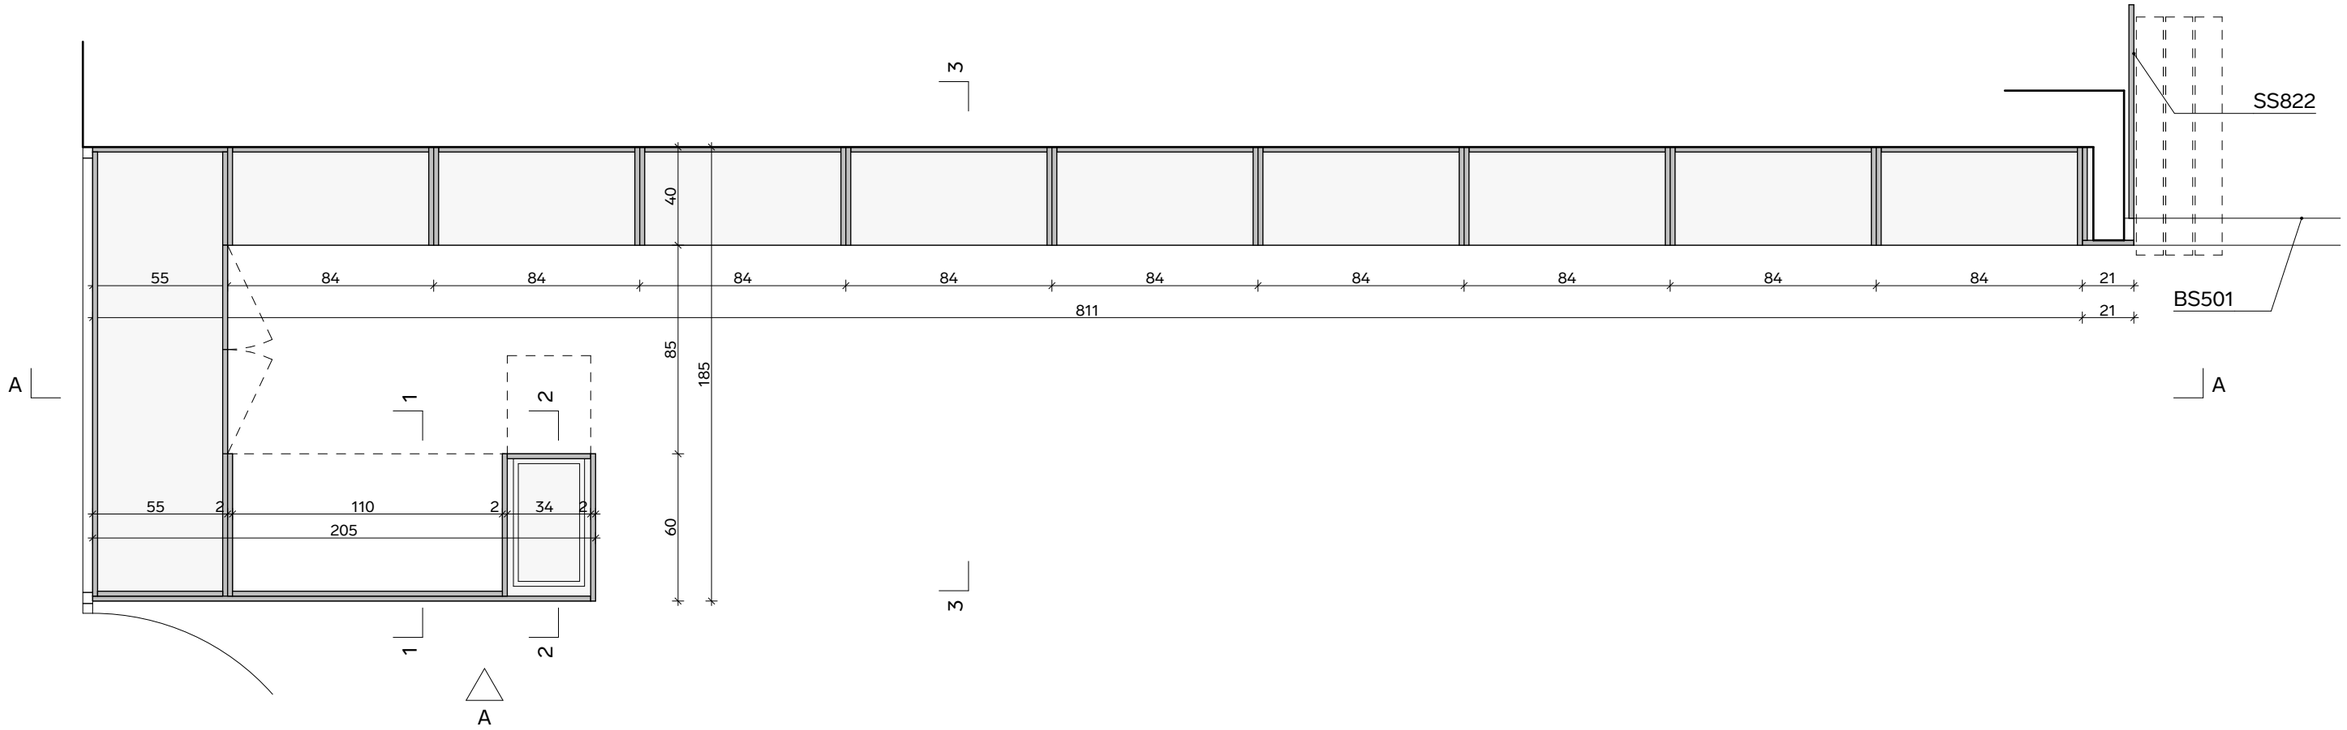

TLOCRT DONJE RAZINE

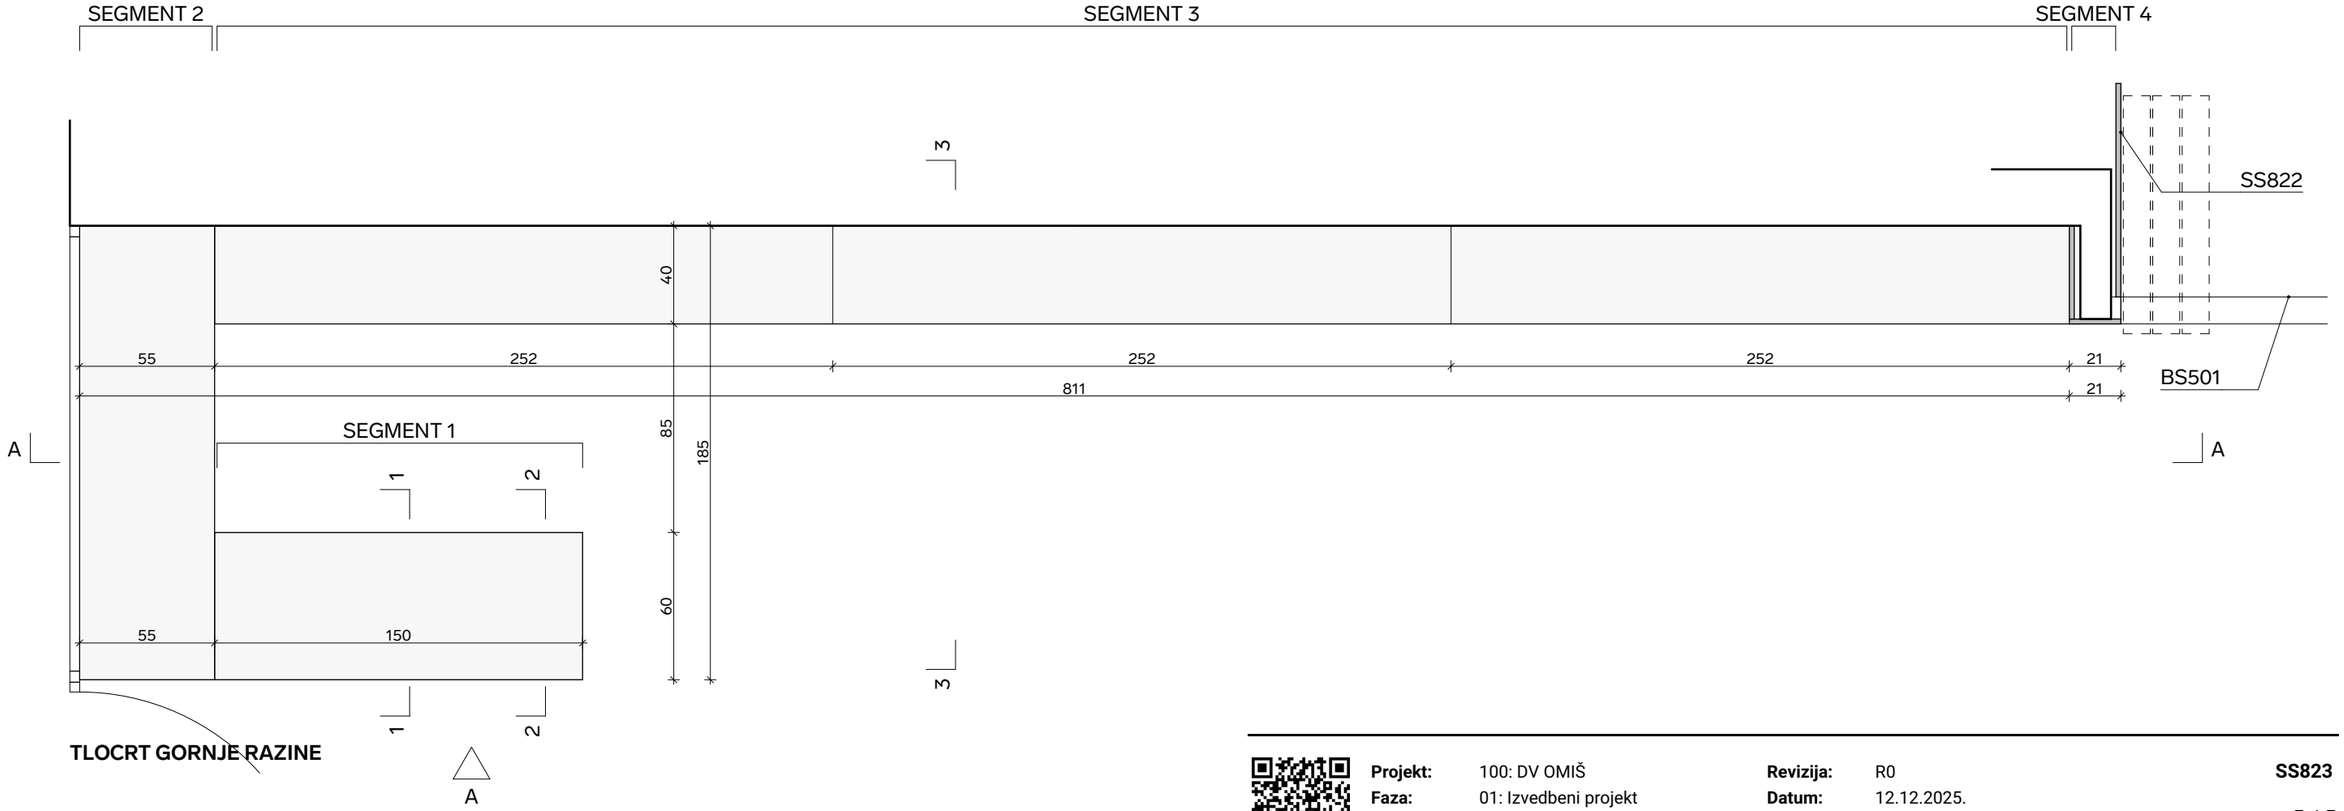

TLOCRT GORNJE RAZINE

Projekt:	100: DV OMIŠ	**Revizija:**	R0
Faza:	01: Izvedbeni projekt	**Datum:**	12.12.2025.
Odgovoran:	Marin Penava		

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS824

Opis Pult s radnim stolom - dnevni boravci jedinica - istok

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža ormara s radnim stolom prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: dnevni boravci jedinica

MATERIJALI:

Korpus: oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor približno RAL 9010 ili jednakovrijedno _____, obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajućoj boji;
Fronte, radna površina, otvorene police: oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor približno RAL 9010 ili jednakovrijedno _____, frontna kvaliteta, obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajućoj boji;

PODJELA:

(1) radni stol s ladicama
(2) pult sa zaokretnim vratima
(3) pult s otvorenim policama (13 komada), dvije police po visini

IZVEDBA I UGRADNJA:

Segment 1 opremljen je ladičarem s centralnim zaključavanjem (jedna bravica zaključava sve ladice), otvaranje ladica na potisak.
Segment 3 završno je podijeljen na 13 segmenata, dvije police po visini, bez mogućnosti podešavanja visine.
Radna površina elementa izvodi se kao dodatna ploča dužine veće od pojedinačnih elemenata korpusa.
Gornje otvorene police segmenta 3 moraju izdržati opterećenje knjigama u punoj širini.
Svi spojevi izvedeni bez vidljivih spojnih elemenata.
U stavku je uračunat kvalitetan skriveni okov od nehrđajućeg čelika te sav potreban dodatni mehanizam (vodilice, klizači, trnovi i sl.). Sva vrata i ladice opremljeni usporivačem.

OPĆE NAPOMENE:

Ormar mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.

- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno


- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta


- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

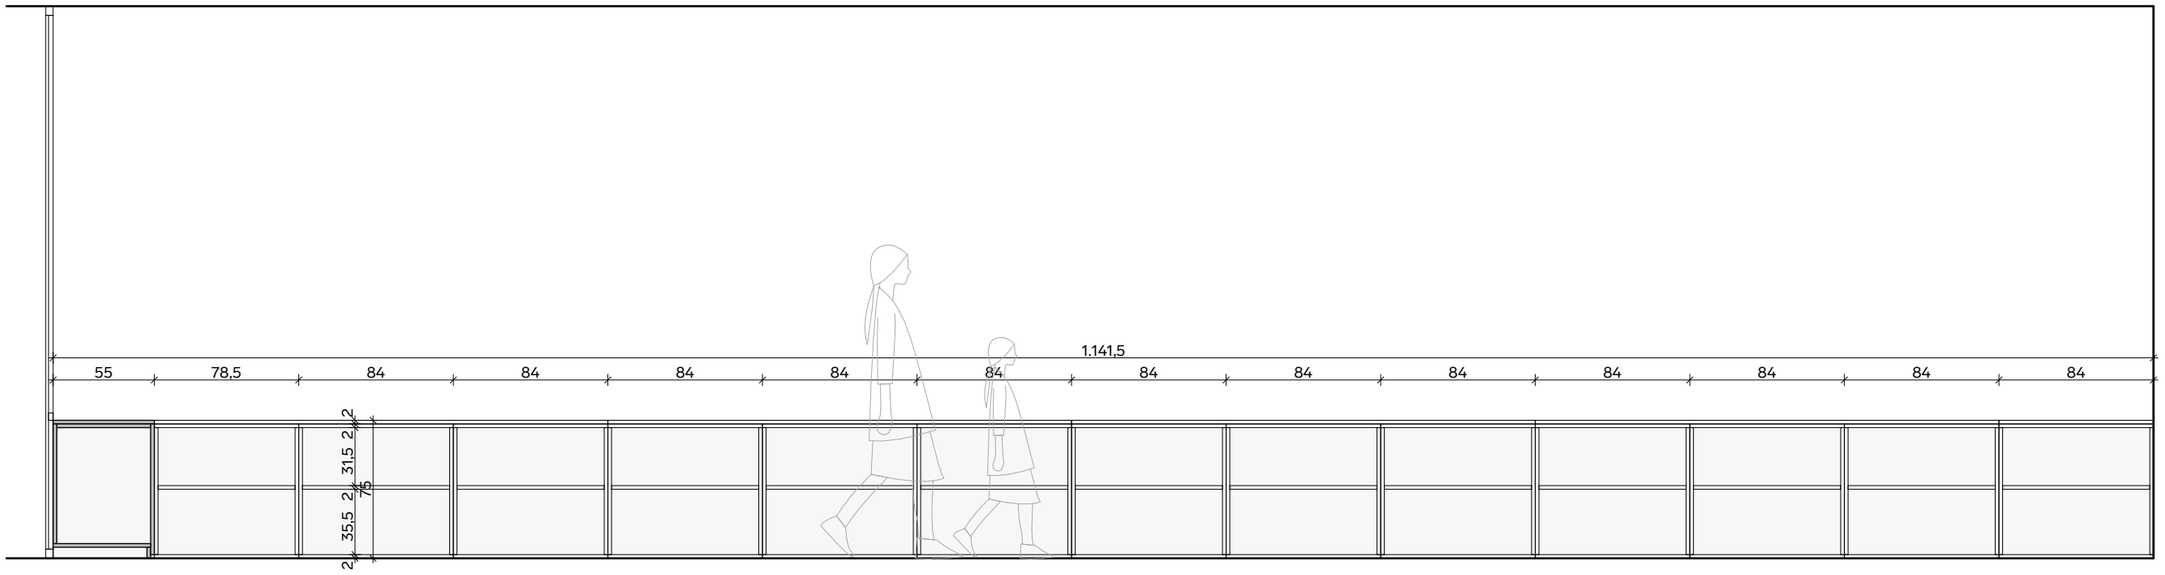

PRESJEK A—A

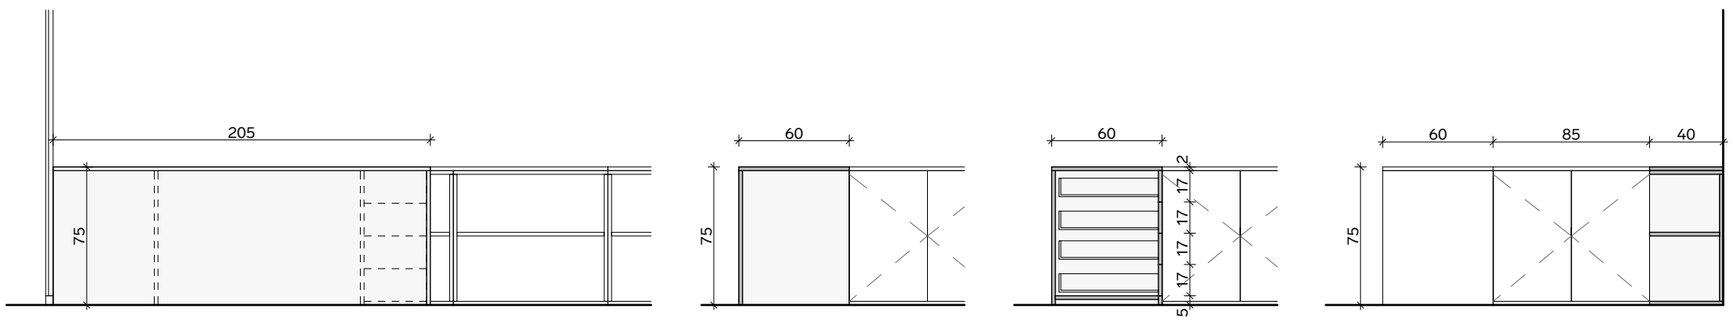


POGLED A


PRESJEK 1—1

PRESJEK 2—2

PRESJEK 3—3

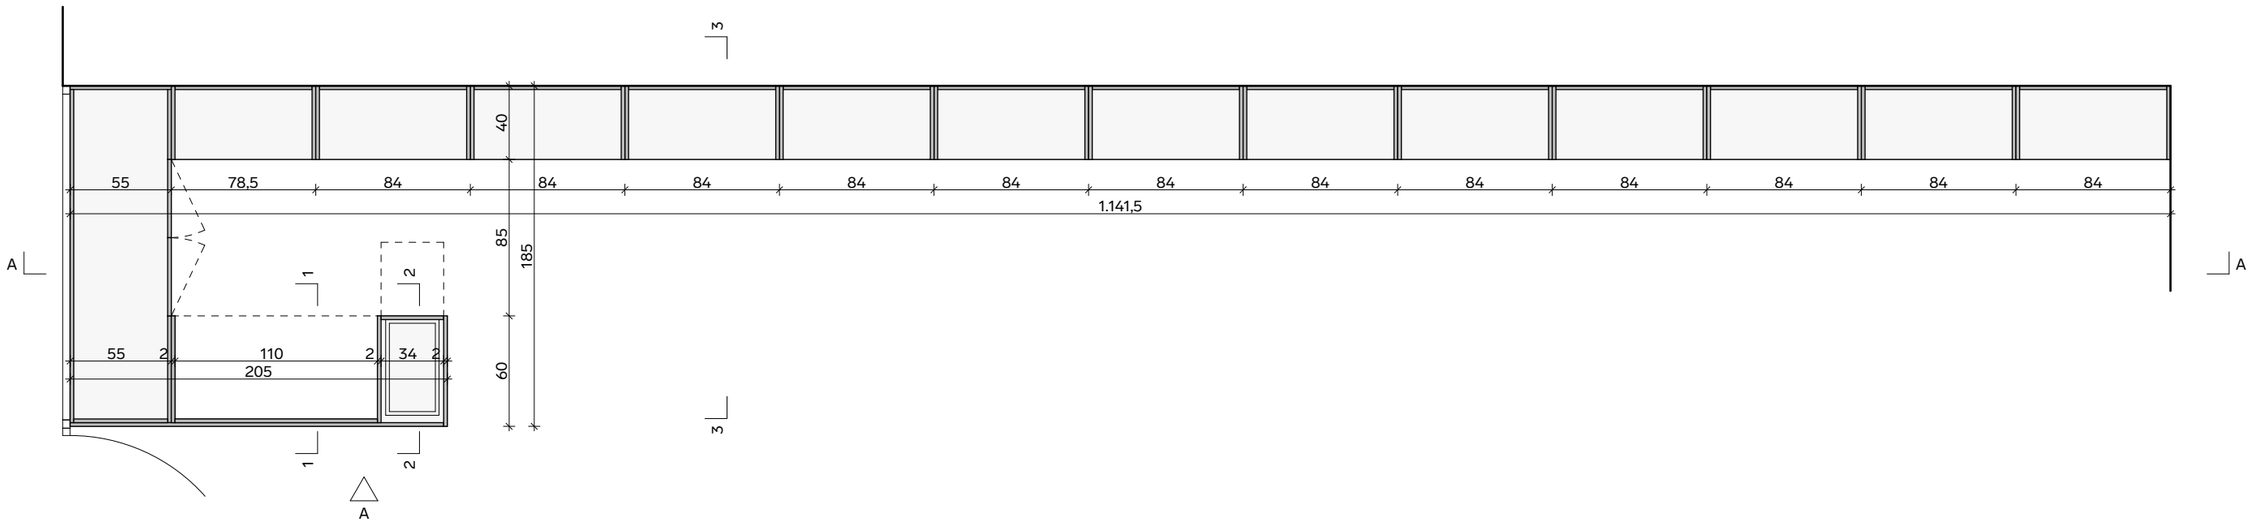

TLOCRT DONJE RAZINE

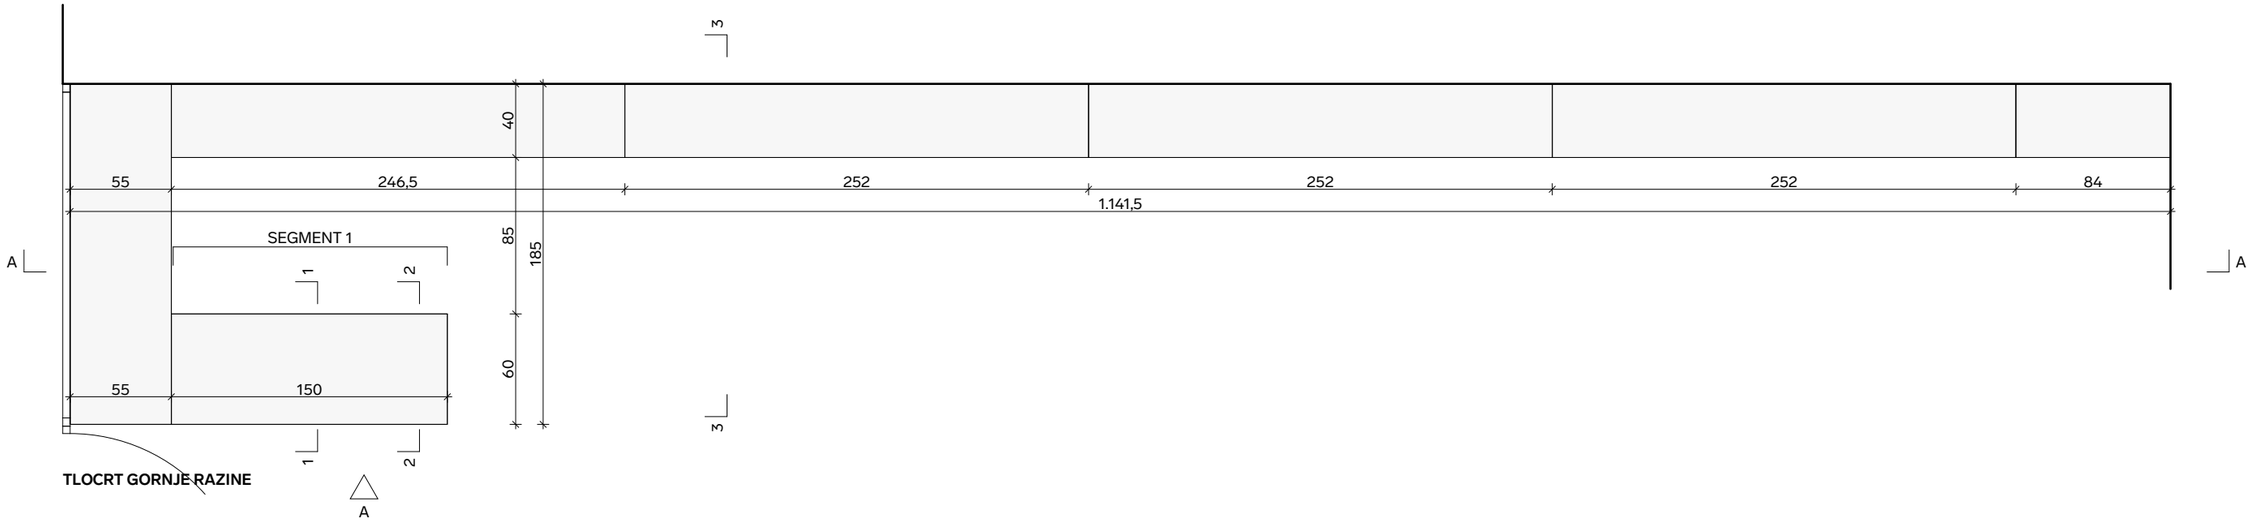

TLOCRT GORNJE RAZINE

SEGMENT 2

SEGMENT 3

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS830

Opis Ormar - dnevni boravci jedinica

Ova specifikacija se koristi na specifikacijama:
IN805

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža ormara prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: dnevni boravci jedinica

MATERIJALI:

Korpus i unutarnje police: oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor približno RAL 1001 ili jednakovrijedno _____, obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajućoj boji;
Vidljive fronte: MDF min. debljine 18 mm, dekor u boji kao RAL 1001 ili jednakovrijedno _____, obrada ABS trakom debljine 1 mm, u odgovarajućoj boji;
Ručkice (prihvatna i podložna pločica): obojena MDF ploča (pigmentirana masa, ista boja na površini i unutrašnjosti), lakirana bezbojnim mat lakom, debljine 19+8 mm, boja približno RAL 7030 ili jednakovrijedno _____

PODJELA:

(1,2,3,4,5,6,7,8,9) segment s 2 police po visini, zaokretna vrata
(10,11,12,13) segment s dvije police po visini, donja polica bez pregrada za pohranu dječjih kreveta, harmo vrata
(14,15,16,17,18) segment s 4 police po visini, zaokretna vrata

IZVEDBA I UGRADNJA:

Prednja fronta po duljini je završno podijeljena na 9 segmenata jednakih širina.
Prednja fronta završno poravnata s oblogom na zidu sanitarija (SS801/SS808).
Sve police s mogućnošću promjene visine.
Svi spojevi izvedeni bez vidljivih spojnih elemenata.
Predvidjeti odgovarajuće ojačanje na rasponu polica iznad segmenta za pohranu dječjih kreveta, a prostor za pohranu kreveta svijetle je visine 130 cm.
U stavku je uračunat kvalitetan skriveni okov od nehrđajućeg čelika te sav potreban dodatni mehanizam (vodilice, klizači, trnovi i sl.).
Otvaranje vrata zaokretnim i harmo mehanizmom. Sva vrata opremljena usporivačem. Ručkice izvesti prema detalju.
Na poziciji utičnice uredno izrezati stražnju stranu ormara.

OPĆE NAPOMENE:

Ormar mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.


Kvaliteta


- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.


Ugradnja


- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

SS830

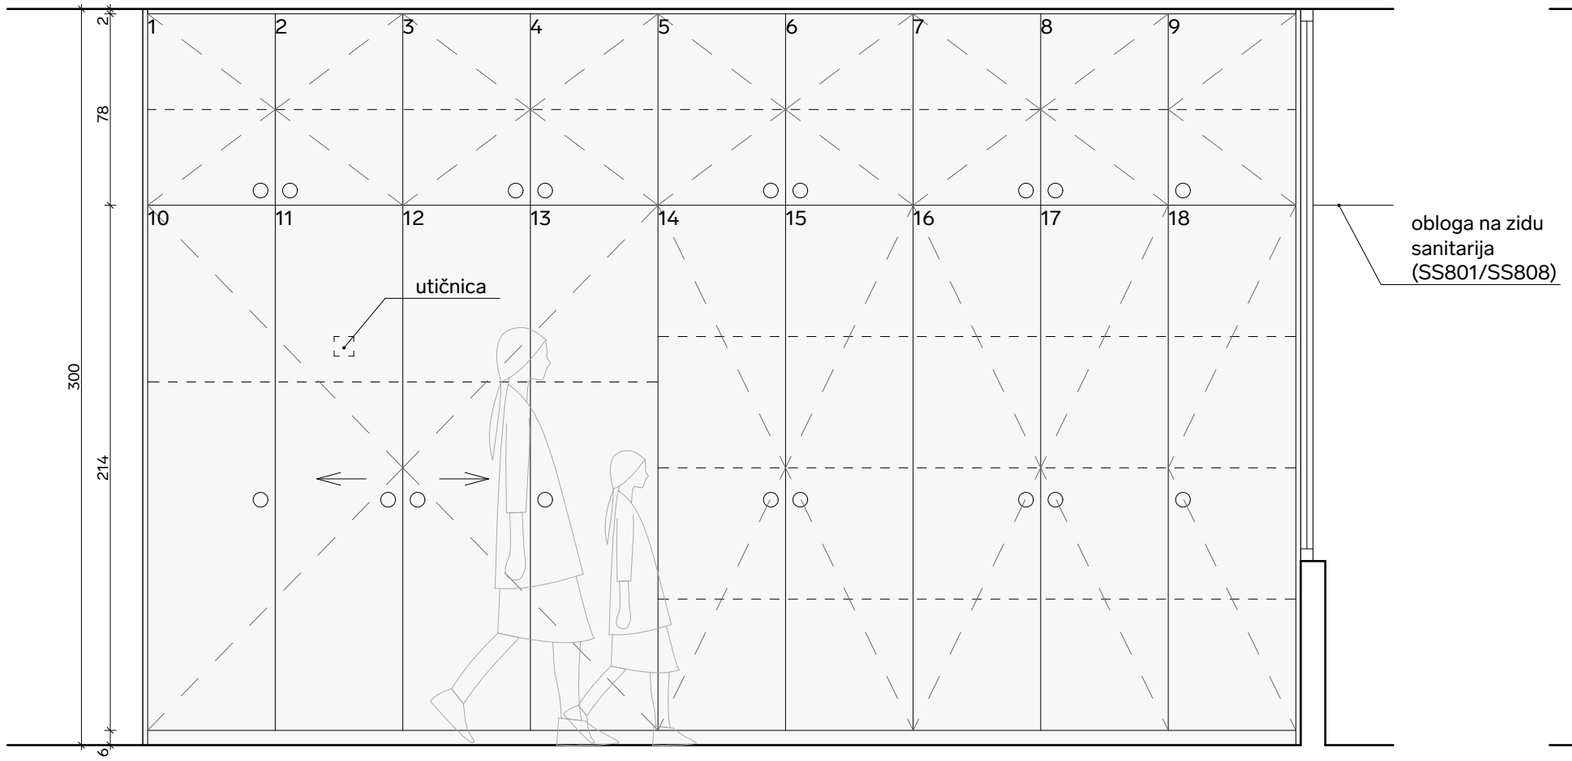

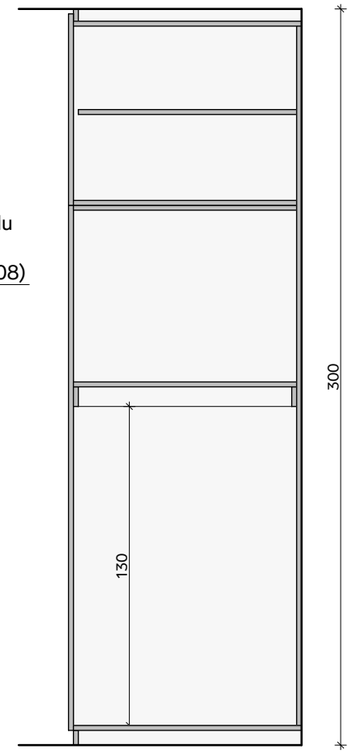

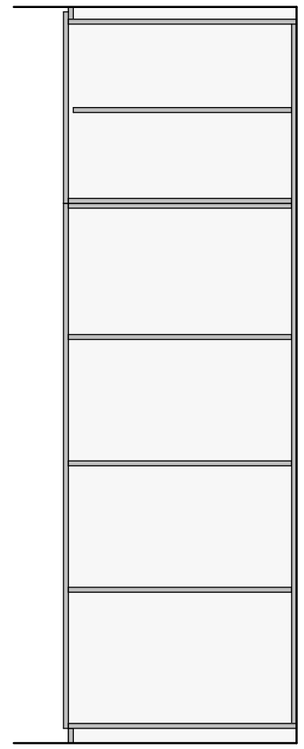





POGLED

PRESJEK 1—1

PRESJEK 2—2

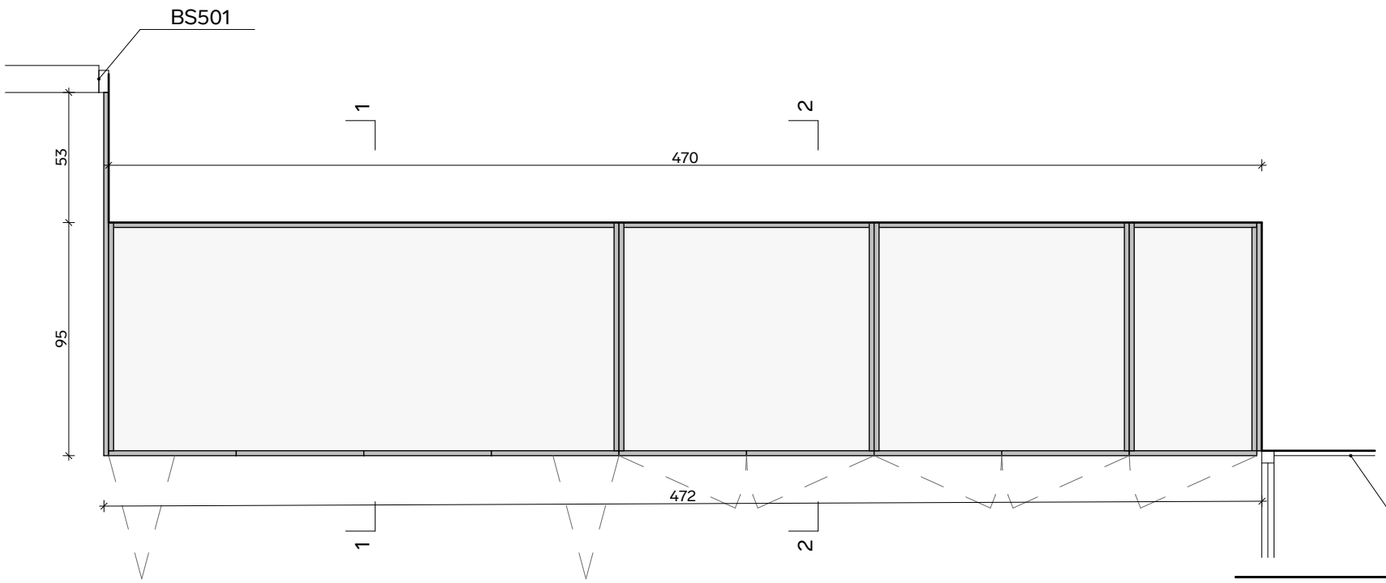

TLOCRT DONJE RAZINE



DETALJ RUČKICE

Projekt:	100: DV OMIŠ	**Revizija:**	R0
Faza:	01: Izvedbeni projekt	**Datum:**	12.12.2025.
Odgovoran:	Marin Penava		

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS831

Opis Garderobni ormarići i klupe

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža garderobnih ormarića s klupom prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: hodnik jasličkih (prizemlje) i vrtićkih (prvi kat) jedinica

MATERIJALI:

Korpus ormarića: oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor približno RAL 9010 ili jednakovrijedno _____, obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajućoj boji;
Vidljive fronte, vidljive bočne strane i gornja ploha ormarića: oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor približno RAL 9010 ili jednakovrijedno _____, frontna kvaliteta, obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajućoj boji;
Korpus klupe: OSB ploča debljine 20 mm;
Površinska obloga klupe: obojena MDF ploča (pigmentirana masa, ista boja na površini i unutrašnjosti), lakirana bezbojnim lakom, debljine 5 mm, boja približno RAL 7030 ili jednakovrijedno _____;
Ručke (prihvatna i podložna pločica): obojena MDF ploča (pigmentirana masa, ista boja na površini i unutrašnjosti), lakirana bezbojnim mat lakom, debljine 19+8 mm, boja približno RAL 7030 ili jednakovrijedno _____

IZVEDBA I UGRADNJA:

Ormarići:
Svaki ormarić opremljen kukicom, na strani na kojoj su panti vrata, kukica s dvije udice.
Fronte ormarića planirane su kao zaokretne. Ručke izvesti prema detalju. Otvaranje vrata raditi naizmjenično lijeva-desna pri čemu se gornji i donji red prate, a ručkice su time uvijek grupirane kao na grafičkom prilogu pogleda na ormariće. Broj ormarića po pojedinačnom nedjeljivom korpusu izvesti prema proizvodnim mogućnostima radionice. Bez obzira na broj pojedinačnih korpusa, širina svih vrata ormarića uvijek je završno ujednačena, a ukupnu duljinu reda ormarića podesiti na način da su krajevi grupe ormarića prema otvorima sa staklenom stijenom u potpunosti poravnati s tim istim otvorom. Prva i zadnja bočna fronta grupe ormarića, kao i gornja stranica, izvedeni u istom materijalu kao i vrata.
Gornja strana grupe ormarića izvodi se od dodatne ploče frontne kvalitete koja prekriva pojedinačne spojeve korpusa ormarića - duljinu gornjih ploča poravnati s modulima širina ormarića.
Donja ploča ormarića služi da bi se vrata donjeg ormarića vizualno odvojila od klupe.
Sva vrata opremljena usporivačem.
U stavku je uračunat kvalitetan okov od nehrđajućeg čelika te sav potreban dodatni mehanizam (vodilice, klizači, trnovi i sl.). Vrata opremljena usporivačem.
Svi spojevi izvedeni bez vidljivih spojnih elemenata.
Ukupan broj pojedinačnih ormarića u prizemlju: 112

Ukupan broj pojedinačnih ormarića na prvom katu: 112

Klupa:
S donje strane postaviti odgovarajuće gumene podloške. MDF ploča obloge izvedena lijepljenjem na potkonstrukciju, prema detalju. Duljinu pojedinačnog korpusa klupe izvesti prema proizvodnim mogućnostima radionice, a vidljivu liniju spoja između ploča obloge klupe raditi svakih 120 cm kao na nacrtu. Na prednjoj strani klupe oblogu od MDF raditi na način kako je prikazano – svaka noga klupe se vizualno 'ureže' u horizontalni dio klupe. Kraći bokovi klupe zatvoreni na isti način kao i duži bokovi, pri čemu treba paziti na ukupnu duljinu klupe da se poravna s rubom ormarića. Na mjestu prozora raditi i podgled klupe od MDF kao što je prikazano na detalju. Spojeve pojedinačnih korpusa klupe raditi vijčano.
Svi spojevi izvedeni bez vidljivih spojnih elemenata.
Ukupna duljina klupe u prizemlju: 3560 cm
Ukupna duljina klupe na prvom katu: 3560 cm

POVEZANE STAVKE:

Koordinirati ugradnju pločica numeracije prema projektu dizajnera, dimenzija 10 x 10 cm ili prema prijedlogu dizajnera.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.


Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.


Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

SS831

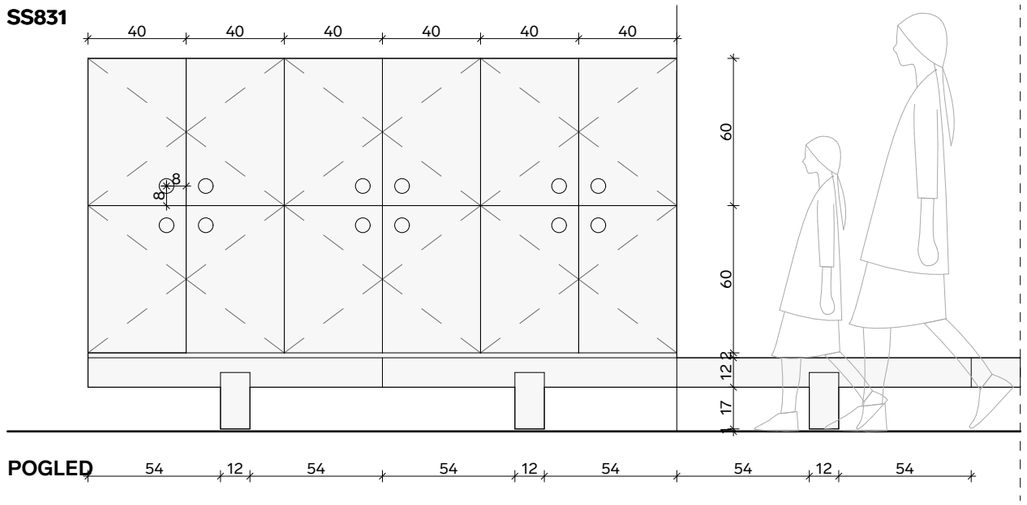


POGLED

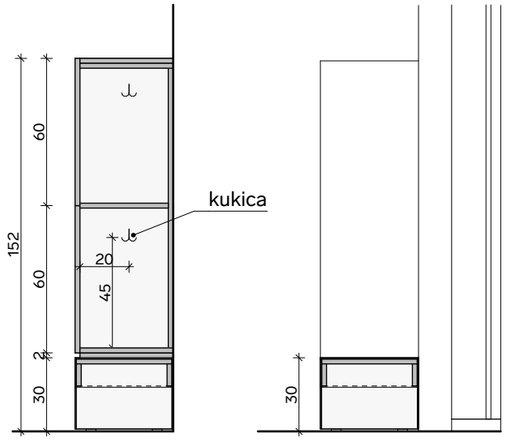


PRESJEK 1—1


PRESJEK 2—2




DETALJ RUČKICE

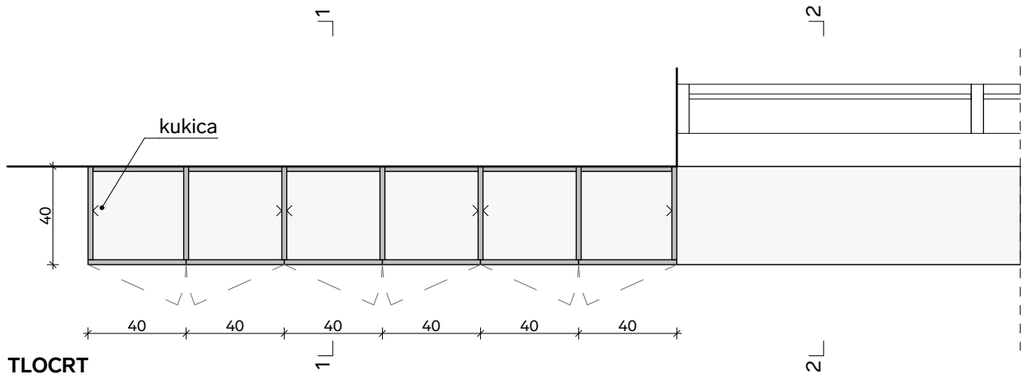


TLOCRT

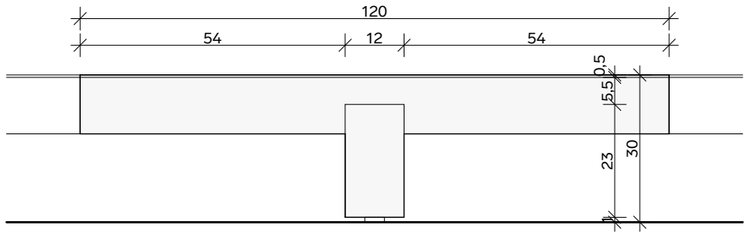


POGLED NA KLUPU

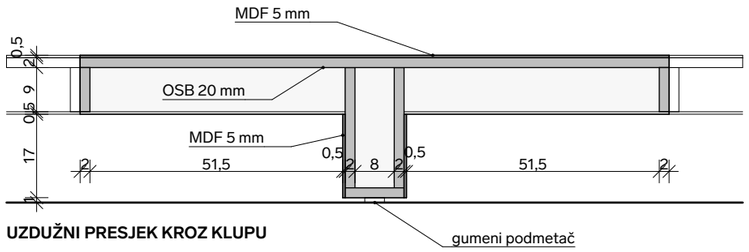


UZDUŽNI PRESJEK KROZ KLUPU



POPREČNI PRESJEK KROZ KLUPU

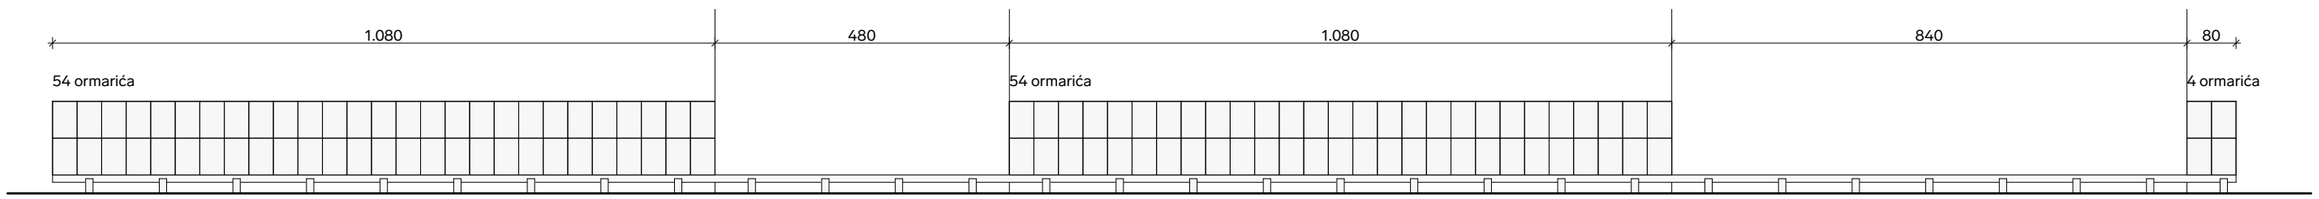

POGLED NA GARDEROBU - 1. KAT

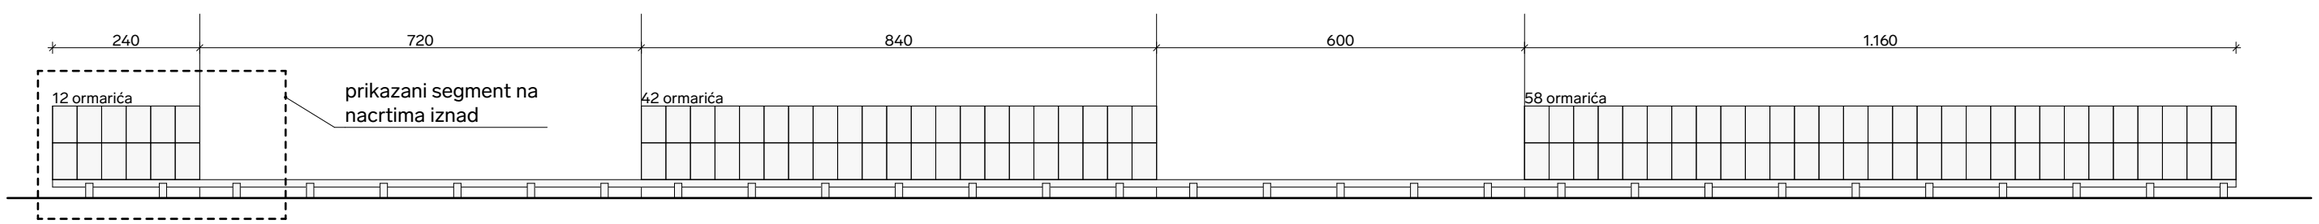

POGLED NA GARDEROBU - PRIZEMLJE

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Marin Penava

Revizija: R0
Datum: 12.12.2025.

SS831

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS832

Opis Ugradbeni ormar - hodnik administracije

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža ormara prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: hodnik administracije

MATERIJALI:

Korpus: oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor približno RAL 9010 ili jednakovrijedno _____, obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajućoj boji;
Fronte: oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor približno RAL 9010 ili jednakovrijedno _____, frontna kvaliteta, obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajućoj boji

PODJELA:

(1,2,3,4) segment s 4 police po visini, zaokretna vrata
(4,6,7,8) segment s 2 police po visini, zaokretna vrata

IZVEDBA I UGRADNJA:

Frontu izravnati s ravninom zida u koji se ugrađuje.
U stavku je uračunat kvalitetan okov od nehrđajućeg čelika te sav potreban dodatni mehanizam (vodilice, klizači, trnovi i sl.). Sva vrata opremljena usporivačem.
Svi spojevi izvedeni bez vidljivih spojnih elemenata.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno


- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta


- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja


- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

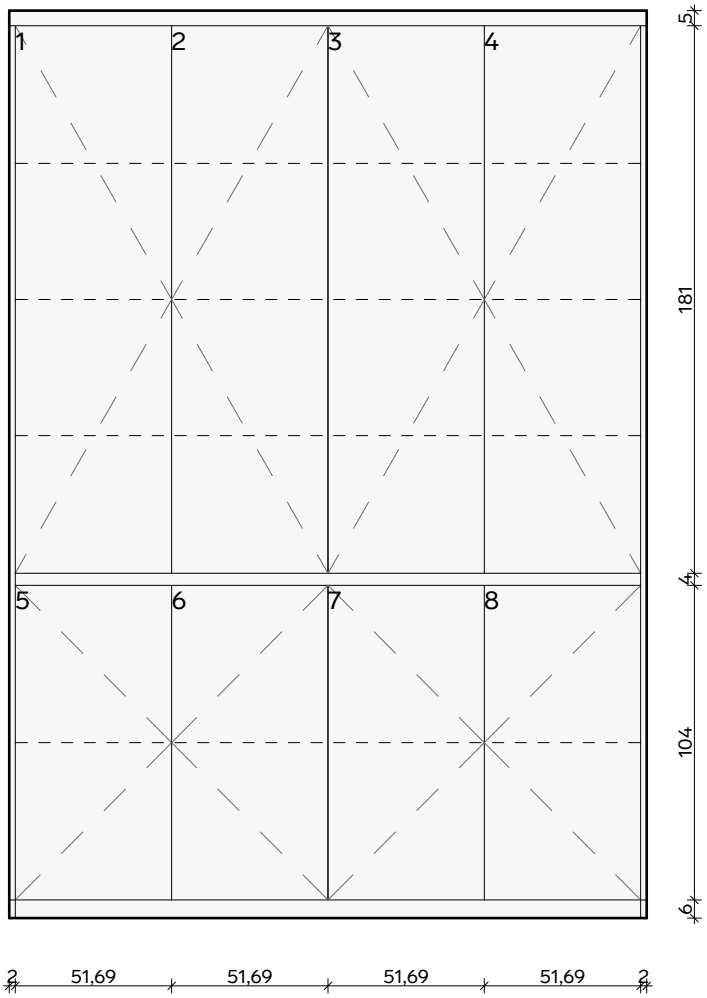

POGLED

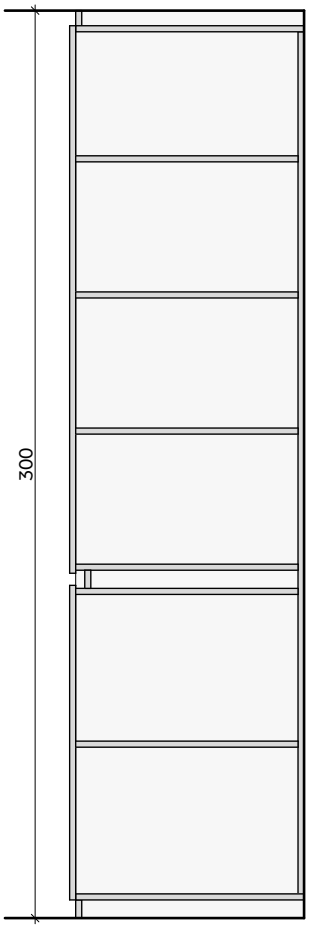

PRESJEK 1—1

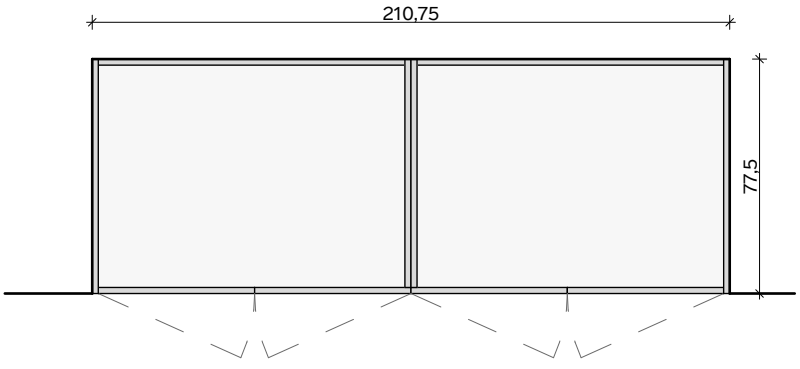

TLOCRT

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS833

Opis Ugradbeni ormar - kabinet zdravstvenog voditelja

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža ormara prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: kabinet zdravstvenog voditelja

MATERIJALI:

Korpus: oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor približno RAL 9010 ili jednakovrijedno _____, obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajućoj boji;
Fronte: oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor približno RAL 9010 ili jednakovrijedno _____, frontna kvaliteta, obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajućoj boji

PODJELA:

(1,2,3,4) segment s 4 police po visini, zaokretna vrata
(4,6,7,8) segment s 2 police po visini, zaokretna vrata

IZVEDBA I UGRADNJA:

Frontu izravnati s ravninom zida u koji se ugrađuje.
U stavku je uračunat kvalitetan okov od nehrđajućeg čelika te sav potreban dodatni mehanizam (vodilice, klizači, trnovi i sl.). Sva vrata opremljena usporivačem.
Svi spojevi izvedeni bez vidljivih spojnih elemenata.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno


- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta


- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja


- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

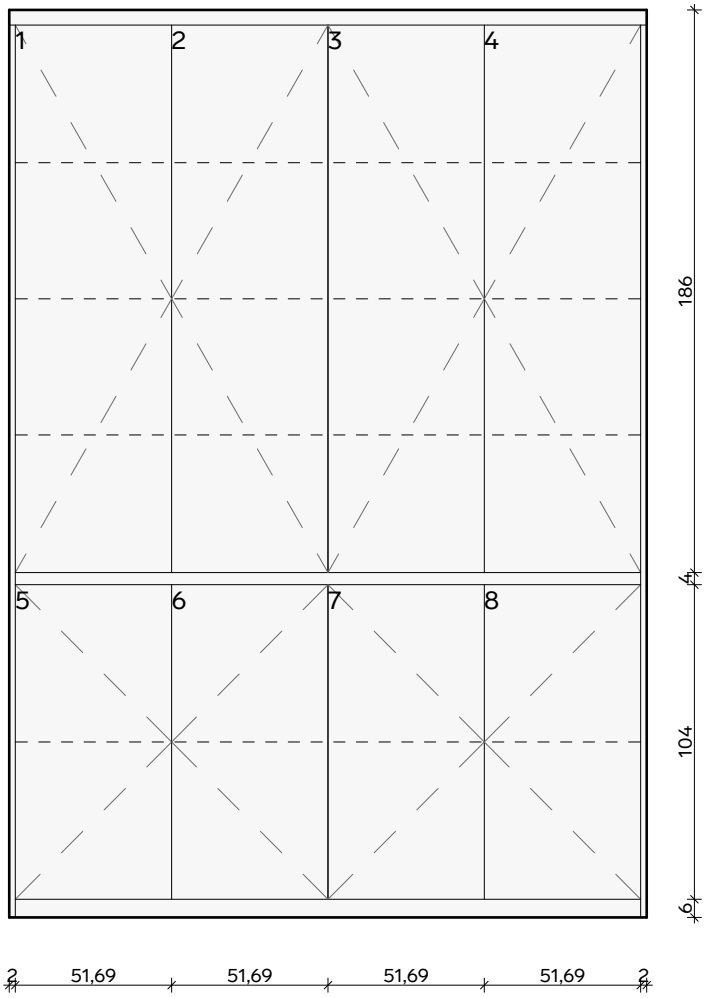

POGLED

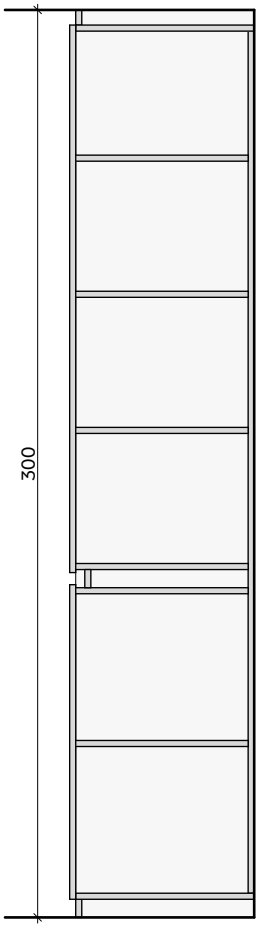

PRESJEK 1—1

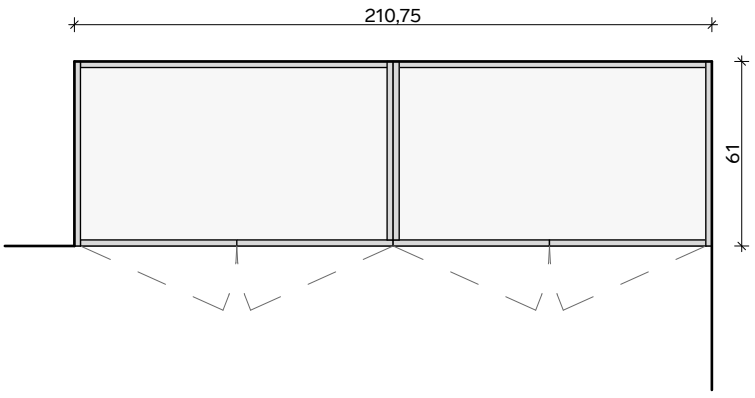

TLOCRT

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS835

Opis Ugradbeni ormar - kabinet edukacijskog rehabilitatora

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža ormara prema shemama koje su sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: kabinet edukacijskog rehabilitatora

MATERIJALI:

Korpus: oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor približno RAL 9010 ili jednakovrijedno _____, obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajućoj boji;
Otvorene police: oplemenjena iverica debljine 38 mm, dekor približno RAL 9010 ili jednakovrijedno _____, frontna kvaliteta, obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajućoj boji;
Fronte: oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor približno RAL 9010 ili jednakovrijedno _____, frontna kvaliteta, obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajućoj boji

PODJELA:

(1,2,3,4,6,7,8,9) segment s 2 police po visini, zaokretna vrata
(5) otvoreni segment s 3 konzolne police

IZVEDBA I UGRADNJA:

Fronta ormara završno poravnata s rubom otvora prema skupnoj sobi.
Otvaranje vrata pomoću prihvata na prepuštenu frontu u otvoreni dio ormara.
Svi spojevi izvedeni bez vidljivih spojnih elemenata.
Konzolne police učvršćene pomoću nevidljivih trnova.
U stavku je uračunat kvalitetan skriveni okov od nehrđajućeg čelika te sav potreban dodatni mehanizam (vodilice, klizači, trnovi i sl.). Sva vrata opremljena usporivačem.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.

- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno


- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta


- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja


- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

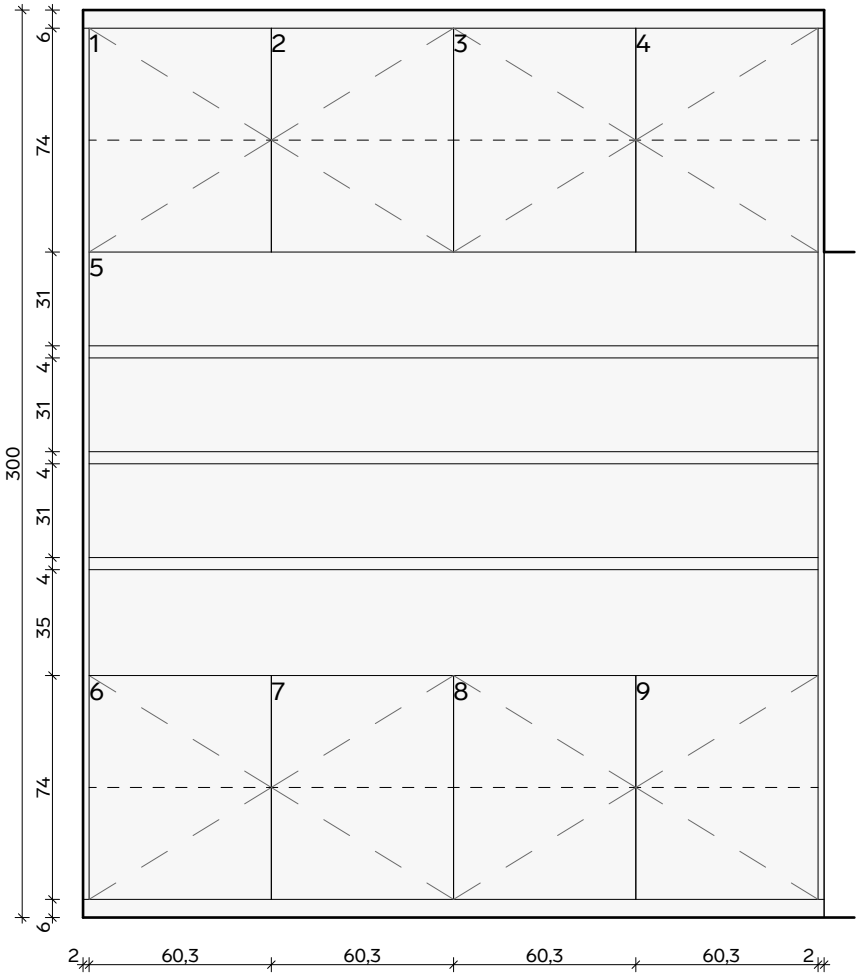


POGLED

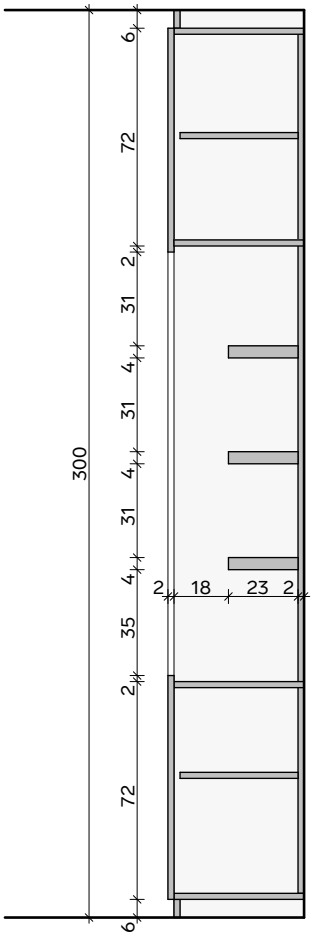

PRESJEK 1—1

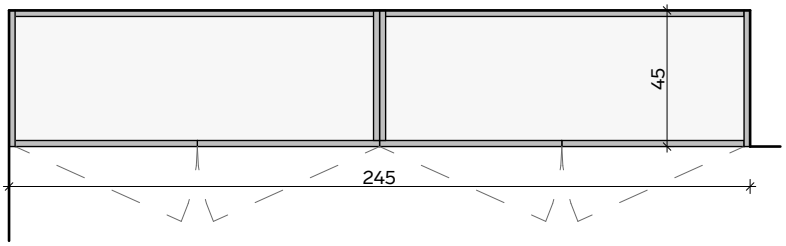

TLOCRT DONJE I GORNJE RAZINE

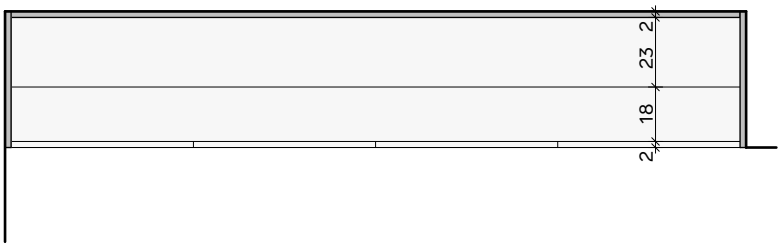

TLOCRT SREDNJE RAZINE

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS836

Opis Ugradbeni ormar - kabinet senzomotorike

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža ormara prema shemama koje su sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: kabinet senzomotorike

MATERIJALI:

Korpus: oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor približno RAL 9010 ili jednakovrijedno _____, obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajućoj boji;
Otvorene police: oplemenjena iverica debljine 38 mm, dekor približno RAL 9010 ili jednakovrijedno _____, frontna kvaliteta, obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajućoj boji;
Fronte: oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor približno RAL 9010 ili jednakovrijedno _____, frontna kvaliteta, obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajućoj boji;

PODJELA:

(1,2,3,4,7,8,9,10) segment s 2 police po visini, zaokretna vrata
(5) pokrivni segment preko zuba na zidu
(6) otvoreni segment s 3 konzolne police

IZVEDBA I UGRADNJA:

Otvaranje vrata pomoću prihvata na prepuštenu frontu u otvoreni dio ormara.
Svi spojevi izvedeni bez vidljivih spojnih elemenata.
Konzolne police učvršćene pomoću nevidljivih trnova.
U stavku je uračunat kvalitetan skriveni okov od nehrđajućeg čelika te sav potreban dodatni mehanizam (vodilice, klizači, trnovi i sl.). Sva vrata opremljena usporivačem.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.

- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno


- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta


- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja


- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

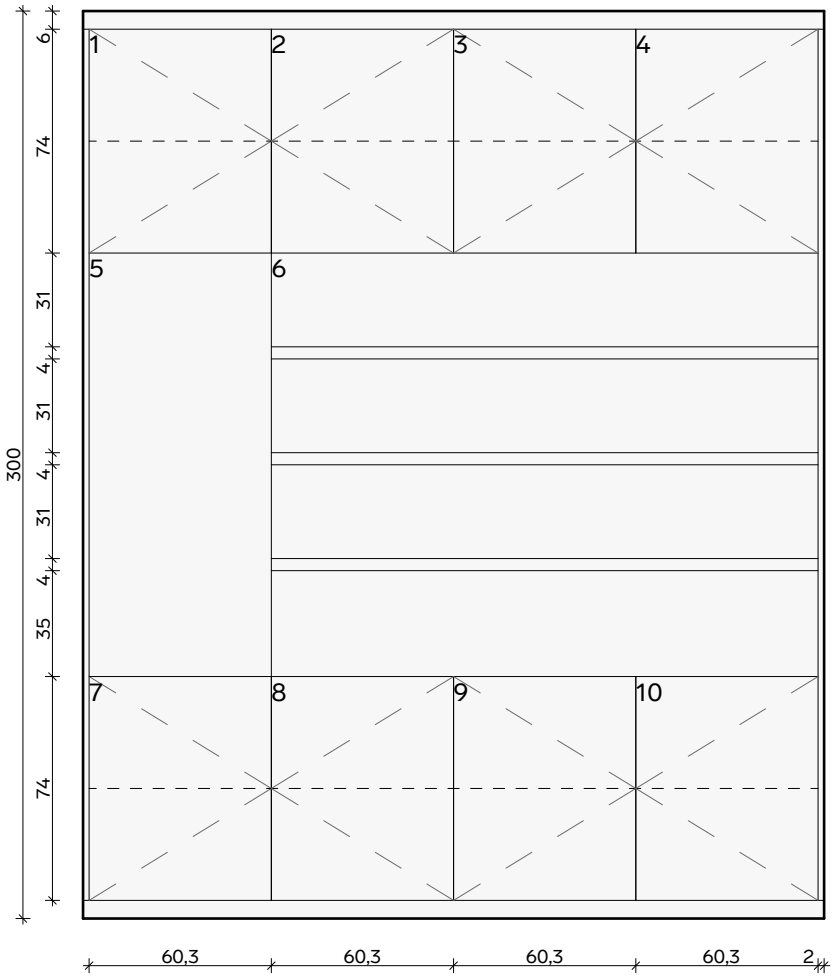


POGLED

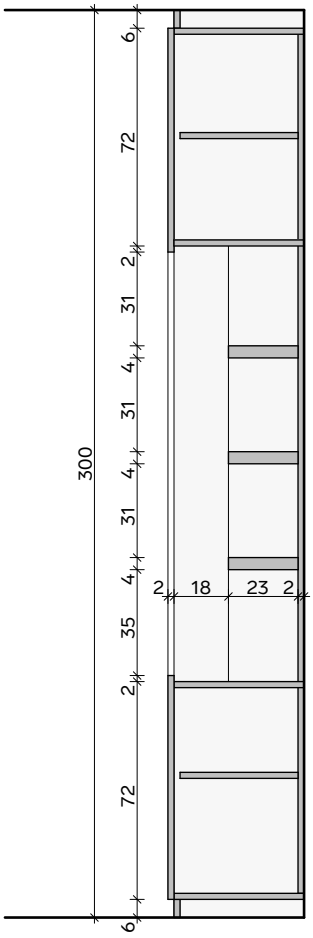

PRESJEK 1—1

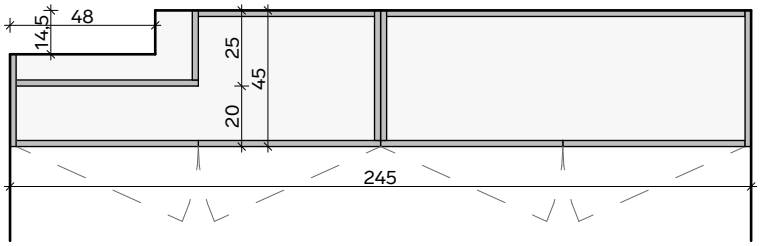

TLOCRT DONJE I GORNJE RAZINE

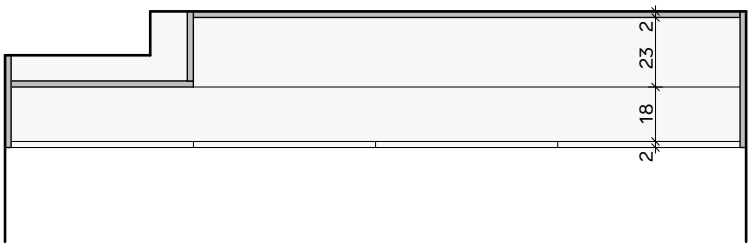

TLOCRT SREDNJE RAZINE

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS837

Opis Ugradbeni ormar - spremište

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža ormara prema shemama koje su sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: spremište

MATERIJALI:

Korpus i police: oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor približno RAL 9010 ili jednakovrijedno _____, obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajućoj boji;

IZVEDBA I UGRADNJA:

Ormar sadrži pet otvorenih polica s mogućnošću promjene visine.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno


- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.


Kvaliteta


- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

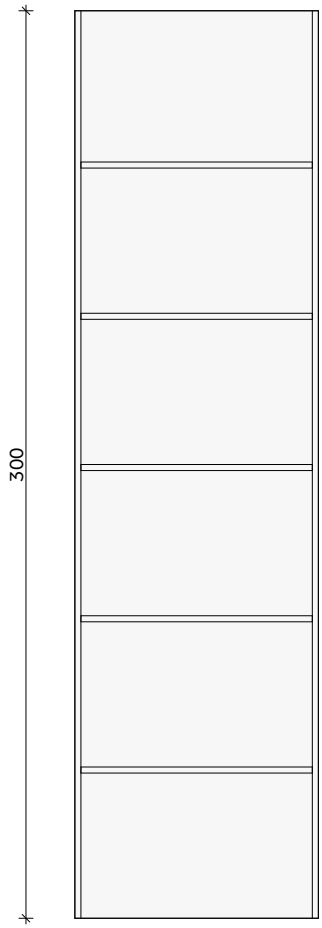
300

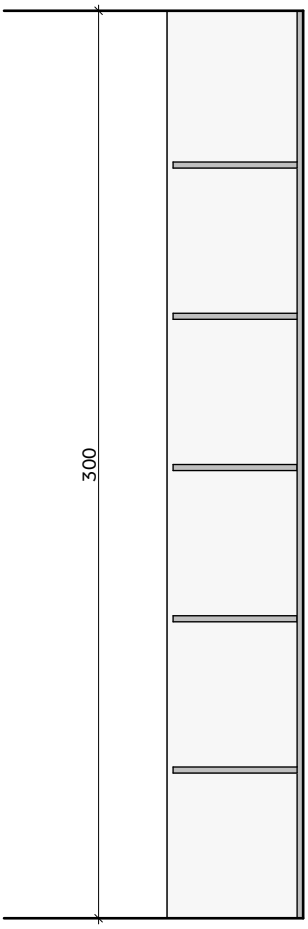
300

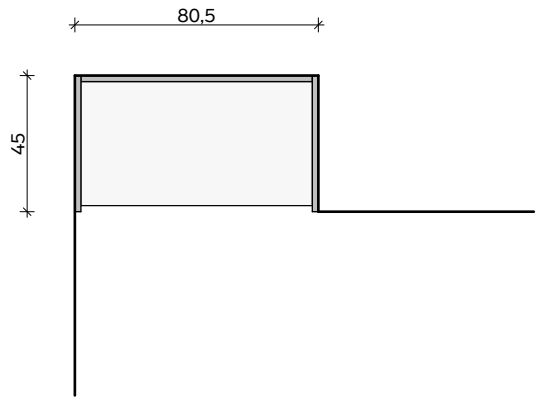
80,5
45

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS842

Opis Klupa - PVN

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža klupe prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: PVN

MATERIJALI:

Klupa: šperploča min. debljine 18 mm, breza, premazana bezbojnim vodenim lakom natur mat;
Tapecirani jastuci: debljine 4 cm, VH3550 pjena, tapecirung sastava 100% poliester, otpornost na habanje minimalno 100 000 Martindale ciklusa ili jednakovrijedno _____, tkanina mora zadovoljavati certifikate HRN EN 1021-1 ili jednakovrijedno _____ i HRN EN 1021-2 ili jednakovrijedno _____, boja kao RAL 1001 ili jednakovrijedno _____

IZVEDBA I UGRADNJA:

Klupa se sastoji od dva boksa duljine 240cm koji se spajaju u jednu klupu duljine 480 cm. Na grafičkom prilogu prikazan je lijevi boks – desni je istih dimenzija ali izveden zrcaljeno preko linije na kojoj se spajaju.
Boks je izrađen od šperploče kojoj su dva vanjska vertikalna brida (na strani na kojoj se klupe ne spajaju) izvedena na gerung, a unutrašnjost je prema statičkom proračunu primjereno ukrućena. Na unutarnju stranu vertikalnih stijenki dodaju se i letve koje na koje se naslanjaju poklopci boksa budući da su poklopci dimenzija manjih za debljinu stijenke boksa, i upušteni za 1 cm u odnosu na vrh okvira boksa. Ukrute unutar boksa nije dozvoljeno raditi na način da se značajno smanjuje korisni prostor spremišta boksa.
Svaki boks ima dva poklopca koji se otvaraju zaokretno, podiznim mehanizmom.
Mehanizam mora omogućiti kontrolirano i prigušeno zatvaranje, zadržavanje poklopca u bilo kojoj poziciji otvaranja, sigurno podizanje poklopca bez naglog ispadanja ili zatvaranja. Pogonska jedinica sa podešavanjem sile otvaranja prema težini poklopca.
Svaki poklopac na sebi ima tapecirani jastuk istih dimenzija kao i sam poklopac, presvlaka uklonjiva, bez šavova po gornjoj plohi, na donjoj strani našiven 'čičak', drugi dio na poklopcu boksa.
Dva boksa se vijčano spajaju u jednu klupu, spoj raditi u unutrašnjosti klupe. Klupa u spojenom položaju s gornje strane ima vidljiv okvir u debljini stijenke, a unutar okvira su četiri jednaka jastuka/poklopca i bez razmaka između.
S donje strane klupe postaviti odgovarajuće gumene podloške.

OPĆE NAPOMENE:

Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.

- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno


- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta


- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja


- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.




POGLED NA KRAĆU STRANU

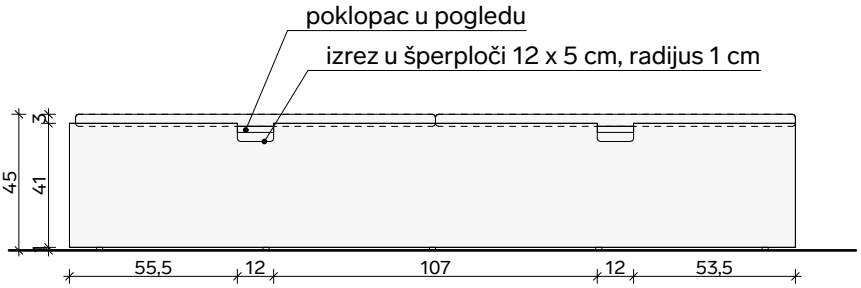


POGLED NA DULJU STRANU (LIJEVI BOKS)

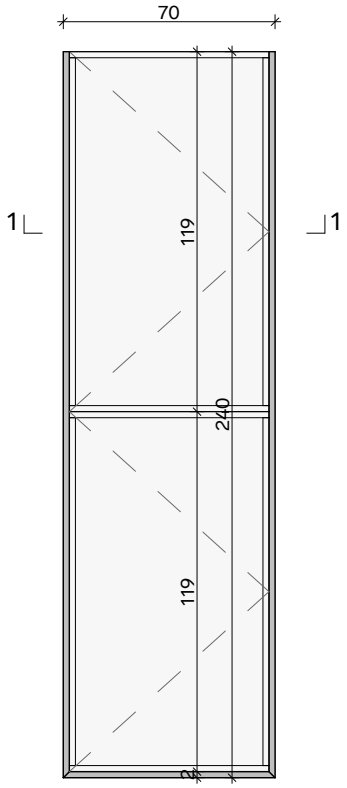


TLOCRT POTKONSTRUKCIJE
(LIJEVI BOKS)

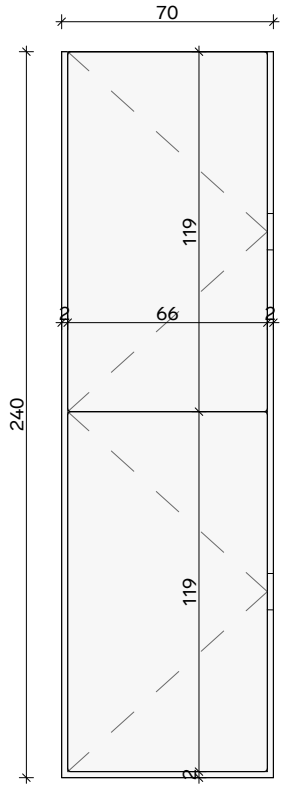

POGLED ODOZGO
(LIJEVI BOKS)



PRESJEK 1—1

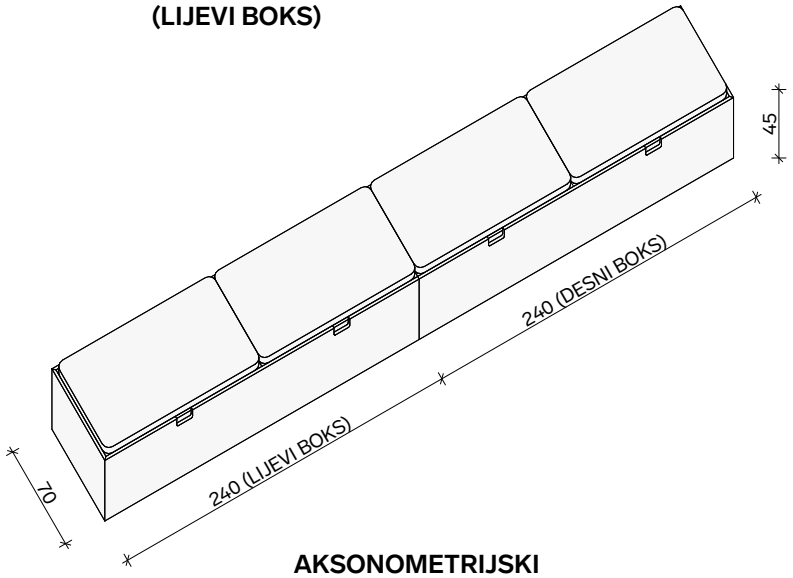

AKSONOMETRIJSKI
PRIKAZ CIJELE KLUPE

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

SS843

Opis Klupa - blagovaonica

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža klupe prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: blagovaonica

MATERIJALI:

Klupa: šperploča min. debljine 18 mm, breza, premazana bezbojnim vodenim lakom natur mat;
Tapecirani jastuci: debljine 4 cm, VH3550 pjena, tapecirung sastava 100% poliester, otpornost na habanje minimalno 100 000 Martindale ciklusa ili jednakovrijedno _____, tkanina mora zadovoljavati certifikate HRN EN 1021-1 ili jednakovrijedno _____ i HRN EN 1021-2 ili jednakovrijedno _____, boja kao RAL 1001 ili jednakovrijedno _____

IZVEDBA I UGRADNJA:

Klupa se sastoji od dva boksa duljine 240cm koji se spajaju u jednu klupu duljine 480 cm. Na grafičkom prilogu prikazan je lijevi boks – desni je istih dimenzija ali izveden zrcaljeno preko linije na kojoj se spajaju.
Boks je izrađen od šperploče kojoj su dva vanjska vertikalna brida (na strani na kojoj se klupe ne spajaju) izvedena na gerung, a unutrašnjost je prema statičkom proračunu primjereno ukrućena. Na unutarnju stranu vertikalnih stijenki dodaju se i letve koje na koje se naslanjaju poklopci boksa budući da su poklopci dimenzija manjih za debljinu stijenke boksa, i upušteni za 1 cm u odnosu na vrh okvira boksa. Ukrute unutar boksa nije dozvoljeno raditi na način da se značajno smanjuje korisni prostor spremišta boksa.
Svaki boks ima dva poklopca koji se otvaraju zaokretno, podiznim mehanizmom.
Mehanizam mora omogućiti kontrolirano i prigušeno zatvaranje, zadržavanje poklopca u bilo kojoj poziciji otvaranja, sigurno podizanje poklopca bez naglog ispadanja ili zatvaranja. Pogonska jedinica sa podešavanjem sile otvaranja prema težini poklopca.
Svaki poklopac na sebi ima tapecirani jastuk istih dimenzija kao i sam poklopac, presvlaka uklonjiva, bez šavova po gornjoj plohi, na donjoj strani našiven 'čičak', drugi dio na poklopcu boksa.
Dva boksa se vijčano spajaju u jednu klupu, spoj raditi u unutrašnjosti klupe. Klupa u spojenom položaju s gornje strane ima vidljiv okvir u debljini stijenke, a unutar okvira su četiri jednaka jastuka/poklopca i bez razmaka između.
S donje strane klupe postaviti odgovarajuće gumene podloške.

OPĆE NAPOMENE:

Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.

- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno


- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta


- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja


- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.




POGLED NA KRAĆU STRANU

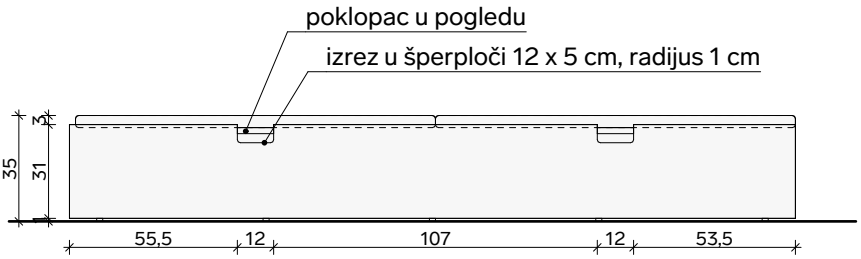


POGLED NA DULJU STRANU (LIJEVI BOKS)

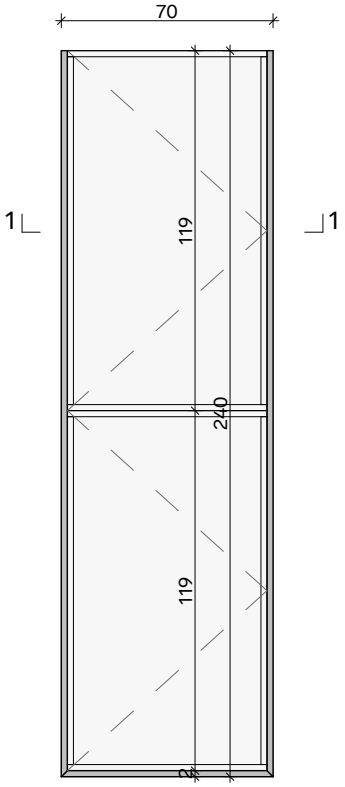


TLOCRT POTKONSTRUKCIJE
(LIJEVI BOKS)

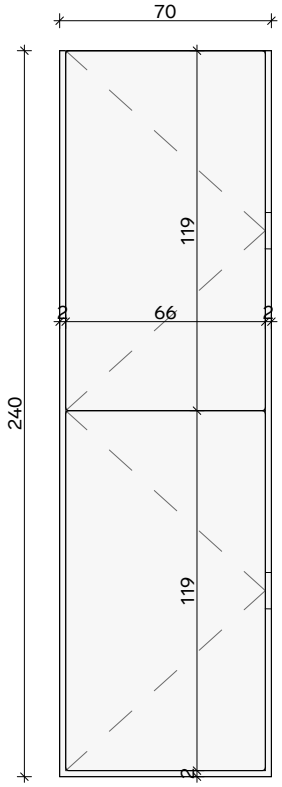

POGLED ODOZGO
(LIJEVI BOKS)



PRESJEK 1—1

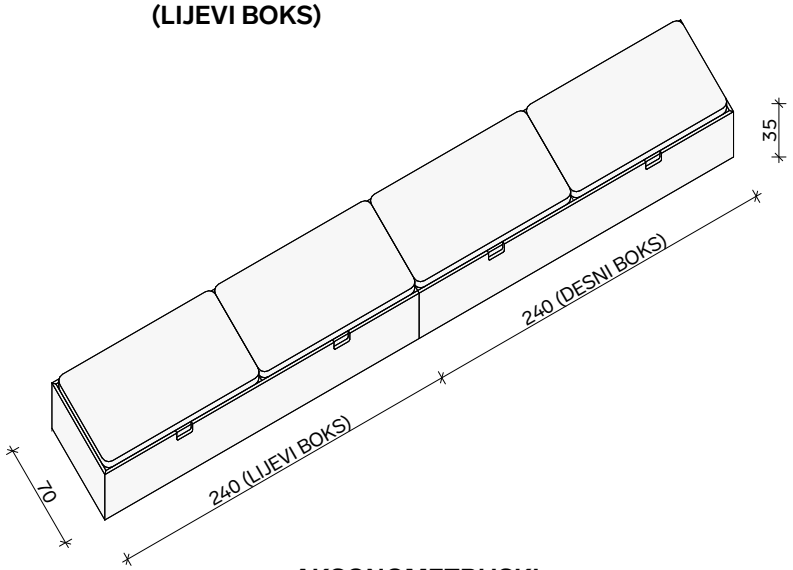

AKSONOMETRIJSKI
PRIKAZ CIJELE KLUPE

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

VN301

Opis Vanjski stol



Dimenzije

Visina:	73 cm
Promjer baze:	85 cm

Materijal

Boja:	Bijela

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža metalnog stola koji se može koristiti u vanjskom prostoru. Dimenzije Ø85 x 73 cm (+/- 1 cm). Metalnu ploču stola nosi čelična cijev kružnog presjeka koja se spaja na bazu u obliku X. Stol kompletno završno obrađen u bijeloj boji, epoksidni prah, otporan na vremenske uvjete. Sve prema tekstualnom i grafičkom prilogu specifikacije.
Pozicija: krovna terasa na 2. katu

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema


- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Uključeno


- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.



Ø 480/375x375
Ø 18.9/14.8x14.8

Ø 50
Ø 2.0

top max



Ø 850
Ø 33.5

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

VN401

Opis Vanjski stolac



Dimenzije

Širina:	49 cm
Visina:	77.5 cm
Dubina:	50 cm
Visina sjedišta:	45 cm

Zaštita

Vodootporan:	Da

Materijal

Materijal:	Plastika
Boja:	Bijela

Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža sklopivog stolca od polipropilena koji se može koristiti u vanjskom prostoru. Sjedište ojačano staklenim vlaknima, antistatičko. Dimenzije 49 x 50 x 77,5 cm (+/- 1 cm). Visina sjedišta je 45 cm (+/- 1 cm). Ukupna širina stolca kad se sklopi do 10 cm. Stolac kompletno u bijeloj boji. Oblik stolca u pogledu u obliku slova A. Stolci se skladište unutar klupe na krovnoj terasi na 2. katu. Sve prema tekstualnom i grafičkom prilogu specifikacije.
Pozicija: krovna terasa na 2. katu

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.


Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

— dimensions mm/in

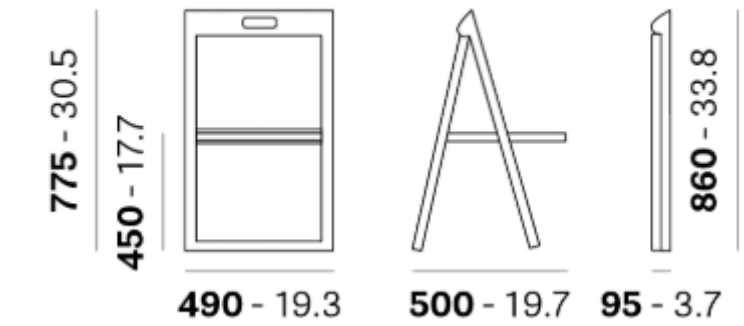

ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia
017773888
info@onda-arhitektura.hr

VN801

Opis Suncobran



Revizije

Broj	Datum	Opis
R0	12.12.2025.	n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža suncobrana na krovnoj terasi. Metalna šipka i stalak suncobrana od nehrđajućeg čelika, završno premazani prahom radi duže izdržljivosti u vanjskom prostoru, bijele boje. Tkanina suncobrana bijele boje, otporna na vremenske uvjete, UV zaštita 50+, izdržljiva u primorskom okolišu. Suncobran u rastvorenom obliku zauzima površinu 200x200 cm (+/- 10 cm). Suncobran je moguće odvojiti od stalka/baze. Sve prema tekstualnom i grafičkom prilogu specifikacije.
Pozicija: krovna terasa na 2. katu

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema


- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.


Ugradnja


- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

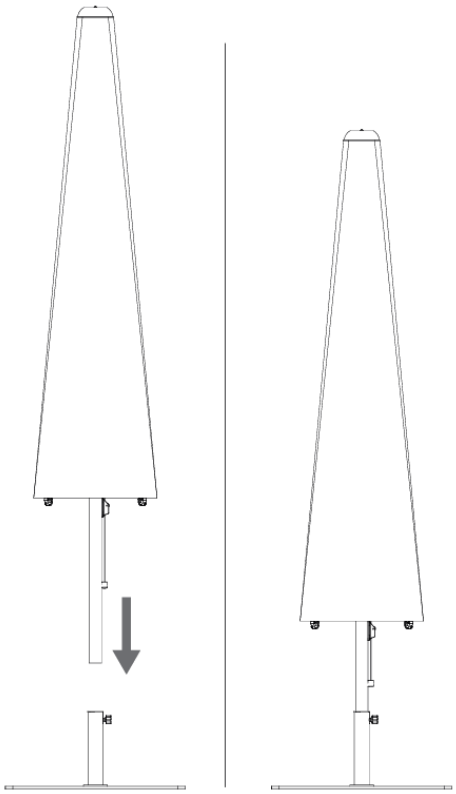

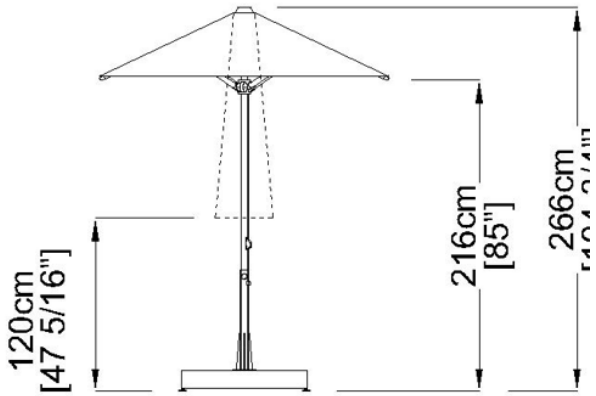
120cm
[47 5/16"]
216cm
[85"]
266cm

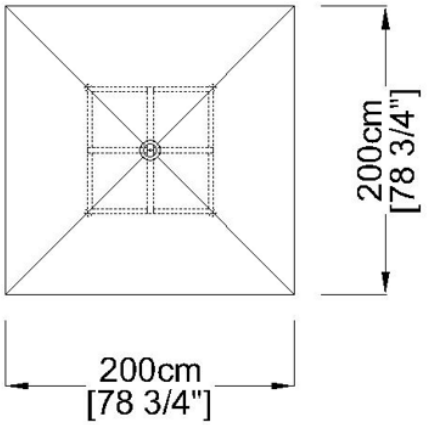
200cm
[78 3/4"]
200cm
[78 3/4"]

